



# ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

## TABLE D'EAU



### Description du produit

La variété des modèles, la multiplicité des formes (rondes, carrées, rectangulaires) ainsi que le sur-mesure permettent la création d'une véritable oasis dans le jardin.

Toutes nos table d'eau sont équipées d'une pompe et de fontaines avec LED en standard.

Les table d'eau en aluminium peuvent être commandées en stock dans les couleurs RAL7021 et RAL9016, d'autres couleurs RAL sont possibles, mais tiennent compte des frais de démarrage.

## CARACTÉRISTIQUES

### Général

Nos table d'eau sont équipées:

- Épaisseur du Corten min. 3 mm
- Épaisseur du Aluminium min. 3 mm
- Garantie 5 ans (décroissante)
- Incl. fontaines-LED (Garantie 1 an)
- Incl. pompe (Garantie 2 ans)

### Corten

- Couleur rouille brun-orange
- Livré sans rouille
- Processus de rouille prend 4-5 mois
- Accélérateur de rouille disponible

### Aluminium

**Couleurs d'origine** RAL 7021, RAL 9016.

D'autres couleurs RAL standard sont possibles (des frais de démarrage sont facturés pour cela).

## IMPORTANT

### Considérations

- La valeur Ph de l'eau doit être neutre (7), afin que le matériau ne soit pas affecté.
- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- Nous utilisons uniquement de l'acier Corten de type S355J0WP.
- Zones côtières: nous déconseillons d'utiliser l'acier Corten dans un rayon de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus de rouille, de l'eau rouillée peut s'échapper du produit.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.

### Entretien

- **Faites attention!** Les fontaines LED peuvent se boucher si les déchets verts se retrouvent dans la table d'eau. Ils sont faciles à ouvrir et à nettoyer. Après avoir nettoyé les fontaines, vérifiez également que la pompe n'est pas bloquée. S'il y a des blocages fréquents, placez un filtre entre la pompe et les fontaines.
- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l'eau du robinet propre.
- Les dépôts de calcaire peuvent être éliminés avec le détartrant ADEZZ BIO.
- Traitez l'aluminium avec un produit nettoyant. Des produits d'entretien sont disponibles chez nous (page 5).  
**Faites attention!** N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de tampon à récurer.

# PLACEMENT

## PLACEMENT

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n'est pas fait avec soin, l'équipement peut être endommagé.

2. Dans le cas d'une fondation solide, faites un trou dans la fondation sous le tuyau de trop-plein. Ce trou est destiné au passage du câble électrique de la pompe et à l'évacuation de l'excès d'eau par le tuyau de trop-plein. (Les câbles de la pompe et de l'éclairage de la fontaine sortent de la nappe phréatique par le trop-plein)

3. Placez la table d'eau dans la position souhaitée.

4. Après avoir placé la table d'eau, les fontaines et la pompe doivent être raccordées au tuyau de distribution en PVC.

**Faites attention!** Ouvrez toujours le couvercle de la table d'eau avec au moins 2 personnes ! De plus, utilisez toujours les tiges métalliques fournies avec la nappe phréatique. (Voir le dessin technique sur [www.adezz.com](http://www.adezz.com) pour des détails spécifiques concernant le placement des barres, cela peut différer selon le produit)

5. Les barres métalliques manquent dans les tables d'eau plus petites et rondes.

6. Branchez la pompe sur la prise électrique et vérifiez que les fontaines pulvérisent uniformément. Celui-ci peut éventuellement être réglé à l'intérieur de la table grâce aux robinets de réglage sur le tuyau de distribution en PVC.




## UTILISATION EN HIVER


- En cas de gel, retirez toujours la fiche de la prise
- Un "conteneur sans gel" est recommandé (en vente dans n'importe quel centre de jardinage ou magasin).
- La pompe peut rester dans l'eau si les conditions ci-dessus sont remplies
- Vous pouvez également retirer la pompe du bassin et lui placer dans un endroit sans gel.

## TABLE D'EAU AVEC LES BOLS

Pour placer une table d'eau avec les bols, les directives pour placer une table d'eau normale peuvent être utilisées. Suivez les instructions ci-dessous pour placer correctement les bols sur la table.

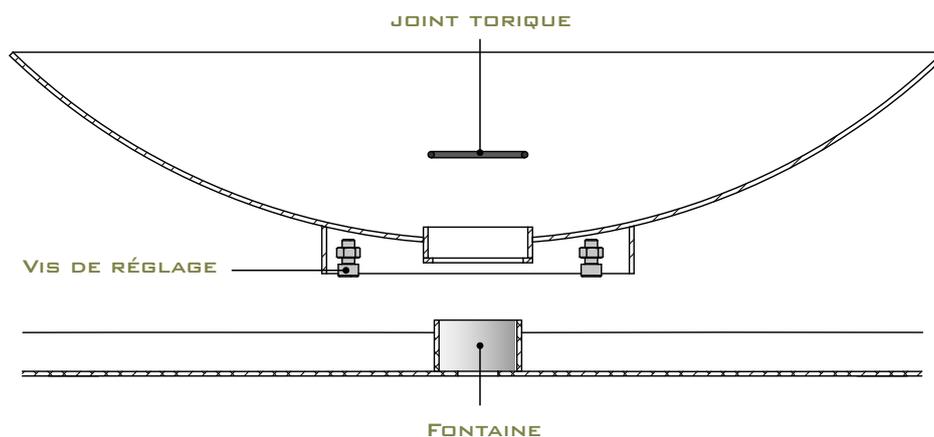

1. Placez les bols d'eau sur les fontaines.
2. Les bols d'eau doivent être placés à niveau avec des vis de réglage
3. Placez le joint torique en caoutchouc dans la position indiquée entre le bol d'eau et le boîtier de la fontaine.
4. La hauteur de fontaine recommandée est de 3 cm au-dessus de la surface de l'eau, elle est réglable au moyen des vannes à bille dans la nappe phréatique.

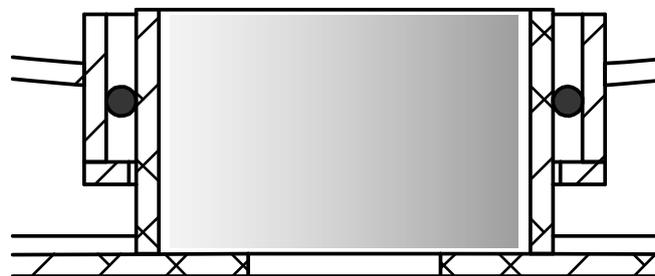

**Faites attention!** Lors de l'ouverture de la table d'eau, retirez d'abord les bols d'eau!

# TABLE D'EAU

## DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez [www.adezz.com](http://www.adezz.com)



TABLE D'EAU CORTEN



TABLE D'EAU CARRÉ CORTEN



TABLE D'EAU RONDE CORTEN



TABLE D'EAU ALUMINIUM




TABLE D'EAU CARRÉ ALUMINIUM



TABLE D'EAU RONDE ALUMINIUM



TABLE AVEC LES BOLS CORTEN



TABLE AVEC LES BOLS ALUMINIUM

## OPTIONS



FABRICATION  
SUR-MESURE

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez [www.adezz.com](http://www.adezz.com) pour un aperçu complet de nos accessoires.



### CLEANER & PROTECTOR

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### ACCÉLÉRATEUR DE ROUILLE

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l'accélérateur de rouille BIO disponible chez nous. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### DÉTARTRANT

Nous recommandons l'utilisation du détartrant ADEZZ BIO pour éliminer le calcaire de vos produits. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### ANTIROUILLE CORTEN

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les produits Corten. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.