



**FURNS**  
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

## BORG AFVALBAKKEN



### Productbeschrijving

De BORG afvalbak kenmerkt zich door zijn robuuste vormgeving. Dankzij slimme constructie oplossingen zijn onderdelen eenvoudig te vervangen. In de serie is een 50 en 100 liter model verkrijgbaar.

In dezelfde reeks hebben we ook een **serie banken, picknick combinatie, boombeugel en fietsbeugel**. Kijk hiervoor bij deze product-categorieën.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Onze afvalbakken zijn voorzien van:

- RVS 316 Slamlock sluitsysteem
- RVS 316 DK8 slot
- Inworphoogte 1100 mm
- Garantie 5 jaar (aflopend)

### Materiaal

#### Behuizing

- Corten 3 + 6 mm
- Aluminium 3 + 6 mm + 2 laagse RAL Poedercoating

#### Binnenbak

- Verzinkt staal 1 mm

### Opties

- Aluminium binnenbak
- FURNS Betonpoer

## BELANGRIJK

### Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Producten worden ongeroest aangeleverd.
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.

### Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.  
**Let op!** Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Bewegende onderdelen dienen ingevet te worden om de werking van het mechanisme te behouden.

# PLAATSING

## PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.


2. Plaats de FURNS betonpoeren op de gewenste positie en stel deze voor een stabiele basis.

**Let op!** Zorg er voor dat de voetplaat 150mm onder het maaiveld ligt, om de standaard inworphoogte te waarborgen.



3. Plaats de BORG afvalbak op de betonpoeren zodat de gaten in de voetplaat overeen komen met de schroefhulzen van de poer.

**Let op!** Draai eerst alle bouten losjes in de poer, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.

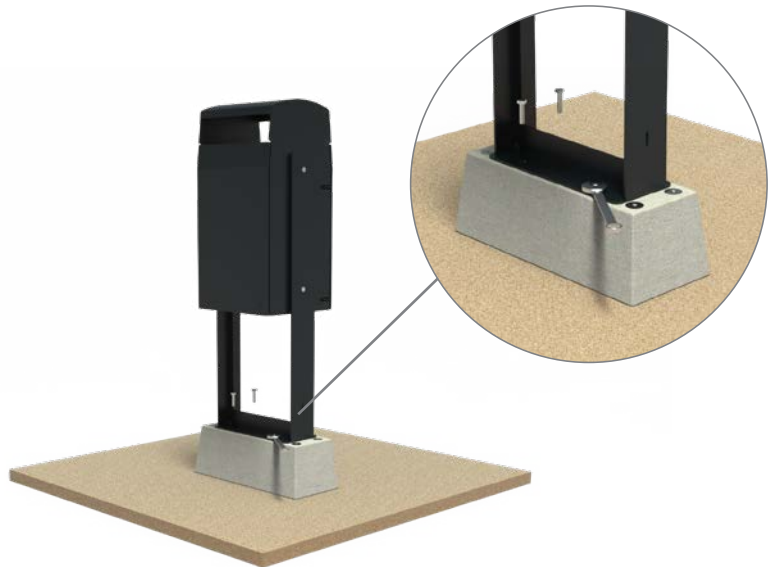

4. Bedek de betonpoer en voetplaat met aarde en maak de bestrating af.



# BORG AFVALBAKKEN

## MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op [www.furns.nl](http://www.furns.nl).



**BORG 50L**



**BORG 100L**




**BORG 2 STROMINGEN 50L**

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op [www.furns.nl](http://www.furns.nl) voor een volledig overzicht van onze accessoires.



### BETONPOEREN

Wij adviseren om onze producten te plaatsen op onze uniforme betonpoeren. Deze zijn geschikt voor het plaatsen onder maaiveld. Standaard zijn ze voorzien van schroefhulzen t.b.v. het eenvoudig monteren van onze producten. Zie onderstaande tabel voor de bijhorende poeren per model.

Product	Model	Betonpoer	Hoeveelheid
BORG 50L	BOLB.50	600	1
BORG 100L	BOLB.100	600	1
BORG 2 STROMINGEN 50L	BOLB.50WS2	600	1



### CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.