

AROS BÄNKE



Produktinformation

Der AROS Serien ist modular aufgebaut. Die verschiedenen elemente lassen sich zu spielerischen ausdrucksformen zusammenfügen. Eine budgetfreundliche und elegante Bank. Das Sofa ist eiseitig oder doppel-seitig mit möglicherweise einer Rückenlehne.

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Baumschutz und Fahrradstangen**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeines

Unsere Bänke sind immer ausgestattet mit:

- Befestigungslöcher zur Befestigung am Untergrund
- Garantie 5 Jahre (auslaufend)

Standardmaterial

Rahmen Material

- Cortenstahl 3 + 8 mm
- Aluminium 4 + 8 mm + 2-lagige Pulverbeschichtung

Sitzmaterial

- Material: Garapa
- Kopfgrößen: Varibo

Option

- FURNS Betonstabilisierung

WICHTIG

Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Jede Art von (hartem) Holz wird unter dem Einfluss von UV-Strahlung, Wetter und Wind grau. Die endgültige Farbe hängt auch von der Ausgangsfarbe ab.
- Holz ist ein Naturprodukt, das "funktioniert" und je nach Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt schrumpft oder sich ausdehnt.
- Hartholz kann auf Cortenstahl schwarz werden, was schließlich grau wird.
- Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
- Produkte werden ungeröstet geliefert, wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355JOWP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten, dies kann zu Fleckenbildung führen.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.

Instandhaltung

- Durch regelmäßige Reinigung (WOCA Außenreiniger) und Öle (WACO-Außenöl) des Holzes bleibt das Pigment im Holz länger erhalten und der Verfärbungsprozess verzögert sich.
- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
Achtung! Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.

PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, können sich im Produkt Spannungen aufbauen, die zu Schäden am Produkt führen können.

2. Setzen Sie die FURNS-Betonfundamente auf die nächste Position und stellen Sie sie auf einen stabilen Untergrund.



3. Stellen Sie die AROS Bank so auf die Betonsockel, dass die Löcher in der Sockelplatte mit den Schraubhülsen des Sockels übereinstimmen. Verwenden Sie ggf. einen Gabelstapler für das Gewicht des Sofas.




Passt auf! Um Schäden am Produkt zu vermeiden, empfehlen wir, die Gabeln des Gabelstaplers mit Schutzmaterial zu versehen.

Passt auf! Beim Verschieben der Bank muss die Bank an den Enden abgestützt werden. Das Sofa sollte vorsichtig abgestellt werden.

4. Stellen Sie die Bank so auf den Betonsockel, dass die Löcher in der Sockelplatte mit den Schraubhülsen des Sockels übereinstimmen.

Passt auf! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln montiert werden.

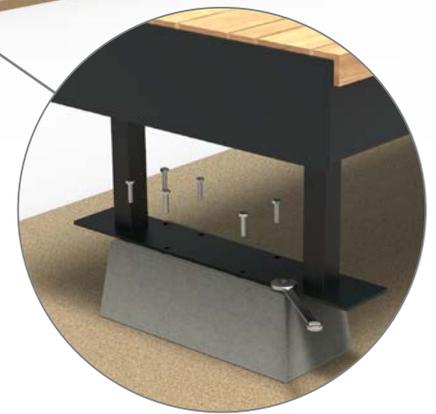

5. Decken Sie den Betonsockel und die Bodenplatte mit Erde ab und stellen Sie den Bürgersteig fertig.

Passt auf! Stellen Sie sicher, dass sich die Fußplatte 150 mm unter dem Boden befindet, um eine Sitzhöhe von 450 mm zu gewährleisten.



AROS BÄNKE

MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.furns.com.



AROS 2300



AROS 2300 DOPPELT



AROS 2300 DOPPELT + RÜCKENLEHNE



AROS 2300 DOPPELT + RÜCKENLEHNE 2

OPTION




SONDER-
ANFERTIGUNG

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehöreile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie www.furns.com für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



BETONFUNDAMENTE

Wir empfehlen, unsere Produkte auf unseren einheitlichen Betonuntergründen zu platzieren. Diese sind für den Einbau unter der Erde geeignet. Standardmäßig sind sie mit Schraubhülsen zur einfachen Montage unserer Produkte ausgestattet. In der folgenden Tabelle finden Sie die entsprechenden Betonfundamente pro Modell.

Produkt	Modell	Betonfundamente	Anzahl
AROS 2300	ARBE.2300S	600	2
AROS 2300 DOPPELT	ARBE.2300D	250	4
AROS 2300 DOPPELT + RÜCKENLEHNE	ARBE.2300DB	250	4
AROS 2300 DOPPELT + RÜCKENLEHNE 2	ARBE.2300DB2	250	4



REINIGER & SCHUTZ

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lesen Sie die Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTENLACK

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten-Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.