



FURNS
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

FIETSBEUGELS



Productbeschrijving

Door fietsbeugels toe te passen bied je de mogelijkheid fietsen op een georganiseerde manier te stallen. De gesloten vorm biedt ondersteuning en de mogelijkheid een fiets aan te binden ter voorkoming van diefstal. Eenvoud maakt onze fietsbeugels functioneel en robuust. De juiste constructie en materialen maken de fietsbeugels uitermate geschikt voor de openbare ruimte.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze fietsbeugels zijn voorzien van:

- Standaard voetplaat t.b.v. montage onder maaiveld
- Hoogte van 900 mm boven maaiveld
- Garantie 5 jaar (aflopend)

Materiaal

AROS 1

- Cortenstalen koker 60x40x2 mm
- Verzinkt stalen koker 60x40x2 mm

AROS 2

- Verzinkt stalen buis \varnothing 40x2 mm
- RVS 316 Buis \varnothing 42x2 mm

BORG

- Cortenstaal 8 mm
- Verzinkt staal 8 mm

STORR

- Cortenstaal 10 mm
- Verzinkt staal 10 mm.

Opties

- Duikelstang
- FURNS Betonpoer

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Elke soort (hard)hout zal onder invloed van UV-straling, weer en wind grijs kleuren. De uiteindelijke kleur is mede afhankelijk van de beginkleur.
- Hout is een natuurproduct dat "werkt", afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte kan het krimpen, inscheuren of uitzetten.
- Hardhout kan zwart uitslaan op cortenstaal, uiteindelijk zal dit vergrijzen.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Cortenstalen producten worden ongeroest aangeleverd, wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355J0WP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen, dit kan resulteren in vlekvorming.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud

- Het regelmatig reinigen (WOCA exterieur cleaner) en oliën (WOCA exterieur olie) van het hout, zorgt ervoor dat het pigment in het hout langer bewaard blijft en het verkleuringsproces vertraagd wordt.
- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsproeien met schoon leidingwater.

Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.

PLAATSING

PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.


2. Plaats de FURNS betonpoeren op de gewenste positie en stel deze voor een stabiele basis.

Let op! Zorg er voor dat de voetplaat 150mm onder het maaiveld ligt.



3. Plaats de fietsbeugel op de betonpoeren zodat de gaten in de voetplaat overeen komen met de schroefhulzen van de poer.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes in de poer, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.

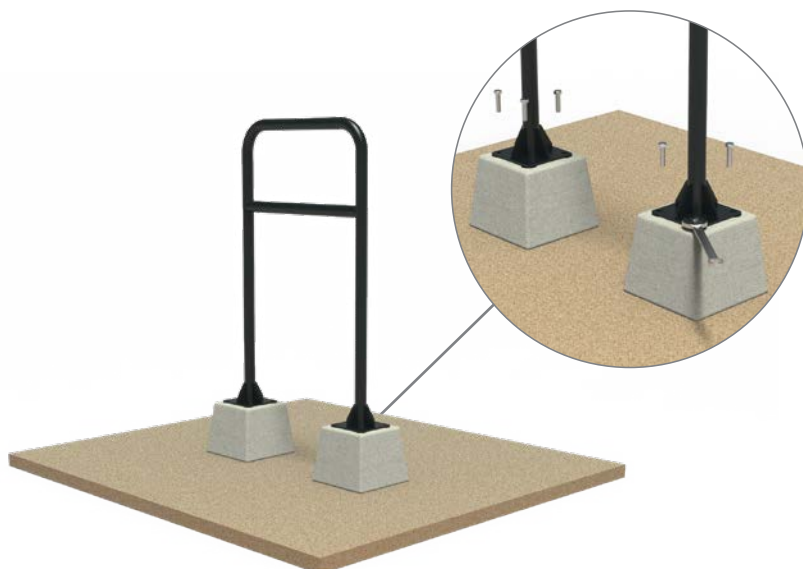

4. Bedek de betonpoer en voetplaat met aarde en maak de bestrating af.



FIETSBEUGELS

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.nl



AROS 1



AROS 1S MET DUIKELSTANG



AROS 2



AROS 2S MET DUIKELSTANG



BORG 600



BORG 900



STORR 600



STORR 900

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.furns.nl voor een volledig overzicht van onze accessoires.



BETONPOEREN

Wij adviseren om onze producten te plaatsen op onze uniforme betonpoeren. Deze zijn geschikt voor het plaatsen onder maaiveld. Standaard zijn ze voorzien van schroefhulzen t.b.v. het eenvoudig monteren van onze producten. Zie onderstaande tabel voor de bijhorende poeren per model.

Product	Model	Betonpoer	Hoeveelheid
AROS 1	AR1BS	250	2
AROS 1S MET DUIKELSTANG	AR1BS.S	250	2
AROS 2	AR2BS	250	2
AROS 2S MET DUIKELSTANG	AR2BS.S	250	2
BORG 600	BOBS.600	250	2
BORG 900	BOBS.900	250	2
STORR 600	STBS.600	250	2
STORR 900	STBS.900	250	2