



**FURNS**<sup>®</sup>  
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

## JARDINIÈRES EN ALUMINIUM



### Description du produit

Les jardinières en aluminium sont de 3 mm. La production en 4-5mm est aussi possible. L'aluminium est léger, solide, résistant à l'usure et à la corrosion. Le bord supérieur de toutes les jardinières en aluminium a été doublement reconverti pour donner au pot un aspect intemporel et robuste. Les pieds standards sont soudés sous le pot à une hauteur de 15 mm afin que le pot soit légèrement détaché du sol (ceci facilite l'évacuation de l'eau au fond par les trous de drainage fournis en standard).

Une fois la jardinière fabriquée, elle subit les opérations suivantes:

1. Ebauche du matériel pour une meilleure adhésion
2. Revêtement en poudre avec un apprêt adhésif puissant
3. Finition avec une couche supérieure dure

## CARACTÉRISTIQUES

### Général

Nos bacs sont toujours équipés de:

- Bord supérieur double
- Pieds
- Épaisseur du matériau de min. 3 mm
- Trous de drainage 27 mm
- Renforts contre la déformation
- Garantie 5 ans (décroissante)

### Options

- Étanche
- Yeux d'ancrage de la tige
- Fond ouvert
- Tuyau de trop-plein à fente
- Roues (pas tous les modèles)
- Tree care (pag. 3)
- Pièces joignables (page 4)
- Fabrication sur-mesure

### Couleurs

**Couleurs d'origine** RAL 7021, RAL 9016.

D'autres couleurs RAL standard sont possibles (des frais de démarrage sont facturés pour cela).

## IMPORTANT

### Considérations

- Dès réception, tous les matériaux d'emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
- Le perçage / meulage dans le matériau n'est pas autorisé.
- Les jardinières étanches ne peuvent pas être utilisées comme des bassins.
- Les jardinières standard ne sont pas étanches.
- Nos jardinières ne sont pas adaptées à être déplacées remplies.

### Entretien

- Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l'eau du robinet propre.
- Traitez l'aluminium avec un agent nettoyant.
- **Faites attention!** N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de tampon à récurer.
- Des produits d'entretien sont disponibles chez nous (page 6).

# PLACEMENT


## PLACEMENT

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n'est pas fait avec soin, le produit peut être endommagé.

2. Si vous le souhaitez, placez un tuyau de trop-plein au bas de la jardinière pour créer un tampon d'eau. Le nombre de tuyaux de trop-plein à utiliser dépend du nombre de trous de drainage par bac. Priez consulter les fiches techniques par bac pour plus d'informations.

3. Les barres de renforts sont nécessaires pour la construction et la stabilité dimensionnelle de la jardinière. Elle ne doivent pas être retirées.

4. Prévoyez toujours un espace de respiration suffisant (minimum 1 cm) autour des jardinières pour éviter que l'humidité ne retombe.

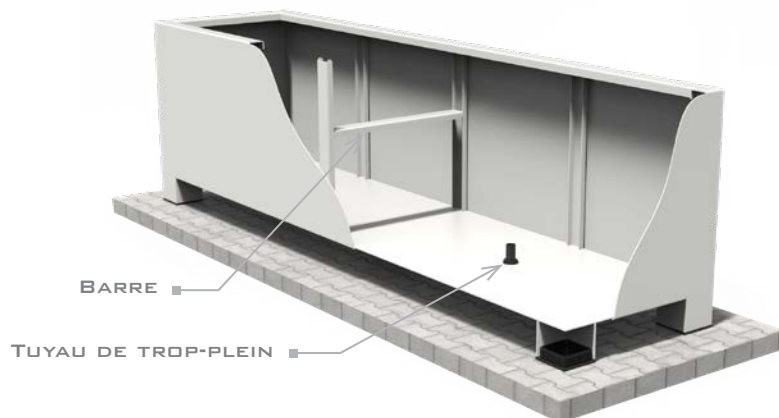


## CONSEILS DE PLANTATION

5. Remplissez la jardinière d'une couche de grains hydro d'environ 10 cm de haut. Placez un chiffon anti-racines perméable à l'humidité sur les grains hydro.

**Faites attention!** Placez le chiffon sur les bords au moins 10 cm vers le haut pour un effet idéal.

6. Couvrir le tissu anti-racines d'une couche de mélange de sol aéré adapté à la plantation à appliquer.

**Faites attention!** Le sol dans le plateau ne doit jamais être tassé, cela peut endommager le plateau.

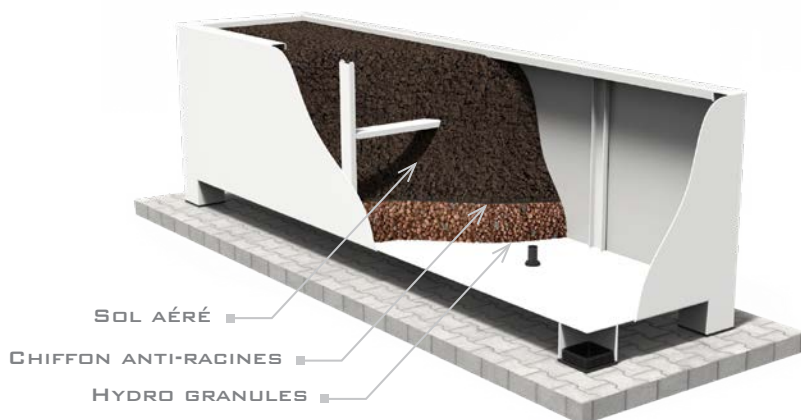

## COMMENT MONTER LES ROUES

1. Les roues sont fournies séparément avec la jardinière. Le montage est très simple, voir image à droite.

2. Insérez le boulon avec rondelle à l'intérieur de la jardinière à travers le trou de la plaque carrée.

3. Faites glisser les roues sur les boulons, puis serrez-les avec les écrous fournis.




# TREE CARE

## TREE CARE SYSTÈME

Afin de répondre de manière optimale aux besoins des arbres, nous pouvons équiper nos jardinières du Tree Care System. La jardinière est 100% étanche, équipée d'yeux d'ancrage de tige et d'un système de débordement pour un tampon d'eau.

### Options

- tuyau de remplissage (verrouillable)

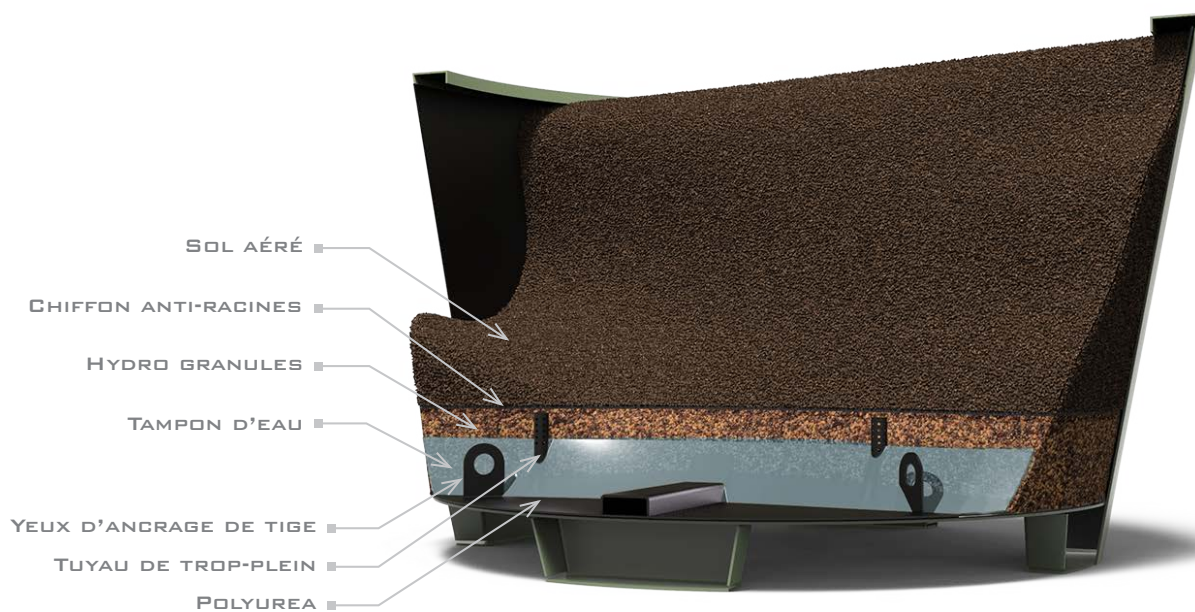

Jardinière standard

Jardinière Tree Care




# PIÈCES JOIGNABLES

## SYSTÈME DE CONNEXION DES DIFFÉRENTES UNITÉS

Grâce au système connectable en aveugle, il est possible de créer une jardinière "infiniment" longue. Le système peut être utilisé pour les formes rondes et droites. Toutes les fournitures pour connecter les bacs sont incluses.

### CONNEXION DE DIFFÉRENTES UNITÉS

La construction simple de boulons et d'écrous facilite le couplage.

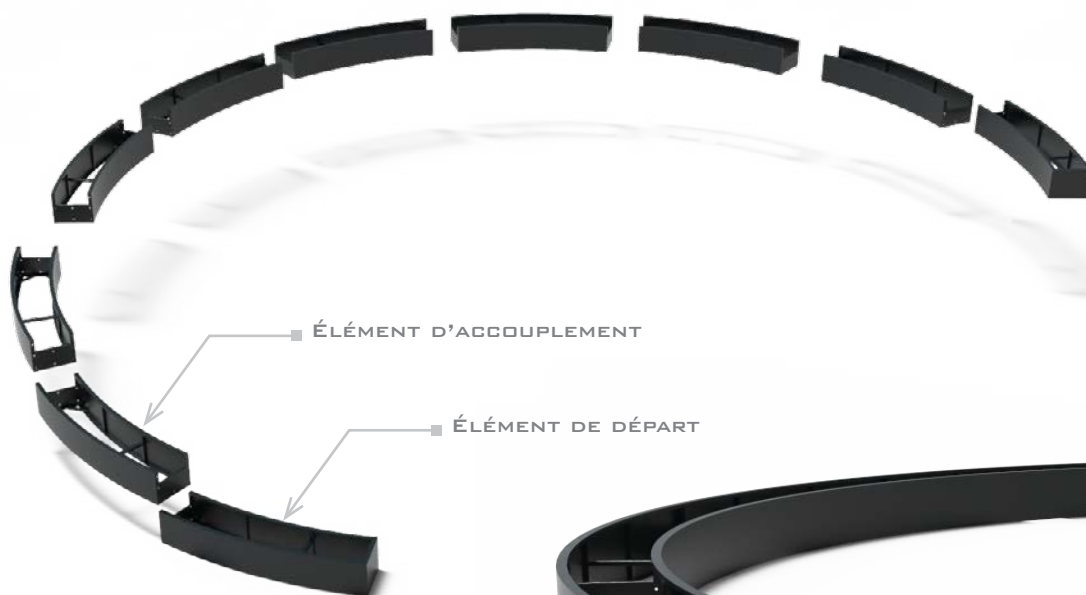

# JARDINIÈRES EN ALUMINIUM

## DES MODÈLES

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez [www.furns.com](http://www.furns.com).



FLORIDA



SYDNEY



CAIRO



FLORIDA AVEC LES PIEDS



SYDNEY AVEC LES PIEDS



CAIRO AVEC LES PIEDS



ELLIPSE

## OPTIONS



FABRICATION  
SUR-MESURE



PIÈCES  
JOIGNABLES



ROUES



FOND OUVERT

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos produits. Visitez [www.furns.com](http://www.furns.com) pour un aperçu complet de nos accessoires.



### CLEANER & PROTECTOR

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### DÉTARTRANT

Nous recommandons l'utilisation du détartrant ADEZZ BIO pour éliminer le calcaire de vos produits. Lisez toujours attentivement les instructions sur l'emballage avant utilisation.



### ROUES

Les roues sont une option sur plusieurs de nos produits. Consultez [www.adezz.com](http://www.adezz.com) pour les options par produit. (Capacité de charge totale 450 kg)



### TUYAU DE TROP PLEIN

Les tuyaux de trop plein fournissent un tampon d'eau au bas du planteur et s'insèrent dans les trous de drainage standard, ce qui les rend faciles à installer.