

## PLANTENBAKKEN VERZINKT STAAL



### Productbeschrijving

Thermisch verzinken is een vorm van galvaniseren. Het proces betreft het voorzien van het metaal van een laag zink door het product onder te dompelen in een bad van gesmolten zink van ongeveer 460° Celsius. Hierdoor ontstaat er een fraai gevlekt materiaal wat het metaal beschermt tegen corrosie door weersinvloeden.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Onze bakken zijn altijd voorzien van:

- Voetjes of poten
- Materiaaldikte van min. 4 mm
- Afwateringsgaten 27 mm
- Verstevingingen tegen vervormen
- Garantie 5 jaar (aflopend)
- Hijsogen

### Opties

- Waterdicht
- Stamverankeringsogen
- Maatwerk

### Verzinkt staal

- Grijs gevlekt patroon
- Dof na verloop van tijd
- Geen nabehandeling nodig

**Let op!** Zink is een natuurlijk proces. Iedere plantenbak heeft bij aanvang en na verloop van tijd een eigen nuance.

## BELANGRIJK

### Aandachtspunten

- Bij thermisch verzinkt plaatmateriaal kan het oppervlak licht gaan golven.
- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.
- Waterdichte bakken zijn niet geschikt voor vijvertoepassing.
- Plantenbakken zijn standaard niet waterdicht.
- Onze plantenbakken zijn niet geschikt om aangevuld te verplaatsen.


### Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.  
**Let op!** Gebruik geen hogedrukreiniger.

# PLAATSING

## PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Plaats naar wens een overlooppijpje onderin de plantenbak om een waterbuffer te creëren.
3. Trekstangen in plantenbakken zijn essentieel voor de constructie en vormvastheid van de plantenbak. Een trekstang mag **nóit** verwijderd worden.
4. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 1 cm) rondom de plantenbakken om vochttopsluiting te voorkomen.

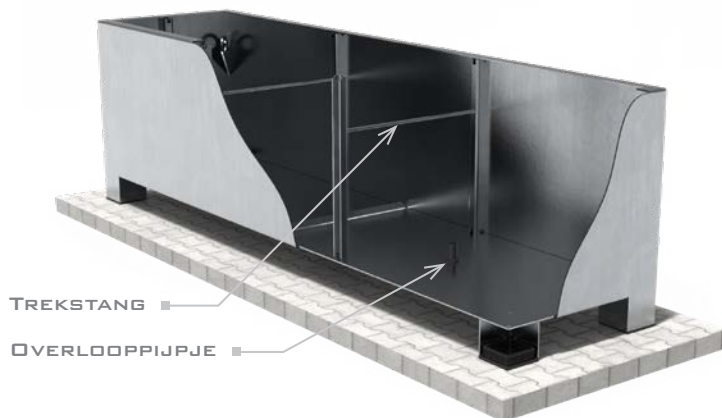


## BEPLANTINGSADVIES

5. Vul de bak met een laag hydrokorrels van ongeveer 10cm hoog. Leg over de hydrokorrels een vochtdoorlatend anti-worteldoek.

**Let op!** Leg het doek aan de randen minstens 10 cm omhoog voor een ideale werking.

6. Bedek het anti-worteldoek met een laag luchtig grondmenschel afgestemd op de aan te brengen beplanting.

**Let op!** De aarde in de bak mag nooit aangestampt worden, dit kan schade veroorzaken aan de bak.

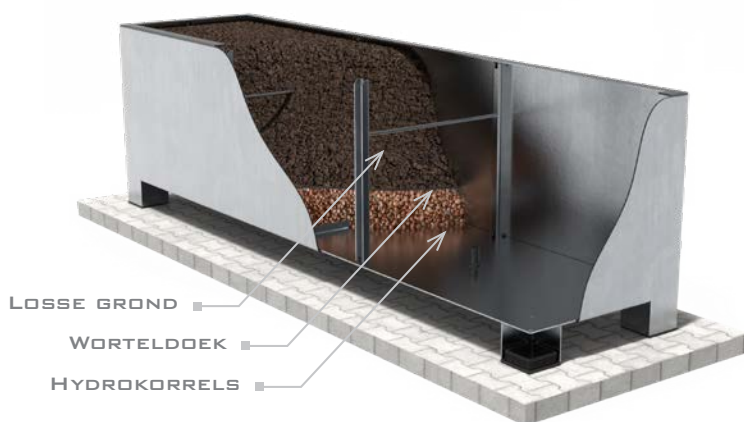


## TREE CARE SYSTEEM

Om bomen optimaal te voorzien in haar behoeftes kunnen we onze plantenbakken voorzien van het Tree Care Systeem. De plantenbak wordt 100% waterdicht afgewerkt, voorzien van stamverankeringsogen en een overloopsysteem t.b.v. waterbuffer.

### Opties

- Vulpijp (afsluitbaar)

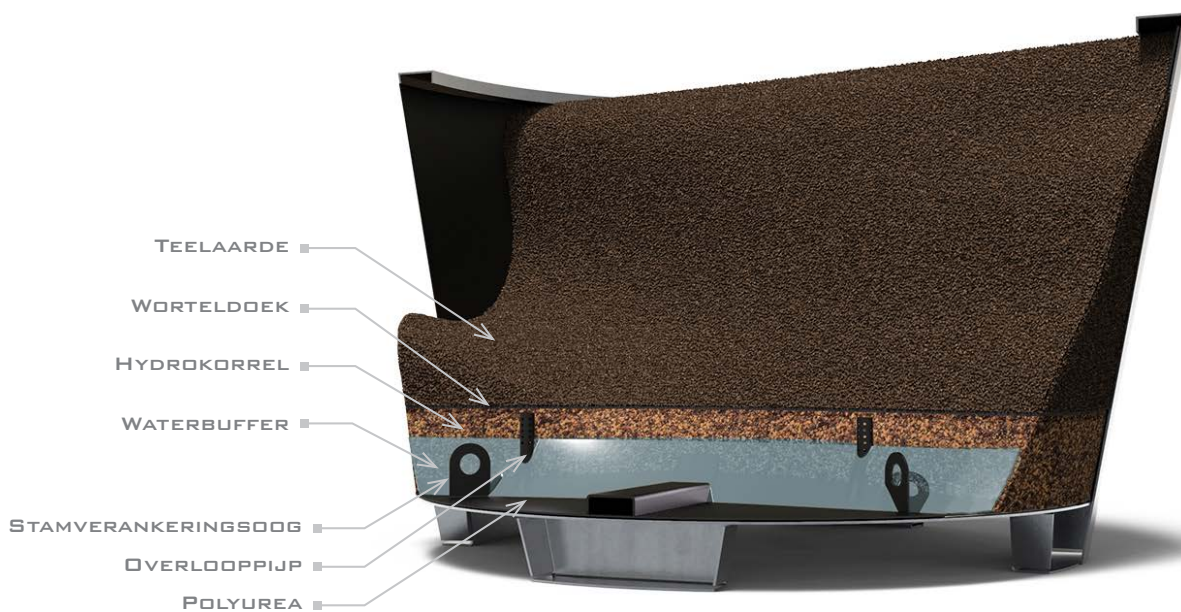

Standaard  
plantenbak

Tree Care  
plantenbak





# PLANTENBAKKEN VERZINKT

## MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op [www.furns.com](http://www.furns.com).



VADIM VIERKANT



VADIM LANGWERPIG

## OPTIES



MAATWERK

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op [www.furns.com](http://www.furns.com) voor een volledig overzicht van onze accessoires.



### OVERLOOPPIJPJE

Overlooppijpjes zorgen voor een waterbuffer onder in de plantenbak en passen in de standaard ontwateringsgaten, hierdoor zijn ze dus eenvoudig te plaatsen.