




FURNS
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

RASENKANTE

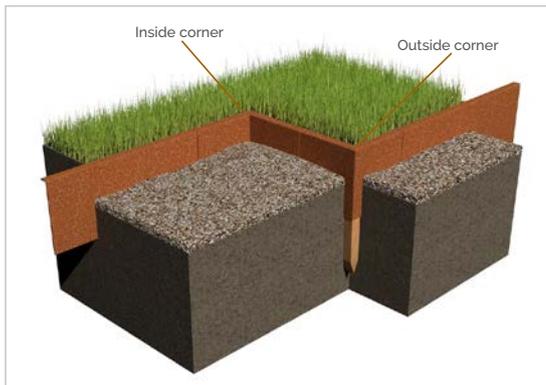

Produktinformation

Wir produzieren Einfassungen aus Corten Stahl und verzinktem Stahl in fünf Höhen: 100, 150, 200, 290 und 390 mm. Die Materialstärke beträgt wahlweise 2 mm oder 3 mm. Die Länge der Beeteinfassungen beträgt 2300 mm. Jeweils drei verschiedene Kantenabschlüsse stehen wahlweise zur Verfügung: Einfach geschnittene Kante, 90 Grad gekantet oder 180 Grad doppelt gekantet. Beeteinfassungen sind in Packungen mit 10 oder 25 Längen erhältlich. Wir haben auch Standarddeckstücke. Wir können dieses Projekt auch maßgeschneidert gestalten.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Rasenkante sind ausgestattet mit:

- Oberkantensatz: 30 mm
- Gewalzte kante: 15 mm
- Gerade Kante: 2 oder 3 mm
- Gerade Länge: 2300 mm
- Länge und Breite der Ecken: 300 mm
- Materialstärke: 2 oder 3 mm
- Corten oder verzinkt

Optionen

- Picketpfosten Holz und Corten
- Dachfüßen
- Befestigungslöcher inkl. Schrauben
- Projektbasierte Anpassung

Corten

- Braun-Orange Rostfarbe
- Wird ungeröstet angeliefert
- Rostprozess dauert 4-5 Monate
- Bio Rostbeschleuniger erhältlich

Verzinkter stahl

- Grau gefleckt
- Matt Langweilig im Laufe der Zeit
- Keine Nachbehandlung erforderlich

WICHTIG

Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
- Wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355J0WP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten.
- Bei thermisch verzinktem Blech kann die Oberfläche leicht wanken

Instandhaltung

- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
Achtung! Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.


PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Platzieren Sie Hartholzpfeosten, um die Form der Kante zu definieren.

2. Optional können die Streifen des Kantenverschlusses mit Löchern versehen werden, damit sie leicht angeschraubt werden können. Schrauben sind daher enthalten.

3. Die Kopfgröße der Hartholz-Streikposten beträgt 50 x 50 mm. Piketpfosten können in Längen von 400, 600 oder 800 mm bestellt werden. Die Piketpfosten werden in Packungen mit 20 Stück geliefert.

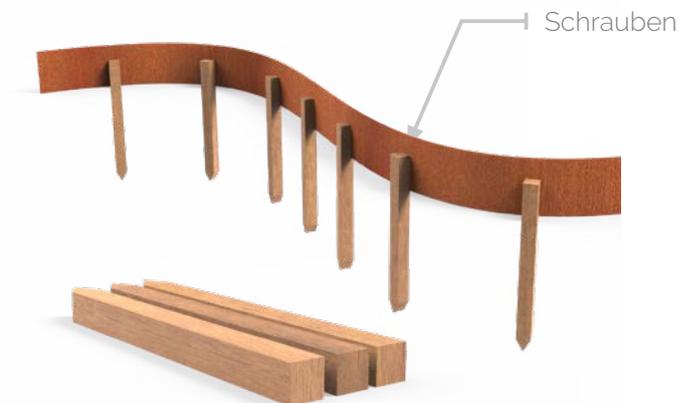

1. Platzieren Sie Corten-Pfähle, um die Form der Kante zu bestimmen.

2. Schweißen Sie die Cortenkante glatt an die Picketpfosten


3. Die Kopfabmessungen der Corten Pfosten betragen 30 x 30 mm und haben eine Länge von 600 mm. Die Picketpfosten werden in Packungen mit 20 Stück geliefert.



1. Platzieren Sie die Dachplatte, um die Form der Kante zu bestimmen.

2. Schweißen oder Schrauben Sie die Cortenkante glatt an die Streikposten. (Schrauben oder Popnieten sind nicht enthalten).


Achtung! Traufe können nur in Kombination mit 2 und 3 mm Kanten verwendet werden.

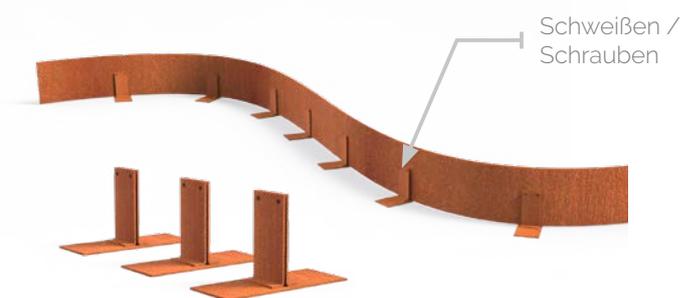

RASENKANTE

MODELLE


Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.furns.com.




EINFACH GESCHNITTEN



90° EINZEL GEKANTET



180° DOPPELT GEKANTET



ECKE EINFACH GESCHNITTEN



ECKE 90° EINZEL GEKANTET



ECKE 180° DOPPELT GEKANTET

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehöreile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie www.furns.com für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



ROSTBESCHLEUNIGER

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTEN VERSIEGELUNG

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.