



**FURNS**  
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

## STÜTZMAUER SITZEN



### Produktinformation

Um eine Stützmauer einfach in ein Sitzelement zu verwandeln, haben wir zwei verschiedene Arten von Sitzen auf Lager. Beide Typen sind in 4 verschiedenen Größen erhältlich. Die Sitze bestehen aus Garapa-Harholz der Dauerhaftigkeitsklasse 2 und werden auf verzinkten Stahlleisten vormontiert. Dadurch können die Sitze einfach selbst an vorhandenen Stützmauern montiert werden.

Zusätzliche Informationen zur Montage der Sitze finden Sie auf Seite 2.

## SPEZIFIKATIONEN

### Allgemein

Stützmauer Sitzen sind ausgestattet mit:

- Sitzmaterial: Garapa-Harholz
- Kopf Große Sitz im Länge: 40x60 & 40x90mm
- Kopf Große Sitz im Breite: 65x65mm
- Montiert auf verzinkten Streifen
- Garantie 5 Jahre (absteigend)

### Holz

- Haltbarkeitsklasse 2 Hartholz
- Warmes Aussehen

## WICHTIG

### Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Jede Art von (hartem) Holz wird unter dem Einfluss von UV-Strahlung, Wetter und Wind grau. Die endgültige Farbe hängt auch von der Ausgangsfarbe ab.
- Holz ist ein Naturprodukt, das "funktioniert" und je nach Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt schrumpft oder sich ausdehnt. Durch Ölen des Holzes wird sichergestellt, dass der Feuchtigkeitsgehalt stabiler bleibt und die "Arbeit" begrenzt bleibt.
- Wie fast alle Holzarten reagiert Hartholz auf Kontakt mit Eisen. Dies kann zu starken Verfärbungen führen (kann optisch mit Schimmel verwechselt werden): Verwenden Sie nur Edelstahlschrauben.
- Entfernen Sie vorher Werkzeuge (Bohrer und Bohrer) von Metallspänen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Rasendünger und Zement (diese enthalten Spuren von Eisen).

### Instandhaltung

- Jede (harte) Holzart wird unter dem Einfluss von UV-Strahlung, Wetter und Wind grau. Durch regelmäßige Reinigung (WOCA Außenreiniger) und Öle (WACO-Außenöl) des Holzes bleibt das Pigment im Holz länger erhalten und der Verfärbungsprozess verzögert sich.  
**Achtung!** Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger und kein Scheuerschwamm.

## MONTAGE DES SITZES

1. Unsere Sitze können in zwei Varianten bestellt werden und werden immer auf verzinkten Stahlleisten montiert geliefert.

**Achtung!** Schrauben Sie die Balken niemals von den Leisten ab, dies ist für die Montage auf der von Ihnen gewählten Oberfläche nicht erforderlich.

2. Beide Sitze können auf unsere standardmäßig breiten Stützwände montiert werden. Sowohl an den Aluminium- als auch an den Cortenwänden.


**Achtung!** Entfernen Sie vor dem Einbau des Sitzes alle Verschmutzungen von den Stützwänden.

**Achtung!** Bei einer Stützmauer aus Cortenstahl muss die obere Wand mit Entwässerungslöchern (unter dem Sitz) mit einem Mindestdurchmesser von 10 mm versehen werden. Die Anzahl der Entwässerungslöcher beträgt 1 pro 500 mm.

3. Schrauben Sie den Sitz auf die von Ihnen gewählte Oberfläche. In den Leisten zwischen den Holzbalken befinden sich Befestigungslöcher, zum Verschrauben der Sitze mit dem Untergrund.

Aufgrund der unterschiedlichen Oberflächen, auf denen die Sitze montiert werden können, haben wir uns entschieden, keine Schrauben für die Montage zu liefern.


**Tipp!** Wir empfehlen die Verwendung von selbstschneidenden Schrauben für unsere Stützmauern.

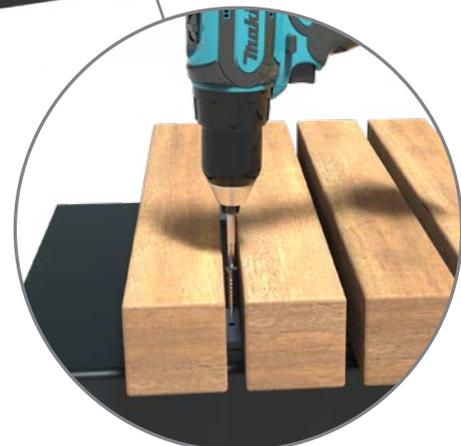

# STÜTZMAUERN

## MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter [www.adezz.com](http://www.adezz.com)



SITZ IN DER LANGE



SITZ IN DER BREITE