


## KEERWANDEN

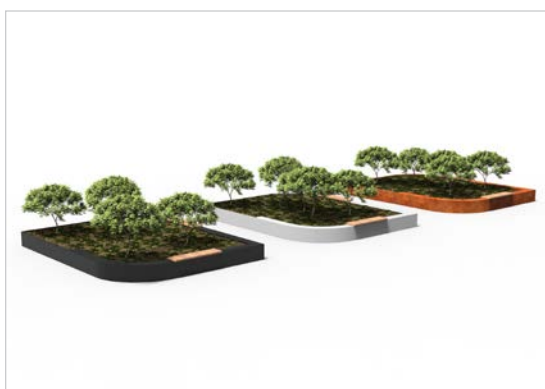

### Productbeschrijving

Met ons assortiment keerwanden kun je eindeloos combineren en in uw tuinontwerp kan bijna elke vorm eenvoudig en snel verwezenlijkt worden. Prefab systeem dat eenvoudig blind te koppelen is met meegeleverde bevestigingsmaterialen.

Standaard hebben de keerwanden een bovenrand van 50x25 mm. Ook zijn er keerwanden beschikbaar met een brede bovenrand van 400x40 mm, dit is enkel mogelijk bij de 600 mm hoge keerwanden. Voor deze extra brede keerwanden zijn ook houten zittingen opgenomen in ons assortiment.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Onze keerwanden zijn voorzien van:

- Materiaaldikte Corten: 2 - 3 mm
- Materiaaldikte Alu: 3 - 4 mm
- Materiaal zitting: Garapa hardhout
- Prefab systeem
- Incl RVS toebehoren
- Garantie 5 jaar (aflopend)

### Corten

- Bruinoranje roestkleur
- Ongeroest geleverd
- Roestproces duurt 4-5 maanden
- BIO roestversneller verkrijgbaar

### Opties

- Hardhouten zitting

### Aluminium

**Standaard kleuren:** RAL 7021, RAL 9016.

Andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten gerekend).

## BELANGRIJK

### Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.


### Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
- Aluminium nabehandelen met een reinigingsmiddel.  
**Let op!** Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 5).

# PLAATSING

## PLAATSING ONDER MAAVELD

1. Onze wanden dienen altijd ondersteund te worden door een vlakke, draagkrachtige ondergrond. Indien dit niet het geval is, zal dit terug te zien zijn in de koppelingen en in de rechte lijnen. Ook kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

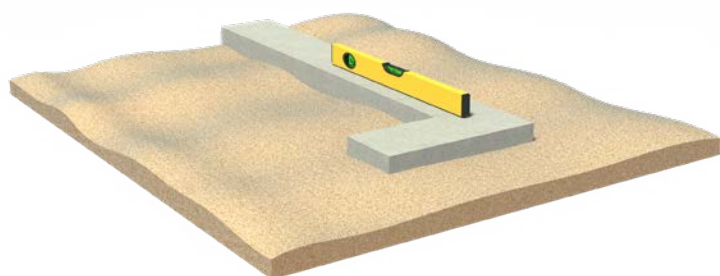

2. Plaats de keerwanden op de draagkrachtige ondergrond. Bout de elementen vast met de bijgeleverde materialen.

**Let op!** Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.




3. Voorzie de keerwand aan beide kanten van een laag grond van 10cm boven de voetplaat voor de nodige stabiliteit.

**Tip!** (zie pagina 3 voor montage gelijk aan maaiveld)




4. Vul vervolgens de binnenzijde van de keerwand verder en maak eventuele bestrating af.

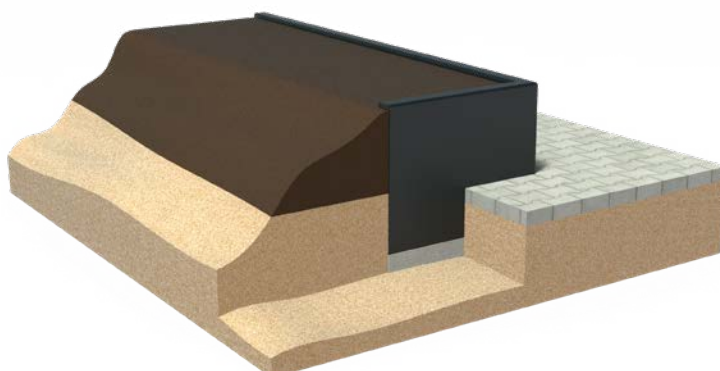

# PLAATSING

## PLAATSING GELIJK AAN MAAIVELD

1. Onze wanden dienen altijd ondersteund te worden door een vlakke, draagkrachtige ondergrond. Indien dit niet het geval is, zal dit terug te zien zijn in de koppelingen en in de rechte lijnen. Ook kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

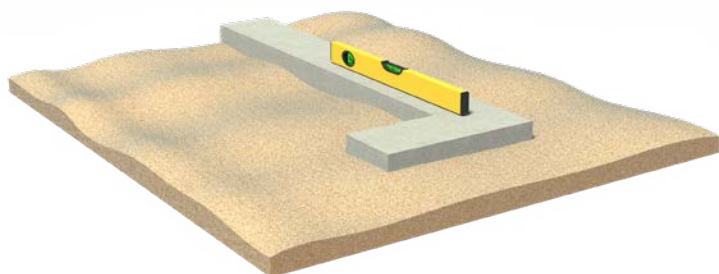

2. Plaats de keerwanden op de draagkrachtige ondergrond. Bout de elementen vast met de bijgeleverde materialen.

**Let op!** Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.




3. Boor gaten in de draagkrachtige ondergrond (in de keerwanden zitten al gaten). Verbind vervolgens de keerwanden met de ondergrond doormiddel van pluggen of eventueel een chemisch anker.

**Let op!** Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.



4. Vul vervolgens de binnenzijde van de keerwand en maak eventuele bestrating af.

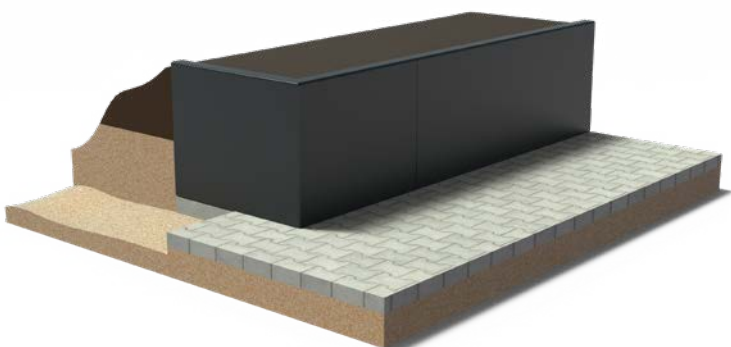

# KEERWANDEN

## MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op [www.furns.com](http://www.furns.com).



KEERWANDEN CORTEN



KEERWANDEN ALUMINIUM




KEERWANDEN CORTEN BREED



KEERWANDEN ALUMINIUM BREED

## OPTIES

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op [www.furns.com](http://www.furns.com).



ZITTING IN LENGTE



ZITTING IN BREEDTE

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op [www.furns.com](http://www.furns.com) voor een volledig overzicht van onze accessoires.



### CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### ROESTVERSNELLER

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.