

The image shows a modern urban plaza. In the foreground, there are three long, low wooden planters with horizontal slats, each containing several tall, thin green plants. Behind the planters are three matching wooden benches. The ground is paved with reddish-brown bricks. In the background, there is a large building with a glass facade and a curved entrance. The entrance has large glass panels with posters of celebrities. The sky is blue and the lighting suggests it's daytime.

The collection 2024

FURNS

TRANSFORMING URBAN SPACES



Inleiding

Doordat de projecten waar ADEZZ aan levert qua omvang bleven groeien en steeds vaker in de openbare ruimtes terecht kwamen, is FURNS opgericht. Met FURNS zijn de ervaringen, kwaliteiten en specialismes uit het verleden gebundeld, om volledig te kunnen focussen op de openbare ruimte. We passen duurzame materialen toe, die weersinvloeden en vandalisme kunnen weerstaan. Dit is van essentieel belang in de buitenruimte. FURNS levert al jaren robuuste buitenmaterialen in diverse klimaten. Onze projectmanagers denken graag met u en uw klant mee over de toepassingen van ons meubilair, om zo gezamenlijk uw project te perfectioneren.

Door een prachtige, tijdloze vormgeving zijn alle producten onderling te combineren. Hierdoor kunnen de FURNS producten ook een grote toegevoegde waarde zijn voor grotere tuin en park projecten. Denk hierbij tevens aan projecten in sport, cultuur en horeca domeinen.



Inhoud

PROJECTEN	11
SERIES	33
BANKEN EN TAFELS	49
PICKNICKSETS	81
GREENPOINTS	97
HOCKERS	111
AFVALBAKKEN	117
PLANTENBAKKEN	127
KEERWANDEN	155
BOOMROOSTERS	173
BOOMBEUGELS	179
BOOMSPIEGELS	185
FIETSBEUGELS	189
GELEIDEHEKKEN	199
WEGDEKNAGELS	203
VERTUSS	207

Materialen

Binnen de collectie van FURNS hanteren we een aantal standaard materialen voor de collectie.



Cortenstaal

Het cortenstaal materiaal heeft een oranjebruine kleur, die zich vormt door een natuurlijke roestlaag. Een andere naam voor cortenstaal is weervast staal: weersomstandigheden hebben namelijk positieve invloed op dit materiaal.

Cortenstaal is een metaallegering bestaande uit ijzer, waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Bij blootstelling aan de buitenlucht wordt het materiaal bedekt met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Hierdoor hebben producten van cortenstaal een lange levensduur.


Gecoat staal

Nadat het gecoat stalen product is geproduceerd, krijgt het product een aantal nabewerkingen. Zo wordt het materiaal opgeruwd voor betere hechtingen van de poedercoating. Deze wordt aangebracht met een sterk hechtende grondlaag. Als laatste wordt het product bewerkt met een harde toplaag qualicoat klasse 2. Deze lagen zorgen ervoor dat de plantenbak van zeer goede kwaliteit is en krasvast.

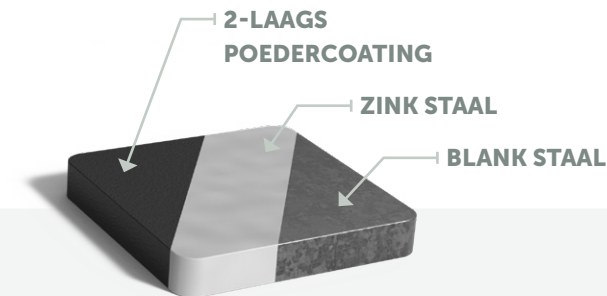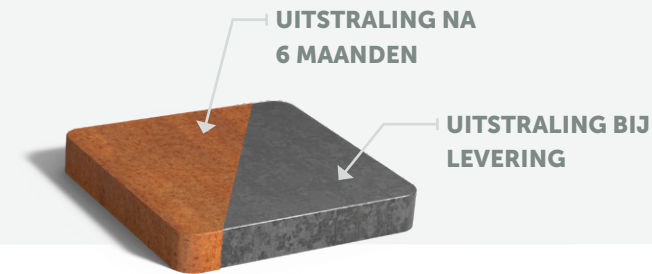


Aluminium

Aluminium is corrosiebestendig en kan daarom het hele jaar buiten blijven staan. Het materiaal beschadigd niet door het weer. Nadat het aluminium product is geproduceerd, wordt deze gepoedercoat met een sterk hechtende grondlaag. Daarna wordt hij afgewerkt met een krasvaste kleurcoating.

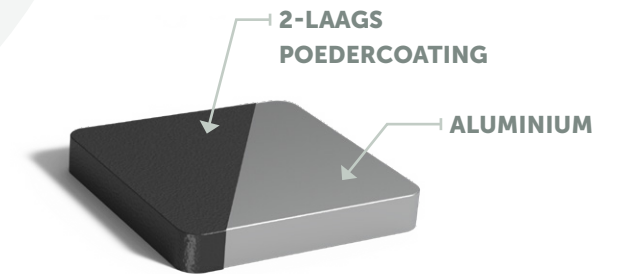

Verzinkt staal

Verzinkt staal is een corrosiebestendig, sterk materiaal. Het wordt geproduceerd door metaal thermisch te verzinken. Bij thermisch verzinken wordt het metaal ondergedompeld in een bad met gesmolten zink. Hierdoor roest het materiaal niet en ontstaat er een laag omheen. Zo heb jij tientallen jaren plezier van jouw product.

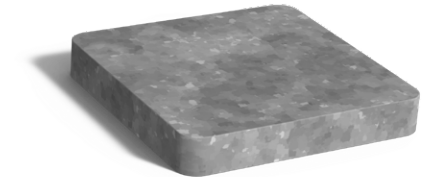

RVS

Roestvrij staal, ook wel rvs genoemd, is een legering van voornamelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Deze samenstelling maakt dat het materiaal corrosiebestendig is en dus uitermate geschikt voor de buitenruimte. Het materiaal roest niet, omdat het een oxidehuid heeft. Deze laag sluit de rest van het materiaal af voor de verschillende weersomstandigheden.



Onze houtsoorten

Bijna al onze producten zijn tegen een meerprijs beschikbaar in de onderstaande houtsoorten. Kies de afwerking die het beste bij jouw project past.

Garapa

Garapa hardhout is een populaire hardhoutsoort, afkomstig van duurzaam bosbeheer in Brazilië. Het materiaal is duurzaam en staat bekend om zijn weerbaarheid. Typische kenmerken van deze houtsoort zijn: stabiliteit, rechte nerf en een subtiele glans. Doordat de weerstand van het materiaal hoog is, is het perfect voor buitengebruik.



Bamboe

Bamboe elementen zie je steeds vaker terug, ook bij onze producten. Het materiaal is een uitstekend alternatief voor tropisch hardhout. Bamboe groeit namelijk sneller, zodat het ook eerder geoogst kan worden. Bossen met tropisch hardhout hebben 60 tot 120 jaar nodig om te herstellen van het kapproces, terwijl bamboe elke 4 tot 6 jaar geoogst kan worden. Dit komt omdat de plant snel herstelt. Sterker nog: het regelmatig kappen van een bamboebos is zelfs noodzakelijk.

MOSO BAMBOO X-treme is een materiaal dat verkregen wordt door bamboe vezels te verhitten en vervolgens onder hoge druk te persen. Dit verduurzamingsproces levert de hoogste kwaliteit bamboe producten op. Het is zeer hard en daardoor uitermate geschikt voor gebruik in de buitenlucht.



Accoya

Accoya heeft die natuurlijke lichte kleur met decoratieve fijne nerftekening die je verwacht bij dennenhout. Door modificatie heeft het materiaal de eigenschappen van hardhout met de uitstraling van dennenhout. Mooi, hard en duurzaam dus.

Zachte houtsoorten zoals dennen worden bij Accoya verduurzaamd door middel van het acetyleringsproces. Hierbij wordt azijnzuur en hitte gebruikt om van het 'zachte' hout een natuurlijk bouw materiaal te maken met de hoogste hardheid. Doordat de gebruikte snelgroeiende dennen uit duurzame houtbouw komen is dit een hernieuwbare bouw grondstof die bovendien veel CO2 opslaat.



Reclaimed Wood

Hout dat al een complete levenscyclus heeft doorstaan gebruiken we nog een keer. We geven het een tweede leven en verwerken het in ons straatmeubilair.

Het einde van de levenscyclus van hout in een bepaalde constructieve toepassing betekent niet dat het materiaal daarmee volledig is afgeschreven. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld damwanden na vervanging nog prima gebruikt kunnen worden voor toepassingen in meubilair en gevel bekleding. Het hergebruikte hout wordt hiervoor op maat gebracht en geschaafd voor de toepassing die het dient in ons assortiment. Door het gebruikte hout te upcyclen hoeven we geen nieuwe bronnen aan te spreken.

Reclaimed wood bestaat uit hardhout dat gebruikt is voor constructieve bouw of weg- en waterbouw toepassingen. Hierdoor kan het verschillen van oorsprong en houtsoort. Onze inkopers zorgen ervoor dat de kwaliteit van het hout altijd past bij de toepassing waarvoor we het inzetten.



Kebony

Kebony is een milieuvriendelijk, gepatenteerd proces dat de eigenschappen van duurzaam naaldhout verbetert met een biogebaseerde vloeistof. Het proces wijzigt permanent de houtcelwanden, waardoor Kebony premium hardhoutkenmerken en een rijke bruine kleur in twee basisstappen wordt gegeven.

Het dubbele modificatieproces omvat het doordringen van naaldhout (meestal grenen) met een bio-gebaseerde vloeistof die afkomstig is van landbouwafval, waarna het hout een verhittingsproces ondergaat. Dit zorgt ervoor dat de celstructuur van het hout permanent wordt veranderd, waardoor het eigenschappen krijgt die vergelijkbaar zijn met die van tropisch hardhout.



Savrame

Savrame is een nieuwer thermisch gemodificeerde hardhoutsoort die slagvaster is dan veel andere gemodificeerde houtsoorten. Hierdoor is het uitermate geschikt voor horizontale montage zoals op het straatmeubilair van FURNS.





Projecten




Jonkers daktuinen - De Hoef

De gezamenlijke daktuin van het complex De Hoef, Rosmalen, gesitueerd op de eerste woonlaag hebben we volledig voorzien van cortenstaal en meubilair. In samenwerking met Jonkers Hoveniers, die hier verantwoordelijk was voor de realisatie. In het project hebben we verschillende plantvakken gecreëerd uit cortenstalen keerwanden in combinatie met plantenbakken. Tussen de plantvakken ligt een half verharding waar GRO banken zijn geplaatst. De complete daktuin is geplaatst op een retentiesysteem waar onze producten zich uitstekend voor lenen.

GEBRUIKTE PRODUCTEN

- Keerwanden
- Plantenbakken
- GRO banken
- Kantopsluitingen



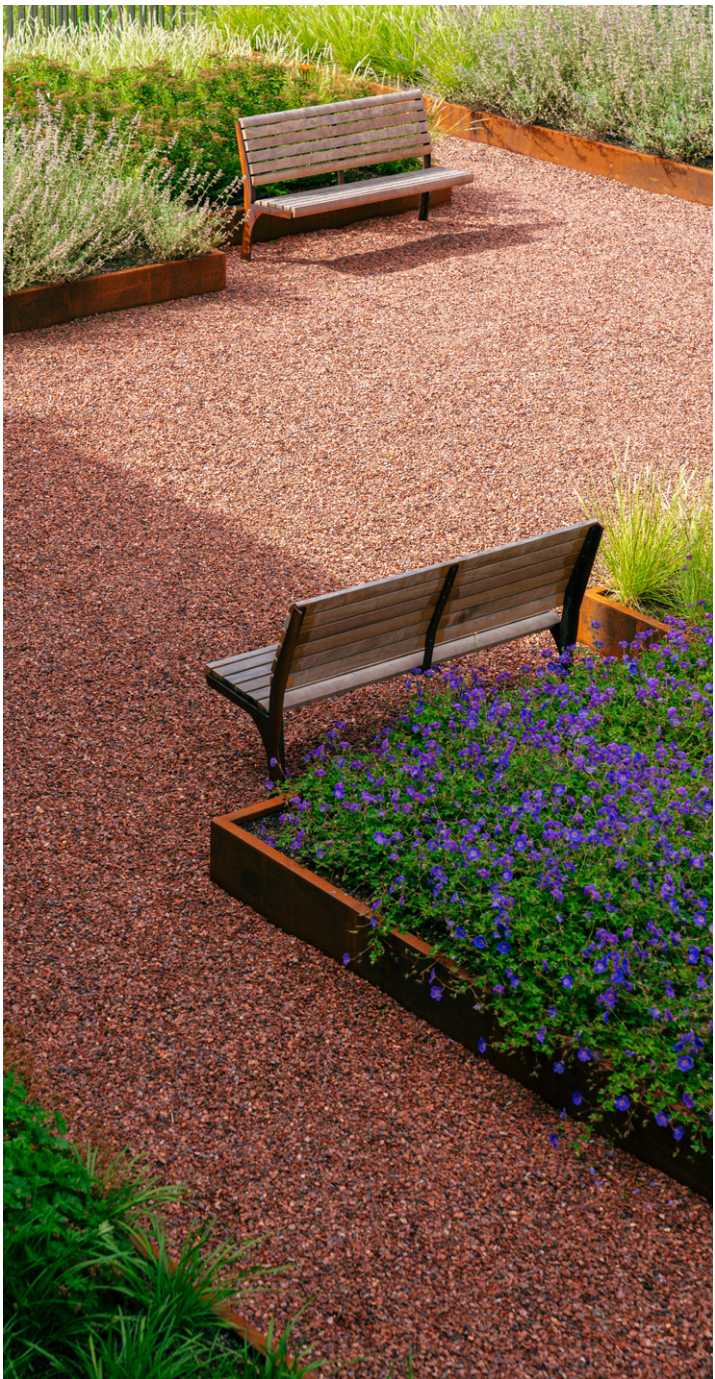



Donker Groen - Thes

In samenwerking met de Donker Groep hebben we in 2022 de openbare ruimte van THES Breda mogen inrichten met verschillende elementen. Het project THES in Breda is een complex bestaande uit 119 studio's en appartementen met daaronder een tweelaagse parkeergarage waarvan één laag ondergronds.

We hebben hier zitelementen van de BORG serie geleverd. Waarvan verschillende picknicksets en banken met rugleuning. De banken zijn gemaakt van cortenstaal in combinatie met hardhout. Naast het meubilair hebben we onze STORR afvalbak mogen toevoegen. Een afvalbak gemaakt van cortenstaal in combinatie met hardhout.

GEBRUIKTE PRODUCTEN

- STORR afvalbakken
- BORG picknickset
- BORG bank met rugleuning
- Kantopsluitingen







Piazza Eindhoven - Artiplant

Winkelcentrum Piazza, één van de eerste objecten die men tegenkomt bij het binnentreden van Eindhoven centrum. In het winkelcentrum hebben we in samenwerking met Artiplant de openbare ruimte volledig aangepakt met aluminium elementen in combinatie met MOSO bamboe X-treme. In drie fases is het project gerealiseerd. In fase één hebben we hier maatwerk meubilair geleverd wat geplaatst is op de verschillende verdiepingen, waarbij we ook gebruikt hebben gemaakt van bamboe. In fase twee hebben we hockers geplaatst, ronde elementen, tevens voorzien van Bamboe. In de laatste fase zijn er speciale plantringen gekomen die vanaf het plafond door het complete winkelcentrum hangen. Deze sluiten nauw aan bij de lichtringen die hier al hangen. Maatwerk waar we als FURNS enorm trots op zijn.

GEBRUIKTE PRODUCTEN

- Hockers
- Plantenbakken
- Maatwerk zit elementen







idverde - Anno 52

Een unieke realisatie door Idverde NL in samenwerking met FURNS & Awood. In dit project hebben we samen met Awood een grote rol gespeeld in de realisatie van alle elementen van hout. Voor het project Anno 52 hebben we vanuit FURNS de complete engineering en productie gedaan van de inrichtingselementen. Elementen zoals de zitpoefen zijn speciaal ontworpen voor dit project. Ook hebben de plantenbakken van cortenstaal een belangrijke functie die aansluit op het complete ontwerp en resultaat van de daktuin.

GEBRUIKTE PRODUCTEN

- Plantenbakken
- Keerwanden
- Maatwerk zit elementen







Van der Tol - Het Dok

Op Het Dok in Amsterdam liggen twee daktuinen die toegankelijk zijn voor alle bewoners van het appartementencomplex. De daktuinen hebben elk een eigen identiteit. In het project hebben we meerdere producten geleverd aan Van Der Tol B.V – Hoveniers en Terreininrichting. Compleet maatwerk, elk element is speciaal ontworpen en uitgewerkt ten behoeve van de realisatie. Bijvoorbeeld, aluminium elementen in verschillende kleuren gecoat, ten behoeve van zitten, spelen, groen en verbergen van de luchtkanalen. In het project hebben we ook meubilair geleverd waarbij we in nauwe samenwerking met Awood B.V. een resultaat hebben neergezet waar we trots op zijn. Het complete resultaat sluit exact aan op de ontwerpvisie van HOLLANDSGROEN.

GEBRUIKTE PRODUCTEN

- Keerwanden
- Kantopsluitingen
- Maatwerk zit elementen








Series



Series

Door gebruik te maken van verschillende design series maken we het makkelijker om een complete inrichting van de buitenruimte samen te stellen. Je kiest een bepaalde uitstraling die past bij het project. Meer vloeiende lijnen of juist een hele moderne strakke uitstraling. Door het toepassen van producten uit één serie in je project creëer je eenheid en daarmee rust in het eindresultaat. De bezoeker/gebruiker zal zich hierdoor comfortabel en gerust voelen.

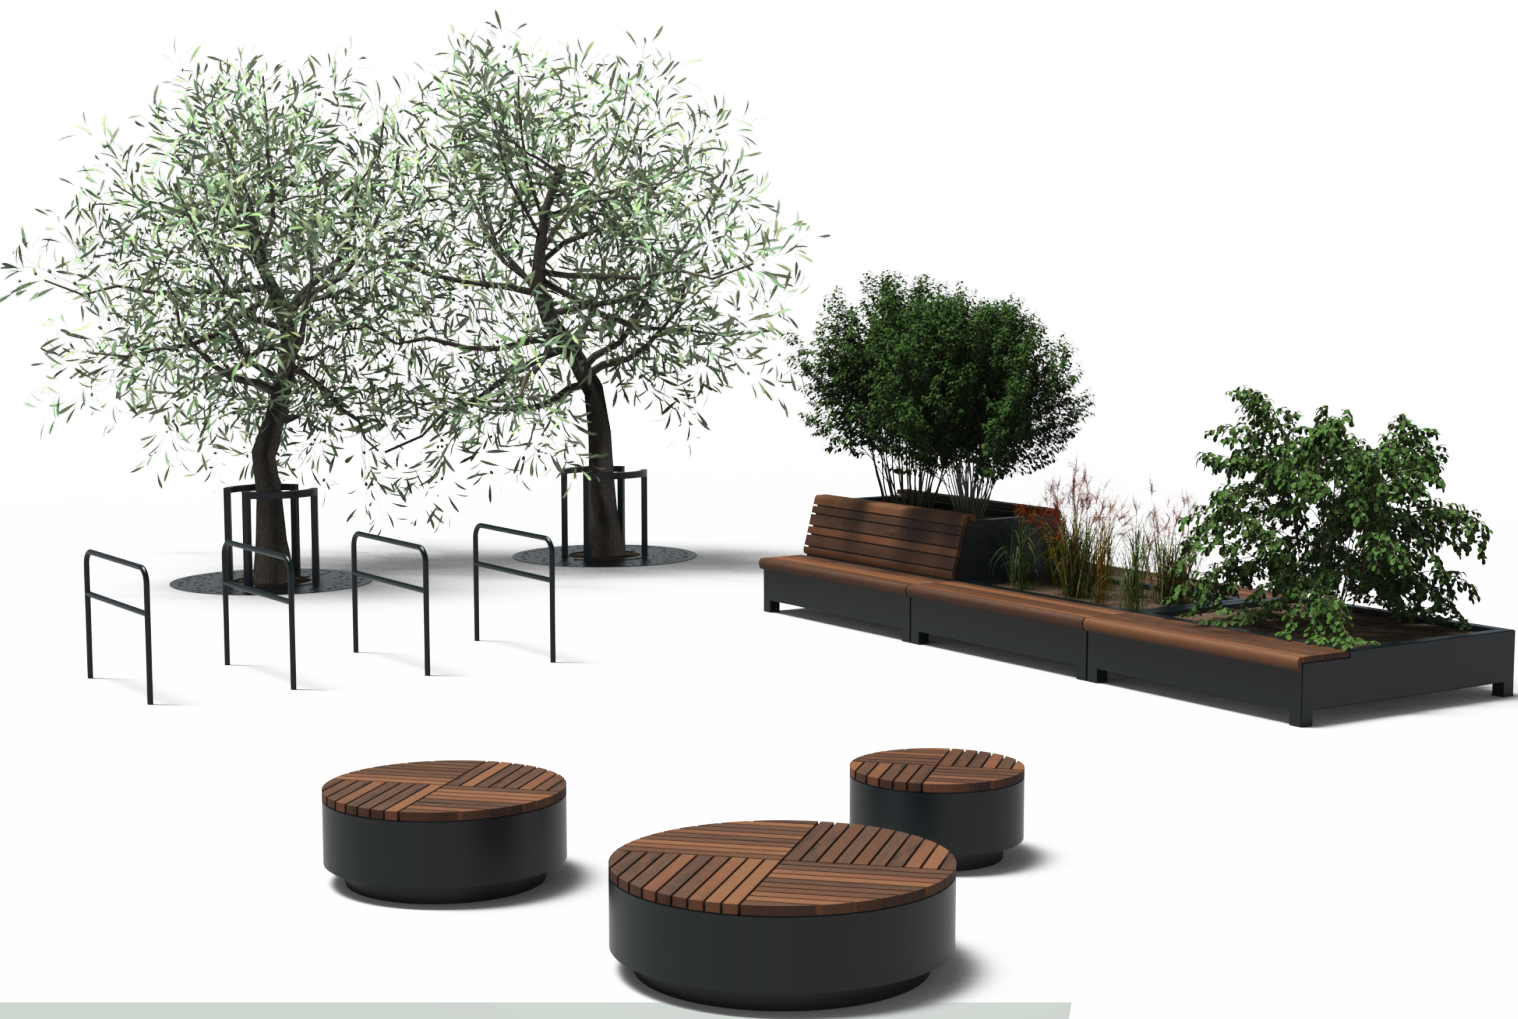

AROS

De AROS serie heeft hele duidelijke vormen, geen poespas. Hierdoor zijn deze producten toepasbaar in iedere openbare ruimte. De eenvoud in het ontwerp zorgt ervoor dat het niet perse de aandacht opeist maar de ruimte geeft aan toegepast groen en de inrichting van het plein of park waar ze geplaatst zijn.





BORG

Het toepassen van robuuste balken, van het allerbeste hardhout, maken van de BORG serie een hele bijzondere. De stalen constructie is in het ontwerp minder prominent waardoor het hout de blikvanger is.





DUNC

Bij de DUNC picknickset is de stalen draagconstructie als een golvende beweging rondom het tafeltje 'gevouwen'. Deze set nodigt uit om te gaan zitten. Naast de populaire picknickset zijn er ook banken beschikbaar waardoor je makkelijk een heel park kunt voorzien van zitmeubilair in dezelfde uitstraling.





GRO

De GRO serie is tijdloos en zeer gevarieerd. Doordat de poten van het meubilair iets uitlopen, krijgen deze een elegante uitstraling. De ronde vormen komen terug binnen de gehele GRO serie.





MIO

De MIO serie is zeer geschikt voor iedere daktuin, openbare ruimte of particuliere tuin. Dankzij het luchtige ontwerp en de eenvoud, past het bij ieder ontwerp. De gehele serie is eenvoudig op het maaiveld te bevestigen. Producten waar je lang plezier van hebt dus!





STORR

De STORR serie heeft een zeer uitgebreid productaanbod. Het hele assortiment past goed bij elkaar, door de lichte, ronde vormgeving. Of het nu gaat om een fietsoplader, een bank, of een oplossing voor meer groen in de binnenstad: de STORR serie heeft het allemaal.



A photograph of a modern wooden slatted bench on a brick patio. The bench is made of light-colored wood with horizontal slats. It sits on a patio of reddish-brown bricks. In the background, there is a sandy beach and the ocean under a clear blue sky. The sun is shining brightly, creating strong shadows. The image is framed by a white border.

Banken en tafels



BORG

De BORG is een serie met robuuste zitmeubels. De bank bestaat met en zonder rugleuning. Je kan hem zowel toepassen als enkelzijdig of als dubbelzijdig. Door de enkelzijdige bank te combineren met de BORG Tafel krijg je een robuuste picknickset.

Ga naar pagina 37 voor de complete BORG serie.

OPTIES



MAATWERK



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY




SAVRAME



ZONDER RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP600 x2

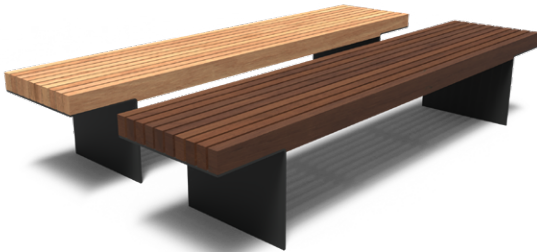

ZONDER RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Staal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



HARDHOUT

				KG
BOBE.2300S.Ct	2300	550	600	137

BAMBOE

				KG
BOBE.2300S.Ct.BX	2300	550	600	154

HARDHOUT

				KG
BOBE.2300S.ZnRc	2300	550	600	137

BAMBOE

				KG
BOBE.2300S.ZnRc.BX	2300	550	600	154



MET RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP600 x2




MET RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Staal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



DUBBEL ZITS ZONDER RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP250 x4

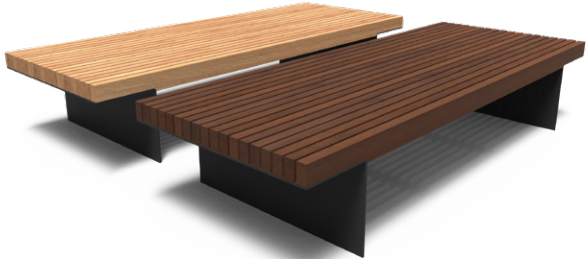

DUBBEL ZITS ZONDER RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Staal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
BOBE.2300SB.Ct	2300	670	1023	198

BAMBOE

				KG
BOBE.2300SB.Ct.BX	2300	670	1023	225

HARDHOUT

				KG
BOBE.2300SB.ZnRc	2300	670	1030	198

BAMBOE

				KG
BOBE.2300SB.ZnRc.BX	2300	670	1023	225

HARDHOUT

				KG
BOBE.2300D.Ct	2300	890	600	255

BAMBOE

				KG
BOBE.2300D.Ct.BX	2300	890	600	286

HARDHOUT

				KG
BOBE.2300D.ZnRc	2300	890	600	255

BAMBOE

				KG
BOBE.2300D.ZnRc.BX	2300	890	600	286



DUBBEL ZITS MET RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	8 mm		
Betonpoer	ACBP250 x4		



DUBBEL ZITS MET RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Staal dikte	8 mm		
Betonpoer	ACBP250 x4		



TAFEL CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	8 mm		
Betonpoer	ACBP250 x4		



TAFEL GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Staal dikte	8 mm		
Betonpoer	ACBP250 x4		

HARDHOUT

				KG
BOBE.2300DB.Ct	2300	890	800	266

BAMBOE

				KG
BOBE.2300DB.Ct.BX	2300	890	800	297

HARDHOUT

				KG
BOBE.2300DB.ZnRc	2300	890	800	266

BAMBOE

				KG
BOBE.2300DB.ZnRc.BX	2300	890	800	297

HARDHOUT

				KG
BOTA.2300.Ct	2300	890	900	288

BAMBOE

				KG
BOTA.2300.Ct.BX	2300	890	900	319

HARDHOUT

				KG
BOTA.2300.ZnRc	2300	890	900	288

BAMBOE

				KG
BOTA.2300.ZnRc.BX	2300	890	900	319



LOUNGESTOEL CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
BOLC.750.Ct	1850	750	1000	173

BAMBOE

				KG
BOLC.750.Ct.BX	1850	750	1000	189

LOUNGESTOEL GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Staal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
BOLC.750.ZnRc	1850	750	1000	173

BAMBOE

				KG
BOLC.750.ZnRc.BX	1850	750	1000	189





DUNC

De moderne en zachte uitstraling kenmerkt de DUNC serie. De ronde bank is uitstekend geschikt voor het plaatsen rondom een boom. Door middel van verzonken gaten zijn de producten eenvoudig op het maaiveld te plaatsen.

Ga naar pagina 39 voor de complete DUNC serie.

OPTIES



MAATWERK



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



ZONDER RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	120 x 20 mm
Cortenstaal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP250 x2



HARDHOUT

		KG
DUBE.2300S.Ct	2300 450 450	91

BAMBOE

		KG
DUBE.2300S.Ct.BX	2300 450 450	88



ZONDER RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	120 x 20 mm
Staal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP250 x2




HARDHOUT

		KG
DUBE.2300S.ZnRc	2300 450 450	91


BAMBOE

		KG
DUBE.2300S.ZnRc.BX	2300 450 450	88

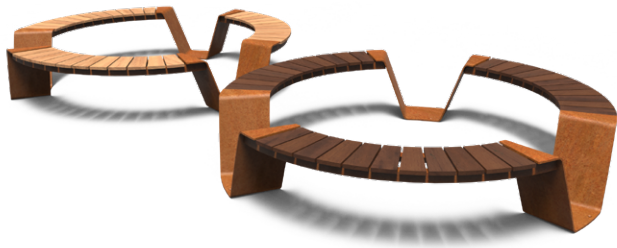

ROND CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	125 x 20 mm
Cortenstaal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x3

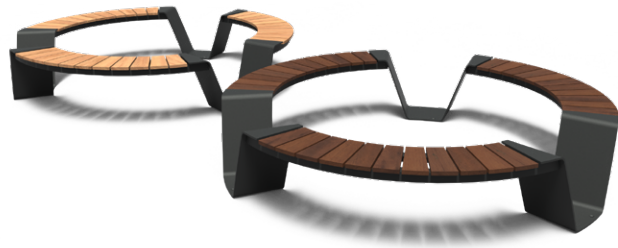

ROND GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	125 x 20 mm
Staal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x3



HARDHOUT

				KG
DUBE.R2300S.Ct	2300	2300	450	173

BAMBOE

				KG
DUBE.R2300S.Ct.BX	2300	2300	450	180

HARDHOUT

				KG
DUBE.R2300S.ZnRc	2300	2300	450	173

BAMBOE

				KG
DUBE.R2300S.ZnRc.BX	2300	2300	450	180





GRO

De GRO is een speelse maar tijdloze parkbank. De bank is verkrijgbaar met en zonder armleuning. Je kunt hem zowel toepassen als 1-zitter, 2-zits en 4-zits bank.

Ga naar pagina 41 voor de complete GRO serie.

OPTIES


MAATWERK


BETONPOER


ARMLEUNINGEN

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.


GARAPA


BAMBOE


ACCOYA


RECLAIMED
WOOD


KEBONY


SAVRAME



ZONDER RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



ZONDER RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Staal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



HARDHOUT

				KG
GRBE.2300S.Ct	2300	440	620	55

BAMBOE

				KG
GRBE.2300S.Ct.BX	2300	440	620	64

HARDHOUT

				KG
GRBE.2300S.ZnRc	2300	440	620	55

BAMBOE

				KG
GRBE.2300S.ZnRc.BX	2300	440	620	64



MET RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP600 x2
Armleuningen	GRBE.AR



MET RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Staal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP600 x2
Armleuningen	GRBE.AR



SENIOREN CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP600 x4



SENIOREN GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Staal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP600 x4



HARDHOUT

				KG
GRBE.500SB.Ct	500	625	1040	36
GRBE.1500SB.Ct	1500	625	1040	52
GRBE.2300SB.Ct	2300	625	1040	67

BAMBOE

				KG
GRBE.500SB.Ct.BX	500	625	1040	40
GRBE.1500SB.Ct.BX	1500	625	1040	73
GRBE.2300SB.Ct.BX	2300	625	1040	100

HARDHOUT

				KG
GRBE.500SB.ZnRc	500	625	1040	36
GRBE.1500SB.ZnRc	1500	625	1040	52
GRBE.2300SB.ZnRc	2300	625	1040	67

BAMBOE

				KG
GRBE.500SB.ZnRc.BX	500	625	1040	40
GRBE.1500SB.ZnRc.BX	1500	625	1040	73
GRBE.2300SB.ZnRc.BX	2300	625	1040	100

HARDHOUT

				KG
GRBE.2000SAS.Ct	2000	625	1110	94
GRBE.2600SAS.Ct	2600	625	1110	111

BAMBOE

				KG
GRBE.2000SAS.Ct.BX	2000	625	1110	107
GRBE.2600SAS.Ct.BX	2600	625	1110	128

HARDHOUT

				KG
GRBE.2000SAS.ZnRc	2000	625	1110	94
GRBE.2600SAS.ZnRc	2600	625	1110	111

BAMBOE

				KG
GRBE.2000SAS.ZnRc.BX	2000	625	1110	107
GRBE.2600SAS.ZnRc.BX	2600	625	1110	128



TAFEL CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
GRTA.2300.Ct	2300	790	905	92

BAMBOE

				KG
GRTA.2300.Ct.BX	2300	790	905	108

TAFEL GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Staal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
GRTA.2300.ZnRc	2300	790	905	92

BAMBOE

				KG
GRTA.2300.ZnRc.BX	2300	790	905	108





MIO

De MIO serie is geschikt voor iedere daktuin, openbare ruimte of zelfs particuliere tuin. Dankzij het luchtige ontwerp en de pure eenvoud, past het bij iedere uitstraling. De gehele serie is eenvoudig op het maaiveld te bevestigen, middels RVS verzonken bouten. De MIO serie bestaat uit een fors 15 mm dik verzinkt stalen onderframe, voorzien van een hardhouten bekleding.

Ga naar pagina 43 voor de complete MIO serie.

OPTIES



MAATWERK



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



ZONDER RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Cortenstaal dikte	15 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



HARDHOUT

				KG
MOBE.2300S.Ct	2300	575	450	76

BAMBOE

				KG
MOBE.2300S.Ct.BX	2300	575	450	85



ZONDER RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Staal dikte	15 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



HARDHOUT

				KG
MOBE.2300S.ZnRc	2300	575	450	76

BAMBOE

				KG
MOBE.2300S.ZnRc.BX	2300	575	450	85



MET RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Cortenstaal dikte	15 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



MET RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Staal dikte	15 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



DUBBEL ZITS MET RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Cortenstaal dikte	15 mm
Betonpoer	ACBP250 x4



DUBBEL ZITS MET RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Staal dikte	15 mm
Betonpoer	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
MOBE.2300SB.Ct	2300	620	840	105

BAMBOE

				KG
MOBE.2300SB.Ct.BX	2300	620	840	118

HARDHOUT

				KG
MOBE.2300SB.ZnRc	2300	620	840	105

BAMBOE

				KG
MOBE.2300SB.ZnRc.BX	2300	620	840	118

HARDHOUT

				KG
MOBE.2300DB.Ct	2300	1320	840	213

BAMBOE

				KG
MOBE.2300DB.Ct.BX	2300	1320	840	222

HARDHOUT

				KG
MOBE.2300DB.ZnRc	2300	1320	840	213

BAMBOE

				KG
MOBE.2300DB.ZnRc.BX	2300	1320	840	222



TAFEL CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Cortenstaal dikte	15 mm
Betonpoer	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
MOTA.2300.Ct	2300	1030	760	167

BAMBOE

				KG
MOTA.2300.Ct.BX	2300	1030	760	188

TAFEL GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Staal dikte	15 mm
Betonpoer	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
MOTA.2300.ZnRc	2300	1030	760	167

BAMBOE

				KG
MOTA.2300.ZnRc.BX	2300	1030	760	188





STORR

De STORR serie is aantrekkelijk door haar eenvoud, zowel visueel als prijstechnisch. De STORR tafel met twee STORR 4-zits creëert een prachtige picknick combinatie. Dankzij de modulaire poot is de bank ook blindkoppelbaar uitvoerbaar. Indien de bank langer is dan de standaard lengte wordt deze voorzien van een extra steun in het midden van de bank.

Ga naar pagina 45 voor de complete STORR serie.

OPTIES



MAATWERK



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



ZONDER RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Cortenstaal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



ZONDER RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Staal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



HARDHOUT

				KG
STBE.600.Ct	600	440	430	34
STBE.1500.Ct	1500	440	430	51
STBE.2300.Ct	2300	440	430	68

BAMBOE

				KG
STBE.600.Ct.BX	600	440	430	37
STBE.1500.Ct.BX	1500	440	430	58
STBE.2300.Ct.BX	2300	440	430	78

HARDHOUT

				KG
STBE.600.ZnRc	600	440	430	34
STBE.1500.ZnRc	1500	440	430	51
STBE.2300.ZnRc	2300	440	430	68

BAMBOE

				KG
STBE.600.ZnRc.BX	600	440	430	37
STBE.1500.ZnRc.BX	1500	440	430	58
STBE.2300.ZnRc.BX	2300	440	430	78



MET RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Cortenstaal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



MET RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Staal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x2



BINNENHOEK MET RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Cortenstaal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x3



BINNENHOEK MET RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Staal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x3



HARDHOUT

				KG
STBE.1500SB.Ct	1500	650	850	63
STBE.2300SB.Ct	2300	650	850	79

BAMBOE

				KG
STBE.1500SB.Ct.BX	1500	650	850	89
STBE.2300SB.Ct.BX	2300	650	850	120

HARDHOUT

				KG
STBE.1500SB.ZnRc	1500	650	850	77
STBE.2300SB.ZnRc	2300	650	850	79

BAMBOE

				KG
STBE.1500SB.ZnRc.BX	1500	650	850	89
STBE.2300SB.ZnRc.BX	2300	650	850	120

HARDHOUT

				KG
STBE.2000CNB.Ct	2000	2000	850	124

BAMBOE

				KG
STBE.2000CNB.Ct.BX	2000	2000	850	188

HARDHOUT

				KG
STBE.2000CNB.ZnRc	2000	2000	850	124

BAMBOE

				KG
STBE.2000CNB.ZnRc.BX	2000	2000	850	188



BUITENHOEK MET RUGLEUNING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	60 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	10 mm		
Betonpoer	ACBP600 x3		

BUITENHOEK MET RUGLEUNING GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	60 x 40 mm		
Staal dikte	10 mm		
Betonpoer	ACBP600 x3		



TAFEL CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	60 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	10 mm		
Betonpoer	ACBP250 x4		

TAFEL GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	60 x 40 mm		
Staal dikte	10 mm		
Betonpoer	ACBP250 x4		

HARDHOUT

				KG
STBE.2000COB.Ct	2000	2000	850	128

HARDHOUT

				KG
STBE.2000COB.ZnRc	2000	2000	850	128

HARDHOUT

				KG
STTA.2300.Ct	2300	790	750	123

HARDHOUT

				KG
STTA.2300.ZnRc	2300	790	750	123

BAMBOE

				KG
STBE.2000COB.Ct.BX	2000	2000	850	184

BAMBOE

				KG
STBE.2000COB.ZnRc.BX	2000	2000	850	184

BAMBOE

				KG
STTA.2300.Ct.BX	2300	790	750	139

BAMBOE

				KG
STTA.2300.ZnRc.BX	2300	790	750	139



Picknicksets



BORG

De BORG picknicksets zijn gemaakt van het allerbeste materiaal: stevig en weersbestendig. De robuuste balken waarmee de picknicksets bekleed zijn, maken het product helemaal af. Door de natuurlijke uitstraling van het hout en bamboe, passen de picknicksets perfect tussen het groen in de openbare ruimte.

Ga naar pagina 37 voor de complete BORG serie.

OPTIES



MAATWERK



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



COMBINATIE CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer bank	ACBP600 x4
Betonpoer tafel	ACBP250 x4



COMBINATIE GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Staal dikte	8 mm
Betonpoer bank	ACBP600 x4
Betonpoer tafel	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
BOPNC.2300.Ct	2300	2270	900	562

BAMBOE

				KG
BOPNC.2300.Ct.BX	2300	2270	900	626

HARDHOUT

				KG
BOPNC.2300.ZnRc	2300	2270	900	562

BAMBOE

				KG
BOPNC.2300.ZnRc.BX	2300	2270	900	626



DUNC

Deze eigenwijze, tijdloze serie kenmerkt zich door zijn ronde overgangen op strakke lijnen. Een ongetwijfelde eyecatcher is deze picknickset. Met name het unieke design maakt het geheel erg bijzonder.

Ga naar pagina 39 voor de complete DUNC serie.

OPTIES



MAATWERK



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



SET CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	135 x 20 mm
Diameter opening	480 mm
Cortenstaal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x3



HARDHOUT

				KG
DUPN.R2300.Ct	2300	2300	750	272

BAMBOE

				KG
DUPN.R2300.Ct.BX	2300	2300	750	290



SET GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	135 x 20 mm
Diameter opening	480 mm
Staal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP600 x3




HARDHOUT

				KG
DUPN.R2300.ZnRc.BX	2300	2300	750	290


BAMBOE

				KG
DUPN.R2300.ZnRc	2300	2300	750	272

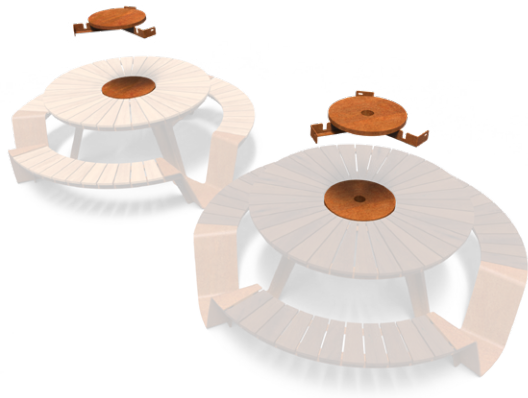

ACCESSOIRES CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Diameter parasol opening	80 mm
Cortenstaal dikte	4 mm

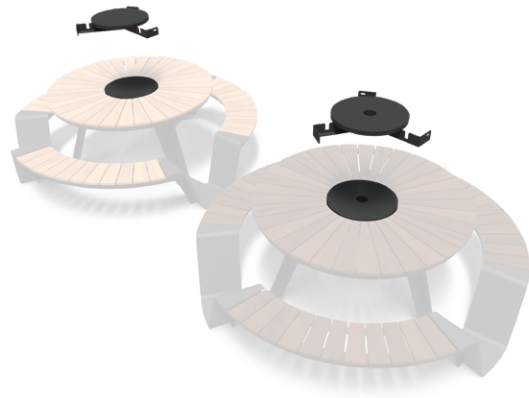

ACCESSOIRES GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Diameter parasol opening	80 mm
Staal dikte	4 mm

MIDDEN CONSOLE

				KG
DUPN.AMC.R2300.Ct	700	700	100	11

PARASOL CONSOLE

				KG
DUPN.APC.R2300.Ct	700	700	100	11

MIDDEN CONSOLE

				KG
DUPN.AMC.R2300.ZnRc	700	700	100	11

PARASOL CONSOLE

				KG
DUPN.APC.R2300.ZnRc	700	700	100	11





GRO

Tijdloos en lichtig, de picknicksets van GRO nodigen uit om ze te gebruiken. Doordat de poten van de tafels en banken iets uitlopen, krijgt het geheel een elegante uitstraling. De ronde vormen komen terug binnen de gehele GRO serie. Daarom zijn deze picknicksets goed te combineren met andere producten uit de serie.

Ga naar pagina 41 voor de complete GRO serie.

OPTIES



MAATWERK



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



COMBINATIE CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer bank	ACBP600 x4
Betonpoer tafel	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
GRPNC.2300.Ct	2584	2070	905	203

BAMBOE

				KG
GRPNC.2300.Ct.BX	2584	2070	905	235



COMBINATIE GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Staal dikte	8 mm
Betonpoer bank	ACBP600 x4
Betonpoer tafel	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
GRPNC.2300.ZnRc	2584	2070	905	203

BAMBOE

				KG
GRPNC.2300.ZnRc.BX	2584	2070	905	235



MIO

Onze picknicksets MIO zijn elegant en duurzaam. In bijna elke ruimte is deze serie een mooie toevoeging, door de rustige vormen.

Ga naar pagina 43 voor de complete MIO serie.

OPTIES



MAATWERK



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



COMBINATIE CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Cortenstaal dikte	15 mm
Betonpoer bank	ACBP600 x4
Betonpoer tafel	ACBP250 x4



COMBINATIE GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Staal dikte	15 mm
Betonpoer bank	ACBP600 x4
Betonpoer tafel	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
MOPNC.2300.Ct	2300	2405	760	318

BAMBOE

				KG
MOPNC.2300.Ct.BX	2300	2405	760	357

HARDHOUT

				KG
MOPNC.2300.ZnRc	2300	2405	760	318

BAMBOE

				KG
MOPNC.2300.ZnRc.BX	2300	2405	760	357



SET CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Cortenstaal dikte	15 mm
Betonpoer bank	ACBP600 x4
Betonpoer tafel	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
MOPN.2300.Ct	2300	2270	760	311

BAMBOE

				KG
MOPN.2300.Ct.BX	2300	2270	760	351



SET GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	190 x 42 mm
Staal dikte	15 mm
Betonpoer bank	ACBP600 x4
Betonpoer tafel	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
MOPN.2300.ZnRc	2300	2270	760	311

BAMBOE

				KG
MOPN.2300.ZnRc.BX	2300	2270	760	351





STORR

Binnen de complete serie STORR mag ook zeker een picknickset niet ontbreken. De afgeronde vormen komen ook hier in terug. Dit zorgt voor een rustige, elegante uitstraling, die goed in iedere tuin past.

Ga naar pagina 45 voor de complete STORR serie.

OPTIES



MAATWERK



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



COMBINATIE CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Cortenstaal dikte	10 mm
Betonpoer bank	ACBP600 x4
Betonpoer tafel	ACBP250 x4



COMBINATIE GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Staal dikte	10 mm
Betonpoer bank	ACBP600 x4
Betonpoer tafel	ACBP250 x4



HARDHOUT

				KG
STPNC.2300.Ct	2300	2070	750	259

BAMBOE

				KG
STPNC.2300.Ct.BX	2300	2070	750	294

HARDHOUT

				KG
STPNC.2300.ZnRc	2300	2070	750	259

BAMBOE

				KG
STPNC.2300.ZnRc.BX	2300	2070	750	294



Greenpoints



AROS

Met onze modulaire greenpoints is ieder plein flexibel in te richten. De elementen zijn zo ontworpen dat ze allen op elkaar aansluiten. Dankzij de poten zijn de modellen eenvoudig te verplaatsen.

Ga naar pagina 35 voor de complete AROS serie.

OPTIES



MAATWERK



TREE CARE

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY




SAVRAME



ENKELE BANK CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Cortenstaal dikte	3 mm
Poten	100 mm

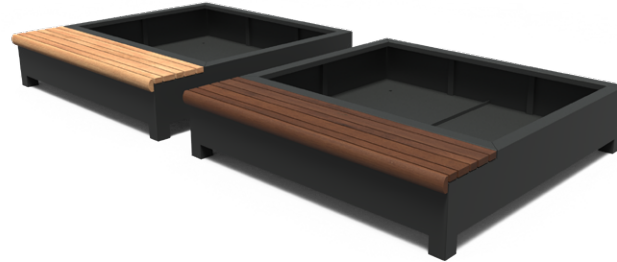

ENKELE BANK ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Aluminium dikte	4 mm
Poten	100 mm



HARDHOUT

				KG
GP.2000S.Ct	2000	2000	450	283

BAMBOE

				KG
GP.2000S.Ct.BX	2000	2000	450	275

HARDHOUT

				KG
GP.2000S.Al	2000	2000	450	145

BAMBOE

				KG
GP.2000S.Al.BX	2000	2000	450	160



MET RUGLEUNING ENKELE BANK CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	3 mm		
Poten	100 mm		

HARDHOUT

				KG
GP.2000SB.Ct	2000	2000	900	420

BAMBOE

				KG
GP.2000SB.Ct.BX	2000	2000	900	434



MET RUGLEUNING ENKELE BANK ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Aluminium dikte	4 mm		
Poten	100 mm		

HARDHOUT

				KG
GP.2000SB.Al	2000	2000	900	225

BAMBOE

				KG
GP.2000SB.Al.BX	2000	2000	900	254



DUBBELE BANK CORTENSTAAL


OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	3 mm		
Poten	100 mm		

HARDHOUT

				KG
GP.2000D.Ct	2000	2000	450	345

BAMBOE

				KG
GP.2000D.Ct.BX	2000	2000	450	359

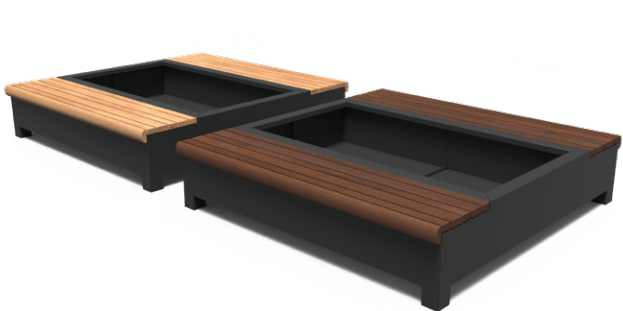

DUBBELE BANK ALUMINIUM


OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Aluminium dikte	4 mm		
Poten	100 mm		

HARDHOUT

				KG
GP.2000D.Al	2000	2000	450	188

BAMBOE

				KG
GP.2000D.Al.BX	2000	2000	450	218

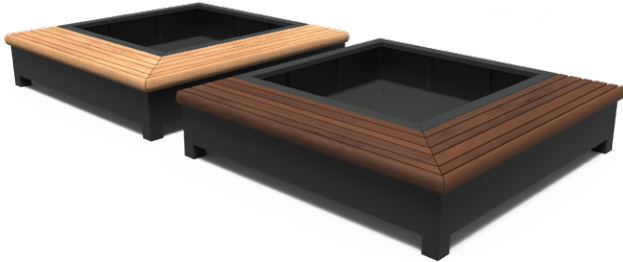

MET RUGLEUNING DUBBELE BANK CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	3 mm		
Poten	100 mm		

MET RUGLEUNING DUBBELE BANK ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Aluminium dikte	4 mm		
Poten	100 mm		

HOEKBANK CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	3 mm		
Poten	100 mm		

HOEKBANK ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Aluminium dikte	4 mm		
Poten	100 mm		

HARDHOUT

				KG
GP.2000DB.Ct	2000	2000	900	526

HARDHOUT

				KG
GP.2000DB.Al	2000	2000	900	303

HARDHOUT

				KG
GP.2000C.Ct	2000	2000	450	328

HARDHOUT

				KG
GP.2000C.Al	2000	2000	450	179

BAMBOE

				KG
GP.2000DB.Ct.BX	2000	2000	900	575

BAMBOE

				KG
GP.2000DB.Al.BX	2000	2000	900	365

BAMBOE

				KG
GP.2000C.Ct.BX	2000	2000	450	338

BAMBOE

				KG
GP.2000C.Al.BX	2000	2000	450	203



MET RUGLEUNING HOEKBANK CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	3 mm		
Poten	100 mm		

MET RUGLEUNING HOEKBANK ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	90 x 40 mm		
Aluminium dikte	4 mm		
Poten	100 mm		

HARDHOUT

				KG
GP.2000CB.Ct	2000	2000	900	477

BAMBOE

				KG
GP.2000CB.Ct.BX	2000	2000	900	515

HARDHOUT

				KG
GP.2000CB.Al	2000	2000	900	274

BAMBOE

				KG
GP.2000CB.Al.BX	2000	2000	900	320





STORR

De STORR serie is aantrekkelijk door haar eenvoud. In deze serie zijn natuurlijke rondingen de standaard, die bij elk straatbeeld passen. Dit is ook in de STORR Greenpoint te herkennen.

Flexibiliteit is de kracht van de STORR Greenpoints. De verplaatsbaarheid van deze gezichtsbepalende groene elementen zorgt voor een levendige openbare ruimte. Bovendien is de STORR Greenpoint duurzaam en stijlvol. Ze hebben met hout bekleden zitplaatsen en dankzij de verschillende vormen van de planten- en boombakken zijn ze ook goed combineerbaar.

Ga naar pagina 45 voor de complete STORR serie.

OPTIES



MAATWERK



TREE CARE

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY




SAVRAME



ENKELE BANK CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Cortenstaal dikte	3 & 10 mm

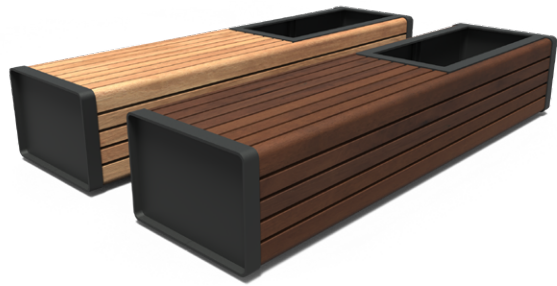

ENKELE BANK ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	60 x 40 mm
Aluminium dikte	4 & 10 mm



HARDHOUT

				KG
STGP.2300S.Ct	2300	600	440	219

BAMBOE

				KG
STGP.2300S.Ct.BX	2300	600	440	241

HARDHOUT

				KG
STGP.2300S.Al	2300	600	440	143

BAMBOE

				KG
STGP.2300S.Al.BX	2300	600	440	165



MET RUGLEUNING DUBBELE BANK CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	60 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	3 & 10 mm		

MET RUGLEUNING DUBBELE BANK ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	60 x 40 mm		
Aluminium dikte	4 & 10 mm		

MET RUGLEUNING HOEKBANK CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	60 x 40 mm		
Cortenstaal dikte	3 & 10 mm		

MET RUGLEUNING HOEKBANK ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Kopmaat	60 x 40 mm		
Aluminium dikte	4 & 10 mm		

HARDHOUT

				KG
STGP.2300DB.Ct	2300	1110	765	345

BAMBOE

				KG
STGP.2300DB.Ct.BX	2300	1110	765	375

HARDHOUT

				KG
STGP.2300DB.Al	2300	1110	765	216

BAMBOE

				KG
STGP.2300DB.Al.BX	2300	1110	765	246

HARDHOUT

				KG
STGP.2300QB.Ct	2300	2300	850	806

BAMBOE

				KG
STGP.2300QB.Ct.BX	2300	2300	850	885

HARDHOUT

				KG
STGP.2300QB.Al	2300	2300	850	505

BAMBOE

				KG
STGP.2300QB.Al.BX	2300	2300	850	584





Hockers



AROS

Deze speelse zitjes zijn de aanvulling op ieder plein. De elementen zijn onderling te combineren en beschikbaar in 3 maten. De zitjes creëren een elegante ontmoetingsplek die goed combineert met onze plantenbakken en greenpoints.

Ga naar pagina 35 voor de complete AROS serie.

OPTIES



MAATWERK

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY




SAVRAME



VIERKANT CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Cortenstaal dikte	3 mm
Poten	100 mm

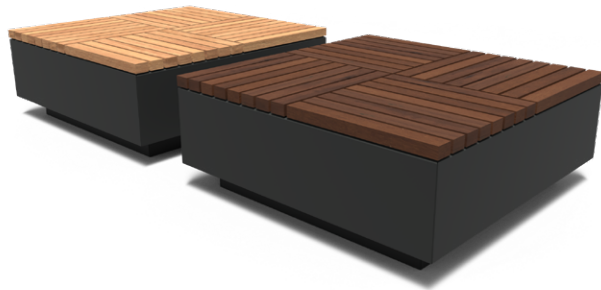

VIERKANT ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Aluminium dikte	4 mm
Poten	100 mm



HARDHOUT

				KG
HO.S850.CT	850	850	450	77
HO.S1140.Ct	1150	1150	450	113
HO.S1430.Ct	1430	1430	450	152

BAMBOE


				KG
HO.S850.CT.BX	850	850	450	89
HO.S1140.Ct.BX	1150	1150	450	139
HO.S1430.Ct.BX	1430	1430	450	191

HARDHOUT

				KG
HO.S850.AL	850	850	450	50
HO.S1140.AL	1150	1150	450	75
HO.S1430.AL	1430	1430	450	108


BAMBOE

				KG
HO.S850.AL.BX	850	850	450	54
HO.S1140.AL.BX	1150	1150	450	88
HO.S1430.AL.BX	1430	1430	450	127

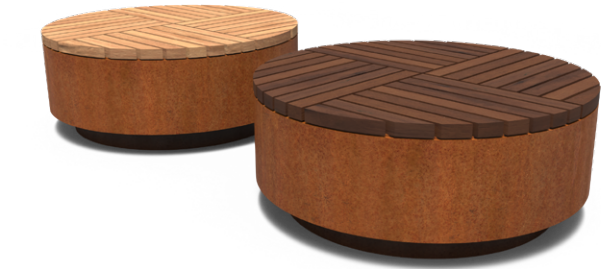

Rond Cortenstaal

Omschrijving	Standaard
Kopmaat	90 x 40 mm
Cortenstaal dikte	3 mm
Poten	100 mm

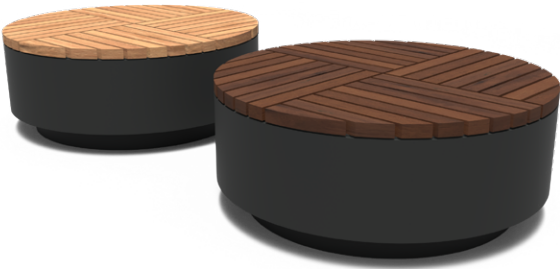

Rond Aluminium

Omschrijving	Standaard
Kopmaat	90 x 40 mm
Aluminium dikte	4 mm
Poten	100 mm



Hardhout

				KG
HO.R850.CT	850	450	65	
HO.R1140.Ct	1150	450	96	
HO.R1430.Ct	1430	450	129	

Bamboe

				KG
HO.R850.CT.BX	850	450	77	
HO.R1140.Ct.BX	1150	450	114	
HO.R1430.Ct.BX	1430	450	156	

Hardhout

				KG
HO.R850.AL	850	450	42	
HO.R1140.AL	1150	450	68	
HO.R1430.AL	1430	450	97	

Bamboe

				KG
HO.R850.AL.BX	850	450	45	
HO.R1140.AL.BX	1150	450	71	
HO.R1430.AL.BX	1430	450	102	





Afvalbakken



GRO

De ronde vormen van GRO afvalbak creëren de kenmerken speels en tijdloos. De afvalbak is voorzien van 2 binnenbakken van elk 100 liter. Het scheiden van afval kan eenvoudig gerealiseerd worden door middel van stickers.

Ga naar pagina 41 voor de complete GRO serie.

OPTIES



BETONPOER



2 STROMINGEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Aluminium dikte	4 mm
Capaciteit	2 x 100 L
Lediging	Verzinkt
Sluiting	Slamlock
Betonpoer	ACBP600 x1



ALUMINIUM

				KG
GRLB.200.AI	998	497	1150	92



2 STROMINGEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Aluminium dikte	4 mm
Capaciteit	2 x 100 L
Lediging	Verzinkt
Sluiting	Slamlock
Betonpoer	ACBP600 x1



ALUMINIUM

				KG
GRLB.100WS2.AI	998	497	1150	92



STORR

De STORR is een veelzijdige afvalbak die zich kenmerkt door zijn eenvoud. Het model is leverbaar met of zonder houten afwerking. Dankzij het slamlock systeem is er geen sleutel en extra handeling benodigd om de deur af te sluiten.

Ga naar pagina 45 voor de complete STORR serie.

OPTIES



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



1 STROMING

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	2 mm
Aluminium dikte	3 mm
Capaciteit	100 L
Lediging	Verzinkt
Sluiting	Slamlock
Betonpoer	ACBP600 x1



CORTENSTAAL

				KG
STLB.100.Ct	545	550	1150	130

ALUMINIUM

				KG
STLB.100.Al	545	550	1150	69



1 STROMING MET HOUTBEKLEDING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Aluminium dikte	2 mm
Capaciteit	100 L
Lediging	Verzinkt
Sluiting	Slamlock
Betonpoer	ACBP600 x1



HARDHOUT

				KG
STLB.100.W.Ct	545	550	1150	114

BAMBOE

				KG
STLB.100.W.Ct.BX	545	550	1150	123



1 STROMING MET HOUTBEKLEDING ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD	
Aluminium dikte	3 mm	
Capaciteit	100 L	
Lediging	Verzinkt	
Sluiting	Slamlock	
Betonpoer	ACBP600 x1	

HARDHOUT

				KG
STLB.100.W.AI	545	550	1150	68

BAMBOE

				KG
STLB.100.W.ALBX	545	550	1150	77



2 STROMINGEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD	
Cortenstaal dikte	2 mm	
Aluminium dikte	3 mm	
Capaciteit	2 x 100 L	
Lediging	Verzinkt	
Sluiting	Slamlock	
Betonpoer	ACBP600 x1	

CORTENSTAAL

				KG
STLB.100WS2.Ct	1065	550	1150	214

ALUMINIUM

				KG
STLB.100WS2.AI	1065	550	1150	114



2 STROMINGEN MET HOUTBEKLEDING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD	
Cortenstaal dikte	2 mm	
Capaciteit	2 x 100 L	
Lediging	Verzinkt	
Sluiting	Slamlock	
Betonpoer	ACBP600 x1	

HARDHOUT

				KG
STLB.100WS2.W.Ct	1065	550	1150	187

BAMBOE

				KG
STLB.100WS2.W.Ct.BX	1065	550	1150	200



2 STROMINGEN MET HOUTBEKLEDING ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD	
Aluminium dikte	3 mm	
Capaciteit	2 x 100 L	
Lediging	Verzinkt	
Sluiting	Slamlock	
Betonpoer	ACBP600 x1	

HARDHOUT

				KG
STLB.100WS2.W.AI	1065	550	1150	113

BAMBOE

				KG
STLB.70WS3.W.ALBX	1195	550	1150	146





3 STROMINGEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	2 mm
Aluminium dikte	3 mm
Capaciteit	3 x 70 L
Lediging	Verzinkt
Sluiting	Slamlock
Betonpoer	ACBP600 x1



CORTENSTAAL

				KG
STLB.70WS3.Ct	1195	550	1150	254

ALUMINIUM

				KG
STLB.70WS3.Al	1195	550	1150	135



3 STROMINGEN MET HOUTBEKLEDING CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	2 mm
Capaciteit	3 x 70 L
Lediging	Verzinkt
Sluiting	Slamlock
Betonpoer	ACBP600 x1



HARDHOUT

				KG
STLB.70WS3.W.Ct	1195	550	1150	218

BAMBOE

				KG
STLB.70WS3.W.Ct.BX	1195	550	1150	232



3 STROMINGEN MET HOUTBEKLEDING ALUMINIUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Aluminium dikte	3 mm
Capaciteit	3 x 70 L
Lediging	Verzinkt
Sluiting	Slamlock
Betonpoer	ACBP600 x1



HARDHOUT

				KG
STLB.70WS3.W.Al	1195	550	1150	131

BAMBOE

				KG
STLB.100WS2.W.Al.BX	1065	550	1150	126

A photograph of a modern building with a blue, vertically-slatted facade. In the foreground, there is a rooftop garden with several raised planters made of rusted metal. The planters are filled with various plants, including tall grasses, purple flowers, and yellow flowers. The ground is paved with grey cobblestones. The sky is blue with some clouds.

Plantenbakken



CARREZ cortenstaal

De CARREZ cortenstaal plantenbak geeft jouw buitenruimte een krachtige en warme uitstraling. Dit komt door de oranjebruine kleur van het materiaal, die zich vormt door een natuurlijke roestlaag. Een andere naam voor cortenstaal is weervast staal: weersomstandigheden hebben namelijk positieve invloed op deze plantenbak.

Cortenstaal is een metaallegering bestaande uit ijzer, waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Bij blootstelling aan de buitenlucht wordt het materiaal bedekt met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Hierdoor heeft de plantenbak een lange levensduur.

OPTIES



MAATWERK



WATERDICHT



CARREZ

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Cortenstaal dikte	2 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



				KG
CA1.1	2000	2000	800	180
CA1.2	2000	2000	600	151
CA1.3	2000	2000	400	124
CA3.1	1400	1400	800	110
CA3.2	1400	1400	600	92
CA3.3	1400	1400	400	73
CA4.1	1200	1200	800	91
CA4.2	1200	1200	600	75
CA4.3	1200	1200	400	57
CA5	1000	1000	1000	86
CA5.1	1000	1000	800	73
CA5.2	1000	1000	600	59
CA5.3	1000	1000	400	44
CA6.1	800	800	800	56
CA6.2	800	800	600	45
CA6.3	800	800	400	33
CA7	700	700	700	41

CA8	600	600	600	30
CA9	500	500	500	21
CA9.1	500	500	800	30
CA9.2	500	500	1000	37
CA10	400	400	400	14
CA10.1	400	400	600	19
CA10.2	400	400	800	24
CA10.3	400	400	1000	29



CARREZ

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Cortenstaal dikte	2 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



				KG
CA18	3000	1000	800	163
CA18.1	3000	1000	600	136
CA18.2	3000	1000	400	104
CA20	2000	1000	800	120
CA20.1	2000	1000	600	97
CA20.2	2000	1000	400	74
CA22.05	3000	500	600	100
CA22	2000	500	600	70
CA22.1	1500	500	600	54
CA22.2	1200	500	600	46
CA22.3	900	500	600	37
CA23.05	3000	500	500	89
CA23	2000	500	500	61
CA23.1	1500	500	500	48
CA23.2	1200	500	500	40
CA23.3	1000	500	500	35
CA24.05	3000	400	800	116

CA24	2000	400	800	79
CA24.1	1500	400	800	62
CA24.2	1200	400	800	52
CA24.3	1000	400	800	45
CA24.4	800	400	800	39
CA25.05	3000	400	400	69
CA25	2000	400	400	47
CA25.1	1500	400	400	37
CA25.2	1200	400	400	30
CA25.3	1000	400	400	26
CA25.4	800	400	400	22
CA26.2	900	300	800	38



CARREZ ZONDER BODEM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Cortenstaal dikte	2 mm



				KG
CAW1.1	2000	2000	800	128
CAW1.2	2000	2000	600	101
CAW1.3	2000	2000	400	72
CAW3.1	1400	1400	800	90
CAW3.2	1400	1400	600	66
CAW3.3	1400	1400	400	46
CAW3.4	1400	1400	200	29
CAW4.1	1200	1200	800	73
CAW4.2	1200	1200	600	57
CAW4.3	1200	1200	400	41
CAW4.4	1200	1200	200	24
CAW5.1	1000	1000	800	60
CAW5.2	1000	1000	600	47
CAW5.3	1000	1000	400	33
CAW5.4	1000	1000	200	19
CAW6.1	800	800	800	49
CAW6.2	800	800	600	38
CAW6.3	800	800	400	25
CAW6.4	800	800	200	15



CARREZ ZONDER BODEM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Cortenstaal dikte	2 mm



				KG
CAW18	3000	1000	800	124
CAW18.1	3000	1000	600	97
CAW18.2	3000	1000	400	71
CAW20	2000	1000	800	96
CAW20.1	2000	1000	600	74
CAW20.2	2000	1000	400	51
CAW20.3	2000	1000	200	30





CARREZ MET POTEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Cortenstaal dikte	2 mm
Poten	90 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



				KG
CAP3.1	1400	1400	800	105
CAP4.1	1200	1200	800	87
CAP4.2	1200	1200	600	71
CAP5.1	1000	1000	800	71
CAP5.2	1000	1000	600	57
CAP6.1	800	800	800	54
CAP6.2	800	800	600	43
CAP7	700	700	700	39
CAP8	600	600	600	29



CARREZ MET POTEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Cortenstaal dikte	2 mm
Poten	90 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



				KG
CAP22	2000	500	600	66
CAP22.1	1500	500	600	52
CAP22.2	1200	500	600	44
CAP24	2000	400	800	76
CAP24.1	1500	400	800	60
CAP24.2	1200	400	800	51
CAP24.3	1000	400	800	45





CARREZ aluminium

De CARREZ aluminium plantenbak geeft terras, park, plein of daktuin een tijdloze uitstraling. De plantenbak is corrosiebestendig en standaard niet waterdicht. Daarnaast is het aluminium zeer licht van gewicht. De aluminium plantenbak kan het hele jaar buiten blijven staan, zonder dat het beschadigt of kapotvriest. Van deze plantenbak heb je dus jarenlang plezier.

Nadat de aluminium plantenbak is geproduceerd, krijgt de plantenbak een aantal nabewerkingen. Zo wordt het materiaal opgeruwd voor betere hechtingen van de poedercoating. Deze poedercoating is beschikbaar in verschillende kleuren en wordt aangebracht met een sterk hechtende grondlaag. Als laatste wordt de plantenbak bewerkt met een harde toplaag. Deze zorgt dat de CARREZ aluminium plantenbak krasvast is.

OPTIES




CARREZ

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Aluminium dikte	3 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



				KG
AF1.2	2000	2000	600	81
AF1.3	2000	2000	400	67
AF3.1	1400	1400	800	59
AF3.2	1400	1400	600	49
AF3.3	1400	1400	400	37
AF4.1	1200	1200	800	47
AF4.2	1200	1200	600	39
AF4.3	1200	1200	400	30
AF5	1000	1000	1000	45
AF5.1	1000	1000	800	38
AF5.2	1000	1000	600	31
AF5.3	1000	1000	400	23
AF6.1	800	800	800	29
AF6.2	800	800	600	24
AF6.3	800	800	400	17
AF7	700	700	700	21
AF8	600	600	600	16

AF9	500	500	500	11
AF9.1	500	500	800	16
AF9.2	500	500	1000	19
AF10	400	400	400	7
AF10.1	400	400	600	10
AF10.2	400	400	800	12
AF10.3	400	400	1000	15

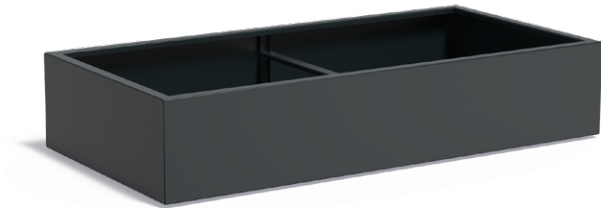

CARREZ

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Aluminium dikte	3 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



				KG
AF18	3000	1000	800	87
AF18.1	3000	1000	600	72
AF18.2	3000	1000	400	55
AF20	2000	1000	800	62
AF20.1	2000	1000	600	52
AF20.2	2000	1000	400	40
AF22.05	3000	500	600	53
AF22	2000	500	600	37
AF22.1	1500	500	600	28
AF22.2	1200	500	600	24
AF22.3	900	500	600	19
AF23.05	3000	500	500	47
AF23	2000	500	500	33
AF23.1	1500	500	500	25
AF23.2	1200	500	500	21
AF23.3	1000	500	500	18
AF24.05	3000	400	800	62

AF24	2000	400	800	43
AF24.1	1500	400	800	32
AF24.2	1200	400	800	27
AF24.3	1000	400	800	24
AF24.4	800	400	800	20
AF25.05	3000	400	400	36
AF25	2000	400	400	25
AF25.1	1500	400	400	20
AF25.2	1200	400	400	16
AF25.3	1000	400	400	14
AF26.2	900	300	800	20



CARREZ ZONDER BODEM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Aluminium dikte	3 mm



				KG
AFW1.2	2000	2000	600	52
AFW1.3	2000	2000	400	37
AFW3.1	1400	1400	800	47
AFW3.2	1400	1400	600	36
AFW3.3	1400	1400	400	24
AFW4.1	1200	1200	800	38
AFW4.2	1200	1200	600	30
AFW4.3	1200	1200	400	20
AFW5.1	1000	1000	800	31
AFW5.2	1000	1000	600	24
AFW5.3	1000	1000	400	16
AFW6.1	800	800	800	25
AFW6.2	800	800	600	20
AFW6.3	800	800	400	13



CARREZ ZONDER BODEM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Aluminium dikte	3 mm



				KG
AFW18	3000	1000	800	67
AFW18.1	3000	1000	600	52
AFW18.2	3000	1000	400	35
AFW20	2000	1000	800	50
AFW20.1	2000	1000	600	39
AFW20.2	2000	1000	400	26





CARREZ MET POTEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Bovenrand	50 x 25 mm		
Aluminium dikte	3 mm		
Poten	90 mm		
Afwateringsgaten	ø 27 mm		

				KG
AFP3.1	1400	1400	800	55
AFP4.1	1200	1200	800	46
AFP4.2	1200	1200	600	37
AFP5.1	1000	1000	800	37
AFP5.2	1000	1000	600	30
AFP6.1	800	800	800	28
AFP6.2	800	800	600	23
AFP7	700	700	700	22
AFP8	600	600	600	15



CARREZ MET POTEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD		
Bovenrand	50 x 25 mm		
Aluminium dikte	3 mm		
Poten	90 mm		
Afwateringsgaten	ø 27 mm		

				KG
AFP22	2000	500	600	35
AFP22.1	1500	500	600	28
AFP22.2	1200	500	600	23
AFP24	2000	400	800	41
AFP24.1	1500	400	800	31
AFP24.2	1200	400	800	26
AFP24.3	1000	400	800	23





CARREZ hardhout

De CARREZ hardhouten plantenbak geeft tuinen, parken en pleinen een duurzame en warme uitstraling. De plantenbak is namelijk gemaakt van tropisch hardhout. Al ons hardhout heeft duurzaamheidsklasse 2 en gaat tot wel 25 jaar mee. Door het gebruik van hardhout creëren wij een plantenbak die perfect past tussen al het groen.

Vanwege de hoge duurzaamheidsklasse van het hout heeft deze hardhouten plantenbak geen behandeling meer nodig. Ook gebruiken wij bij montage uitsluitend hoogwaardig RVS bevestigingsmateriaal en wordt de bodem bekleed met anti-worteldoek.

OPTIES



MAATWERK



CARREZ

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	21 mm
Houtdikte	21 mm
Voetjes	20 mm



				KG
HS3	1400	1400	713	115
HS4.1	1200	1200	713	96
HS4.2	1200	1200	574	84
HS4.3	1200	1200	435	60
HS5.1	1000	1000	713	80
HS5.2	1000	1000	574	70
HS5.3	1000	1000	435	49
HS6.1	800	800	713	62
HS6.2	800	800	574	54
HS6.3	800	800	435	37
HS8	600	600	574	43
HS10	400	400	435	20



CARREZ

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	21 mm
Houtdikte	21 mm
Voetjes	20 mm



				KG
HS22	2000	500	574	83
HS22.1	1500	500	574	67
HS22.2	1200	500	574	59
HS24	2000	400	713	90
HS24.1	1500	400	713	73
HS24.2	1200	400	713	64
HS24.3	1000	400	713	57
HS25	2000	400	435	54
HS25.1	1500	400	435	43
HS25.2	1200	400	435	38
HS25.3	1000	400	435	33



CIRCUM cortenstaal

De CIRCUM cortenstaal plantenbak geeft tuinen, parken en pleinen een krachtige, stijlvolle en warme uitstraling. Dit komt door de oranjebruine kleur van het materiaal, die zich vormt door een natuurlijke roestlaag. Een andere naam voor cortenstaal is weervast staal: weersomstandigheden hebben namelijk positieve invloed op deze plantenbak.

Cortenstaal is een metaallegering bestaande uit ijzer, waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Bij blootstelling aan de buitenlucht wordt het materiaal bedekt met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Hierdoor heeft de plantenbak een lange levensduur.

OPTIES



MAATWERK



WATERDICHT

CIRCUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Cortenstaal dikte	2 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



			KG
CT1.1	2000	800	134
CT1.2	2000	600	114
CT1.3	2000	400	95
CT2.1	1500	800	91
CT2.2	1500	600	76
CT2.3	1500	400	61
CT4.1	1200	800	68
CT4.2	1200	600	56
CT4.3	1200	400	45
CT5.1	1000	800	55
CT5.2	1000	600	45
CT5.3	1000	400	35
CT6.1	800	800	42
CT6.2	800	600	34
CT6.3	800	400	26
CT8	600	600	24
CT8.1	600	800	30
CT8.2	600	1000	35
CT8.3	600	1200	41
CT9	500	500	17
CT9.1	500	800	24
CT9.2	500	1000	29



CIRCUM ZONDER BODEM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Cortenstaal dikte	2 mm



			KG
CTW1.1	2000	800	92
CTW1.2	2000	600	72
CTW1.3	2000	400	53
CTW2.1	1500	800	69
CTW2.2	1500	600	54
CTW2.3	1500	400	39
CTW4.1	1200	800	55
CTW4.2	1200	600	43
CTW4.3	1200	400	31
CTW5.1	1000	800	46
CTW5.2	1000	600	36
CTW5.3	1000	400	26
CTW6.1	800	800	37
CTW6.2	800	600	28
CTW6.3	800	400	20



CIRCUM MET POTEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Cortenstaal dikte	3 mm
Poten	105 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



			KG
CTP1.1	2000	800	210
CTP2.1	1500	800	141
CTP4.1	1200	800	107
CTP5.1	1000	800	84
CTP6.1	800	800	66
CTP8.1	600	800	48





CIRCUM aluminium

De CIRCUM aluminium plantenbak geeft openbare ruimtes een elegante uitstraling. De plantenbak is corrosiebestendig en standaard niet waterdicht. Daarnaast is het aluminium zeer licht van gewicht. De aluminium plantenbak kan het hele jaar buiten blijven staan, zonder dat het beschadigt of kapotvriest. Van deze plantenbak heb je dus jarenlang plezier.

Nadat de aluminium plantenbak is geproduceerd, krijgt de plantenbak een aantal nabewerkingen. Zo wordt het materiaal opgeruwd voor betere hechtingen van de poedercoating. Deze poedercoating is beschikbaar in verschillende kleuren en wordt aangebracht met een sterk hechtende grondlaag. Als laatste wordt de plantenbak bewerkt met een harde toplaag. Deze zorgt dat de CIRCUM aluminium plantenbak krasvast is.

OPTIES



MAATWERK



WATERDICHT



CIRCUM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Aluminium dikte	3 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



			KG
AM1.2	2000	600	60
AM1.3	2000	400	49
AM2.1	1500	800	47
AM2.2	1500	600	39
AM2.3	1500	400	32
AM4.1	1200	800	35
AM4.2	1200	600	29
AM4.3	1200	400	23
AM5.1	1000	800	28
AM5.2	1000	600	23
AM5.3	1000	400	18
AM6.1	800	800	21
AM6.2	800	600	17
AM6.3	800	400	13
AM8	600	600	12
AM8.1	600	800	15
AM8.2	600	1000	18
AM8.3	600	1200	21
AM9	500	500	9
AM9.1	500	800	12
AM9.2	500	1000	15



CIRCUM ZONDER BODEM

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Aluminium dikte	3 mm



			KG
AMW1.1	2000	800	48
AMW1.2	2000	600	37
AMW1.3	2000	400	27
AMW2.1	1500	800	36
AMW2.2	1500	600	28
AMW2.3	1500	400	20
AMW4.1	1200	800	28
AMW4.2	1200	600	22
AMW4.3	1200	400	16
AMW5.1	1000	800	23
AMW5.2	1000	600	19
AMW5.3	1000	400	14
AMW6.1	800	800	18
AMW6.2	800	600	14
AMW6.3	800	400	10



CIRCUM MET POTEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Aluminium dikte	3-4 mm
Poten	105 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



			KG
AMP1.1	2000	800	97
AMP2.1	1500	800	65
AMP4.1	1200	800	49
AMP5.1	1000	800	39
AMP6.1	800	800	31
AMP8.1	600	800	22





CONIC cortenstaal

De CONIC cortenstaal plantenbak geeft parktuinen een sierlijke en warme uitstraling. Dit komt door de oranjebruine kleur van het materiaal, die zich vormt door een natuurlijke roestlaag. Een andere naam voor cortenstaal is weervast staal: weersomstandigheden hebben namelijk positieve invloed op deze plantenbak.

Cortenstaal is een metaallegering bestaande uit ijzer, waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Bij blootstelling aan de buitenlucht wordt het materiaal bedekt met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Hierdoor heeft de plantenbak een lange levensduur.

OPTIES



MAATWERK



WATERDICHT

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME

CONIC

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	70 x 30 mm
Cortenstaal dikte	2 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



			KG
CC4	1200	1000	71
CC4.1	1200	800	61
CC4.2	1200	600	50
CC5	1000	1000	56
CC5.1	1000	800	48
CC5.2	1000	600	39
CC6	800	1000	42
CC6.1	800	800	35
CC6.2	800	600	29
CC8.1	600	800	26
CC8.2	600	600	20



CONIC MET POTEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	80 x 25 mm
Cortenstaal dikte	3 mm
Voetjes	105 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



			KG
CCP1.1	2000	800	190
CCP2.1	1500	800	126
CCP4.1	1200	800	92
CCP5.1	1000	800	73




CONIC aluminium

De CONIC aluminium plantenbak geeft (park)tuinen een sierlijke en tijdloze uitstraling. De plantenbak is corrosiebestendig en standaard niet waterdicht. Daarnaast is het aluminium zeer licht van gewicht. De aluminium plantenbak kan het hele jaar buiten blijven staan, zonder dat het beschadigt of kapotvriest. Van deze plantenbak heb je dus jarenlang plezier.

Nadat de aluminium plantenbak is geproduceerd, krijgt de plantenbak een aantal nabewerkingen. Zo wordt het materiaal opgeruwd voor betere hechtingen van de poedercoating. Deze poedercoating is beschikbaar in verschillende kleuren en wordt aangebracht met een sterk hechtende grondlaag. Als laatste wordt de plantenbak bewerkt met een harde toplaag. Deze zorgt dat de CONIC aluminium plantenbak krasvast is.

OPTIES

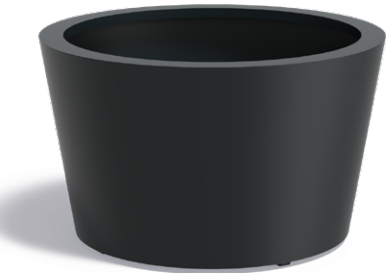

CONIC

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	70 x 30 mm
Aluminium dikte	3 mm
Voetjes	15 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



CONIC MET POTEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	70 x 25 mm
Aluminium dikte	4 mm
Voetjes	105 mm
Afwateringsgaten	ø 27 mm



			KG
AC4	1200	1000	37
AC4.1	1200	800	31
AC4.2	1200	600	26
AC5	1000	1000	29
AC5.1	1000	800	25
AC5.2	1000	600	20
AC6	800	1000	22
AC6.1	800	800	18
AC6.2	800	600	15
AC8.1	600	800	12
AC8.2	600	600	10

			KG
ACP1.1	2000	800	87
ACP2.1	1500	800	58
ACP4.1	1200	800	42
ACP5.1	1000	800	34



Keerwanden



Keerwanden

Onze keerwanden zijn de perfecte oplossing om het gazon, borders of bestrating van elkaar te scheiden. Daarnaast zijn ze ook te gebruiken als plantenbak. Ze geven de buitenruimte met name qua structuur een positieve impuls.

OPTIES



MAATWERK



KEERWANDEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	50 x 25 mm
Cortenstaal dikte	2-3 mm



RECHT

			KG
CRS2.200.1000	1000	200	6
CRS2.200.1500	1500	200	10
CRS2.200.2000	2000	200	12
CRS2.300.1000	1000	300	9
CRS2.300.1500	1500	300	14
CRS2.300.2000	2000	300	18
CRS3.400.1000	1000	400	17
CRS3.400.1500	1500	400	26
CRS3.400.2000	2000	400	34
CRS3.500.1000	1000	500	21
CRS3.500.1500	1500	500	32
CRS3.500.2000	2000	500	41
CRS3.600.1000	1000	600	26
CRS3.600.1500	1500	600	39
CRS3.600.2000	2000	600	50

BINNENHOEK

			KG
CRSN2.200.500	500	200	6
CRSN2.200.1000	1000	200	11
CRSN2.300.500	500	300	9
CRSN2.300.1000	1000	300	16
CRSN3.400.500	500	400	16
CRSN3.400.1000	1000	400	30
CRSN3.500.500	500	500	20
CRSN3.500.1000	1000	500	37
CRSN3.600.500	500	600	24
CRSN3.600.1000	1000	600	44

BUITENHOEK

			KG
CRSO2.200.500	500	200	6
CRSO2.200.1000	1000	200	11
CRSO2.300.500	500	300	8
CRSO2.300.1000	1000	300	15
CRSO3.400.500	500	400	16
CRSO3.400.1000	1000	400	29
CRSO3.500.500	500	500	18
CRSO3.500.1000	1000	500	35
CRSO3.600.500	500	600	22




DE KEERWANDEN GAAN HIER VERDER

BINNENBOCHT

			KG
CRSO3.600.1000	1000	600	42
CRCN2.200.500	500	200	5
CRCN2.200.1000	1000	200	9
CRCN2.200.1500	1500	200	13
CRCN2.200.2000	2000	200	17
CRCN2.300.500	500	300	7
CRCN2.300.1000	1000	300	13
CRCN2.300.1500	1500	300	19
CRCN2.300.2000	2000	300	25
CRCN3.400.500	500	400	13
CRCN3.400.1000	1000	400	24
CRCN3.400.1500	1500	400	36
CRCN3.400.2000	2000	400	47
CRCN3.500.500	500	500	16
CRCN3.500.1000	1000	500	30
CRCN3.500.1500	1500	500	44
CRCN3.500.2000	2000	500	57
CRCN3.600.500	500	600	20
CRCN3.600.1000	1000	600	37
CRCN3.600.1500	1500	600	54

BUITENBOCHT

			KG
CRCN3.600.2000	2000	600	70
CRCO2.200.500	500	200	4
CRCO2.200.1000	1000	200	9
CRCO2.200.1500	1500	200	13
CRCO2.200.2000	2000	200	17
CRCO2.300.500	500	300	6
CRCO2.300.1000	1000	300	13
CRCO2.300.1500	1500	300	19
CRCO2.300.2000	2000	300	24
CRCO3.400.500	500	400	12
CRCO3.400.1000	1000	400	23
CRCO3.400.1500	1500	400	35
CRCO3.400.2000	2000	400	46
CRCO3.500.500	500	500	15
CRCO3.500.1000	1000	500	29
CRCO3.500.1500	1500	500	43
CRCO3.500.2000	2000	500	56
CRCO3.600.500	500	600	18
CRCO3.600.1000	1000	600	35
CRCO3.600.1500	1500	600	52

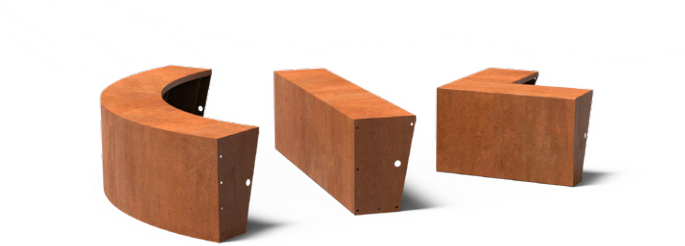

KEERWANDEN BREDE BOVENRAND

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	400 x 40 mm
Cortenstaal dikte	3 mm



RECHT

			KG
CRCO3.600.2000	2000	600	68
CRS3.400.1000.400	1000	400	29
CRS3.400.1500.400	1500	400	43
CRS3.400.2000.400	2000	400	57
CRS3.500.1000.400	1000	500	35
CRS3.500.1500.400	1500	500	51
CRS3.500.2000.400	2000	500	67
CRS3.600.1000.400	1000	600	40
CRS3.600.1500.400	1500	600	60

BINNENHOEK

			KG
CRS3.600.2000.400	2000	600	81
CRSN3.400.500.400	500	400	37
CRSN3.400.1000.400	1000	400	65
CRSN3.500.500.400	500	500	41
CRSN3.500.1000.400	1000	500	72

BUITENHOEK

			KG
CRSN3.600.1000.400	1000	600	84
CRSO3.400.500.400	500	400	26
CRSO3.400.1000.400	1000	400	50
CRSO3.500.500.400	500	500	31
CRSO3.500.1000.400	1000	500	57

BINNENBOCHT

			KG
CRSO3.600.1000.400	1000	600	65
CRCN3.400.1000.400	1000	400	49
CRCN3.400.1500.400	1500	400	71
CRCN3.400.2000.400	2000	400	90
CRCN3.500.1000.400	1000	500	54
CRCN3.500.1500.400	1500	500	79
CRCN3.500.2000.400	2000	500	100
CRCN3.600.1000.400	1000	600	61
CRCN3.600.1500.400	1500	600	91

BUITENBOCHT

			KG
CRCN3.600.2000.400	2000	600	122
CRCO3.400.1000.400	1000	400	40
CRCO3.400.1500.400	1500	400	61
CRCO3.400.2000.400	2000	400	81
CRCO3.500.1000.400	1000	500	46
CRCO3.500.1500.400	1500	500	69
CRCO3.500.2000.400	2000	500	91
CRCO3.600.1000.400	1000	600	53





REVERT KEERWANDEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD	
Bovenrand	450 x 40 mm	
Materiaal dikte	3 mm	

RECHT

			KG
CRCO3.600.1500.400	1500	600	79
CRCO3.600.2000.400	2000	600	114
CRS3.500.1000.450.R	1000	500	37

BINNENHOEK

			KG
CRS3.500.1500.450.R	1500	500	56
CRS3.500.2000.450.R	2000	500	75

BUITENHOEK


			KG
CRSN3.500.500.450.R	500	500	52
CRSN3.500.1000.450.R	1000	500	90

BINNENBOCHT

			KG
CRSO3.500.500.450.R	500	500	28
CRSO3.500.1000.450.R	1000	500	64
CRCN3.500.1000.450.R	1000	500	70

BUITENBOCHT

			KG
CRCN3.500.1500.450.R	1500	500	97
CRCN3.500.2000.450.R	2000	500	120
CRCO3.500.1000.450.R	1000	500	51

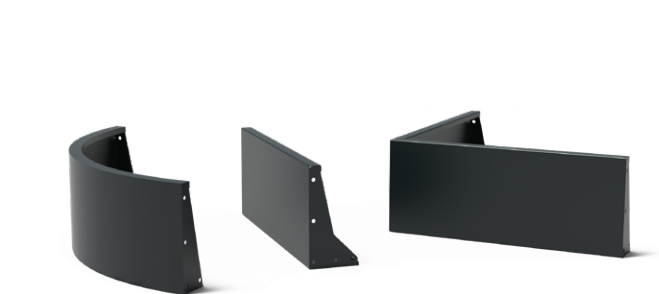

KEERWANDEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD	
Bovenrand	50 x 25 mm	
Aluminium dikte	2-3 mm	

RECHT

			KG
CRCO3.500.1500.450.R	1500	500	75
CRCO3.500.2000.450.R	2000	500	106
ARS3.200.1000	1000	200	3
ARS3.200.1500	1500	200	5
ARS3.200.2000	2000	200	6
ARS3.300.1000	1000	300	5
ARS3.300.1500	1500	300	7
ARS3.300.2000	2000	300	9
ARS4.400.1000	1000	400	8
ARS4.400.1500	1500	400	12
ARS4.400.2000	2000	400	15
ARS4.500.1000	1000	500	10
ARS4.500.1500	1500	500	15
ARS4.500.2000	2000	500	19
ARS4.600.1000	1000	600	12

BINNENHOEK

			KG
ARS4.600.1500	1500	600	18
ARS4.600.2000	2000	600	23
ARSN3.200.500	500	200	3
ARSN3.200.1000	1000	200	6
ARSN3.300.500	500	300	4
ARSN3.300.1000	1000	300	8
ARSN4.400.500	500	400	7
ARSN4.400.1000	1000	400	14
ARSN4.500.500	500	500	9
ARSN4.500.1000	1000	500	17

BUITENHOEK

			KG
ARSN4.600.500	500	600	11
ARSN4.600.1000	1000	600	20
ARSO3.200.500	500	200	3
ARSO3.200.1000	1000	200	6
ARSO3.300.500	500	300	4
ARSO3.300.1000	1000	300	8
ARSO4.400.500	500	400	7
ARSO4.400.1000	1000	400	13
ARSO4.500.500	500	500	9
ARSO4.500.1000	1000	500	17






DE KEERWANDEN GAAN HIER VERDER

BINNENBOCHT

			KG
ARSO4.600.500	500	600	10
ARSO4.600.1000	1000	600	19
ARCN3.200.500	500	200	2
ARCN3.200.1000	1000	200	5
ARCN3.200.1500	1500	200	7
ARCN3.200.2000	3000	200	9
ARCN3.300.500	500	300	3
ARCN3.300.1000	1000	300	7
ARCN3.300.1500	1500	300	10
ARCN3.300.2000	2000	300	13
ARCN4.400.500	500	400	6
ARCN4.400.1000	1000	400	11
ARCN4.400.1500	1500	400	17
ARCN4.400.2000	2000	400	22
ARCN4.500.500	500	500	7
ARCN4.500.1000	1000	500	14
ARCN4.500.1500	1500	500	21
ARCN4.500.2000	2000	500	27
ARCN4.600.500	500	600	9
ARCN4.600.1000	1000	600	17

BUITENBOCHT

			KG
ARCN4.600.1500	1500	600	25
ARCN4.600.2000	2000	600	33
ARCO3.200.500	500	200	2
ARCO3.200.1000	1000	200	4
ARCO3.200.1500	1500	200	7
ARCO3.200.2000	2000	200	9
ARCO3.300.500	500	300	3
ARCO3.300.1000	1000	300	6
ARCO3.300.1500	1500	300	10
ARCO3.300.2000	2000	300	13
ARCO4.400.500	500	400	5
ARCO4.400.1000	1000	400	11
ARCO4.400.1500	1500	400	16
ARCO4.400.2000	2000	400	21
ARCO4.500.500	500	500	7
ARCO4.500.1000	1000	500	13
ARCO4.500.1500	1500	500	20
ARCO4.500.2000	2000	500	26
ARCO4.600.500	500	600	8
ARCO4.600.1000	1000	600	16

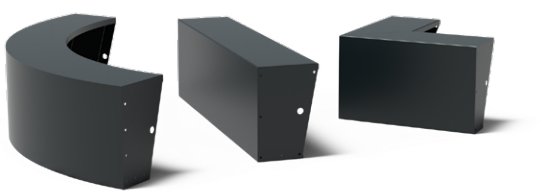

KEERWANDEN BREDE BOVENRAND

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	400 x 40 mm
Aluminium dikte	4 mm



RECHT

			KG
ARCO4.600.1500	1500	600	24
ARCO4.600.2000	2000	600	32
ARS4.400.1000.400	1000	400	14
ARS4.400.1500.400	1500	400	20
ARS4.400.2000.400	2000	400	27
ARS4.500.1000.400	1000	500	16
ARS4.500.1500.400	1500	500	24
ARS4.500.2000.400	2000	500	32
ARS4.600.1000.400	1000	600	19

BINNENHOEK

			KG
ARS4.600.1500.400	1500	600	28
ARS4.600.2000.400	2000	600	38
ARSN4.400.500.400	500	400	17
ARSN4.400.1000.400	1000	400	31
ARSN4.500.500.400	500	500	20

BUITENHOEK

			KG
ARSN4.500.1000.400	1000	500	34
ARSN4.600.1000.400	1000	600	39
ARSO4.400.500.400	500	400	12
ARSO4.400.1000.400	1000	400	24
ARSO4.500.500.400	500	500	14

BINNENBOCHT

			KG
ARSO4.500.1000.400	1000	500	27
ARSO4.600.1000.400	1000	600	30
ARCN4.400.1000.400	1000	400	24
ARCN4.400.1500.400	1500	400	33
ARCN4.400.2000.400	2000	400	42
ARCN4.500.1000.400	1000	500	27
ARCN4.500.1500.400	1500	500	37
ARCN4.500.2000.400	2000	500	47
ARCN4.600.1000.400	1000	600	30

BUITENBOCHT

			KG
ARCN4.600.1500.400	1500	600	42
ARCN4.600.2000.400	2000	600	53
ARCO4.400.1000.400	1000	400	19
ARCO4.400.1500.400	1500	400	28
ARCO4.400.2000.400	2000	400	38
ARCO4.500.1000.400	1000	500	21
ARCO4.500.1500.400	1500	500	40
ARCO4.500.2000.400	2000	500	43
ARCO4.600.1000.400	1000	600	24





REVERT KEERWANDEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	450 x 40 mm
Materiaal dikte	4 mm



RECHT

			KG
ARCO4.600.1500.400	1500	600	35
ARCO4.600.2000.400	2000	600	49
ARS4.500.1000.450.R	1000	500	17

BINNENHOEK

			KG
ARS4.500.1500.450.R	1500	500	26
ARS4.500.2000.450.R	2000	500	34

BUITENHOEK

			KG
ARSN4.500.500.450.R	500	500	24
ARSN4.500.1000.450.R	1000	500	41

BINNENBOCHT

			KG
ARSO4.500.500.450.R	500	500	13
ARSO4.500.1000.450.R	1000	500	29
ARCN4.500.1000.450.R	1000	500	32

BUITENBOCHT

			KG
ARCN4.500.1500.450.R	1500	500	45
ARCN4.500.2000.450.R	2000	500	55
ARCO4.500.1000.450.R	1000	500	24





Keerwand zitting

Verander je keerwand eenvoudig tot zitelement met onze hardhouten zitting. Onze keerwanden zijn de perfecte oplossing om het gazon, borders of bestrating van elkaar te scheiden. Daarnaast zijn ze ook te gebruiken als plantenbak en natuurlijk als extra zitplek.

OPTIES



MAATWERK

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY




SAVRAME



ZITTING IN LENGTE

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	40 x 60 mm - 40 x 90 mm
Onderstrip	Verzinkt staal
Toebehoren	RVS

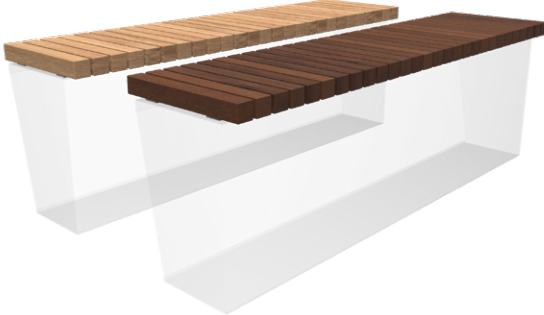

ZITTING IN BREEDTE

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	65 x 65 mm
Onderstrip	Verzinkt staal
Toebehoren	RVS



HARDHOUT

				KG
ARCO4.500.1500.450.R	1500	500	34	
ARCO4.500.2000.450.R	2000	500	49	
RS.BL.500	500	500	46	10
RS.BL.1000	1000	500	46	18

BAMBOE

				KG
RS.BL.1500	1500	500	46	28
RS.BL.2000	2000	500	46	37
RS.BL.500.BX	488	460	90	13
RS.BL.1000.BX	988	460	90	24

HARDHOUT

				KG
RS.BL.1500.BX	1488	460	90	35
RS.BL.2000.BX	1988	460	90	46
RS.BS.500	450	500	72	13
RS.BS.1000	1000	500	72	29


BAMBOE

				KG
RS.BS.1500	1500	500	72	43
RS.BS.2000	2000	500	72	59
RS.BS.500.BX	492	500	66	17
RS.BS.1000.BX	996	500	66	35



ZITTING BINNENBOCHT

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	65 x 65 mm
Onderstrip	Verzinkt staal
Toebehoren	RVS

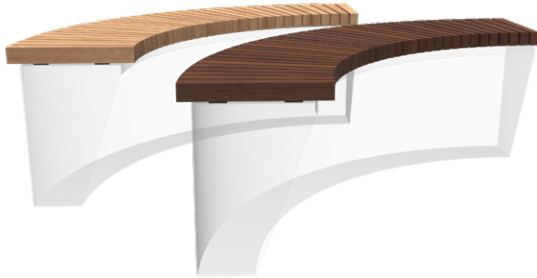


ZITTING BUITENBOCHT

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	65 x 65 mm
Onderstrip	Verzinkt staal
Toebehoren	RVS



REVERT ZITTING

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Materiaaldikte	10 mm
Zitting	Aluminium
Onderstrip	Aluminium
Toebehoren	RVS

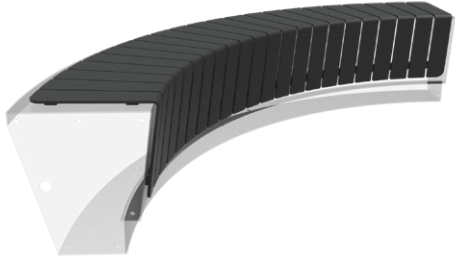

REVERT ZITTING BINNENBOCHT

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Materiaaldikte	10 mm
Zitting	Aluminium
Onderstrip	Aluminium
Toebehoren	RVS



HARDHOUT

				KG
RS.BS.1500.BX	1500	500	66	51
RS.BS.2000.BX	2004	500	66	68
RS.BS.CN1000	1400	1400	72	49

BAMBOE

				KG
RS.BS.CN1500	1900	1900	72	80
RS.BS.CN2000	2400	2400	72	103
RS.BS.CN1000.BX	2042	774	66	60

HARDHOUT


				KG
RS.BS.CN1500.BX	2749	901	66	87
RS.BS.CN2000.BX	3457	1047	66	116
RS.BS.CO1000	1000	1000	72	36

BAMBOE

				KG
RS.BS.CO1500	1500	1500	72	62
RS.BS.CO2000	2000	2000	72	85
RS.BS.CO1000.BX	1477	657	66	41

				KG
RS.BS.CO1500.BX	2184	786	66	67
RS.BS.CO2000.BX	2890	930	66	92
RS.R.BS.500.AI	516	423	353	11
RS.R.BS.1000.AI	1044	423	353	23

				KG
RS.R.BS.1500.AI	1440	423	353	31
RS.R.BS.2000.AI	1968	423	353	42
RS.R.BS.CN1000.AI	1874	681	353	35

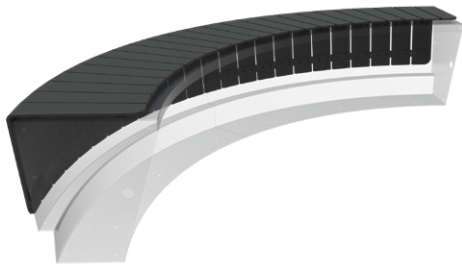

REVERT ZITTING BUITENBOCHT

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Materiaaldikte	10 mm
Zitting	Aluminium
Onderstrip	Aluminium
Toebehoren	RVS



				KG
RS.R.BS.CN1500.AI	2587	827	353	52
RS.R.BS.CN2000.AI	3298	974	353	69
RS.R.BS.CO1000.AI	1433	504	353	29





Boomroosters




Boomroosters

Door boomroosters toe te passen zorg je ten eerste voor veiligheid. Het maaiveld blijft rondom de bomen gelijk waardoor er geen gevaarlijke situaties ontstaan. De bomen zelf zijn ook beschermd. De stam en wortels van bomen worden door de boomroosters niet beschadigd. Boomroosters zorgen er tevens voor dat er makkelijker water en zuurstof bij de wortels kan komen. Het onderliggende frame voorkomt belasting en beschadiging van wortels. U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment standaard producten, maar door onze eigen productie kunnen wij in samenspraak met u snel uw wensen realiseren. Eigen grafische patronen en specifieke afmetingen kunnen wij voor u produceren.


OPTIES



MAATWERK




FRAME

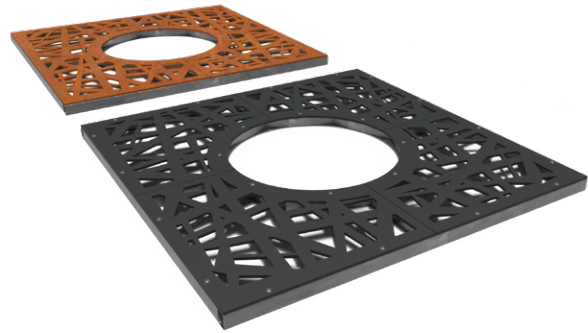

VIERKANT

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	10 mm
Aluminium dikte	10 mm
Frame	TGFR.S

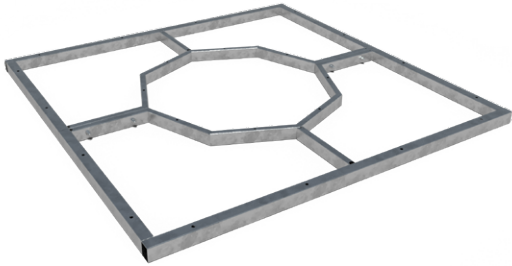

VIERKANT FRAME

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Materiaal dikte	2 mm

CORTENSTAAL



				KG
RS.R.BS.CO1500.AI	2149	630	353	46
RS.R.BS.CO2000.AI	2861	837	353	63
TGGR.S980.1.Ct	980	980	10	46
TGGR.S1200.1.Ct	1200	1200	10	72
TGGR.S1490.1.Ct	1490	1490	10	106

GECOAT STAAL

				KG
TGGR.S1800.1.Ct	1800	1800	10	153
TGGR.S1950.1.Ct	1950	1950	10	196
TGGR.S980.1.ZnRc	980	980	10	46
TGGR.S1200.1.ZnRc	1200	1200	10	72
TGGR.S1490.1.ZnRc	1490	1490	10	106

VERZINKT STAAL

				KG
TGGR.S1800.1.ZnRc	1800	1800	10	153
TGGR.S1950.1.ZnRc	1950	1950	10	196
TGFR.S980	980	980	50	15
TGFR.S1200	1200	1200	50	19
TGFR.S1490	1490	1490	50	24

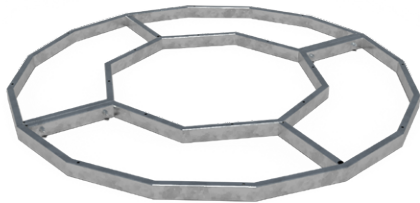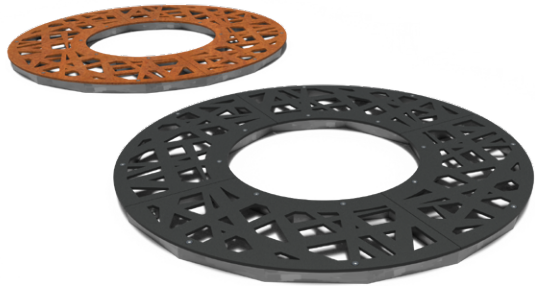

ROND

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	10 mm
Aluminium dikte	10 mm
Frame	TGFR.R



ROND FRAME

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Materiaal dikte	2 mm

CORTENSTAAL

				KG
TGFR.S1800	1800	1800	50	29
TGFR.S1950	1950	1950	50	38
TGGR.R980.1.Ct	980	10	35	
TGGR.R1200.1.Ct	1200	10	55	
TGGR.R1490.1.Ct	1490	10	80	

GECOAT STAAL

				KG
TGGR.R1800.1.Ct	1800	10	120	
TGGR.R1950.1.Ct	1950	10	144	
TGGR.R980.1.ZnRc	980	10	35	
TGGR.R1200.1.ZnRc	1200	10	55	
TGGR.R1490.1.ZnRc	1490	10	80	

VERZINKT STAAL

				KG
TGGR.R1800.1.ZnRc	1800	10	120	
TGGR.R1950.1.ZnRc	1950	10	144	
TGFR.R980	980	980	50	12
TGFR.R1200	1200	1200	50	15
TGFR.R1490	1490	1490	50	19





Boombeugels




AROS

Door de eenvoud van het ontwerp, past deze boombeugel in iedere openbare ruimte. Geproduceerd in stevig, weersbestendig materiaal: cortenstaal en gecoat staal. Binnen de AROS boombeugels kan gekozen worden tussen ronde vormen, of een meer strakkere uitstraling met rechte vormen.

Ga naar pagina 35 voor de complete AROS serie.

OPTIES



FRAME



ROND

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	4 mm
Staal dikte	4 mm
Frame	TGGR + TGFR



CORTENSTAAL

				KG
TGFR.R1800	1800	1800	50	23

GECOAT STAAL

				KG
TGFR.R1950	1950	1950	50	28



RECHT

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	2 mm
Staal dikte	2 mm
Frame	TGGR + TGFR



CORTENSTAAL

				KG
ARTG.R700.Ct	826	337	850	15

GECOAT STAAL

				KG
ARTG.R700.ZnRc	826	337	850	15






STORR

De STORR boombeugels hebben een lichte vormgeving, waardoor ze perfect in ieder straatbeeld passen. De boombeugels zijn gemaakt van weersbestendig en zeer stevig materiaal. Hierdoor gaan de STORR boombeugels langs mee.

Ga naar pagina 45 voor de complete STORR serie.

OPTIES



FRAME



ROND

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	10 mm
Staal dikte	10 mm
Frame	TGGR + TGFR



CORTENSTAAL

				KG
ARTG.S700.Ct	545	160	850	8

GECOAT STAAL

				KG
ARTG.S700.ZnRc	545	160	850	8



RECHT

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	10 mm
Staal dikte	10 mm
Frame	TGGR + TGFR



CORTENSTAAL

				KG
STTG.R700.Ct	806	332	850	24

GECOAT STAAL

				KG
STTG.R700.ZnRc	806	332	850	24



Boomspiegels



Boomspiegels


Door de klimaatverandering vinden er steeds meer heftige regenbuien plaats. Het riool kan het hemelwater dat in één keer valt vaak niet verwerken, met als gevolg dat de straten blank staan. Door dit water te bufferen in de groenvakken wordt het riool ontlast en kunnen de planten in drogere periodes het water opnemen.

Bomen hebben veel te verduren in de openbare ruimte. Naast het afwateren en een esthetische afwerking, ontlasten onze boomspiegels de bomen. Door ze een welverdiend podium te geven ontzorg je de boom van invloeden van buitenaf.

OPTIES



MAATWERK

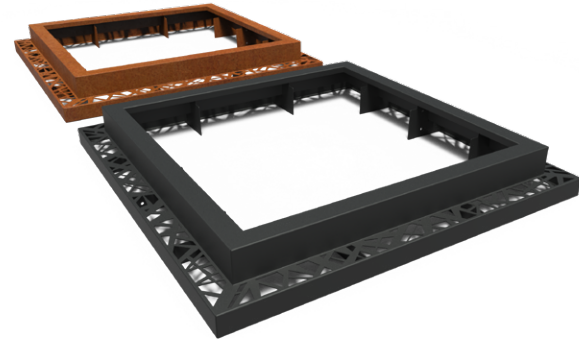

VIERKANT

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	100 x 40 mm
Cortenstaal dikte	3 mm
Aluminium dikte	4 mm
Patronen	7



CORTENSTAAL

				KG
STTG.S700.Ct	545	160	850	16
STTG.S700.ZnRc	545	160	850	16
TWE.S980.P1.Ct	1440	1440	250	67
TWE.S1200.P1.Ct	1660	1660	250	77
TWE.S1490.P1.Ct	1940	1940	250	90

ALUMINIUM

				KG
TWE.S1800.P1.Ct	2260	2260	250	103
TWE.S1950.P1.Ct	2410	2410	250	111
TWE.S980.P1.Al	1430	1430	250	30
TWE.S1200.P1.Al	1660	1660	250	36
TWE.S1490.P1.Al	1940	1940	250	42



ROND

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Bovenrand	100 x 40 mm
Cortenstaal dikte	3 mm
Aluminium dikte	4 mm
Patronen	6



CORTENSTAAL

				KG
TWE.S1800.P1.Al	2260	2260	250	49
TWE.S1950.P1.Al	2410	2410	250	52
TWE.R980.P1.Ct		1430	250	51
TWE.R1200.P1.Ct		1660	250	59
TWE.R1490.P1.Ct		1940	250	67

ALUMINIUM

				KG
TWE.R1800.P1.Ct		2260	250	77
TWE.R1950.P1.Ct		2410	250	82
TWE.R980.P1.Al		1430	250	23
TWE.R1200.P1.Al		1660	250	27
TWE.R1490.P1.Al		1940	250	31

A row of five black metal bicycle racks is installed on a cobblestone path. The racks are made of dark, rectangular metal bars. The path is made of grey cobblestones and is bordered by a concrete curb on the left. In the background, there is a grassy area with various plants and trees, and a large building with many windows is visible in the distance. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Fietsbeugels



AROS

De AROS is een budgetvriendelijke, maar ook elegante fietsbeugel. De fietsbeugel is verkrijgbaar met of zonder duikelstang.

Ga naar pagina 35 voor de complete AROS serie.

OPTIES



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



STANDAARD

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	2 mm
Staal dikte	2 mm
Betonpoer	ACBP250 x2



CORTENSTAAL

				KG
TWE.R1800.P1.AI	2260	250	36	
TWE.R1950.P1.AI	2410	250	38	
AR1BS.600.Ct	750	150	1070	10

VERZINKT STAAL

				KG
AR1BS.900.Ct	1050	150	1070	11
AR1BS.1200.Ct	1350	150	1070	11
AR1BS.600.Zn	750	150	1070	10

GECOAT STAAL

				KG
AR1BS.900.Zn	1050	150	1070	11
AR1BS.1200.Zn	1350	150	1070	11
AR1BS.600.ZnRc	750	150	1070	10



MET DUIKELSTANG

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	2 mm
Staal dikte	2 mm
Betonpoer	ACBP250 x2



CORTENSTAAL

				KG
AR1BS.900.ZnRc	1050	150	1070	11
AR1BS.1200.ZnRc	1350	150	1070	11
AR1BS.600S.Ct	750	150	1070	11

VERZINKT STAAL

				KG
AR1BS.900S.Ct	1050	150	1070	13
AR1BS.1200S.Ct	1350	150	1070	15
AR1BS.600S.Zn	750	150	1070	11

GECOAT STAAL

				KG
AR1BS.900S.Zn	1050	150	1070	13
AR1BS.1200S.Zn	1350	150	1070	15
AR1BS.600S.ZnRc	750	150	1070	11

BAMBOE

				KG
AR1BS.900S.ZnRc	1050	150	1070	13
AR1BS.1200S.ZnRc	1350	150	1070	15



AFGERONDE HOEKEN

OMSCHRIJVING	STANDAARD	
RVS dikte	2 mm	
Staal dikte	2 mm	
Betonpoer	ACBP250 x2	

ROESTVAST STAAL

				KG
AR1BS.600S.Ba	750	150	1070	11
AR1BS.900S.Ba	1050	150	1070	13
AR2BS.600.AISI	750	150	1070	7

VERZINKT STAAL

				KG
AR2BS.900.AISI	1050	150	1070	8
AR2BS.1200.AISI	1350	150	1070	9
AR2BS.600.Zn	750	150	1070	7

GECOAT STAAL

				KG
AR2BS.900.Zn	1050	150	1070	7
AR2BS.1200.Zn	1350	150	1070	8
AR2BS.600.ZnRc	750	150	1070	7



AFGERONDE HOEKEN MET DUIKELSTANG

OMSCHRIJVING	STANDAARD	
RVS dikte	2 mm	
Staal dikte	2 mm	
Betonpoer	ACBP250 x2	

ROESTVAST STAAL

				KG
AR2BS.900.ZnRc	1050	150	1070	7
AR2BS.1200.ZnRc	1350	150	1070	8
AR2BS.600S.AISI	750	150	1070	8

VERZINKT STAAL

				KG
AR2BS.900S.AISI	1050	150	1070	10
AR2BS.1200S.AISI	1350	150	1070	11
AR2BS.600S.Zn	750	150	1070	8

GECOAT STAAL

				KG
AR2BS.900S.Zn	1050	150	1070	9
AR2BS.1200S.Zn	1350	150	1070	10
AR2BS.600S.ZnRc	750	150	1070	8





BORG

De BORG is een robuuste fietsbeugel. De beugel is leverbaar in de enkele plaatsing en dubbele plaatsing variant.

Ga naar pagina 37 voor de complete BORG serie.

OPTIES



BETONPOER

IN 6 VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN VERKRIJGBAAR

Standaard uitgevoerd met Garapa. Nu beschikbaar in zes verschillende duurzame houtsoorten. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.



GARAPA



BAMBOE



ACCOYA



RECLAIMED
WOOD



KEBONY



SAVRAME



STANDAARD CORTENSTAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Cortenstaal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP250 x2



HARDHOUT

				KG
AR2BS.900S.ZnRc	1050	150	1070	9
AR2BS.1200S.ZnRc	1350	150	1070	10

BAMBOE

				KG
BOBS.600.Ct	900	150	1084	24
BOBS.900.Ct	1200	150	1084	26



STANDAARD GECOAT STAAL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Kopmaat	90 x 40 mm
Staal dikte	8 mm
Betonpoer	ACBP250 x2



HARDHOUT

				KG
BOBS.600.Ct.BX	900	150	1084	26
BOBS.900.Ct.BX	1200	150	1084	28

BAMBOE

				KG
BOBS.600.ZnRc	900	150	1084	24
BOBS.900.ZnRc	1200	150	1084	26



STORR

De STORR fietsbeugel heeft als kracht de eenvoud, mede door het gebruik van materiaal met een dikte van 10mm.

Ga naar pagina 45 voor de complete STORR serie.

OPTIES



BETONPOER

STANDAARD

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	10 mm
Staal dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP250 x2



CORTENSTAAL

				KG
BOBS.600.ZnRc.BX	900	150	1084	26
BOBS.900.ZnRc.BX	1200	150	1084	28

GECOAT STAAL

				KG
STBS.600.Ct	740	150	1056	19
STBS.900.Ct	1040	150	1056	22



E-BIKE OPLADER

- * Cortenstaal
- ** Aluminium

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Houtsoort	Bamboe
Cortenstaal dikte	10 mm
Aluminium dikte	10 mm
Betonpoer	ACBP250 x1



ENKEL CONTACT

				KG
STBS.600.ZnRc*	740	150	1056	19
STBS.900.ZnRc**	1040	150	1056	22

DUBBEL CONTACT

				KG
STBS.E150S.Ct *	150	150	1135	41
STBS.E150S.Al **	150	150	1135	16



Geleidenhekken




ROMB

De ROMB serie zijn geleidehekken welke zich kenmerken door de eenvoud. Door geleidehekken toe te passen zorgt men voor veiligheid en creer je visuele loop/rijbanen.



ROMB 1

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	8 mm
Staal dikte	8 mm

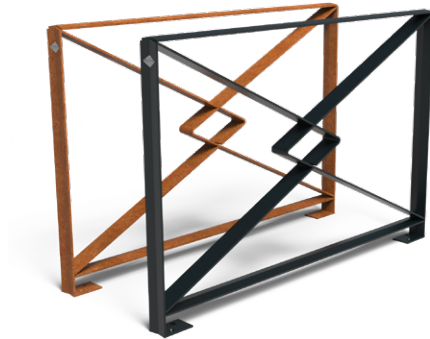

ROMB 2

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	8 mm
Staal dikte	8 mm

CORTENSTAAL

				KG
STBS.E150D.Ct	150	150	1135	41
STBS.E150D.Al	150	150	1135	16
RO1BA1000.Ct	1000	80	1000	35

GECOAT STAAL

				KG
RO1BA1490.Ct	1490	80	1000	45
RO1BA2000.Ct	2000	80	1000	55
RO1BA1000.ZnRc	1000	80	1000	35

CORTENSTAAL

				KG
RO1BA1490.ZnRc	1490	80	1000	45
RO1BA2000.ZnRc	2000	80	1000	55
RO2BA1000.Ct	1000	80	1000	36

GECOAT STAAL

				KG
RO2BA1490.Ct	1490	80	1000	45
RO2BA2000.Ct	2000	80	1000	55
RO2BA1000.ZnRc	1000	80	1000	36



Wegdeknagels



Wegdeknagels

Een route of grens aangeven op een veilige en duidelijke manier, dat kan met wegdeknagels. Deze geven naast een visuele afscheiding voor bijvoorbeeld voetgangers, ook een tactiele feedback voor bestuurders. Eenvoud maakt onze wegdeknagels functioneel en robuust. De juiste constructie en materialen maken de wegdeknagels uitermate geschikt voor de openbare ruimte. Deze oplossing bied een flexibele, snelle en tijdloze oplossing voor oneindig veel toepassingen.

OPTIES



CHEMISCH ANKER



WEGDEKNAGEL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
Cortenstaal dikte	8 mm
Chemisch anker	ACCA1 1/30ST



WEGDEKNAGEL

OMSCHRIJVING	STANDAARD
RVS dikte	3 mm
Chemisch anker	ACCA1 1/30ST



CORTENSTAAL

				KG
RO2BA1490.ZnRc	1490	80	1000	45
RO2BA2000.ZnRc	2000	80	1000	55
RS50.Ct(10PCS)	50	60	0	
RS70.Ct(10PCS)	70	60	0	

ROESTVAST STAAL

				KG
RS105.Ct(10PCS)	105	60	0	
RS150.Ct(10PCS)	150	120	1	
RS50.SS(10PCS)	50	60	0	
RS70.SS(10PCS)	70	60	0	



Vertuss




VERTIWALL

Het Vertiwall systeem is een totaal afgewerkt en modulair systeem voor het creëren van verticale tuinen. Vertiwall is het enige volledig grond(substraat) gedragen systeem beschikbaar op de markt. Hierdoor zijn we de enige die een verwachte levensduur van 20 jaar kunnen aanbieden. Kijkend naar de eisen in de bouw, waarin 20 jaar afschrijving als standaard wordt gebruikt, maakt Vertiwall in aanschaf het meest voordelige systeem beschikbaar.

Naast aanschafwaarde maakt het grondgebonden systeem ook de maandelijkse kosten vele malen voordeliger. Doordat het systeem slechts met 8 L / h per meter druppelslang 5 minuten per dag hoeft aan te staan, is het waterverbruik extreem laag. Namelijk 10 liter/m² per week. Enkele vochtsensoren zijn voldoende om te beoordelen of er meer of minder water benodigd is.



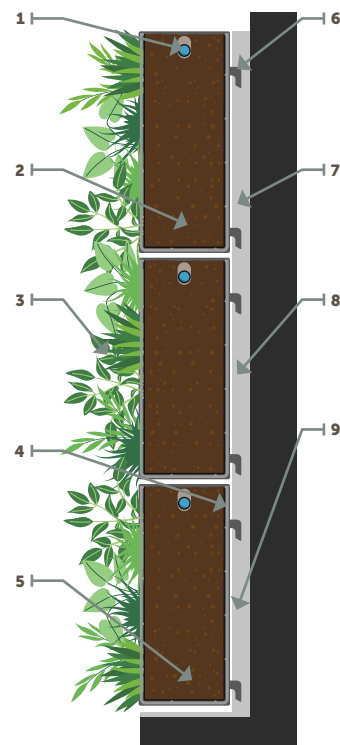

1. MINIMAAL WATERGEBRUIK

10 liter/m² per week standaard druppelslang.

2. EERSTE 5 JAAR GEEN MESTSTOFFEN

Dankzij speciaal substraat.

3. GROEN BIJ OPLEVERING

Planten zijn voor te kweken in de standaard boxen.

4. GELUIDDEMPEND TOT 12 DB

Dankzij meerlaagse opbouw.

5. VORSTBESTENDIG

Door het grondgebonden systeem wordt deze in de winter uitgeschakeld.

6. PLUG & PLAY CONSTRUCTIE

Eenvoudig te monteren door groen/bouw professional.

7. BINNEN EN BUITEN TOEPASBAAR


Optimale ventilatie achter systeem.

8. 20 JARIGE LEVENSDUUR

10 jaar garantie op de materialen.

9. ZOWEL ZWEVEND ALS STAAND UITVOERBAAR


Dankzij het modulaire systeem.

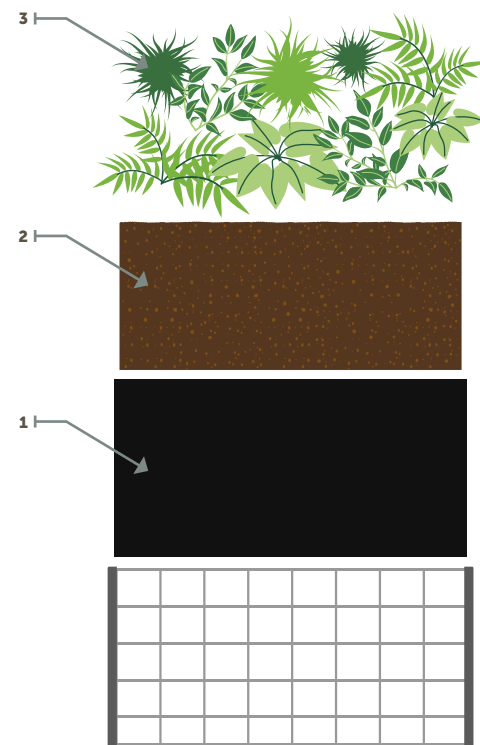

1. Eerst worden de boxen voorzien van een envelop met het speciaal ontworpen filtervliesdoek.

2. Daarna wordt deze aangevuld met het eerder omschreven substraat, waarna de envelop dicht kan.

3. Als de boxen zijn aangevuld kunnen er gaten gemaakt worden t.b.v. de planten.

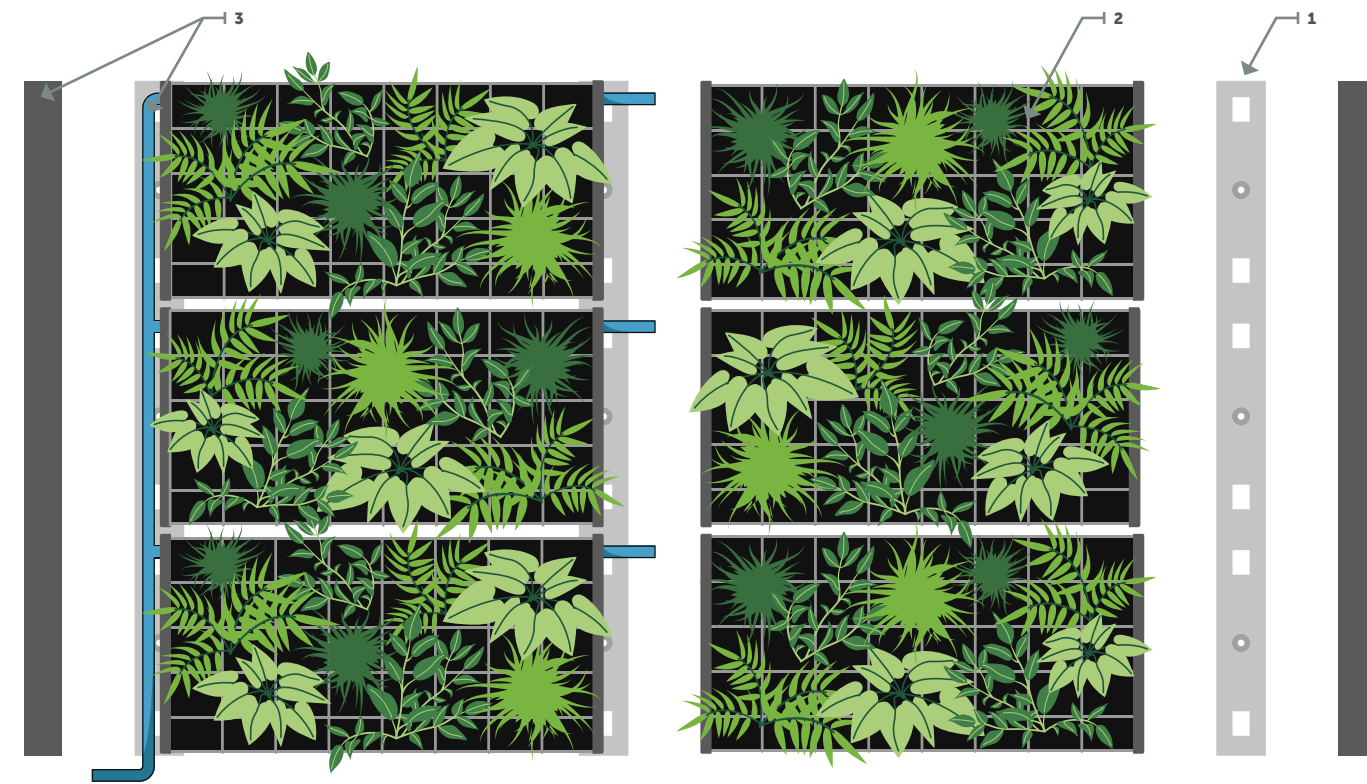

1. PILAAR

Afhankelijk van de situatie worden de pilaren op een fundering of hangend tegen de gevel gefixeerd. Deze worden met de juiste h.o.h. afstand van elkaar geplaatst en gesteld, zodat het ophangen van de boxen soepel verloopt.

2. BOX

De boxen worden per laag in de pilaren gehangen. Bij iedere laag boxen dient de druppelslang van het irrigatie syteem door de boxen heen getrokken te worden. Hiervoor zijn de boxen aan de kopsekant voorzien van een uitsparing. Indien de Vertiwall hangend geplaatst is, is hier een water opvang goot onder te plaatsen.

3. DRUPPELSLANG + DEKLIJSTEN


Nadat de boxen en de druppelslangen zijn aangesloten, kunnen de dekl ijsten op de staanders en boxen gemonteerd worden.




VERTITRELLIS

Vertitrellis is het meest natuurlijke systeem dat de groei van klimplanten bevordert. Al eeuwen worden klimplanten gebruikt om een groene gevel te creëren. Het Vertitrellis systeem is speciaal ontwikkeld om deze groei op alle hoogtes mogelijk te maken. Door de groeiplaats van de planten op hoogte te brengen, zijn er veel meer plantsoorten mogelijk voor het creëren van groene gevels.

Het Vertitrellis systeem bestaat uit een aluminium bak waarin de planten geplaatst worden. Verder bestaat het systeem uit een gaasmat, afstandhouders en deklijsten om de groeiruimte in te bakenen. Ook bij het Vertitrellis systeem is het mogelijk om een waterreservoir aan te leggen onder het substraat, dit is optioneel dankzij onze polyurea binnencoating.

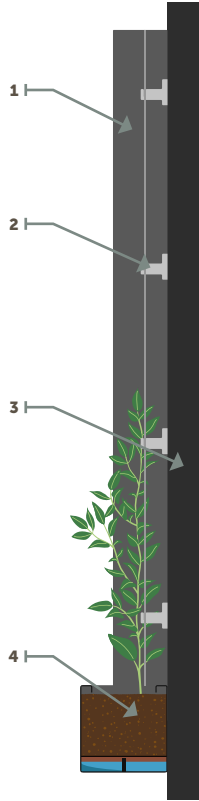

- 1. DEKLIJSTEN**
T.b.v. inbakenen groeirimte planten.
- 2. KLIMVEILIG RASTER:**
Maas: 50 x 200 mm.
Dikte: 6 x 5 x 6 mm.
- 3. 20 jarige levensduur 10 jaar garantie.**
op de constructie Vorstbestendig.
- 4. ZWEVENDE PLANTENBAK:**
Blind bevestigd tegen gevel.
Optioneel waterdicht.

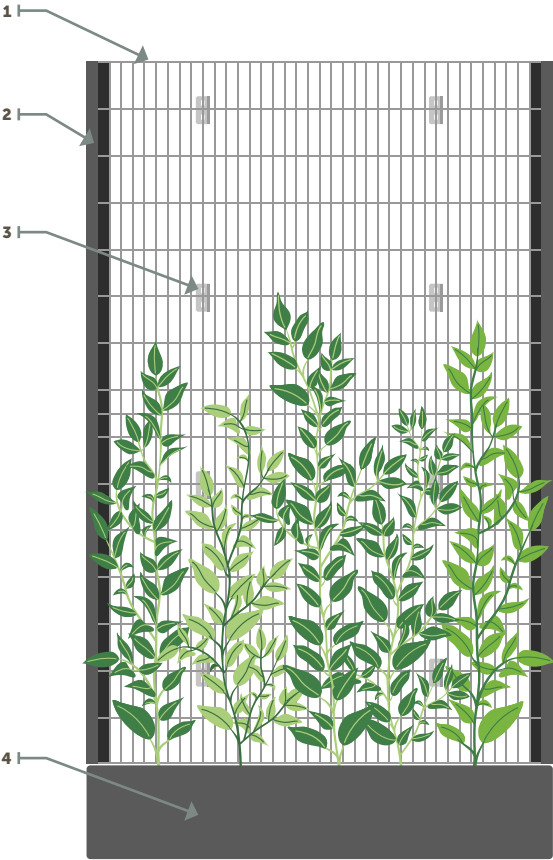


- 1. TRELLIS**
Dubbelstaafsmat.
Maas: 50 x 200 mm.
Dikte: 6 x 5 x 6 mm.
- 2. DEKLIJSTEN**
Optioneel worden de deklijsten gemonteerd.
- 3. AFSTANDHOUDERS**
Afstand van 100 mm.
5 mm Aluminium.
De afstandhouders worden op een zelfde wijze tegen de gevel gemonteerd, zodat de trellis kunnen worden opgehangen. De bovenste afstandhouders worden gedraaid tegen het afwaaien van de netten.
- 4. GEVELBAK**
5 mm Aluminium.
In de gevel dienen er ankerpunten geboord te worden voor de plantenbak.
De bak kan vervolgens blind gemonteerd worden aan de binnenzijde van de bak.



VERTAPLANTER

Het Vertaplanter systeem is een antwoord op het vergroenen van woontorens en appartementen. De bak is speciaal ontwikkeld om plantenbakken aangeplant prefab te kunnen plaatsen op hoge hoogtes. Deze vorm van vergroenen is een trend die steeds grotere vormen begint aan te nemen. VERTUSS is daar vanaf het begin bij betrokken en heeft geantwoord op vragen uit de markt.

De Vertaplanter zijn geschikt om aangevuld met een kraan op hoogte te heisen. De bak kan op begane grond of reeds in de kas worden voorbereid, zodat deze alleen nog gehesen en optioneel gefixeerd hoeft te worden. Voor dit laatste hebben we speciale profielen ontwikkeld die nog toegankelijk zijn na het plaatsen. Daarnaast zorgen deze voor een opbouwhoogte met het oog op leidingwerk naar de bak toe of af.

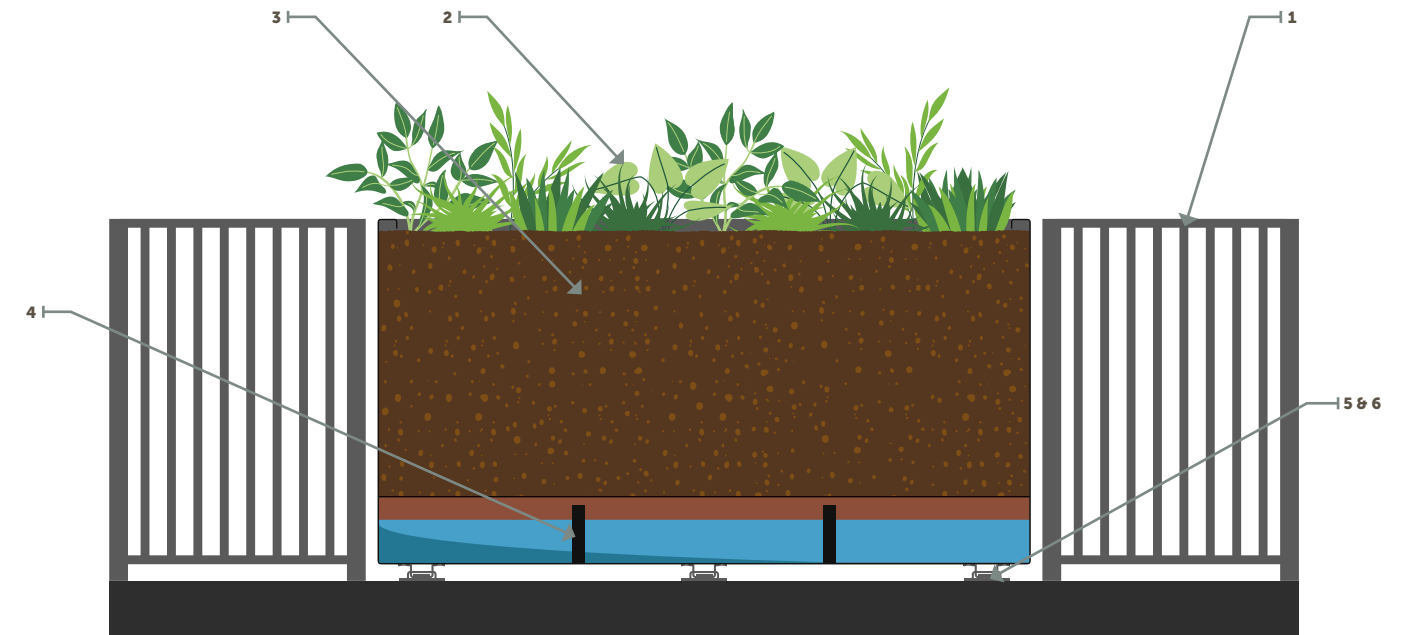

1. BALUSTRADE

Op balkons is vaak maar een beperkte ruimte beschikbaar. Deze wordt onder andere opgenomen door de balustrade. In het verleden werden hier plantenbakken overheen gehangen. Dankzij het blind fixeersysteem zijn de plantenbakken meteen te gebruiken als balustrade zelf. Door de beplanting op te nemen in de balustrade creëer je een rustig beeld en bespaar je ruimte en kosten.

2. GROENE OPLEVERING

Mogelijkheid om planten voor te kweken. Plantenbakken worden op begane grond aangevuld en eventueel voorzien van druppelleiding met overlengte. De plantenbakken worden d.m.v. stroppen op zijn plek gezet. Eventueel leidingwerk wordt er onder aangesloten.

3. INHOUD

Te voorzien van irrigatiesysteem of waterdicht t.b.v. waterbuffer.

4. AFWATERING

Standaard voorzien van gaten. Optioneel leiding aan te sluiten.

5. FIXEERPROFIELEN

De ankerprofielen t.b.v. fixeersprofielen worden opgenomen in de bouw. Kan prefab in het beton worden opgenomen of staalbouw. De fixeersprofielen worden op de bouw vastgebouwd.

6. FIXEERSTRIP

De fixeersstrip wordt tussen de profielen geschoven en gefixeerd met de bout.

Hoofdkantoor en showroom: Liessentstraat 4, 5405 AG Uden Nederland

Magazijn: Frontstraat 3A, 5405 AK Uden Nederland

T. + 31 (0)413 295 262

www.furns.com - info@furns.com

FURNS© collectieboek editie 2, 09 - 2024. Het collectieboek is met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Eventuele wijzigingen in prijzen, afbeeldingen en drukfouten voorbehouden. Raadpleeg onze website voor de actuele prijzen.