

The image shows a modern urban plaza. In the foreground, there are three long, low wooden planters with horizontal slats, each containing several tall, thin green plants. Behind the planters are wooden benches with horizontal slats. In the background, there is a large building with a glass facade and a curved entrance. The entrance has large windows displaying portraits of people. The ground is paved with reddish-brown bricks. The overall scene is bright and sunny, with shadows cast on the ground.

The collection 2024

FURNS

TRANSFORMING URBAN SPACES



Wstęp

W związku z rosnącą liczbą projektów dostarczanych przez ADEZZ, które coraz częściej trafiały do przestrzeni publicznych, powstał FURNS. FURNS to połączenie doświadczenia, jakości i specjalizacji z przeszłości, aby móc całkowicie skoncentrować się na przestrzeni publicznej. Stosujemy trwałe materiały, które są odporne na wpływ warunków atmosferycznych i aktywności wandalizmu. Jest to niezmiernie istotne w przestrzeniach zewnętrznych. FURNS od wielu lat dostarcza trwałe materiały zewnętrzne w różnych klimatach. Nasi menedżerowie projektów chętnie współpracują z Państwem i Państwa klientami, aby dopasować nasze meble do Państwa projektu.

Dzięki pięknemu, ponadczasowemu wzornictwu wszystkie nasze produkty można ze sobą łączyć. Dzięki temu produkty FURNS mogą być także znaczącym dodatkiem do większych projektów ogrodowych i parkowych. Należy tu również pomyśleć o projektach związanych ze sportem, kulturą i gastronomią.



Treść

PROJECTY	11
SERIA	33
LAWKI I STOŁY	49
ZESTAWY PIKNIKOWE	81
GREENPOINTS	97
HOCKERS	111
KOSZE NA SMIECI	117
DONICE	127
MURY OPOROWE	155
KRATY DO DRZEW	173
WSPORNIKI DO DRZEWA	179
RAMY Z ODPLYWEM POD DRZEWA	185
STOJAKI NA ROWERY	189
BARIERY MIEJSKIE	199
KOLKI DROGOWE	203
VERTUSS	207

Materiał

W kolekcji FURNS stosujemy kilka standardowych materiałów.

Stal kortenowska

Materiał z cortenstali ma pomarańczowo-brązowy kolor, który tworzy się dzięki naturalnej warstwie rdzy. Inna nazwa to stal odporna na warunki atmosferyczne, ponieważ warunki pogodowe mają pozytywny wpływ na ten materiał.

Cortenstal to stop metali składający się z żelaza, do którego dodaje się miedź, fosfor, krzem, nikiel i chrom. W wyniku ekspozycji na działanie powietrza materiał pokrywa się warstwą ochronną rdzy. Ta naturalna warstwa rdzy stanowi ochronę przed dalszą korozją. Dlatego produkty z cortenstali mają długą trwałość.


Stal powlekana

Po skonstruowaniu donica ze stali powlekanej poddawana jest kilku zabiegom konserwacyjnym. Metal jest szorstki, aby umożliwić lepsze przyleganie farby proszkowej. Nakłada się ją na podkład o wysokiej przyczepności. Na koniec donica jest wykańczana twardym lakierem nawierzchniowym Qualicoat klasy 2. Dzięki tym warstwom donica wyróżnia się wysoką jakością i jest odporna na zarysowania.




Aluminium

Aluminium jest odporne na korozję i dlatego może pozostawać na zewnątrz przez cały rok. Materiał nie ulega uszkodzeniom w wyniku warunków pogodowych. Po wyprodukowaniu produktu z aluminium jest on pokrywany proszkowo trwałą warstwą podkładową. Następnie jest pokrywany odporną na zarysowania powłoką kolorową.

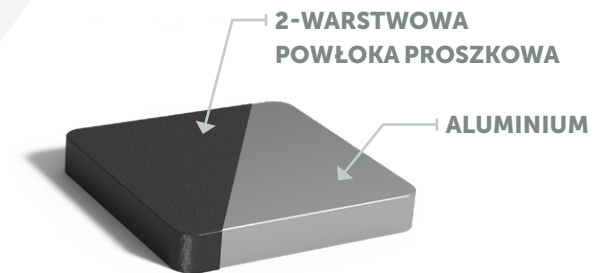

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana to odporny na korozję, wytrzymały materiał. Jest ona wytwarzana poprzez cynkowanie ogniowe metalu. W procesie cynkowania ogniowego metal jest zanurzany w kąpeli ze stopionego cynku. Zapobiega to rdzewieniu materiału i tworzy wokół niego warstwę. Pozwala to cieszyć się produktem przez dziesięciolecia.

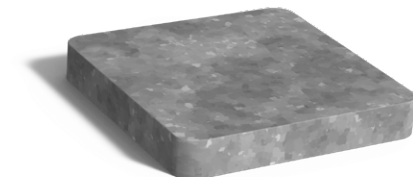

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna, zwana również RVS, to stop głównie z żelaza, chromu, niklu i węgla. Ta kompozycja sprawia, że materiał jest odporny na korozję i doskonale nadaje się do stosowania na zewnątrz. Materiał nie rdzewieje, ponieważ posiada warstwę tlenku. Ta warstwa zabezpiecza resztę materiału przed różnymi warunkami pogodowymi.



Nasze rodzaje drewna

Prawie wszystkie nasze produkty są dostępne w poniższych rodzajach drewna za dodatkową opłatą. Wybierz wykończenie, które najlepiej pasuje do Twojego projektu.

Garapa

Drewno liściaste Garapa to popularny gatunek drewna liściastego, pochodzący ze zrównoważonej gospodarki leśnej w Brazylii. Materiał ten jest trwały i znany ze swojej odporności. Typowe cechy tego gatunku drewna to: stabilność, proste ustojenie i subtelny połysk. Wysoka odporność materiału czyni go idealnym do użytku na zewnątrz.



Bambus

Elementy bambusowe są coraz częściej spotykane, także w naszych produktach. Materiał ten stanowi doskonałą alternatywę dla tropikalnego drewna liściastego. Bambus rośnie szybciej, więc można go zbierać wcześniej. Tropikalne lasy liściaste potrzebują od 60 do 120 lat, aby zregenerować się po wycince, podczas gdy bambus można zbierać co 4 do 6 lat. Dzieje się tak dlatego, że roślina ta szybko się regeneruje. Regularne wycinanie lasów bambusowych jest wręcz konieczne.



MOSO BAMBOO X-treme to materiał uzyskiwany poprzez podgrzanie włókien bambusowych, a następnie sprasowanie ich pod wysokim ciśnieniem. Ten proces konserwacji zapewnia najwyższą jakość produktów bambusowych. Jest bardzo twardy i dlatego doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz.

Accoya

Accoya ma naturalny jasny kolor z dekoracyjnym drobnym ustojeniem, którego można oczekiwać od sosny. Modyfikacja nadała mu właściwości twardego drewna o wyglądzie sosny. Piękne, twarde i trwałe.



Drewno iglaste, takie jak sosna, jest konserwowane przez Accoya w procesie acetylacji. Proces ten wykorzystuje kwas octowy i ciepło, aby przekształcić „miękkie” drewno w naturalny materiał budowlany o najwyższej twardości. Ponieważ szybko rosnące sosny pochodzą ze zrównoważonego budownictwa drewnianego, jest to odnawialny materiał budowlany, który również magazynuje dużo CO2.

Drewno z odzysku

Ponownie wykorzystujemy drewno, które przeszło już pełny cykl życia. Dajemy mu drugie życie i włączamy je do naszych mebli ulicznych.



Koniec cyklu życia drewna w konkretnym zastosowaniu konstrukcyjnym nie oznacza, że materiał został całkowicie spisany na straty. W praktyce okazuje się, że na przykład ścianki szczelne po wymianie mogą być nadal wykorzystywane do produkcji mebli i okładzin. W tym celu drewno z recyklingu jest cięte na wymiar i strugane pod kątem zastosowania, do którego służy w naszym asortymencie. Dzięki upcyklingowi zużytego drewna nie musimy korzystać z nowych źródeł.

Drewno z odzysku składa się z twardego drewna, które było używane w budownictwie konstrukcyjnym lub inżynierii lądowej i wodnej. W rezultacie może różnić się pochodzeniem i rodzajem drewna. Nasi nabywcy zapewniają, że jakość drewna zawsze odpowiada zastosowaniu, do którego go używamy.

Kebony

Kebony to przyjazny dla środowiska, opatentowany proces, który poprawia właściwości twardego drewna iglastego za pomocą płynu na bazie biologicznej. Proces ten trwale modyfikuje ściany komórkowe drewna, nadając drewnu Kebony wysokiej jakości cechy drewna twardego i bogaty brązowy kolor w dwóch podstawowych etapach.



Proces podwójnej modyfikacji polega na nasyceniu drewna iglastego (zwykle sosny) płynem pochodzenia biologicznego uzyskanym z odpadów rolniczych, po czym drewno poddawane jest procesowi ogrzewania. Powoduje to trwałą zmianę struktury komórkowej drewna, nadając mu właściwości podobne do tropikalnego drewna liściastego.

Savrame

Savrame to nowszy, modyfikowany termicznie gatunek drewna liściastego, który jest bardziej odporny na uderzenia niż wiele innych modyfikowanych gatunków drewna. Dzięki temu idealnie nadaje się do montażu poziomego, takiego jak w meblach ulicznych FURNS.





Projecty




Jonkers daktuinen - De Hoef

Wspólny dachowy ogród kompleksu De Hoef w Rosmalen położony na pierwszym piętrze został w pełni zaopatrzony w stal kortenowską i meble ogrodowe. We współpracy z Jonkers Hoveniers, którzy byli odpowiedzialni za realizację. W ramach projektu stworzyliśmy różne rabaty do sadzenia z murków oporowych ze stali kortenowskiej w połączeniu z donicami. Między rabatami znajduje się półtwarda nawierzchnia, na której umieszczone są ławki GRO. Cały ogród na dachu został umieszczony na systemie retencyjnym, który doskonale nadaje się do naszych produktów.

WYKORZYSTANE PRODUKTY

- Mury oporowe
- Donice
- Ławki GRO
- Obrzeża



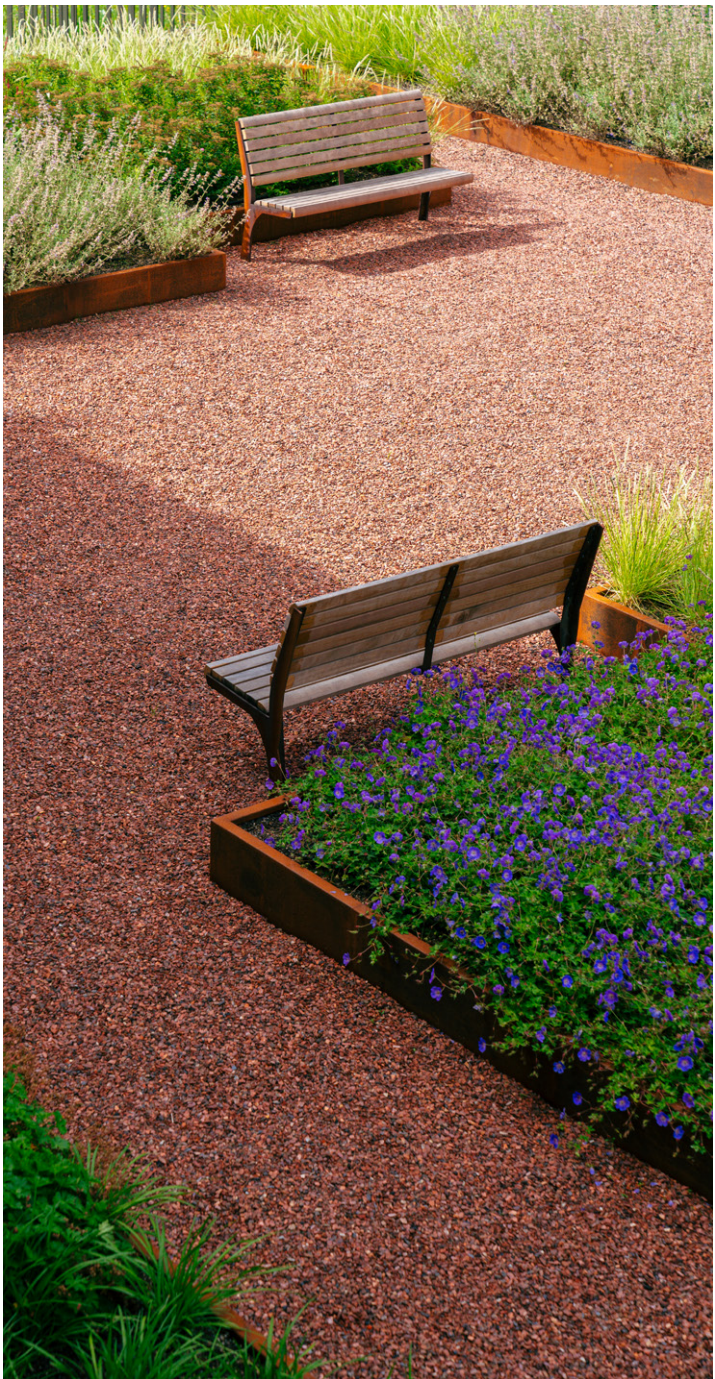



Donker Groen - Thes

We współpracy z Grupą Donker w 2022 roku mieliśmy przyjemność urządzić przestrzeń publiczną THES w Bredzie różnymi elementami. Projekt THES w Bredzie to kompleks składający się z 119 studiów i apartamentów z dwupoziomowym parkingiem, z którego jeden poziom jest podziemny.

Dostarczyliśmy tutaj elementy siedziskowe z serii BORG, w tym różne zestawy piknikowe i ławki z oparciem. Ławki wykonane są z cortenstali w połączeniu z drewnem twardego gatunku. Oprócz mebli dodaliśmy również nasze kosze na śmieci STORR. Kosz na śmieci wykonany jest ze stali kortenowskiej w połączeniu z drewnem twardego gatunku.

WYKORZYSTANE PRODUKTY

- Kosze na śmieci STORR
- Zestawy piknikowe BORG
- Ławki BORG z oparciem
- Obrzeża







Piazza Eindhoven - Artiplant

Centrum handlowe Piazza, jedno z pierwszych obiektów, które napotyka się wchodząc do centrum Eindhoven. W centrum handlowym wraz z Artiplant w pełni zagospodarowaliśmy przestrzeń publiczną za pomocą elementów aluminiowych w połączeniu z bambusem MOSO X-treme. Projekt został zrealizowany w trzech fazach. W pierwszej fazie dostarczyliśmy tutaj meble na zamówienie, które zostały umieszczone na różnych piętrach, wykorzystując również bambus. W drugiej fazie umieściliśmy hokery, elementy okrągłe, również wykończone bambusem. W ostatniej fazie pojawiły się specjalne pierścienie na rośliny, które wiszą od sufitu przez całe centrum handlowe. Doskonale komponują się one z pierścieniami świetlnymi, które już tu wiszą. Meble na wymiar, z których jako FURNS jesteśmy ogromnie dumni.

WYKORZYSTANE PRODUKTY

- Hokery
- Donice
- Elementy siedziskowe na wymiar







idverde - Anno 52

Unikalne wykonanie przez Idverde NL we współpracy z FURNS i Awood. W tym projekcie razem z Awood odegraliśmy dużą rolę w realizacji wszystkich elementów z drewna. Dla projektu Anno 52 z FURNS wykonaliśmy kompletną inżynierię i produkcję elementów wystroju. Elementy takie jak pufy do siedzenia zostały specjalnie zaprojektowane na potrzeby tego projektu. Ponadto, donice ze stali kortenowskiej odgrywają ważną rolę, która współgra z całościowym projektem i efektem ogrodu na dachu.

WYKORZYSTANE PRODUKTY

- Donice
- Mury oporowe
- Elementy siedziskowe na wymiar







Van der Tol - Het Dok

Na terenie Het Dok w Amsterdamie znajdują się dwie dachowe ogrody dostępne dla wszystkich mieszkańców kompleksu apartamentów. Każdy z ogrodów ma własną tożsamość. W ramach tego projektu dostarczyliśmy wiele produktów firmie Van Der Tol B.V. – Hoveniers en Terreininrichting. Pełne dostosowanie, każdy element został specjalnie zaprojektowany i opracowany w celu realizacji. Na przykład, elementy aluminiowe pokryte różnymi kolorami, służące do siedzenia, zabawy, roślinności i ukrywania kanałów powietrznych. W ramach projektu dostarczyliśmy również meble, nad którymi pracowaliśmy w ścisłej współpracy z firmą Awood B.V., osiągając wynik, na który możemy być dumni. Całkowity rezultat doskonale wpisuje się w wizję projektową HOLLANDSGROEN.

WYKORZYSTANE PRODUKTY

- Mury oporowe
- Obrzeża
- Elementy siedziskowe na wymiar








Seria



Seria

Za pomocą różnorodnych serii projektowych ułatwiamy kompletną aranżację przestrzeni zewnętrznych. Wybierasz określony wygląd pasujący do projektu. Możesz wybrać bardziej płynne linie albo bardzo nowoczesny, elegancki wygląd. Stosując produkty z jednej serii w projekcie, tworzysz jedność i tym samym spokój w ostatecznym rezultacie. Dzięki temu odwiedzający/użytkownik będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie.

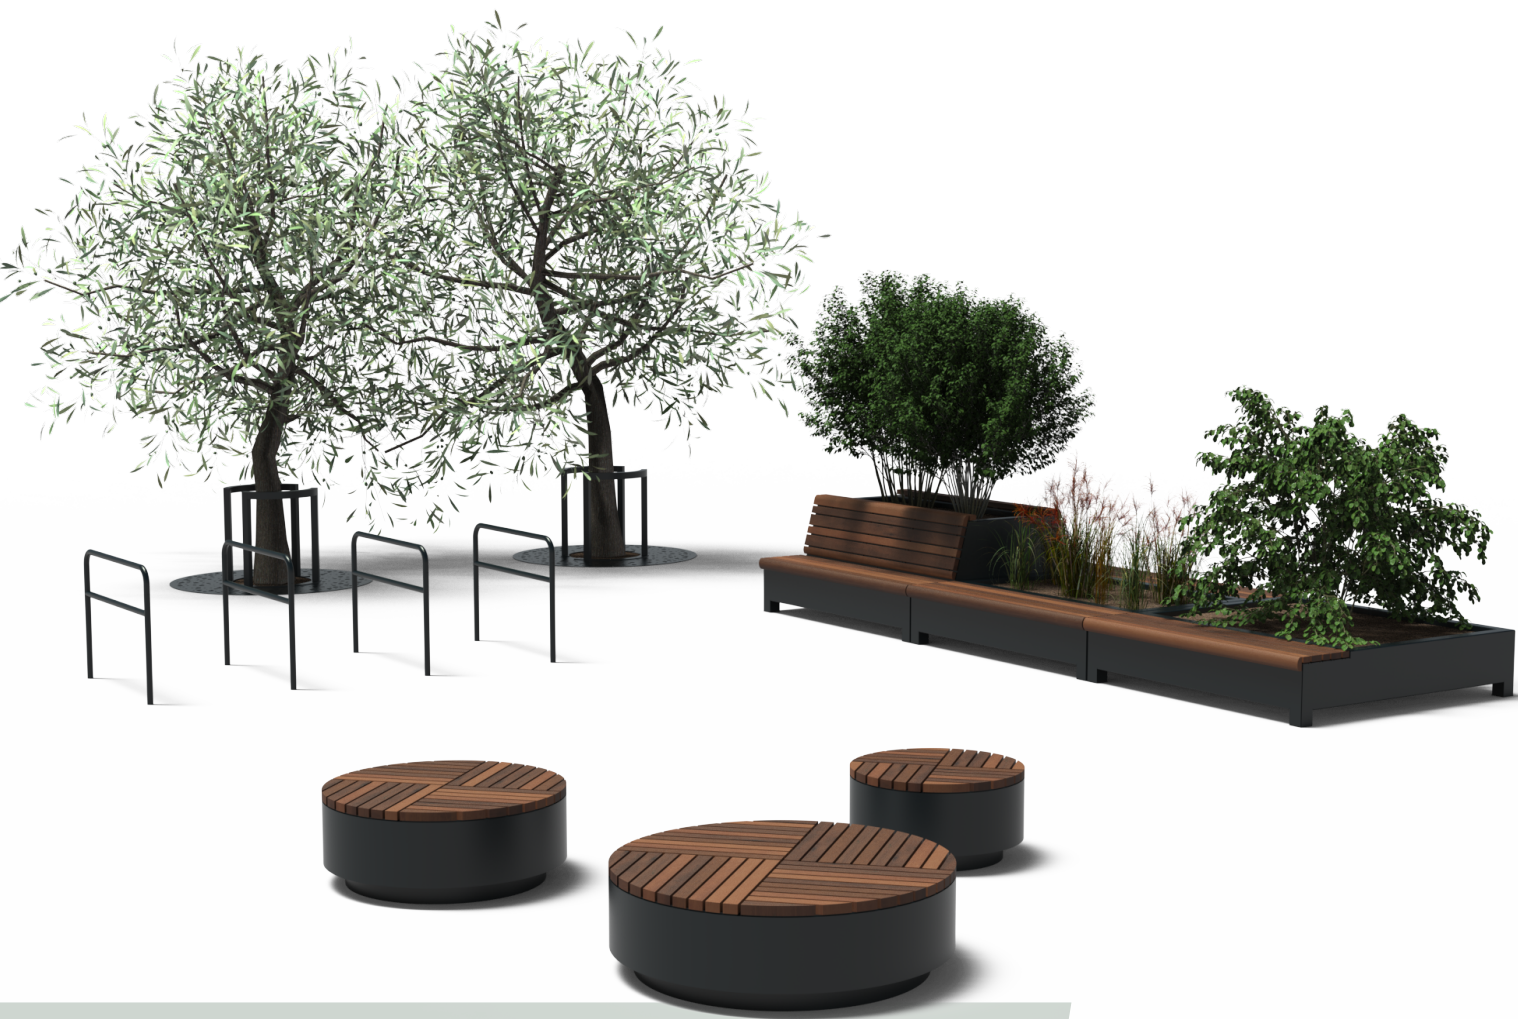

AROS

Seria AROS ma bardzo wyraźne kształty, bez zbędnych ozdób. Dzięki temu produkty te nadają się do stosowania w każdej przestrzeni publicznej. Prostota w projekcie sprawia, że niekoniecznie przyciągają uwagę, ale pozwalają na zastosowanie zieleni i aranżacji placu lub parku, gdzie są umieszczone.





BORG

Zastosowanie solidnych belek z najlepszego twardego drewna sprawia, że seria BORG jest wyjątkowa. Konstrukcja stalowa jest mniej widoczna w projekcie, dzięki czemu drewno przyciąga uwagę.





DUNC

W przypadku zestawu piknikowego DUNC, stalowa konstrukcja nośna została "zgięta" w falisty sposób wokół stołu. Ten zestaw zachęca do usiadzenia. Oprócz popularnego zestawu piknikowego dostępne są także ławki, dzięki czemu łatwo wyposażyc cały park w meble do siedzenia o tym samym wyglądzie.





GRO

Seria GRO jest ponadczasowa i bardzo zróżnicowana. Dzięki lekko rozszerzonym nogom mebli zyskują one elegancki wygląd. Zaokrąglone kształty są charakterystyczne dla całej serii GRO.





MIO

Seria MIO doskonale nadaje się do każdego dachowego ogrodu, przestrzeni publicznej lub prywatnego ogrodu. Dzięki lekkiej konstrukcji i prostocie pasuje do każdego projektu. Cała seria jest łatwa do zamontowania na poziomie gruntu. Produkty, z których będziesz miał/a długo radość!





STORR

Seria STORR ma bardzo bogatą ofertę produktów. Całe spektrum doskonale do siebie pasuje dzięki lekkiej, okrągłej formie. Czy to ładowarka rowerowa, ławka czy rozwiązanie na więcej zieleni w centrum miasta: seria STORR ma to wszystko.



A photograph of a modern wooden slatted bench on a brick patio. The bench is made of light-colored wood with horizontal slats. It is positioned on a reddish-brown brick surface. In the background, there is a sandy beach and the ocean under a clear blue sky. The sun is shining brightly, creating a strong shadow of the bench on the bricks.

Lawki i stoły



BORG

Seria BORG to zbiór solidnych mebli do siedzenia. Ławka występuje z oparciem oraz bez. Można ją stosować zarówno jednostronnie, jak i dwustronnie. Łącząc jednostronną ławkę z Stolem BORG, otrzymasz solidny zestaw piknikowy.

Przejdź do strony 37, aby zobaczyć pełną serię BORG.

OPCJE



NA WYMIAR



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA




DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME

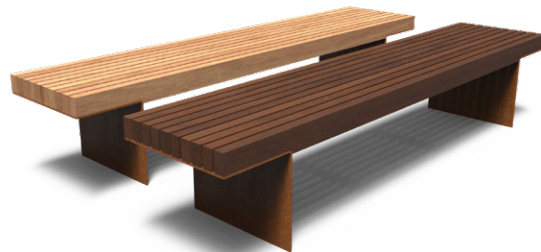

BEZ OPARCIA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2




TWARDE DREWNO

				KG
BOBE.2300S.Ct	2300	550	600	137

BAMBUSA

				KG
BOBE.2300S.Ct.BX	2300	550	600	154

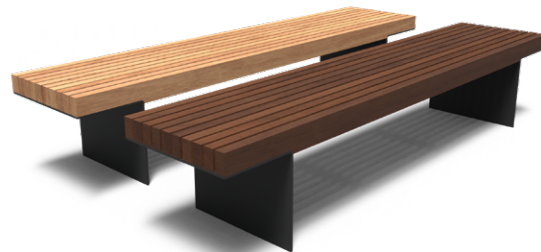

BEZ OPARCIA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



TWARDE DREWNO

				KG
BOBE.2300S.ZnRc	2300	550	600	137

BAMBUSA

				KG
BOBE.2300S.ZnRc.BX	2300	550	600	154



Z OPARCIEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2




Z OPARCIEM STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



PODWÓJNE SIEDZISKO BEZ OPARCIA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x4

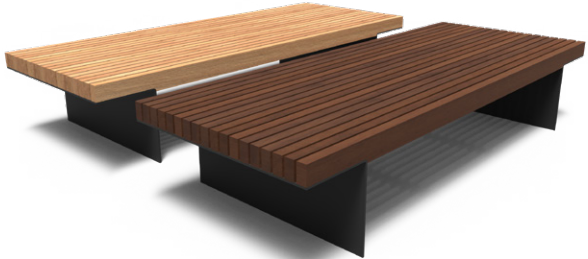

PODWÓJNE SIEDZISKO BEZ OPARCIA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
BOBE.2300SB.Ct	2300	670	1023	198

BAMBUSA

				KG
BOBE.2300SB.Ct.BX	2300	670	1023	225

TWARDE DREWNO

				KG
BOBE.2300SB.ZnRc	2300	670	1030	198

BAMBUSA

				KG
BOBE.2300SB.ZnRc.BX	2300	670	1023	225

TWARDE DREWNO

				KG
BOBE.2300D.Ct	2300	890	600	255

BAMBUSA

				KG
BOBE.2300D.Ct.BX	2300	890	600	286

TWARDE DREWNO

				KG
BOBE.2300D.ZnRc	2300	890	600	255

BAMBUSA

				KG
BOBE.2300D.ZnRc.BX	2300	890	600	286



PODWÓJNE SIEDZISKO Z OParciEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	8 mm		
Podstawy betonowe	ACBP250 x4		



PODWÓJNE SIEDZISKO Z OParciEM STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal grubość	8 mm		
Podstawy betonowe	ACBP250 x4		



STOLY STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	8 mm		
Podstawy betonowe	ACBP250 x4		



STOLY STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal grubość	8 mm		
Podstawy betonowe	ACBP250 x4		

TWARDE DREWNO

				KG
BOBE.2300DB.Ct	2300	890	800	266

BAMBUSA

				KG
BOBE.2300DB.Ct.BX	2300	890	800	297

TWARDE DREWNO

				KG
BOBE.2300DB.ZnRc	2300	890	800	266

BAMBUSA

				KG
BOBE.2300DB.ZnRc.BX	2300	890	800	297

TWARDE DREWNO

				KG
BOTA.2300.Ct	2300	890	900	288

BAMBUSA

				KG
BOTA.2300.Ct.BX	2300	890	900	319

TWARDE DREWNO

				KG
BOTA.2300.ZnRc	2300	890	900	288

BAMBUSA

				KG
BOTA.2300.ZnRc.BX	2300	890	900	319



FOTEL WYPOCZYNKOWY STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD	 	
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	8 mm		
Podstawy betonowe	ACBP250 x4		

FOTEL WYPOCZYNKOWY STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD	 	
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal grubość	8 mm		
Podstawy betonowe	ACBP250 x4		

TWARDE DREWNO

				KG
BOLC.750.Ct	1850	750	1000	173

BAMBUSA

				KG
BOLC.750.Ct.BX	1850	750	1000	189

TWARDE DREWNO

				KG
BOLC.750.ZnRc	1850	750	1000	173

BAMBUSA

				KG
BOLC.750.ZnRc.BX	1850	750	1000	189





DUNC

Nowoczesny i delikatny wygląd charakteryzuje serię DUNC. Okrągła ławka doskonale nadaje się do ustawienia wokół drzewa. Za pomocą wtopionych otworów produkty można łatwo umieścić na poziomie gruntu.

Przejdź do strony 39, aby zobaczyć pełną serię DUNC.

OPCJE



NA WYMIAR



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



BEZ OPARCIA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	120 x 20 mm
Stal kortenowska grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x2



TWARDE DREWNO

				KG
DUBE.2300S.Ct	2300	450	450	91

BAMBUSA

				KG
DUBE.2300S.Ct.BX	2300	450	450	88



BEZ OPARCIA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	120 x 20 mm
Stal grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x2




TWARDE DREWNO

				KG
DUBE.2300S.ZnRc	2300	450	450	91


BAMBUSA

				KG
DUBE.2300S.ZnRc.BX	2300	450	450	88

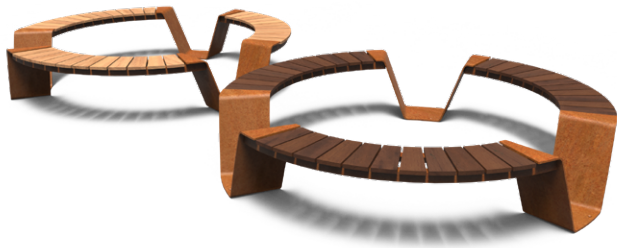

OKRĄGLE STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	125 x 20 mm
Stal kortenowska grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x3

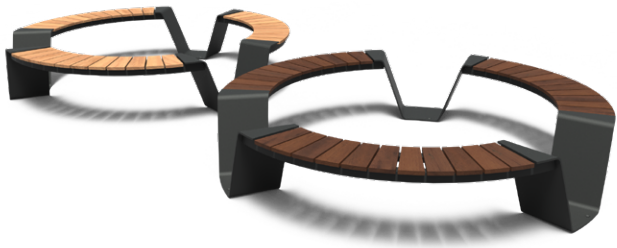

OKRĄGLE STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	125 x 20 mm
Stal grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x3



TWARDE DREWNO

				KG
DUBE.R2300S.Ct	2300	2300	450	173

BAMBUSA

				KG
DUBE.R2300S.Ct.BX	2300	2300	450	180

TWARDE DREWNO

				KG
DUBE.R2300S.ZnRc	2300	2300	450	173

BAMBUSA

				KG
DUBE.R2300S.ZnRc.BX	2300	2300	450	180





GRO

GRO to zabawna, ale ponadczasowa ławka parkowa. Ławka jest dostępna z podłokietnikami lub bez. Można ją zastosować jako jednoosobową, dwuosobową lub czteroosobową ławkę.

Przejdź do strony 41, aby zobaczyć pełną serię GRO.

OPCJE



NA WYMIAR



PODSTAWY BETONOWE



PODŁOKIETNIKI

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



BEZ OPARCIA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



BEZ OPARCIA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



TWARDE DREWNO

				KG
GRBE.2300S.Ct	2300	440	620	55

BAMBUSA

				KG
GRBE.2300S.Ct.BX	2300	440	620	64

TWARDE DREWNO

				KG
GRBE.2300S.ZnRc	2300	440	620	55

BAMBUSA

				KG
GRBE.2300S.ZnRc.BX	2300	440	620	64



Z OPARCIEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2
Podtokietniki	GRBE.AR



Z OPARCIEM STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2
Podtokietniki	GRBE.AR



SENIORA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x4



SENIORA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x4



TWARDE DREWNO

				KG
GRBE.500SB.Ct	500	625	1040	36
GRBE.1500SB.Ct	1500	625	1040	52
GRBE.2300SB.Ct	2300	625	1040	67

BAMBUSA

				KG
GRBE.500SB.Ct.BX	500	625	1040	40
GRBE.1500SB.Ct.BX	1500	625	1040	73
GRBE.2300SB.Ct.BX	2300	625	1040	100

TWARDE DREWNO

				KG
GRBE.500SB.ZnRc	500	625	1040	36
GRBE.1500SB.ZnRc	1500	625	1040	52
GRBE.2300SB.ZnRc	2300	625	1040	67

BAMBUSA

				KG
GRBE.500SB.ZnRc.BX	500	625	1040	40
GRBE.1500SB.ZnRc.BX	1500	625	1040	73
GRBE.2300SB.ZnRc.BX	2300	625	1040	100

TWARDE DREWNO

				KG
GRBE.2000SAS.Ct	2000	625	1110	94
GRBE.2600SAS.Ct	2600	625	1110	111

BAMBUSA

				KG
GRBE.2000SAS.Ct.BX	2000	625	1110	107
GRBE.2600SAS.Ct.BX	2600	625	1110	128

TWARDE DREWNO

				KG
GRBE.2000SAS.ZnRc	2000	625	1110	94
GRBE.2600SAS.ZnRc	2600	625	1110	111

BAMBUSA

				KG
GRBE.2000SAS.ZnRc.BX	2000	625	1110	107
GRBE.2600SAS.ZnRc.BX	2600	625	1110	128



STOLY STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x4



STOLY STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
GRTA.2300.Ct	2300	790	905	92

BAMBUSA

				KG
GRTA.2300.Ct.BX	2300	790	905	108

TWARDE DREWNO

				KG
GRTA.2300.ZnRc	2300	790	905	92

BAMBUSA

				KG
GRTA.2300.ZnRc.BX	2300	790	905	108





MIO

Seria MIO nadaje się do każdego ogrodu na dachu, przestrzeni publicznej, a nawet prywatnego ogrodu. Dzięki lekkiej konstrukcji i czystej prostocie pasuje do każdego wystroju. Cała seria jest łatwa w montażu na poziomie gruntu za pomocą nierdzewnych wtopionych śrub. Seria MIO składa się z solidnej ramy stalowej ocynkowanej o grubości 15 mm, pokrytej drewnem twardej.

Przejdź do strony 43, aby zobaczyć pełną serię MIO.

OPCJE



NA WYMIAR



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



BEZ OPARCIA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal kortenowska grubość	15 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



TWARDE DREWNO

				KG
MOBE.2300S.Ct	2300	575	450	76

BAMBUSA

				KG
MOBE.2300S.Ct.BX	2300	575	450	85



BEZ OPARCIA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal grubość	15 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



TWARDE DREWNO

				KG
MOBE.2300S.ZnRc	2300	575	450	76

BAMBUSA

				KG
MOBE.2300S.ZnRc.BX	2300	575	450	85



Z OPARCIEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal kortenowska grubość	15 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



Z OPARCIEM STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal grubość	15 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



PODWÓJNE SIEDZISKO Z OPARCIEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal kortenowska grubość	15 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x4



PODWÓJNE SIEDZISKO Z OPARCIEM STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal grubość	15 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
MOBE.2300SB.Ct	2300	620	840	105

BAMBUSA

				KG
MOBE.2300SB.Ct.BX	2300	620	840	118

TWARDE DREWNO

				KG
MOBE.2300SB.ZnRc	2300	620	840	105

BAMBUSA

				KG
MOBE.2300SB.ZnRc.BX	2300	620	840	118

TWARDE DREWNO

				KG
MOBE.2300DB.Ct	2300	1320	840	213

BAMBUSA

				KG
MOBE.2300DB.Ct.BX	2300	1320	840	222

TWARDE DREWNO

				KG
MOBE.2300DB.ZnRc	2300	1320	840	213

BAMBUSA

				KG
MOBE.2300DB.ZnRc.BX	2300	1320	840	222



STOLY STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal kortenowska grubość	15 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
MOTA.2300.Ct	2300	1030	760	167

BAMBUSA

				KG
MOTA.2300.Ct.BX	2300	1030	760	188

STOLY STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal grubość	15 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
MOTA.2300.ZnRc	2300	1030	760	167

BAMBUSA

				KG
MOTA.2300.ZnRc.BX	2300	1030	760	188





STORR

Seria STORR przyciąga swoją prostotą, zarówno wizualnie, jak i cenowo. Stół STORR wraz z dwoma ławkami STORR 4-osobowymi tworzą piękną kombinację piknikową. Dzięki modułowej nodze, ławka może być również potączona niewidocznie. Jeśli ławka jest dłuższa niż standardowa długość, zostanie wyposażona w dodatkowe wsparcie pośrodku.

Przejdź do strony 45, aby zobaczyć pełną serię STORR.

OPCJE



NA WYMIAR



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



BEZ OPARCIA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



BEZ OPARCIA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



TWARDE DREWNO

				KG
STBE.600.Ct	600	440	430	34
STBE.1500.Ct	1500	440	430	51
STBE.2300.Ct	2300	440	430	68

BAMBUSA

				KG
STBE.600.Ct.BX	600	440	430	37
STBE.1500.Ct.BX	1500	440	430	58
STBE.2300.Ct.BX	2300	440	430	78

TWARDE DREWNO

				KG
STBE.600.ZnRc	600	440	430	34
STBE.1500.ZnRc	1500	440	430	51
STBE.2300.ZnRc	2300	440	430	68

BAMBUSA

				KG
STBE.600.ZnRc.BX	600	440	430	37
STBE.1500.ZnRc.BX	1500	440	430	58
STBE.2300.ZnRc.BX	2300	440	430	78



Z OPARCIEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



Z OPARCIEM STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x2



WEWNĘTRZNY NAROŻNIK Z OPARCIEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x3



WEWNĘTRZNY NAROŻNIK Z OPARCIEM STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x3



TWARDE DREWNO

				KG
STBE.1500SB.Ct	1500	650	850	63
STBE.2300SB.Ct	2300	650	850	79

BAMBUSA

				KG
STBE.1500SB.Ct.BX	1500	650	850	89
STBE.2300SB.Ct.BX	2300	650	850	120

TWARDE DREWNO

				KG
STBE.1500SB.ZnRc	1500	650	850	77
STBE.2300SB.ZnRc	2300	650	850	79

BAMBUSA

				KG
STBE.1500SB.ZnRc.BX	1500	650	850	89
STBE.2300SB.ZnRc.BX	2300	650	850	120

TWARDE DREWNO

				KG
STBE.2000CNB.Ct	2000	2000	850	124

BAMBUSA

				KG
STBE.2000CNB.Ct.BX	2000	2000	850	188

TWARDE DREWNO

				KG
STBE.2000CNB.ZnRc	2000	2000	850	124

BAMBUSA

				KG
STBE.2000CNB.ZnRc.BX	2000	2000	850	188



ZEWNĘTRZNY NAROŻNIK Z OPARCIEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	60 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	10 mm		
Podstawy betonowe	ACBP600 x3		

ZEWNĘTRZNY NAROŻNIK Z OPARCIEM STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	60 x 40 mm		
Stal grubość	10 mm		
Podstawy betonowe	ACBP600 x3		



STOLY STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	60 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	10 mm		
Podstawy betonowe	ACBP250 x4		

STOLY STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	60 x 40 mm		
Stal grubość	10 mm		
Podstawy betonowe	ACBP250 x4		

TWARDE DREWNO

				KG
STBE.2000COB.Ct	2000	2000	850	128

TWARDE DREWNO

				KG
STBE.2000COB.ZnRc	2000	2000	850	128

TWARDE DREWNO

				KG
STTA.2300.Ct	2300	790	750	123

TWARDE DREWNO

				KG
STTA.2300.ZnRc	2300	790	750	123

BAMBUSA

				KG
STBE.2000COB.Ct.BX	2000	2000	850	184

BAMBUSA

				KG
STBE.2000COB.ZnRc.BX	2000	2000	850	184

BAMBUSA

				KG
STTA.2300.Ct.BX	2300	790	750	139

BAMBUSA

				KG
STTA.2300.ZnRc.BX	2300	790	750	139

A photograph of a modern outdoor picnic set in a garden. The set includes two wooden benches with black metal legs, arranged on a light-colored stone tile patio. The patio is bordered by dark gravel and green plants. In the background, there are trees and a black mailbox. The text "Zestawy piknikowe" is overlaid in the bottom left corner.

Zestawy piknikowe



BORG

Zestawy piknikowe z serii BORG wykonane są z najlepszego materiału: solidnego i odpornego na warunki atmosferyczne. Solidne belki, którymi są pokryte zestawy piknikowe, uzupełniają produkt. Dzięki naturalnemu wyglądowi drewna i bambusa, Zestawy piknikowe doskonale wpasowują się w otoczenie zieleni w przestrzeni publicznej.

Przejdź do strony 37, aby zobaczyć pełną serię BORG.

OPCJE



NA WYMIAR



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



KOMBINACJA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	8 mm
Podstawy betonowe ławka	ACBP600 x4
Podstawy betonowe Stoly	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
BOPNC.2300.Ct	2300	2270	900	562

BAMBUSA

				KG
BOPNC.2300.Ct.BX	2300	2270	900	626



KOMBINACJA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal grubość	8 mm
Podstawy betonowe ławka	ACBP600 x4
Podstawy betonowe Stoly	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
BOPNC.2300.ZnRc	2300	2270	900	562

BAMBUSA

				KG
BOPNC.2300.ZnRc.BX	2300	2270	900	626



DUNC

Ta niezwykła, ponadczasowa seria charakteryzuje się zaokrąglonymi przejściami na prostych liniach. Bez wątpienia ta picknickset przyciąga wzrok. W szczególności unikalny wzór sprawia, że całość jest bardzo wyjątkowa.

Przejdź do strony 39, aby zobaczyć pełną serię DUNC.

OPCJE



NA WYMIAR



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



SET STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	135 x 20 mm
Średnica otworu	480 mm
Stal kortenowska grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x3



TWARDE DREWNO

				KG
DUPN.R2300.Ct	2300	2300	750	272

BAMBUSA

				KG
DUPN.R2300.Ct.BX	2300	2300	750	290



SET STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	135 x 20 mm
Średnica otworu	480 mm
Stal grubość	10 mm
Podstawy betonowe	ACBP600 x3




TWARDE DREWNO

				KG
DUPN.R2300.ZnRc.BX	2300	2300	750	290


BAMBUSA

				KG
DUPN.R2300.ZnRc	2300	2300	750	272

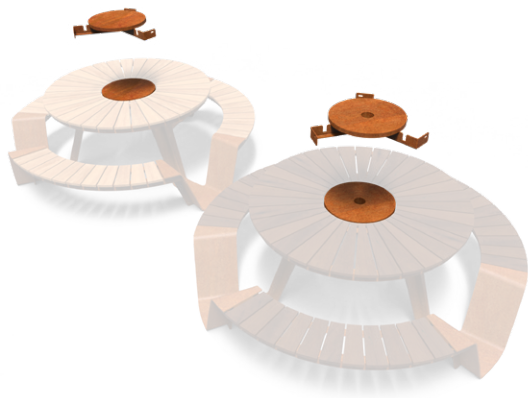

AKCESORIA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Średnica otworu na parasol	80 mm
Stal kortenowska grubość	4 mm

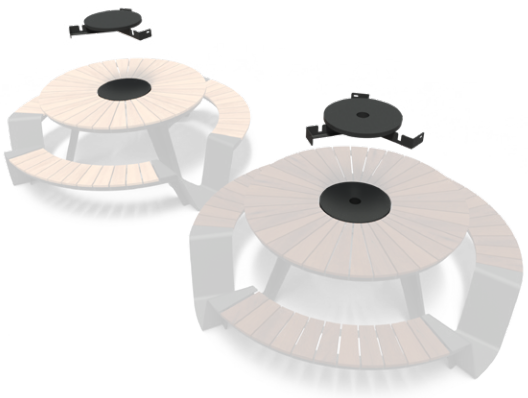

AKCESORIA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Średnica otworu na parasol	80 mm
Stal grubość	4 mm

KONSOLA ŚRODKOWA

				KG
DUPN.AMC.R2300.Ct	700	700	100	11

KONSOLA NA PARASOL

				KG
DUPN.APC.R2300.Ct	700	700	100	11

KONSOLA ŚRODKOWA

				KG
DUPN.AMC.R2300.ZnRc	700	700	100	11

KONSOLA NA PARASOL

				KG
DUPN.APC.R2300.ZnRc	700	700	100	11





GRO

Zestawy piknikowe z serii GRO są ponadczasowe i lekkie, zachęcające do użytku. Dzięki temu, że nogi stotów i ławek nieco się rozszerzają, całość nabiera eleganckiego charakteru. Zaokrąglone kształty powracają w całej serii GRO. Dlatego te zestawy piknikowe dobrze komponują się z innymi produktami z serii.

Przejdź do strony 41, aby zobaczyć pełną serię GRO.

OPCJE



NA WYMIAR



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



KOMBINACJA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	8 mm
Podstawy betonowe ławka	ACBP600 x4
Podstawy betonowe Stoly	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
GRPNC.2300.Ct	2584	2070	905	203

BAMBUSA

				KG
GRPNC.2300.Ct.BX	2584	2070	905	235



KOMBINACJA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal grubość	8 mm
Podstawy betonowe ławka	ACBP600 x4
Podstawy betonowe Stoly	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
GRPNC.2300.ZnRc	2584	2070	905	203

BAMBUSA

				KG
GRPNC.2300.ZnRc.BX	2584	2070	905	235



MIO

Nasze Zestawy piknikowe MIO są eleganckie i trwałe. Ta seria jest pięknym dodatkiem do prawie każdej przestrzeni ze względu na spokojne kształty.

Przejdź do strony 43, aby zobaczyć pełną serię MIO.

OPCJE



NA WYMIAR



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



KOMBINACJA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal kortenowska grubość	15 mm
Podstawy betonowe ławka	ACBP600 x4
Podstawy betonowe Stoly	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
MOPNC.2300.Ct	2300	2405	760	318

BAMBUSA

				KG
MOPNC.2300.Ct.BX	2300	2405	760	357



KOMBINACJA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal grubość	15 mm
Podstawy betonowe ławka	ACBP600 x4
Podstawy betonowe Stoly	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
MOPNC.2300.ZnRc	2300	2405	760	318

BAMBUSA

				KG
MOPNC.2300.ZnRc.BX	2300	2405	760	357



ZESTAW STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal kortenowska grubość	15 mm
Podstawy betonowe ławka	ACBP600 x4
Podstawy betonowe Stoly	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
MOPN.2300.Ct	2300	2270	760	311

BAMBUSA

				KG
MOPN.2300.Ct.BX	2300	2270	760	351

ZESTAW STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	190 x 42 mm
Stal grubość	15 mm
Podstawy betonowe ławka	ACBP600 x4
Podstawy betonowe Stoly	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
MOPN.2300.ZnRc	2300	2270	760	311

BAMBUSA

				KG
MOPN.2300.ZnRc.BX	2300	2270	760	351





STORR

W kompleksowej serii STORR zdecydowanie nie może zabraknąć picknicksetu. Zaokrąglone kształty są również tutaj obecne. Daje to spokojny, elegancki wygląd, który doskonale pasuje do każdego ogrodu.

Przejdź do strony 45, aby zobaczyć pełną serię STORR.

OPCJE



NA WYMIAR



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



KOMBINACJA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	10 mm
Podstawy betonowe ławka	ACBP600 x4
Podstawy betonowe Stoly	ACBP250 x4



KOMBINACJA STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal grubość	10 mm
Podstawy betonowe ławka	ACBP600 x4
Podstawy betonowe Stoly	ACBP250 x4



TWARDE DREWNO

				KG
STPNC.2300.Ct	2300	2070	750	259

BAMBUSA

				KG
STPNC.2300.Ct.BX	2300	2070	750	294

TWARDE DREWNO

				KG
STPNC.2300.ZnRc	2300	2070	750	259

BAMBUSA

				KG
STPNC.2300.ZnRc.BX	2300	2070	750	294



Greenpoints



AROS

Nasze modułowe punkty zieleni pozwalają elastycznie urządzać każde place. Elementy zostały zaprojektowane tak, aby ze sobą współgrały. Dzięki nogom modele są łatwe do przemieszczania.

Przejdź do strony 35, aby zobaczyć pełną serię AROS.

OPCJE



NA WYMIAR



OCHRONA DRZEW

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY




SAVRAME



POJEDYNCZA ŁAWKA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	3 mm
Nogi	100 mm

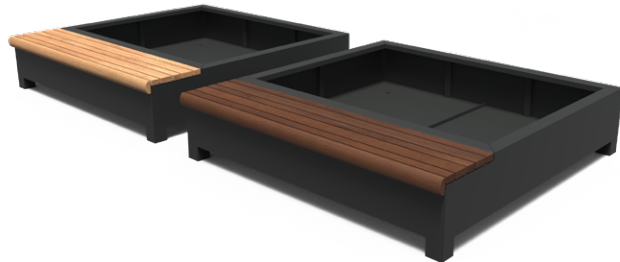

POJEDYNCZA ŁAWKA ALUMINIUM

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Aluminium grubość	4 mm
Nogi	100 mm



TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000S.Ct	2000	2000	450	283

BAMBUSA

				KG
GP.2000S.Ct.BX	2000	2000	450	275

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000S.Al	2000	2000	450	145

BAMBUSA

				KG
GP.2000S.Al.BX	2000	2000	450	160



POJEDYNCZA ŁAWKA Z OPARCIEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	3 mm		
Nogi	100 mm		




POJEDYNCZA ŁAWKA Z OPARCIEM ALUMINIUM

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Aluminium grubość	4 mm		
Nogi	100 mm		



PODWÓJNA ŁAWKA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	3 mm		
Nogi	100 mm		

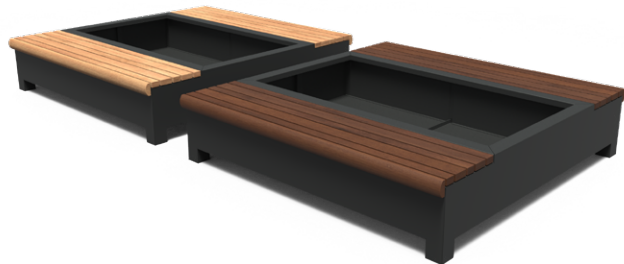

PODWÓJNA ŁAWKA ALUMINIUM

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Aluminium grubość	4 mm		
Nogi	100 mm		

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000SB.Ct	2000	2000	900	420

BAMBUSA

				KG
GP.2000SB.Ct.BX	2000	2000	900	434

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000SB.Al	2000	2000	900	225

BAMBUSA

				KG
GP.2000SB.Al.BX	2000	2000	900	254

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000D.Ct	2000	2000	450	345

BAMBUSA


				KG
GP.2000D.Ct.BX	2000	2000	450	359

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000D.Al	2000	2000	450	188

BAMBUSA

				KG
GP.2000D.Al.BX	2000	2000	450	218

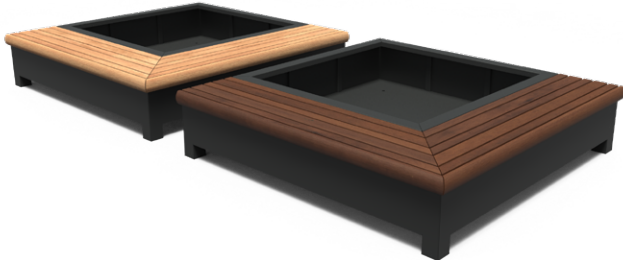

PODWÓJNA ŁAWKA Z OPARCIEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	3 mm		
Nogi	100 mm		

PODWÓJNA ŁAWKA Z OPARCIEM ALUMINIUM

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Aluminium grubość	4 mm		
Nogi	100 mm		

ŁAWKA NAROŻNA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	3 mm		
Nogi	100 mm		

ŁAWKA NAROŻNA ALUMINIUM

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Aluminium grubość	4 mm		
Nogi	100 mm		

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000DB.Ct	2000	2000	900	526

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000DB.Al	2000	2000	900	303

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000C.Ct	2000	2000	450	328

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000C.Al	2000	2000	450	179

BAMBUSA

				KG
GP.2000DB.Ct.BX	2000	2000	900	575

BAMBUSA

				KG
GP.2000DB.Al.BX	2000	2000	900	365

BAMBUSA

				KG
GP.2000C.Ct.BX	2000	2000	450	338

BAMBUSA

				KG
GP.2000C.Al.BX	2000	2000	450	203



ŁAWKA NAROŻNA Z OPARCIEM STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	3 mm		
Nogi	100 mm		

ŁAWKA NAROŻNA Z OPARCIEM ALUMINIUM

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	90 x 40 mm		
Aluminium grubość	4 mm		
Nogi	100 mm		

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000CB.Ct	2000	2000	900	477

BAMBUSA

				KG
GP.2000CB.Ct.BX	2000	2000	900	515

TWARDE DREWNO

				KG
GP.2000CB.Al	2000	2000	900	274

BAMBUSA

				KG
GP.2000CB.Al.BX	2000	2000	900	320





STORR

Seria STORR przyciąga uwagę swoją prostotą. W tej serii naturalne zaokrąglenia są standardem, które pasują do każdego krajobrazu miejskiego. To również można zauważyć w STORR Greenpoint. Elastyczność jest główną siłą STORR Greenpoints. Możliwość przemieszczania tych charakterystycznych, zielonych elementów sprawia, że przestrzeń publiczna staje się żywsza. Ponadto STORR Greenpoint jest trwały i stylowy. Mają siedziska wykończone drewnem, a dzięki różnym kształtom donic i pojemników na drzewa można je dobrze łączyć.

Przejdź do strony 45, aby zobaczyć pełną serię STORR.

OPCJE



NA WYMIAR



OCHRONA DRZEW

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



POJEDYNCZA ŁAWKA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	3 & 10 mm




TWARDE DREWNO

				KG
STGP.2300S.Ct	2300	600	440	219

BAMBUSA

				KG
STGP.2300S.Ct.BX	2300	600	440	241

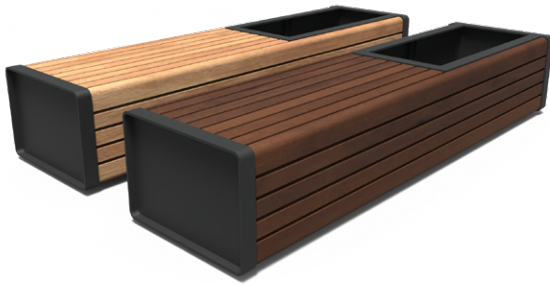

POJEDYNCZA ŁAWKA ALUMINIUM

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	60 x 40 mm
Aluminium grubość	4 & 10 mm



TWARDE DREWNO

				KG
STGP.2300S.Al	2300	600	440	143

BAMBUSA

				KG
STGP.2300S.Al.BX	2300	600	440	165



PODWÓJNA ŁAWKA Z OPARCIEM STAŁ KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	60 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	3 & 10 mm		

PODWÓJNA ŁAWKA Z OPARCIEM ALUMINIUM

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	60 x 40 mm		
Aluminium grubość	4 & 10 mm		

ŁAWKA NAROŻNA Z OPARCIEM STAŁ KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	60 x 40 mm		
Stal kortenowska grubość	3 & 10 mm		

ŁAWKA NAROŻNA Z OPARCIEM ALUMINIUM

OPIS	STANDARD		
Rozmiar głowy	60 x 40 mm		
Aluminium grubość	4 & 10 mm		

TWARDE DREWNO

				KG
STGP.2300DB.Ct	2300	1110	765	345

BAMBUSA

				KG
STGP.2300DB.Ct.BX	2300	1110	765	375

TWARDE DREWNO

				KG
STGP.2300DB.Al	2300	1110	765	216

BAMBUSA

				KG
STGP.2300DB.Al.BX	2300	1110	765	246

TWARDE DREWNO

				KG
STGP.2300QB.Ct	2300	2300	850	806

BAMBUSA

				KG
STGP.2300QB.Ct.BX	2300	2300	850	885

TWARDE DREWNO

				KG
STGP.2300QB.Al	2300	2300	850	505

BAMBUSA

				KG
STGP.2300QB.Al.BX	2300	2300	850	584



Hockers



AROS

Te zabawne siedziska są uzupełnieniem każdego placu. Elementy można łączyć ze sobą i są dostępne w 3 rozmiarach. Siedziska tworzą eleganckie miejsce spotkań, które dobrze komponuje się z naszymi donicami i punktami zielonymi.

Przejdź do strony 35, aby zobaczyć pełną serię AROS.

OPCJE



NA WYMIAR

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY




SAVRAME



KWADRAT STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	3 mm
Nogi	100 mm

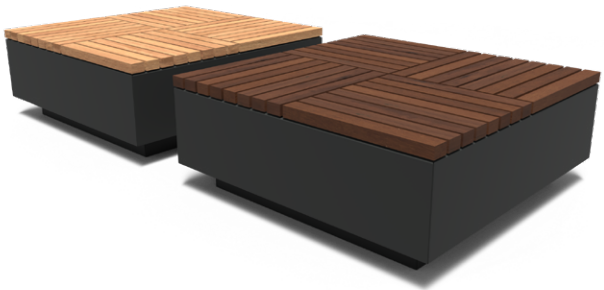

KWADRAT ALUMINIUM

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Aluminium grubość	4 mm
Nogi	100 mm



TWARDE DREWNO

				KG
HO.S850.CT	850	850	450	77
HO.S1140.Ct	1150	1150	450	113
HO.S1430.Ct	1430	1430	450	152

BAMBUSA


				KG
HO.S850.CT.BX	850	850	450	89
HO.S1140.Ct.BX	1150	1150	450	139
HO.S1430.Ct.BX	1430	1430	450	191

TWARDE DREWNO

				KG
HO.S850.AI	850	850	450	50
HO.S1140.AI	1150	1150	450	75
HO.S1430.AI	1430	1430	450	108


BAMBUSA

				KG
HO.S850.AL.BX	850	850	450	54
HO.S1140.AL.BX	1150	1150	450	88
HO.S1430.AL.BX	1430	1430	450	127

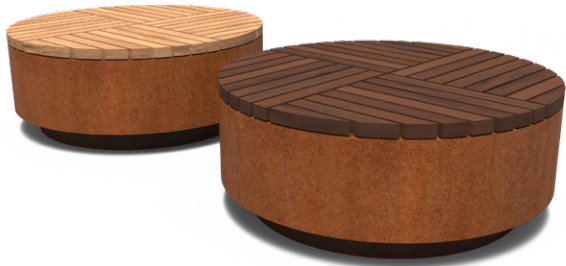

OKRĄGLE STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	3 mm
Nogi	100 mm

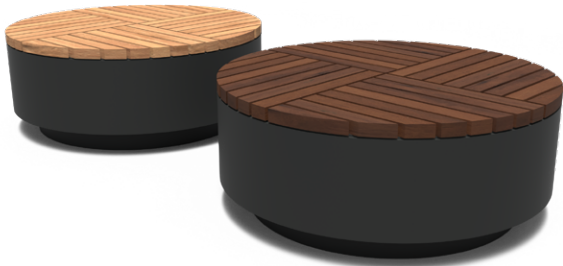

OKRĄGLE ALUMINIUM

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Aluminium grubość	4 mm
Nogi	100 mm



TWARDE DREWNO

				KG
HO.R850.CT	850	450	65	
HO.R1140.Ct	1150	450	96	
HO.R1430.Ct	1430	450	129	

BAMBUSA

				KG
HO.R850.CT.BX	850	450	77	
HO.R1140.Ct.BX	1150	450	114	
HO.R1430.Ct.BX	1430	450	156	

TWARDE DREWNO

				KG
HO.R850.AI	850	450	42	
HO.R1140.AI	1150	450	68	
HO.R1430.AI	1430	450	97	

BAMBUSA

				KG
HO.R850.AI.BX	850	450	45	
HO.R1140.AI.BX	1150	450	71	
HO.R1430.AI.BX	1430	450	102	





Kosze na smieci



GRO

Zaokrąglone kształty kosza na śmieci GRO tworzą cechy zabawy i ponadczasowości. Kosz na śmieci wyposażony jest w 2 wewnętrzne pojemniki po 100 litrów każdy. Separacja odpadów może być łatwo realizowana za pomocą naklejek.

Przejdź do strony 41, aby zobaczyć pełną serię GRO.

OPCJE



PODSTAWY BETONOWE



2 PRZEPŁYWY

OPIS	STANDARD
Aluminium grubość	4 mm
Pojemność	2 x 100 L
Opróżnianie	Ocynkowana
Zamykanie	Slamlock
Podstawy betonowe	ACBP600 x1



ALUMINIUM

				KG
GRLB.200.AI	998	497	1150	92



2 PRZEPŁYWY

OPIS	STANDARD
Aluminium grubość	4 mm
Pojemność	2 x 100 L
Opróżnianie	Ocynkowana
Zamykanie	Slamlock
Podstawy betonowe	ACBP600 x1



ALUMINIUM

				KG
GRLB.100WS2.AI	998	497	1150	92



STORR

STORR to wszechstronny kosz na śmieci, który wyróżnia się swoją prostotą. Model dostępny jest z lub bez drewnianego wykończenia. Dzięki systemowi slamlock nie wymaga on użycia klucza ani dodatkowych czynności do zamknięcia drzwi.

Przejdź do strony 45, aby zobaczyć pełną serię STORR.

OPCJE



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



1 PRZEPLYW

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	2 mm
Aluminium grubość	3 mm
Pojemność	100 L
Opróżnianie	Ocynkowana
Zamykanie	Slamlock
Podstawy betonowe	ACBP600 x1



STAL KORTENOWSKA

				KG
STLB.100.Ct	545	550	1150	130

ALUMINIUM

				KG
STLB.100.Al	545	550	1150	69



1 PRZEPLYW Z OKŁADZINA DREWNIANA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Aluminium grubość	2 mm
Pojemność	100 L
Opróżnianie	Ocynkowana
Zamykanie	Slamlock
Podstawy betonowe	ACBP600 x1



TWARDE DREWNO

				KG
STLB.100.W.Ct	545	550	1150	114

BAMBUSA

				KG
STLB.100.W.Ct.BX	545	550	1150	123



1 PRZEPLÝW Z OKŁADZINA DREWNIANA ALUMINIUM

OPIS	STANDARD	
Aluminium grubość	3 mm	
Pojemność	100 L	
Opróżnianie	Ocynkowana	
Zamykanie	Slamlock	
Podstawy betonowe	ACBP600 x1	

TWARDE DREWNO

				KG
STLB.100.W.AI	545	550	1150	68

BAMBUSA

				KG
STLB.100.W.ALBX	545	550	1150	77



2 PRZEPLÝWY

OPIS	STANDARD	
Stal kortenowska grubość	2 mm	
Aluminium grubość	3 mm	
Pojemność	2 x 100 L	
Opróżnianie	Ocynkowana	
Zamykanie	Slamlock	
Podstawy betonowe	ACBP600 x1	

STAL KORTENOWSKA

				KG
STLB.100WS2.Ct	1065	550	1150	214

ALUMINIUM

				KG
STLB.100WS2.AI	1065	550	1150	114



2 PRZEPLÝWY Z OKŁADZINA DREWNIANA STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD	
Stal kortenowska grubość	2 mm	
Pojemność	2 x 100 L	
Opróżnianie	Ocynkowana	
Zamykanie	Slamlock	
Podstawy betonowe	ACBP600 x1	

TWARDE DREWNO

				KG
STLB.100WS2.W.Ct	1065	550	1150	187

BAMBUSA

				KG
STLB.100WS2.W.Ct.BX	1065	550	1150	200



2 PRZEPLÝWY Z OKŁADZINA DREWNIANA ALUMINIUM

OPIS	STANDARD	
Aluminium grubość	3 mm	
Pojemność	2 x 100 L	
Opróżnianie	Ocynkowana	
Zamykanie	Slamlock	
Podstawy betonowe	ACBP600 x1	

TWARDE DREWNO

				KG
STLB.100WS2.W.AI	1065	550	1150	113

BAMBUSA

				KG
STLB.70WS3.W.ALBX	1195	550	1150	146





3 PRZEPLYWY

OPIS	STANDARD		
Stal kortenowska grubość	2 mm		
Aluminium grubość	3 mm		
Pojemność	3 x 70 L		
Opróżnianie	Ocynkowana		
Zamykanie	Slamlock		
Podstawy betonowe	ACBP600 x1		

STAL KORTENOWSKA

				KG
STLB.70WS3.Ct	1195	550	1150	254

ALUMINIUM

				KG
STLB.70WS3.Al	1195	550	1150	135

3 PRZEPLYWY Z OKŁADZINĄ DREWNIANĄ STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD		
Stal kortenowska grubość	2 mm		
Pojemność	3 x 70 L		
Opróżnianie	Ocynkowana		
Zamykanie	Slamlock		
Podstawy betonowe	ACBP600 x1		

TWARDE DREWNO

				KG
STLB.70WS3.W.Ct	1195	550	1150	218

BAMBUSA

				KG
STLB.70WS3.W.Ct.BX	1195	550	1150	232

3 PRZEPLYWY Z OKŁADZINĄ DREWNIANĄ ALUMINIUM

OPIS	STANDARD		
Aluminium grubość	3 mm		
Pojemność	3 x 70 L		
Opróżnianie	Ocynkowana		
Zamykanie	Slamlock		
Podstawy betonowe	ACBP600 x1		

TWARDE DREWNO

				KG
STLB.70WS3.W.Al	1195	550	1150	131

BAMBUSA

				KG
STLB.100WS2.W.Al.BX	1065	550	1150	126





Donica



CARREZ Stal kortenowska

Skrzynka na rośliny z cortenowej stali CARREZ nadaje Twojej przestrzeni zewnętrznej silny i ciepły wygląd. Dzięki pomarańczowo-brązowej patynie na metalu. Patyna ta powstaje dzięki naturalnej warstwie rdzy. Inna nazwa stali kortenowskiej to stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne: warunki pogodowe mają pozytywny wpływ na tę donicę.

Stal kortenowska to stop metali powstały przez dodanie do stali miedzi, fosforu, krzemu, niklu i chromu. Pod wpływem powietrza materiał tworzy ochronną warstwę rdzy. Ta naturalna powłoka zapobiega dalszej korozji, przedłużając żywotność donicy.

OPCJE



NA WYMIAR



NIEPRZEMAKALNY

CARREZ

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	2 mm
Stópki	15 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



				KG
CA1.1	2000	2000	800	180
CA1.2	2000	2000	600	151
CA1.3	2000	2000	400	124
CA3.1	1400	1400	800	110
CA3.2	1400	1400	600	92
CA3.3	1400	1400	400	73
CA4.1	1200	1200	800	91
CA4.2	1200	1200	600	75
CA4.3	1200	1200	400	57
CA5	1000	1000	1000	86
CA5.1	1000	1000	800	73
CA5.2	1000	1000	600	59
CA5.3	1000	1000	400	44
CA6.1	800	800	800	56
CA6.2	800	800	600	45
CA6.3	800	800	400	33
CA7	700	700	700	41

CA8	600	600	600	30
CA9	500	500	500	21
CA9.1	500	500	800	30
CA9.2	500	500	1000	37
CA10	400	400	400	14
CA10.1	400	400	600	19
CA10.2	400	400	800	24
CA10.3	400	400	1000	29



CARREZ

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	2 mm
Stópki	15 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



				KG
CA18	3000	1000	800	163
CA18.1	3000	1000	600	136
CA18.2	3000	1000	400	104
CA20	2000	1000	800	120
CA20.1	2000	1000	600	97
CA20.2	2000	1000	400	74
CA22.05	3000	500	600	100
CA22	2000	500	600	70
CA22.1	1500	500	600	54
CA22.2	1200	500	600	46
CA22.3	900	500	600	37
CA23.05	3000	500	500	89
CA23	2000	500	500	61
CA23.1	1500	500	500	48
CA23.2	1200	500	500	40
CA23.3	1000	500	500	35
CA24.05	3000	400	800	116

CA24	2000	400	800	79
CA24.1	1500	400	800	62
CA24.2	1200	400	800	52
CA24.3	1000	400	800	45
CA24.4	800	400	800	39
CA25.05	3000	400	400	69
CA25	2000	400	400	47
CA25.1	1500	400	400	37
CA25.2	1200	400	400	30
CA25.3	1000	400	400	26
CA25.4	800	400	400	22
CA26.2	900	300	800	38



CARREZ BEZ DNA

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	2 mm



				KG
CAW1.1	2000	2000	800	128
CAW1.2	2000	2000	600	101
CAW1.3	2000	2000	400	72
CAW3.1	1400	1400	800	90
CAW3.2	1400	1400	600	66
CAW3.3	1400	1400	400	46
CAW3.4	1400	1400	200	29
CAW4.1	1200	1200	800	73
CAW4.2	1200	1200	600	57
CAW4.3	1200	1200	400	41
CAW4.4	1200	1200	200	24
CAW5.1	1000	1000	800	60
CAW5.2	1000	1000	600	47
CAW5.3	1000	1000	400	33
CAW5.4	1000	1000	200	19
CAW6.1	800	800	800	49
CAW6.2	800	800	600	38
CAW6.3	800	800	400	25
CAW6.4	800	800	200	15



CARREZ BEZ DNA

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	2 mm



				KG
CAW18	3000	1000	800	124
CAW18.1	3000	1000	600	97
CAW18.2	3000	1000	400	71
CAW20	2000	1000	800	96
CAW20.1	2000	1000	600	74
CAW20.2	2000	1000	400	51
CAW20.3	2000	1000	200	30



CARREZ Z NOGAMI

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	2 mm
Nogi	90 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



				KG
CAP3.1	1400	1400	800	105
CAP4.1	1200	1200	800	87
CAP4.2	1200	1200	600	71
CAP5.1	1000	1000	800	71
CAP5.2	1000	1000	600	57
CAP6.1	800	800	800	54
CAP6.2	800	800	600	43
CAP7	700	700	700	39
CAP8	600	600	600	29



CARREZ Z NOGAMI

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	2 mm
Nogi	90 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



				KG
CAP22	2000	500	600	66
CAP22.1	1500	500	600	52
CAP22.2	1200	500	600	44
CAP24	2000	400	800	76
CAP24.1	1500	400	800	60
CAP24.2	1200	400	800	51
CAP24.3	1000	400	800	45





CARREZ aluminium

Skrzynka na rośliny z aluminium CARREZ nadaje tarasowi, parkowi, placowi lub dachowemu ogrodowi ponadczasowy wygląd. Donica jest odporna na korozję. Standardowo nie jest ona wodoodporna. Aluminium jest bardzo lekkie. Aluminiową donicę można pozostawiać na zewnątrz przez cały rok bez ryzyka uszkodzeń, nawet przy ujemnych temperaturach. To oznacza, że będziesz się nią cieszyć przez wiele lat.

Po skonstruowaniu donica poddawana jest kilku zabiegom konserwacyjnym. Metal jest szorstki, aby umożliwić lepsze przyleganie nakładanej farby proszkowej. Farba proszkowa jest dostępna w różnych kolorach i jest nakładana na podkład o wysokiej przyczepności. Na koniec donica zostaje wykończona twardym lakierem nawierzchniowym. Dzięki temu donica aluminiowa CARREZ jest odporna na zarysowania.

OPCJE



NA WYMIAR



NIEPRZEMAKALNY




CARREZ

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Aluminium grubość	3 mm
Stópki	15 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



				KG
AF1.2	2000	2000	600	81
AF1.3	2000	2000	400	67
AF3.1	1400	1400	800	59
AF3.2	1400	1400	600	49
AF3.3	1400	1400	400	37
AF4.1	1200	1200	800	47
AF4.2	1200	1200	600	39
AF4.3	1200	1200	400	30
AF5	1000	1000	1000	45
AF5.1	1000	1000	800	38
AF5.2	1000	1000	600	31
AF5.3	1000	1000	400	23
AF6.1	800	800	800	29
AF6.2	800	800	600	24
AF6.3	800	800	400	17
AF7	700	700	700	21
AF8	600	600	600	16

AF9	500	500	500	11
AF9.1	500	500	800	16
AF9.2	500	500	1000	19
AF10	400	400	400	7
AF10.1	400	400	600	10
AF10.2	400	400	800	12
AF10.3	400	400	1000	15

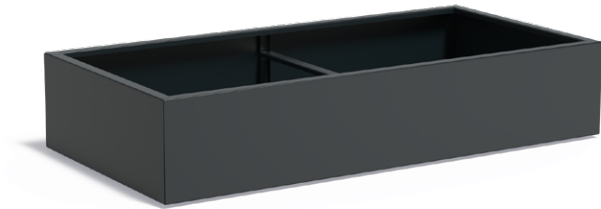

CARREZ

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Aluminium grubość	3 mm
Stópki	15 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



				KG
AF18	3000	1000	800	87
AF18.1	3000	1000	600	72
AF18.2	3000	1000	400	55
AF20	2000	1000	800	62
AF20.1	2000	1000	600	52
AF20.2	2000	1000	400	40
AF22.05	3000	500	600	53
AF22	2000	500	600	37
AF22.1	1500	500	600	28
AF22.2	1200	500	600	24
AF22.3	900	500	600	19
AF23.05	3000	500	500	47
AF23	2000	500	500	33
AF23.1	1500	500	500	25
AF23.2	1200	500	500	21
AF23.3	1000	500	500	18
AF24.05	3000	400	800	62

AF24	2000	400	800	43
AF24.1	1500	400	800	32
AF24.2	1200	400	800	27
AF24.3	1000	400	800	24
AF24.4	800	400	800	20
AF25.05	3000	400	400	36
AF25	2000	400	400	25
AF25.1	1500	400	400	20
AF25.2	1200	400	400	16
AF25.3	1000	400	400	14
AF26.2	900	300	800	20



CARREZ BEZ DNA

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Aluminium grubość	3 mm



				KG
AFW1.2	2000	2000	600	52
AFW1.3	2000	2000	400	37
AFW3.1	1400	1400	800	47
AFW3.2	1400	1400	600	36
AFW3.3	1400	1400	400	24
AFW4.1	1200	1200	800	38
AFW4.2	1200	1200	600	30
AFW4.3	1200	1200	400	20
AFW5.1	1000	1000	800	31
AFW5.2	1000	1000	600	24
AFW5.3	1000	1000	400	16
AFW6.1	800	800	800	25
AFW6.2	800	800	600	20
AFW6.3	800	800	400	13



CARREZ BEZ DNA

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Aluminium grubość	3 mm



				KG
AFW18	3000	1000	800	67
AFW18.1	3000	1000	600	52
AFW18.2	3000	1000	400	35
AFW20	2000	1000	800	50
AFW20.1	2000	1000	600	39
AFW20.2	2000	1000	400	26





CARREZ Z NOGAMI

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Aluminium grubość	3 mm
Nogi	90 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



				KG
AFP3.1	1400	1400	800	55
AFP4.1	1200	1200	800	46
AFP4.2	1200	1200	600	37
AFP5.1	1000	1000	800	37
AFP5.2	1000	1000	600	30
AFP6.1	800	800	800	28
AFP6.2	800	800	600	23
AFP7	700	700	700	22
AFP8	600	600	600	15



CARREZ Z NOGAMI

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Aluminium grubość	3 mm
Nogi	90 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



				KG
AFP22	2000	500	600	35
AFP22.1	1500	500	600	28
AFP22.2	1200	500	600	23
AFP24	2000	400	800	41
AFP24.1	1500	400	800	31
AFP24.2	1200	400	800	26
AFP24.3	1000	400	800	23





CARREZ Twarde drewno

Skrzynka na rośliny z twardego drewna CARREZ nadaje ogrodowi, parkowi i placowi trwały i ciepły wygląd. Skrzynka na rośliny jest wykonana z tropikalnego twardego drewna. Wszystkie nasze twarde drewno ma klasę trwałości 2 i wytrzymały nawet do 25 lat. Dzięki zastosowaniu twardego drewna tworzymy skrzynkę na rośliny, która doskonale wpasowuje się w otaczającą ją zielenie.

Dzięki wysokiej klasie trwałości drewna, ta donica z drewna twardego nie wymaga dalszej obróbki. Z czasem donica zmienia kolor na szary. Ta zmiana koloru nie wpływa na jakość donicy. Do budowy donicy użyto wyłącznie wysokiej jakości łączników ze stali nierdzewnej, a jej podstawa wyłożona jest agrotkaniną.

OPCJE



NA WYMIAR



CARREZ

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	21 mm
Grubość drewna	21 mm
Stópki	20 mm



				KG
HS3	1400	1400	713	115
HS4.1	1200	1200	713	96
HS4.2	1200	1200	574	84
HS4.3	1200	1200	435	60
HS5.1	1000	1000	713	80
HS5.2	1000	1000	574	70
HS5.3	1000	1000	435	49
HS6.1	800	800	713	62
HS6.2	800	800	574	54
HS6.3	800	800	435	37
HS8	600	600	574	43
HS10	400	400	435	20



CARREZ

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	21 mm
Grubość drewna	21 mm
Stópki	20 mm



				KG
HS22	2000	500	574	83
HS22.1	1500	500	574	67
HS22.2	1200	500	574	59
HS24	2000	400	713	90
HS24.1	1500	400	713	73
HS24.2	1200	400	713	64
HS24.3	1000	400	713	57
HS25	2000	400	435	54
HS25.1	1500	400	435	43
HS25.2	1200	400	435	38
HS25.3	1000	400	435	33



CIRCUM Stal kortenowska

Talerz kwadratowy ze stali corten CIRCUM nadaje ogrodom, parkom i placom silny, stylowy i ciepły wygląd. Dzięki pomarańczowo-brązowej patynie na metalu. Patyna ta powstaje dzięki naturalnej warstwie rdzy. Inna nazwa stali kortenowskiej to stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne: warunki pogodowe mają pozytywny wpływ na tę donicę.

Stal kortenowska to stop metali powstały przez dodanie do stali miedzi, fosforu, krzemu, niklu i chromu. Pod wpływem powietrza materiał tworzy ochronną warstwę rdzy. Ta naturalna powłoka zapobiega dalszej korozji, przedłużając żywotność donicy.

OPCJE



NA WYMIAR



NIEPRZEMAKALNY



CIRCUM

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	2 mm
Stópki	15 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



			KG
CT1.1	2000	800	134
CT1.2	2000	600	114
CT1.3	2000	400	95
CT2.1	1500	800	91
CT2.2	1500	600	76
CT2.3	1500	400	61
CT4.1	1200	800	68
CT4.2	1200	600	56
CT4.3	1200	400	45
CT5.1	1000	800	55
CT5.2	1000	600	45
CT5.3	1000	400	35
CT6.1	800	800	42
CT6.2	800	600	34
CT6.3	800	400	26
CT8	600	600	24
CT8.1	600	800	30
CT8.2	600	1000	35
CT8.3	600	1200	41
CT9	500	500	17
CT9.1	500	800	24
CT9.2	500	1000	29



CIRCUM BEZ DNA

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	2 mm



			KG
CTW1.1	2000	800	92
CTW1.2	2000	600	72
CTW1.3	2000	400	53
CTW2.1	1500	800	69
CTW2.2	1500	600	54
CTW2.3	1500	400	39
CTW4.1	1200	800	55
CTW4.2	1200	600	43
CTW4.3	1200	400	31
CTW5.1	1000	800	46
CTW5.2	1000	600	36
CTW5.3	1000	400	26
CTW6.1	800	800	37
CTW6.2	800	600	28
CTW6.3	800	400	20



CIRCUM Z NOGAMI

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	3 mm
Nogi	105 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



			KG
CTP1.1	2000	800	210
CTP2.1	1500	800	141
CTP4.1	1200	800	107
CTP5.1	1000	800	84
CTP6.1	800	800	66
CTP8.1	600	800	48





CIRCUM aluminium

Skrzynka na rośliny CIRCUM z aluminium nadaje przestrzeniom publicznym elegancki wygląd. Donica jest odporna na korozję. Domyślnie nie jest ona wodoodporna. Aluminium jest bardzo lekkie. Aluminiową donicę można pozostawiać na zewnątrz przez cały rok bez ryzyka uszkodzeń, nawet przy ujemnych temperaturach. To oznacza, że będziesz się nią cieszyć przez wiele lat.

Po skonstruowaniu donica poddawana jest kilku zabiegom konserwacyjnym. Metal jest szorstki, aby umożliwić lepsze przyleganie nakładanej farby proszkowej. Farba proszkowa jest dostępna w różnych kolorach i jest nakładana na podkład o wysokiej przyczepności. Na koniec donica zostaje wykończona twardym lakierem nawierzchniowym. Dzięki temu donica aluminiowa CIRCUM jest odporna na zarysowania.

OPCJE



NA WYMIAR



NIEPRZEMAKALNY



CIRCUM

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Aluminium grubość	3 mm
Stópki	15 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



			KG
AM1.2	2000	600	60
AM1.3	2000	400	49
AM2.1	1500	800	47
AM2.2	1500	600	39
AM2.3	1500	400	32
AM4.1	1200	800	35
AM4.2	1200	600	29
AM4.3	1200	400	23
AM5.1	1000	800	28
AM5.2	1000	600	23
AM5.3	1000	400	18
AM6.1	800	800	21
AM6.2	800	600	17
AM6.3	800	400	13
AM8	600	600	12
AM8.1	600	800	15
AM8.2	600	1000	18
AM8.3	600	1200	21
AM9	500	500	9
AM9.1	500	800	12
AM9.2	500	1000	15



CIRCUM BEZ DNA

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Aluminium grubość	3 mm



			KG
AMW1.1	2000	800	48
AMW1.2	2000	600	37
AMW1.3	2000	400	27
AMW2.1	1500	800	36
AMW2.2	1500	600	28
AMW2.3	1500	400	20
AMW4.1	1200	800	28
AMW4.2	1200	600	22
AMW4.3	1200	400	16
AMW5.1	1000	800	23
AMW5.2	1000	600	19
AMW5.3	1000	400	14
AMW6.1	800	800	18
AMW6.2	800	600	14
AMW6.3	800	400	10



CIRCUM Z NOGAMI

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Aluminium grubość	3-4 mm
Nogi	105 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



			KG
AMP1.1	2000	800	97
AMP2.1	1500	800	65
AMP4.1	1200	800	49
AMP5.1	1000	800	39
AMP6.1	800	800	31
AMP8.1	600	800	22





CONIC Stal kortenowska

Donica ze stali kortenowskiej CONIC stanowi ciepły i wdzięczny akcent w parkach i ogrodach dzięki pomarańczowo-brązowej patynie na metalu. Patyna ta powstaje dzięki naturalnej warstwie rdzy. Inna nazwa stali kortenowskiej to stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne: warunki pogodowe mają pozytywny wpływ na tę donicę.

Stal kortenowska to stop metali powstały przez dodanie do stali miedzi, fosforu, krzemu, niklu i chromu. Pod wpływem powietrza materiał tworzy ochronną warstwę rdzy. Ta naturalna powłoka zapobiega dalszej korozji, przedłużając żywotność donicy.

OPCJE



NA WYMIAR



NIEPRZEMAKALNY

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zróżnoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME

CONIC

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	70 x 30 mm
Stal kortenowska grubość	2 mm
Stópki	15 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



			KG
CC4	1200	1000	71
CC4.1	1200	800	61
CC4.2	1200	600	50
CC5	1000	1000	56
CC5.1	1000	800	48
CC5.2	1000	600	39
CC6	800	1000	42
CC6.1	800	800	35
CC6.2	800	600	29
CC8.1	600	800	26
CC8.2	600	600	20



CONIC Z NOGAMI

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	80 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	3 mm
Stópki	105 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



			KG
CCP1.1	2000	800	190
CCP2.1	1500	800	126
CCP4.1	1200	800	92
CCP5.1	1000	800	73



CONIC aluminium

Aluminiowa donica CONIC nadaje parkom i ogrodom wdzięczny i ponadczasowy wygląd. Donica jest odporna na korozję. Domyślnie nie jest ona wodoodporna. Aluminium jest bardzo lekkie. Aluminiową donicę można pozostawiać na zewnątrz przez cały rok bez ryzyka uszkodzeń, nawet przy ujemnych temperaturach. To oznacza, że będziesz się nią cieszyć przez wiele lat.

Po skonstruowaniu donica poddawana jest kilku zabiegom konserwacyjnym. Metal jest szorstki, aby umożliwić lepsze przyleganie nakładanej farby proszkowej. Farba proszkowa jest dostępna w różnych kolorach i jest nakładana na podkład o wysokiej przyczepności. Na koniec donica zostaje wykończona twardym lakierem nawierzchniowym. Dzięki temu aluminiowa donica CONIC jest odporna na zarysowania.

OPCJE



NA WYMIAR



NIEPRZEMAKALNY



CONIC

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	70 x 30 mm
Aluminium grubość	3 mm
Stópki	15 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



			KG
AC4	1200	1000	37
AC4.1	1200	800	31
AC4.2	1200	600	26
AC5	1000	1000	29
AC5.1	1000	800	25
AC5.2	1000	600	20
AC6	800	1000	22
AC6.1	800	800	18
AC6.2	800	600	15
AC8.1	600	800	12
AC8.2	600	600	10



CONIC Z NOGAMI

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	70 x 25 mm
Aluminium grubość	4 mm
Stópki	105 mm
Otwory odwadniające	ø 27 mm



			KG
ACP1.1	2000	800	87
ACP2.1	1500	800	58
ACP4.1	1200	800	42
ACP5.1	1000	800	34



Ściany oporowe



Keerwanden

Nasze ściany oporowe są idealnym rozwiązaniem do oddzielania trawników, obrzeży i ścieżek. Można je również stosować jako donice. Ściany oporowe pozwalają stworzyć silny efekt konstrukcyjny w ogrodach i przestrzeniach zewnętrznych.

OPCJE



NA WYMIAR



ŚCIANY OPOROWE

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Stal kortenowska grubość	2-3 mm



PROSTY

			KG
CRS2.200.1000	1000	200	6
CRS2.200.1500	1500	200	10
CRS2.200.2000	2000	200	12
CRS2.300.1000	1000	300	9
CRS2.300.1500	1500	300	14
CRS2.300.2000	2000	300	18
CRS3.400.1000	1000	400	17
CRS3.400.1500	1500	400	26
CRS3.400.2000	2000	400	34
CRS3.500.1000	1000	500	21
CRS3.500.1500	1500	500	32
CRS3.500.2000	2000	500	41
CRS3.600.1000	1000	600	26
CRS3.600.1500	1500	600	39
CRS3.600.2000	2000	600	50

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

			KG
CRSN2.200.500	500	200	6
CRSN2.200.1000	1000	200	11
CRSN2.300.500	500	300	9
CRSN2.300.1000	1000	300	16
CRSN3.400.500	500	400	16
CRSN3.400.1000	1000	400	30
CRSN3.500.500	500	500	20
CRSN3.500.1000	1000	500	37
CRSN3.600.500	500	600	24
CRSN3.600.1000	1000	600	44

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY


			KG
CRSO2.200.500	500	200	6
CRSO2.200.1000	1000	200	11
CRSO2.300.500	500	300	8
CRSO2.300.1000	1000	300	15
CRSO3.400.500	500	400	16
CRSO3.400.1000	1000	400	29
CRSO3.500.500	500	500	18
CRSO3.500.1000	1000	500	35
CRSO3.600.500	500	600	22



ŚCIANY OPOROWE KONTYNUUJĄ SIĘ TUTAJ

ZAGIĘCIE WEWNĘTRZNE			KG
CRSO3.600.1000	1000	600	42
CRCN2.200.500	500	200	5
CRCN2.200.1000	1000	200	9
CRCN2.200.1500	1500	200	13
CRCN2.200.2000	2000	200	17
CRCN2.300.500	500	300	7
CRCN2.300.1000	1000	300	13
CRCN2.300.1500	1500	300	19
CRCN2.300.2000	2000	300	25
CRCN3.400.500	500	400	13
CRCN3.400.1000	1000	400	24
CRCN3.400.1500	1500	400	36
CRCN3.400.2000	2000	400	47
CRCN3.500.500	500	500	16
CRCN3.500.1000	1000	500	30
CRCN3.500.1500	1500	500	44
CRCN3.500.2000	2000	500	57
CRCN3.600.500	500	600	20
CRCN3.600.1000	1000	600	37
CRCN3.600.1500	1500	600	54

ZAGIĘCIE ZEWNĘTRZNE			KG
CRCN3.600.2000	2000	600	70
CRCO2.200.500	500	200	4
CRCO2.200.1000	1000	200	9
CRCO2.200.1500	1500	200	13
CRCO2.200.2000	2000	200	17
CRCO2.300.500	500	300	6
CRCO2.300.1000	1000	300	13
CRCO2.300.1500	1500	300	19
CRCO2.300.2000	2000	300	24
CRCO3.400.500	500	400	12
CRCO3.400.1000	1000	400	23
CRCO3.400.1500	1500	400	35
CRCO3.400.2000	2000	400	46
CRCO3.500.500	500	500	15
CRCO3.500.1000	1000	500	29
CRCO3.500.1500	1500	500	43
CRCO3.500.2000	2000	500	56
CRCO3.600.500	500	600	18
CRCO3.600.1000	1000	600	35
CRCO3.600.1500	1500	600	52

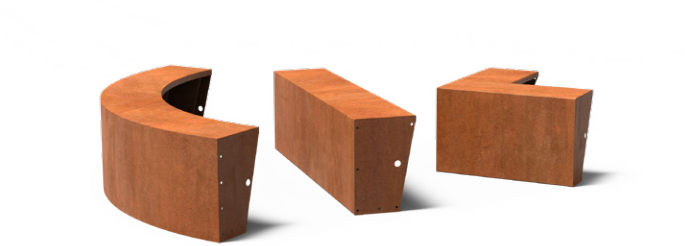

ŚCIANY OPOROWE SZEROKA GÓRNA KRAWĘDŹ

OPIS	STANDARD	
Górna krawędź	400 x 40 mm	
Stal kortenowska grubość	3 mm	

PROSTY			KG
CRCO3.600.2000	2000	600	68
CRS3.400.1000.400	1000	400	29
CRS3.400.1500.400	1500	400	43
CRS3.400.2000.400	2000	400	57
CRS3.500.1000.400	1000	500	35
CRS3.500.1500.400	1500	500	51
CRS3.500.2000.400	2000	500	67
CRS3.600.1000.400	1000	600	40
CRS3.600.1500.400	1500	600	60

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY			KG
CRS3.600.2000.400	2000	600	81
CRSN3.400.500.400	500	400	37
CRSN3.400.1000.400	1000	400	65
CRSN3.500.500.400	500	500	41
CRSN3.500.1000.400	1000	500	72

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY			KG
CRSN3.600.1000.400	1000	600	84
CRSO3.400.500.400	500	400	26
CRSO3.400.1000.400	1000	400	50
CRSO3.500.500.400	500	500	31
CRSO3.500.1000.400	1000	500	57

ZAGIĘCIE WEWNĘTRZNE			KG
CRSO3.600.1000.400	1000	600	65
CRCN3.400.1000.400	1000	400	49
CRCN3.400.1500.400	1500	400	71
CRCN3.400.2000.400	2000	400	90
CRCN3.500.1000.400	1000	500	54
CRCN3.500.1500.400	1500	500	79
CRCN3.500.2000.400	2000	500	100
CRCN3.600.1000.400	1000	600	61
CRCN3.600.1500.400	1500	600	91

ZAGIĘCIE ZEWNĘTRZNE			KG
CRCN3.600.2000.400	2000	600	122
CRCO3.400.1000.400	1000	400	40
CRCO3.400.1500.400	1500	400	61
CRCO3.400.2000.400	2000	400	81
CRCO3.500.1000.400	1000	500	46
CRCO3.500.1500.400	1500	500	69
CRCO3.500.2000.400	2000	500	91
CRCO3.600.1000.400	1000	600	53



REVERT ŚCIANY OPOROWE

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	450 x 40 mm
Grubość materiału	3 mm



PROSTY

			KG
CRCO3.600.1500.400	1500	600	79
CRCO3.600.2000.400	2000	600	114
CRS3.500.1000.450.R	1000	500	37

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

			KG
CRS3.500.1500.450.R	1500	500	56
CRS3.500.2000.450.R	2000	500	75

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY


			KG
CRSN3.500.500.450.R	500	500	52
CRSN3.500.1000.450.R	1000	500	90

ZAGIĘCIE WEWNĘTRZNE

			KG
CRSO3.500.500.450.R	500	500	28
CRSO3.500.1000.450.R	1000	500	64
CRCN3.500.1000.450.R	1000	500	70

ZAGIĘCIE ZEWNĘTRZNE

			KG
CRCN3.500.1500.450.R	1500	500	97
CRCN3.500.2000.450.R	2000	500	120
CRCO3.500.1000.450.R	1000	500	51

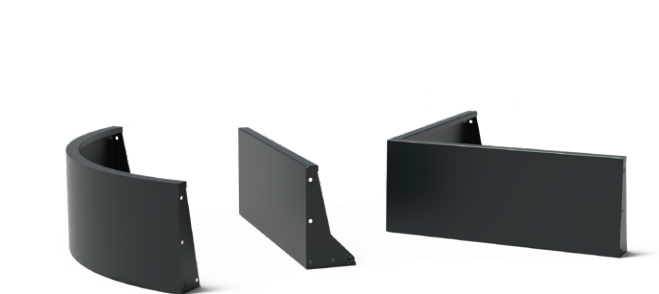

ŚCIANY OPOROWE

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	50 x 25 mm
Aluminium grubość	2-3 mm



PROSTY

			KG
CRCO3.500.1500.450.R	1500	500	75
CRCO3.500.2000.450.R	2000	500	106
ARS3.200.1000	1000	200	3
ARS3.200.1500	1500	200	5
ARS3.200.2000	2000	200	6
ARS3.300.1000	1000	300	5
ARS3.300.1500	1500	300	7
ARS3.300.2000	2000	300	9
ARS4.400.1000	1000	400	8
ARS4.400.1500	1500	400	12
ARS4.400.2000	2000	400	15
ARS4.500.1000	1000	500	10
ARS4.500.1500	1500	500	15
ARS4.500.2000	2000	500	19
ARS4.600.1000	1000	600	12

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

			KG
ARS4.600.1500	1500	600	18
ARS4.600.2000	2000	600	23
ARSN3.200.500	500	200	3
ARSN3.200.1000	1000	200	6
ARSN3.300.500	500	300	4
ARSN3.300.1000	1000	300	8
ARSN4.400.500	500	400	7
ARSN4.400.1000	1000	400	14
ARSN4.500.500	500	500	9
ARSN4.500.1000	1000	500	17

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

			KG
ARSN4.600.500	500	600	11
ARSN4.600.1000	1000	600	20
ARSO3.200.500	500	200	3
ARSO3.200.1000	1000	200	6
ARSO3.300.500	500	300	4
ARSO3.300.1000	1000	300	8
ARSO4.400.500	500	400	7
ARSO4.400.1000	1000	400	13
ARSO4.500.500	500	500	9
ARSO4.500.1000	1000	500	17




ŚCIANY OPOROWE KONTYNUUJĄ SIĘ TUTAJ

ZAGIĘCIE WEWNĘTRZNE

			KG
ARSO4.600.500	500	600	10
ARSO4.600.1000	1000	600	19
ARCN3.200.500	500	200	2
ARCN3.200.1000	1000	200	5
ARCN3.200.1500	1500	200	7
ARCN3.200.2000	3000	200	9
ARCN3.300.500	500	300	3
ARCN3.300.1000	1000	300	7
ARCN3.300.1500	1500	300	10
ARCN3.300.2000	2000	300	13
ARCN4.400.500	500	400	6
ARCN4.400.1000	1000	400	11
ARCN4.400.1500	1500	400	17
ARCN4.400.2000	2000	400	22
ARCN4.500.500	500	500	7
ARCN4.500.1000	1000	500	14
ARCN4.500.1500	1500	500	21
ARCN4.500.2000	2000	500	27
ARCN4.600.500	500	600	9
ARCN4.600.1000	1000	600	17

ZAGIĘCIE ZEWNĘTRZNE

			KG
ARCN4.600.1500	1500	600	25
ARCN4.600.2000	2000	600	33
ARCO3.200.500	500	200	2
ARCO3.200.1000	1000	200	4
ARCO3.200.1500	1500	200	7
ARCO3.200.2000	2000	200	9
ARCO3.300.500	500	300	3
ARCO3.300.1000	1000	300	6
ARCO3.300.1500	1500	300	10
ARCO3.300.2000	2000	300	13
ARCO4.400.500	500	400	5
ARCO4.400.1000	1000	400	11
ARCO4.400.1500	1500	400	16
ARCO4.400.2000	2000	400	21
ARCO4.500.500	500	500	7
ARCO4.500.1000	1000	500	13
ARCO4.500.1500	1500	500	20
ARCO4.500.2000	2000	500	26
ARCO4.600.500	500	600	8
ARCO4.600.1000	1000	600	16

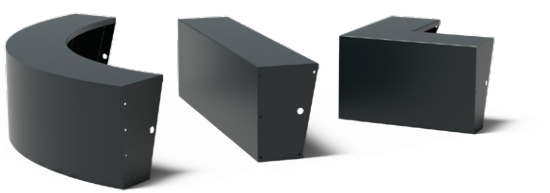

ŚCIANY OPOROWE SZEROKA GÓRNA KRAWĘDŹ

OPIS	STANDARD	
Górna krawędź	400 x 40 mm	
Aluminium grubość	4 mm	

PROSTY

			KG
ARCO4.600.1500	1500	600	24
ARCO4.600.2000	2000	600	32
ARS4.400.1000.400	1000	400	14
ARS4.400.1500.400	1500	400	20
ARS4.400.2000.400	2000	400	27
ARS4.500.1000.400	1000	500	16
ARS4.500.1500.400	1500	500	24
ARS4.500.2000.400	2000	500	32
ARS4.600.1000.400	1000	600	19

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

			KG
ARS4.600.1500.400	1500	600	28
ARS4.600.2000.400	2000	600	38
ARSN4.400.500.400	500	400	17
ARSN4.400.1000.400	1000	400	31
ARSN4.500.500.400	500	500	20

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

			KG
ARSN4.500.1000.400	1000	500	34
ARSN4.600.1000.400	1000	600	39
ARSO4.400.500.400	500	400	12
ARSO4.400.1000.400	1000	400	24
ARSO4.500.500.400	500	500	14

ZAGIĘCIE WEWNĘTRZNE

			KG
ARSO4.500.1000.400	1000	500	27
ARSO4.600.1000.400	1000	600	30
ARCN4.400.1000.400	1000	400	24
ARCN4.400.1500.400	1500	400	33
ARCN4.400.2000.400	2000	400	42
ARCN4.500.1000.400	1000	500	27
ARCN4.500.1500.400	1500	500	37
ARCN4.500.2000.400	2000	500	47
ARCN4.600.1000.400	1000	600	30

ZAGIĘCIE ZEWNĘTRZNE

			KG
ARCN4.600.1500.400	1500	600	42
ARCN4.600.2000.400	2000	600	53
ARCO4.400.1000.400	1000	400	19
ARCO4.400.1500.400	1500	400	28
ARCO4.400.2000.400	2000	400	38
ARCO4.500.1000.400	1000	500	21
ARCO4.500.1500.400	1500	500	40
ARCO4.500.2000.400	2000	500	43
ARCO4.600.1000.400	1000	600	24





REVERT ŚCIANY OPOROWE

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	450 x 40 mm
Grubość materiału	4 mm



PROSTY

			KG
ARCO4.600.1500.400	1500	600	35
ARCO4.600.2000.400	2000	600	49
ARS4.500.1000.450.R	1000	500	17

NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

			KG
ARS4.500.1500.450.R	1500	500	26
ARS4.500.2000.450.R	2000	500	34

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY

			KG
ARSN4.500.500.450.R	500	500	24
ARSN4.500.1000.450.R	1000	500	41

ZAGIĘCIE WEWNĘTRZNE

			KG
ARSO4.500.500.450.R	500	500	13
ARSO4.500.1000.450.R	1000	500	29
ARCN4.500.1000.450.R	1000	500	32

ZAGIĘCIE ZEWNĘTRZNE

			KG
ARCN4.500.1500.450.R	1500	500	45
ARCN4.500.2000.450.R	2000	500	55
ARCO4.500.1000.450.R	1000	500	24





Mury oporowe siedzisko

Z łatwością przekształcisz swoją ścianę oporową w miejsce do siedzenia dzięki naszym siedziskom z twardego drewna. Nasze ściany oporowe są idealnym rozwiązaniem do oddzielania trawników, obrzeży i ścieżek. Można je również stosować jako donice i oczywiście jako dodatkowe miejsce do siedzenia.

OPCJE



NA WYMIAR

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



SIEDZISKO WZDŁUŻ

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	40 x 60 mm - 40 x 90 mm
Listwa dolna	Ocynkowana Stal
Akcesoria	Stal nierdzewna




TWARDE DREWNO

				KG
ARCO4.500.1500.450.R	1500	500	34	
ARCO4.500.2000.450.R	2000	500	49	
RS.BL.500	500	500	46	10
RS.BL.1000	1000	500	46	18

BAMBUSA

				KG
RS.BL.1500	1500	500	46	28
RS.BL.2000	2000	500	46	37
RS.BL.500.BX	488	460	90	13
RS.BL.1000.BX	988	460	90	24

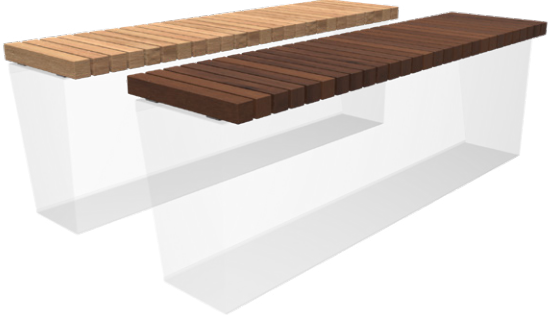

SIEDZISKO W SZEROKOŚĆ

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	65 x 65 mm
Listwa dolna	Ocynkowana Stal
Akcesoria	Stal nierdzewna




TWARDE DREWNO

				KG
RS.BL.1500.BX	1488	460	90	35
RS.BL.2000.BX	1988	460	90	46
RS.BS.500	450	500	72	13
RS.BS.1000	1000	500	72	29

BAMBUSA

				KG
RS.BS.1500	1500	500	72	43
RS.BS.2000	2000	500	72	59
RS.BS.500.BX	492	500	66	17
RS.BS.1000.BX	996	500	66	35

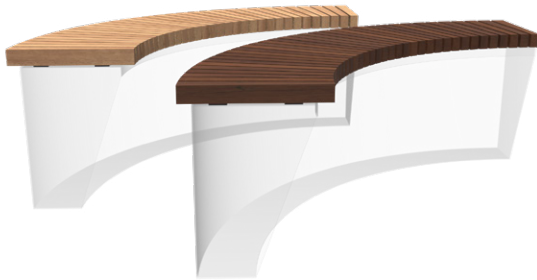


WEWNĘTRZNE SIEDZISKO

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	65 x 65 mm
Listwa dolna	Ocynkowana Stal
Akcesoria	Stal nierdzewna



ZEWNĘTRZNE SIEDZISKO

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	65 x 65 mm
Listwa dolna	Ocynkowana Stal
Akcesoria	Stal nierdzewna

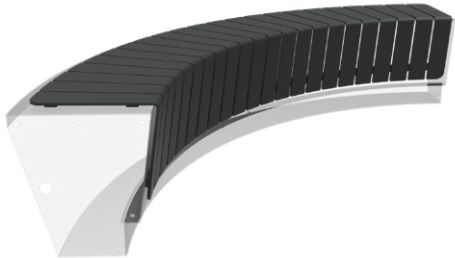

REVERT SIEDZISKO

OPIS	STANDARD
Grubość materiału	10 mm
Siedzenie	Aluminium
Listwa dolna	Aluminium
Akcesoria	Stal nierdzewna



REVERT WEWNĘTRZNE SIEDZISKO

OPIS	STANDARD
Grubość materiału	10 mm
Siedzenie	Aluminium
Listwa dolna	Aluminium
Akcesoria	Stal nierdzewna



TWARDE DREWNO

				KG
RS.BS.1500.BX	1500	500	66	51
RS.BS.2000.BX	2004	500	66	68
RS.BS.CN1000	1400	1400	72	49

BAMBUSA

				KG
RS.BS.CN1500	1900	1900	72	80
RS.BS.CN2000	2400	2400	72	103
RS.BS.CN1000.BX	2042	774	66	60

TWARDE DREWNO


				KG
RS.BS.CN1500.BX	2749	901	66	87
RS.BS.CN2000.BX	3457	1047	66	116
RS.BS.CO1000	1000	1000	72	36

BAMBUSA

				KG
RS.BS.CO1500	1500	1500	72	62
RS.BS.CO2000	2000	2000	72	85
RS.BS.CO1000.BX	1477	657	66	41

				KG
RS.BS.CO1500.BX	2184	786	66	67
RS.BS.CO2000.BX	2890	930	66	92
RS.R.BS.500.AI	516	423	353	11
RS.R.BS.1000.AI	1044	423	353	23

				KG
RS.R.BS.1500.AI	1440	423	353	31
RS.R.BS.2000.AI	1968	423	353	42
RS.R.BS.CN1000.AI	1874	681	353	35

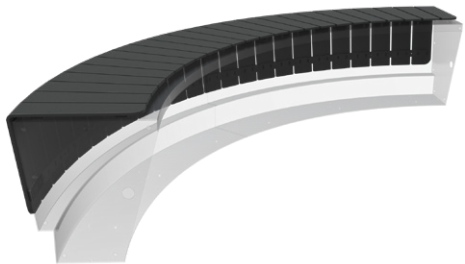

REVERT ZEWNĘTRZNE SIEDZISKO

OPIS	STANDARD
Grubość materiału	10 mm
Siedzenie	Aluminium
Listwa dolna	Aluminium
Akcesoria	Stal nierdzewna



				KG
RS.R.BS.CN1500.AI	2587	827	353	52
RS.R.BS.CN2000.AI	3298	974	353	69
RS.R.BS.CO1000.AI	1433	504	353	29





Kraty do drzew




Kraty do drzew

Przy użyciu krat pod drzewami zapewni się przede wszystkim bezpieczeństwo. Poziom terenu wokół drzew pozostaje taki sam, dzięki czemu unika się niebezpiecznych sytuacji. Drzewa same w sobie są również chronione. Pień i korzenie drzew nie ulegają uszkodzeniom dzięki kratom. Kraty pod drzewami ułatwiają również dostęp wody i tlenu do korzeni. Podstawowa konstrukcja zapobiega obciążeniu i uszkodzeniom korzeni. Można wybierać spośród szerokiego asortymentu standardowych produktów, ale dzięki naszej własnej produkcji możemy szybko zrealizować Państwa życzenia. Własne wzory graficzne i konkretne wymiary możemy dla Państwa wyprodukować.


OPCJE



NA WYMIAR




RAMA

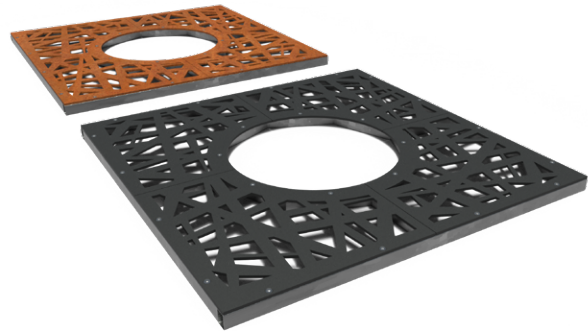

KWADRAT

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	10 mm
Aluminium grubość	10 mm
Rama	TGFR.S

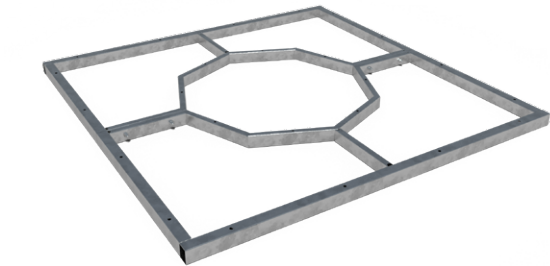

KWADRAT RAMA

OPIS	STANDARD
Materiaal grubość	2 mm

STAL KORTENOWSKA



				KG
RS.R.BS.CO1500.AI	2149	630	353	46
RS.R.BS.CO2000.AI	2861	837	353	63
TGGR.S980.1.Ct	980	980	10	46
TGGR.S1200.1.Ct	1200	1200	10	72
TGGR.S1490.1.Ct	1490	1490	10	106

STAL POWLEKANA

				KG
TGGR.S1800.1.Ct	1800	1800	10	153
TGGR.S1950.1.Ct	1950	1950	10	196
TGGR.S980.1.ZnRc	980	980	10	46
TGGR.S1200.1.ZnRc	1200	1200	10	72
TGGR.S1490.1.ZnRc	1490	1490	10	106

OCYNKOWANA STAL

				KG
TGGR.S1800.1.ZnRc	1800	1800	10	153
TGGR.S1950.1.ZnRc	1950	1950	10	196
TGFR.S980	980	980	50	15
TGFR.S1200	1200	1200	50	19
TGFR.S1490	1490	1490	50	24

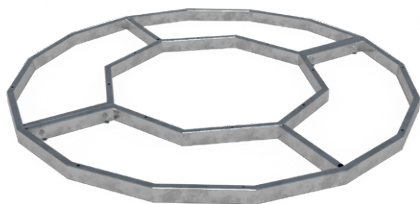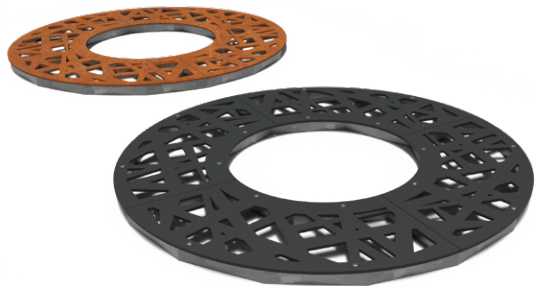

OKRĄGLE

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	10 mm
Aluminium grubość	10 mm
Rama	TGFR.R



OKRĄGLE RAMA

OPIS	STANDARD
Materiaal grubość	2 mm

STAL KORTENOWSKA

				KG
TGFR.S1800	1800	1800	50	29
TGFR.S1950	1950	1950	50	38
TGGR.R980.1.Ct	980	10	35	
TGGR.R1200.1.Ct	1200	10	55	
TGGR.R1490.1.Ct	1490	10	80	

STAL POWLEKANA

				KG
TGGR.R1800.1.Ct	1800	10	120	
TGGR.R1950.1.Ct	1950	10	144	
TGGR.R980.1.ZnRc	980	10	35	
TGGR.R1200.1.ZnRc	1200	10	55	
TGGR.R1490.1.ZnRc	1490	10	80	

OCYNKOWANA STAL

				KG
TGGR.R1800.1.ZnRc	1800	10	120	
TGGR.R1950.1.ZnRc	1950	10	144	
TGFR.R980	980	980	50	12
TGFR.R1200	1200	1200	50	15
TGFR.R1490	1490	1490	50	19





Wsporniki do drzewa




AROS

Dzięki prostocie projektu, ten uchwyt do drzew pasuje do każdej przestrzeni publicznej. Wyprodukowany z wytrzymałego, odpornego na warunki atmosferyczne materiału: stali kortenowskiej i ocynkowanej stali. W ramach uchwytów do drzew AROS można wybierać między okrągłymi kształtami a bardziej smuklejszymi kształtami o prostych krawędziach.

Przejdź do strony 35, aby zobaczyć pełną serię AROS.

OPCJE



RAMA



OKRĄGŁE

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	4 mm
Stal grubość	4 mm
Rama	TGGR + TGFR



STAL KORTENOWSKA

				KG
TGFR.R1800	1800	1800	50	23

STAL POWLEKANA

				KG
TGFR.R1950	1950	1950	50	28



PROSTY

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	2 mm
Stal grubość	2 mm
Rama	TGGR + TGFR



STAL KORTENOWSKA

				KG
ARTG.R700.Ct	826	337	850	15

STAL POWLEKANA


				KG
ARTG.R700.ZnRc	826	337	850	15



STORR

Uchwyty do drzew STORR mają lekką konstrukcję, dzięki czemu doskonale pasują do każdego krajobrazu miejskiego. Uchwyty do drzew są wykonane z odpornego na warunki atmosferyczne i bardzo wytrzymałego materiału. Dzięki temu uchwyty do drzew STORR służą przez długi czas.

OPCJE



RAMA

Przejdź do strony 45, aby zobaczyć pełną serię STORR.



OKRĄGŁE

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	10 mm
Stal grubość	10 mm
Rama	TGGR + TGFR



STAL KORTENOWSKA

				KG
ARTG.S700.Ct	545	160	850	8

STAL POWLEKANA

				KG
ARTG.S700.ZnRc	545	160	850	8



PROSTY

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	10 mm
Stal grubość	10 mm
Rama	TGGR + TGFR



STAL KORTENOWSKA

				KG
STTG.R700.Ct	806	332	850	24

STAL POWLEKANA

				KG
STTG.R700.ZnRc	806	332	850	24



Ramy z odpływem pod drzewa



Ramy z odpływem pod drzewa


Ze względu na zmiany klimatyczne coraz częściej występują intensywne ulewy. Kanalizacja często nie jest w stanie poradzić sobie z nagłym spadkiem deszczu, co powoduje zalanie ulic. Magazynując tę wodę w obszarach zielonych, kanalizacja jest odciążona, a rośliny mogą absorbować wodę w suchszych okresach.

Drzewa mają wiele do zniesienia w przestrzeni publicznej. Oprócz odprowadzania wody i estetycznego wykończenia, nasze ramy pod drzewami odciążają drzewa. Dając im zastużone podium, chronisz drzewa przed wptywami z zewnątrz.

OPCJE



NA WYMIAR

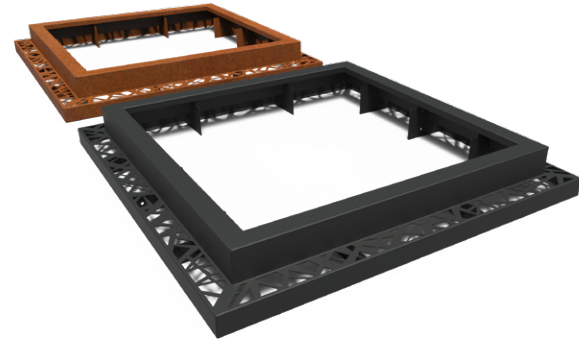

KWADRAT

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	100 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	3 mm
Aluminium grubość	4 mm
Wzory	7



STAL KORTENOWSKA

				KG
STTG.S700.Ct	545	160	850	16
STTG.S700.ZnRc	545	160	850	16
TWE.S980.P1.Ct	1440	1440	250	67
TWE.S1200.P1.Ct	1660	1660	250	77
TWE.S1490.P1.Ct	1940	1940	250	90

ALUMINIUM

				KG
TWE.S1800.P1.Ct	2260	2260	250	103
TWE.S1950.P1.Ct	2410	2410	250	111
TWE.S980.P1.AI	1430	1430	250	30
TWE.S1200.P1.AI	1660	1660	250	36
TWE.S1490.P1.AI	1940	1940	250	42



OKRĄGLE

OPIS	STANDARD
Górna krawędź	100 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	3 mm
Aluminium grubość	4 mm
Wzory	6



STAL KORTENOWSKA

				KG
TWE.S1800.P1.AI	2260	2260	250	49
TWE.S1950.P1.AI	2410	2410	250	52
TWE.R980.P1.Ct		1430	250	51
TWE.R1200.P1.Ct		1660	250	59
TWE.R1490.P1.Ct		1940	250	67

ALUMINIUM

				KG
TWE.R1800.P1.Ct		2260	250	77
TWE.R1950.P1.Ct		2410	250	82
TWE.R980.P1.AI		1430	250	23
TWE.R1200.P1.AI		1660	250	27
TWE.R1490.P1.AI		1940	250	31

A row of five black metal bicycle racks is installed on a cobblestone path. The racks are made of dark, rectangular metal bars. The path is made of grey cobblestones and is bordered by a concrete curb on the left. In the background, there is a green lawn, some trees, and a modern building with a glass facade. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Stojaki na rowery



AROS

AROS to przystępny cenowo, ale także elegancki stojak rowerowy. Stojak rowerowy jest dostępny z poprzeczką lub bez poprzeczki.

Przejdź do strony 35, aby zobaczyć pełną serię AROS.

OPCJE



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



STANDARD

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	2 mm
Stal grubość	2 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x2



STAL KORTENOWSKA

				KG
TWE.R1800.P1.AI	2260	250	36	
TWE.R1950.P1.AI	2410	250	38	
AR1BS.600.Ct	750	150	1070	10

OCYNKOWANA STAL

				KG
AR1BS.900.Ct	1050	150	1070	11
AR1BS.1200.Ct	1350	150	1070	11
AR1BS.600.Zn	750	150	1070	10

STAL POWLEKANA

				KG
AR1BS.900.Zn	1050	150	1070	11
AR1BS.1200.Zn	1350	150	1070	11
AR1BS.600.ZnRc	750	150	1070	10



Z POPRZECZKĄ

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	2 mm
Stal grubość	2 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x2



STAL KORTENOWSKA

				KG
AR1BS.900.ZnRc	1050	150	1070	11
AR1BS.1200.ZnRc	1350	150	1070	11
AR1BS.600S.Ct	750	150	1070	11

OCYNKOWANA STAL

				KG
AR1BS.900S.Ct	1050	150	1070	13
AR1BS.1200S.Ct	1350	150	1070	15
AR1BS.600S.Zn	750	150	1070	11

STAL POWLEKANA

				KG
AR1BS.900S.Zn	1050	150	1070	13
AR1BS.1200S.Zn	1350	150	1070	15
AR1BS.600S.ZnRc	750	150	1070	11

BAMBUS

				KG
AR1BS.900S.ZnRc	1050	150	1070	13
AR1BS.1200S.ZnRc	1350	150	1070	15



ZAOKRĄGLONY NAROŻNIK

OPIS	STANDARD	
Stal nierdzewna grubość	2 mm	
Stal grubość	2 mm	
Podstawy betonowe	ACBP250 x2	

STAL NIERDZEWNA

				KG
AR1BS.600S.Ba	750	150	1070	11
AR1BS.900S.Ba	1050	150	1070	13
AR2BS.600.AISI	750	150	1070	7

OCYNKOWANA STAL

				KG
AR2BS.900.AISI	1050	150	1070	8
AR2BS.1200.AISI	1350	150	1070	9
AR2BS.600.Zn	750	150	1070	7

STAL POWLEKANA

				KG
AR2BS.900.Zn	1050	150	1070	7
AR2BS.1200.Zn	1350	150	1070	8
AR2BS.600.ZnRc	750	150	1070	7



ZAOKRĄGLONY NAROŻNIK Z POPRZECZKĄ

OPIS	STANDARD	
Stal nierdzewna grubość	2 mm	
Stal grubość	2 mm	
Podstawy betonowe	ACBP250 x2	

STAL NIERDZEWNA

				KG
AR2BS.900.ZnRc	1050	150	1070	7
AR2BS.1200.ZnRc	1350	150	1070	8
AR2BS.600S.AISI	750	150	1070	8

OCYNKOWANA STAL

				KG
AR2BS.900S.AISI	1050	150	1070	10
AR2BS.1200S.AISI	1350	150	1070	11
AR2BS.600S.Zn	750	150	1070	8

STAL POWLEKANA

				KG
AR2BS.900S.Zn	1050	150	1070	9
AR2BS.1200S.Zn	1350	150	1070	10
AR2BS.600S.ZnRc	750	150	1070	8





BORG

BORG to solidny uchwyt rowerowy. Uchwyt jest dostępny w wersji pojedynczego i podwójnego umieszczenia.

Przejdź do strony 37, aby zobaczyć pełną serię BORG.

OPCJE



PODSTAWY BETONOWE

DOSTĘPNE W 6 RÓŻNYCH GATUNKACH DREWNA

W standardzie wykonane z Garapy. Teraz dostępne w sześciu różnych zrównoważonych gatunkach drewna. Więcej informacji na stronie 9.



GARAPA



BAMBUS



ACCOYA



DREWNO Z
ODZYSKU



KEBONY



SAVRAME



STANDARD STAL KORTENOWSKA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal kortenowska grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x2



TWARDE DREWNO

				KG
AR2BS.900S.ZnRc	1050	150	1070	9
AR2BS.1200S.ZnRc	1350	150	1070	10

BAMBUSA

				KG
BOBS.600.Ct	900	150	1084	24
BOBS.900.Ct	1200	150	1084	26



STANDARD STAL POWLEKANA

OPIS	STANDARD
Rozmiar głowy	90 x 40 mm
Stal grubość	8 mm
Podstawy betonowe	ACBP250 x2



TWARDE DREWNO

				KG
BOBS.600.Ct.BX	900	150	1084	26
BOBS.900.Ct.BX	1200	150	1084	28

BAMBUSA

				KG
BOBS.600.ZnRc	900	150	1084	24
BOBS.900.ZnRc	1200	150	1084	26



STORR

Uchwyt rowerowy STORR ma siłę w swojej prostocie, również dzięki zastosowaniu materiału o grubości 10 mm.

Przejdź do strony 45, aby zobaczyć pełną serię STORR.

OPCJE



PODSTAWY BETONOWE

STANDARD

OPIS	STANDARD	
Stal kortenowska grubość	10 mm	
Stal grubość	10 mm	
Podstawy betonowe	ACBP250 x2	

STAL KORTENOWSKA

				KG
BOBS.600.ZnRc.BX	900	150	1084	26
BOBS.900.ZnRc.BX	1200	150	1084	28

STAL POWLEKANA

				KG
STBS.600.Ct	740	150	1056	19
STBS.900.Ct	1040	150	1056	22

ŁADOWARKA DO ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH

- * Stal kortenowska
- ** Aluminium

OPIS	STANDARD	
Houtsoort	Bambusa	
Stal kortenowska grubość	10 mm	
Aluminium grubość	10 mm	
Podstawy betonowe	ACBP250 x1	

JEDNO MIEJSCE KONTAKTU

				KG
STBS.600.ZnRc*	740	150	1056	19
STBS.900.ZnRc**	1040	150	1056	22

PODWÓJNE MIEJSCE KONTAKTU

				KG
STBS.E150S.Ct *	150	150	1135	41
STBS.E150S.Al **	150	150	1135	16



Bariery miejskie




ROMB

Seria ROMB to proste barierki miejskie, które wyróżniają się swoją prostotą. Stosując barierki miejskie zapewnia się bezpieczeństwo oraz tworzy się wizualne ścieżki poruszania się/jezdne.



ROMB 1

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	8 mm
Stal grubość	8 mm

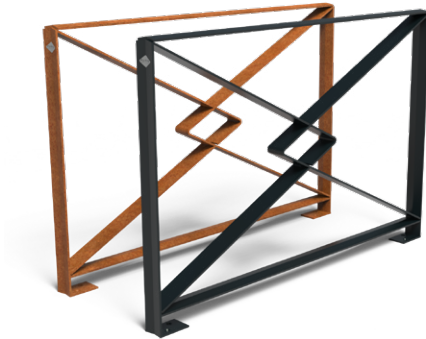

ROMB 2

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	8 mm
Stal grubość	8 mm

STAL KORTENOWSKA

				KG
STBS.E150D.Ct	150	150	1135	41
STBS.E150D.Al	150	150	1135	16
RO1BA1000.Ct	1000	80	1000	35

STAL POWLEKANA

				KG
RO1BA1490.Ct	1490	80	1000	45
RO1BA2000.Ct	2000	80	1000	55
RO1BA1000.ZnRc	1000	80	1000	35

STAL KORTENOWSKA

				KG
RO1BA1490.ZnRc	1490	80	1000	45
RO1BA2000.ZnRc	2000	80	1000	55
RO2BA1000.Ct	1000	80	1000	36

STAL POWLEKANA

				KG
RO2BA1490.Ct	1490	80	1000	45
RO2BA2000.Ct	2000	80	1000	55
RO2BA1000.ZnRc	1000	80	1000	36



Kolki drogowe



Kolki drogowe

Kolki drogowe pozwalają na bezpieczne i klarowne oznakowanie trasy lub granicy. Oprócz wizualnego oddzielenia na przykład dla pieszych, dostarczają one również informacji takturowej dla kierowców. Prostota sprawia, że nasze kolki drogowe są funkcjonalne i solidne. Odpowiednia konstrukcja i materiały sprawiają, że są one doskonale odpowiednie dla przestrzeni publicznej. To rozwiązanie oferuje elastyczne, szybkie i ponadczasowe możliwości zastosowania w nieskończenie wielu przypadkach.

OPCJE



KOTWA CHEMICZNA



KOLKI DROGOWE

OPIS	STANDARD
Stal kortenowska grubość	8 mm
Kotwa chemiczna	ACCA1 1/30ST



KOLKI DROGOWE

OPIS	STANDARD
Stal nierdzewna grubość	3 mm
Kotwa chemiczna	ACCA1 1/30ST



STAL KORTENOWSKA

				KG
RO2BA1490.ZnRc	1490	80	1000	45
RO2BA2000.ZnRc	2000	80	1000	55
RS50.Ct(10PCS)	50	60	0	
RS70.Ct(10PCS)	70	60	0	

STAL NIERDZEWNA

				KG
RS105.Ct(10PCS)	105	60	0	
RS150.Ct(10PCS)	150	120	1	
RS50.SS(10PCS)	50	60	0	
RS70.SS(10PCS)	70	60	0	



Vertuss






VERTIWALL

System Vertiwall to kompletny i modułowy system do tworzenia ogrodów wertykalnych. Vertiwall to jedyny system na rynku, który w całości oparty jest na gruncie (substracie). Dzięki temu jesteśmy jedynymi, którzy mogą zaoferować przewidywalny okres użytkowania wynoszący 20 lat. Patrząc na wymagania w budownictwie, gdzie 20 lat amortyzacji jest standardem, Vertiwall jest najbardziej opłacalnym systemem pod względem zakupu.

Oprócz kosztów zakupu, system oparty na gruncie sprawia, że koszty miesięczne są znacznie niższe. Dzięki temu, że system musi być włączony tylko na 5 minut dziennie z wykorzystaniem 8 L / h na metr węża kroplującego, zużycie wody jest wyjątkowo niskie. Wynosi ono tylko 10 litrów na metr kwadratowy tygodniowo. Kilka czujników wilgotności jest wystarczających do oceny, czy potrzeba więcej czy mniej wody.



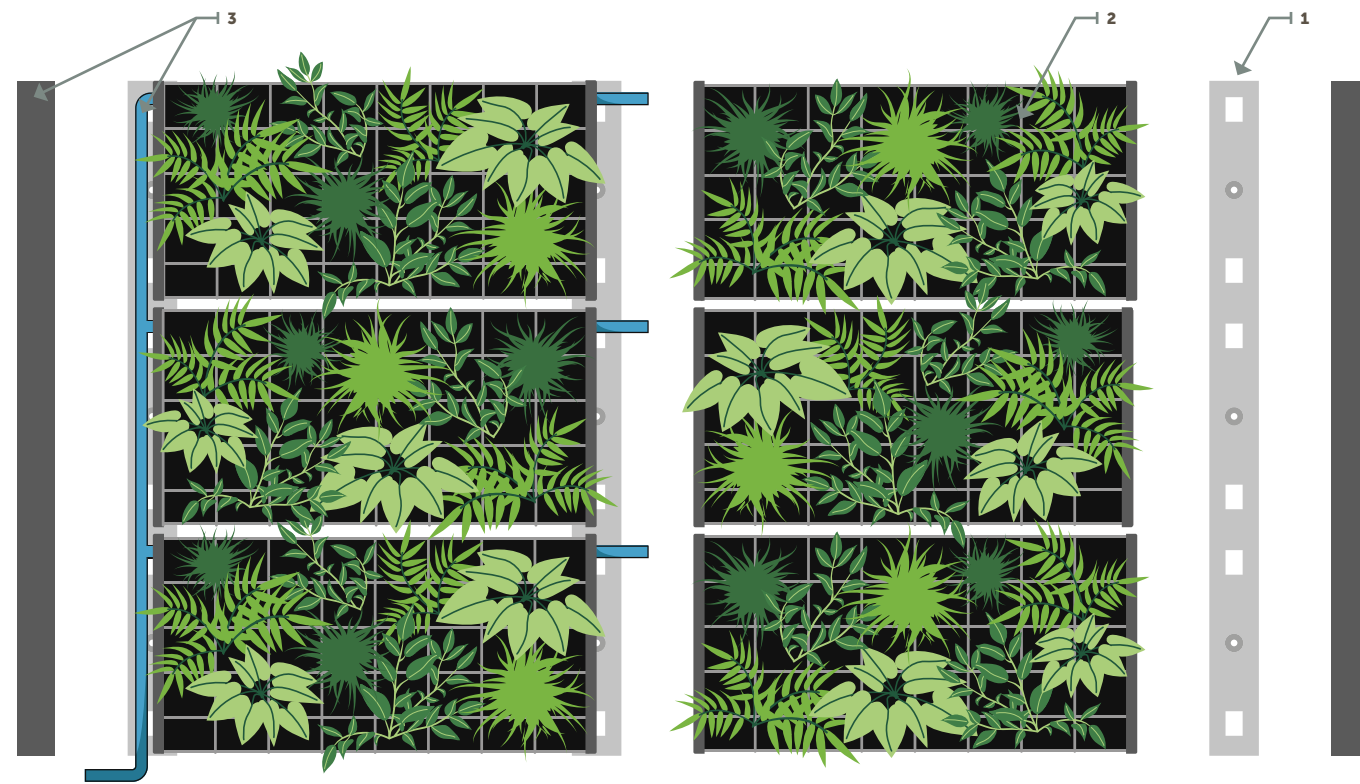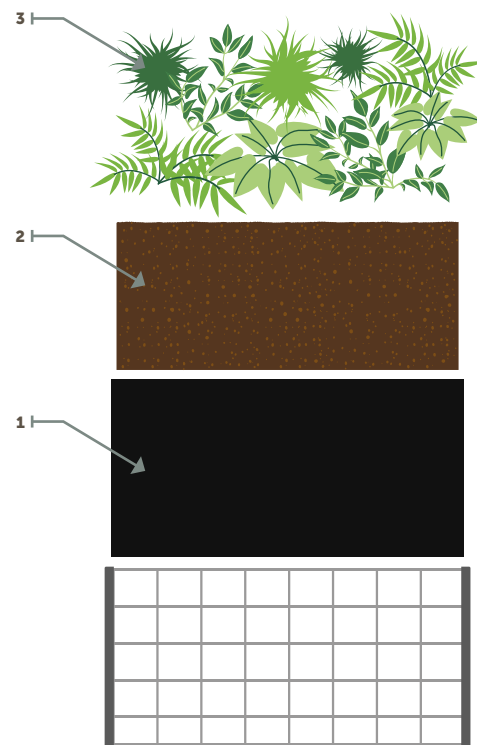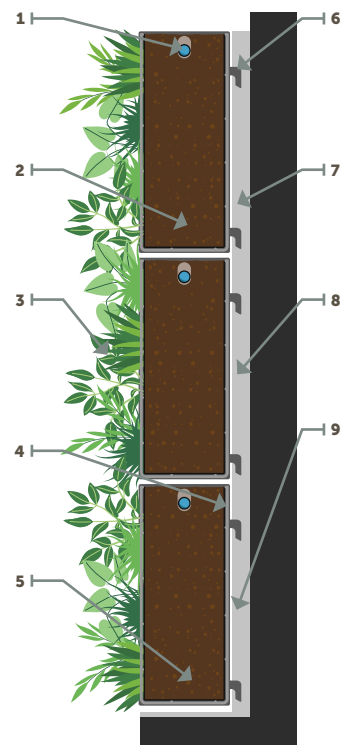

1. MINIMALNE UŻYCIE WODY

10 litrów/m² tygodniowo Standardowy wąż kroplujący.

2. PIERWSZE 5 LAT BEZ WYKORZYSTANIA NAWOZÓW

Dzięki specjalnemu podłożu.

3. ZIELENIE PRZY DOSTARCZENIU

Rośliny mogą być hodowane w standardowych skrzynkach.

4. OBNIŻENIE NATĘŻENIA DŹWIĘKU DO 12 DB

Dzięki wielowarstwowemu układowi.

5. ODPORNOŚĆ NA MROZY

Dzięki systemowi opartemu na gruncie jest on wyłączany zimą.

6. KONSTRUKCJA PLUG & PLAY

Łatwy montaż przez specjalistę od zieleni/budownictwa.

7. MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Optymalna wentylacja za systemem.

8. 20-LETNI OKRES UŻYTKOWANIA

10-letnia gwarancja na materiały.

9. MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZAWIESZENIA I STAŁEGO

Dzięki modułarnemu systemowi.

1. Najpierw skrzynki są wyposażane w kopertę z specjalnie zaprojektowaną tkaniną filtrującą.

2. Następnie wypełnia się je wcześniej opisanym podłożem, po czym koperta może być zamykana.

3. Po uzupełnieniu skrzynek można wykonać otwory na rośliny.

1. FILAR

W zależności od sytuacji filary są mocowane na fundamencie lub zawieszane na ścianie. Umieszcza się je w odpowiedniej odległości od siebie i ustawia, aby montaż skrzynek odbywał się sprawnie.

2. SKRZYNKA

Skrzynki są zawieszane na filarach po jednej warstwie. Przy każdej warstwie skrzynek wąż kroplujący systemu irygacyjnego musi być przeprowadzony przez skrzynki. W tym celu skrzynki są wyposażone w wycięcia na końcu. Jeśli Vertiwall jest montowany w zawieszony sposób, można pod nimi zamontować rynny zbierające wodę.

3. WĄŻ KROPLUJĄCY + LISTWY MASKUJĄCE


Po podłączeniu skrzynek i wężu kroplujących można zamontować listwy maskujące na filarach i skrzynkach.



VERTITRELLIS

Vertitrellis to najbardziej naturalny system, który wspomaga wzrost roślin pnących. Od wieków rośliny pnące są używane do tworzenia zielonych ścian. System Vertitrellis został specjalnie opracowany, aby umożliwić ten wzrost na wszystkich wysokościach. Podnosząc miejsce wzrostu roślin na wysokość, możliwe jest użycie znacznie większej liczby gatunków roślin do tworzenia zielonych ścian.

System Vertitrellis składa się z aluminiowej skrzynki, w której umieszczane są rośliny. Ponadto system składa się z maty z siatki, dystansowych elementów i listew maskujących, aby ograniczyć przestrzeń wzrostu. W systemie Vertitrellis istnieje również możliwość wykonania zbiornika na wodę pod podłożem, co jest opcjonalne dzięki naszej wewnętrznej powłoce poliuretanowej.

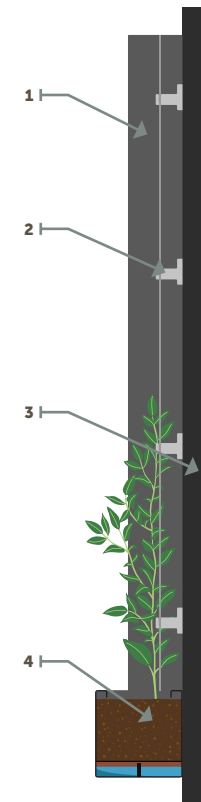

1. LISTWY MASKUJĄCE

Do wyznaczania przestrzeni wzrostu roślin.


2. OCHRONNA SIATKA PNĄCZ:

Rozmiar oczek: 50 x 200 mm.
Grubość: 6 x 5 x 6 mm.

3. 20-letnia żywotność, 10-letnia gwarancja na konstrukcję. Odporność na mróz.

4. WISZĄCA SKRZYNKA NA ROŚLINY:

Blind Niewidocznie przymocowana do ściany zewnętrznej.
Opcjonalnie wodoszczelna.

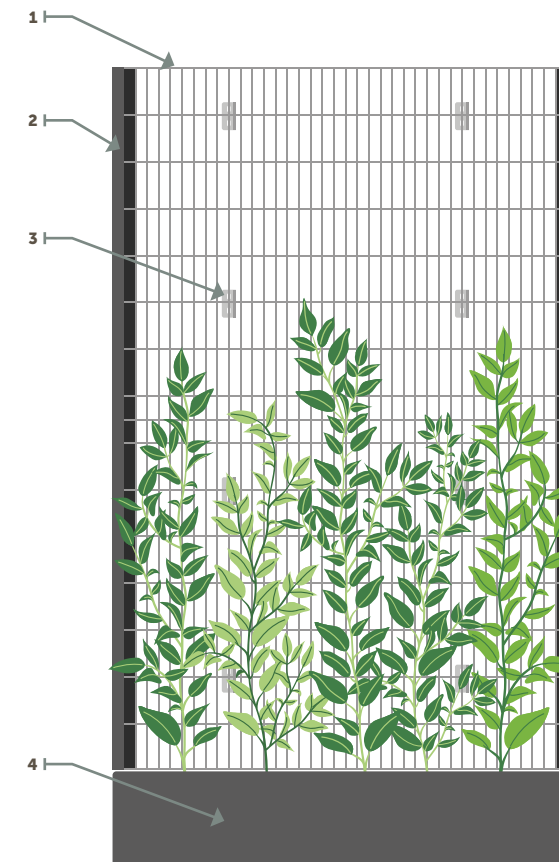

1. TREJAŻ

Podwójna siatka stalowa.
Rozmiar oczek: 50 x 200 mm.
Grubość: 6 x 5 x 6 mm.

2. LISTWY MASKUJĄCE

Opcjonalnie listwy maskujące są montowane.

3. ELEMENTY ODSTĘPOWE

Odległość 100 mm.
Aluminium 5 mm.
Dystanse są montowane w ten sam sposób na elewacji, aby można było zawiesić kratki. Górne dystanse są obracane, aby zapobiec zdmuchiowaniu siatek.

4. SKRZYNKA ŚCIENNA


Aluminium 5 mm.
W ścianie należy wiercić punkty kotwiące dla skrzynki na rośliny. Następnie skrzynka może być niewidocznie zamontowana od wewnątrz.



VERTAPLANTER

System Vertaplanter jest odpowiedzią na zazielenianie wieżowców mieszkalnych i apartamentów. Donica została specjalnie opracowana do prefabrykacji donic sadzonych na dużych wysokościach. Ta forma zazieleniania jest trendem, który zaczyna nabierać kształtu. Firma VERTUSS jest w niego zaangażowana od samego początku i odpowiada na pytania rynku.

Vertaplanter nadają się do podnoszenia za pomocą dźwigu na wysokości. Pojemnik może być przygotowany na poziomie gruntu lub już w szklarni, dzięki czemu wystarczy go tylko podnieść i opcjonalnie zamocować. W tym drugim przypadku opracowaliśmy specjalne profile, które są nadal dostępne po instalacji. Ponadto zapewniają one wysokość montażową dla orurowania w kierunku do lub od donicy.

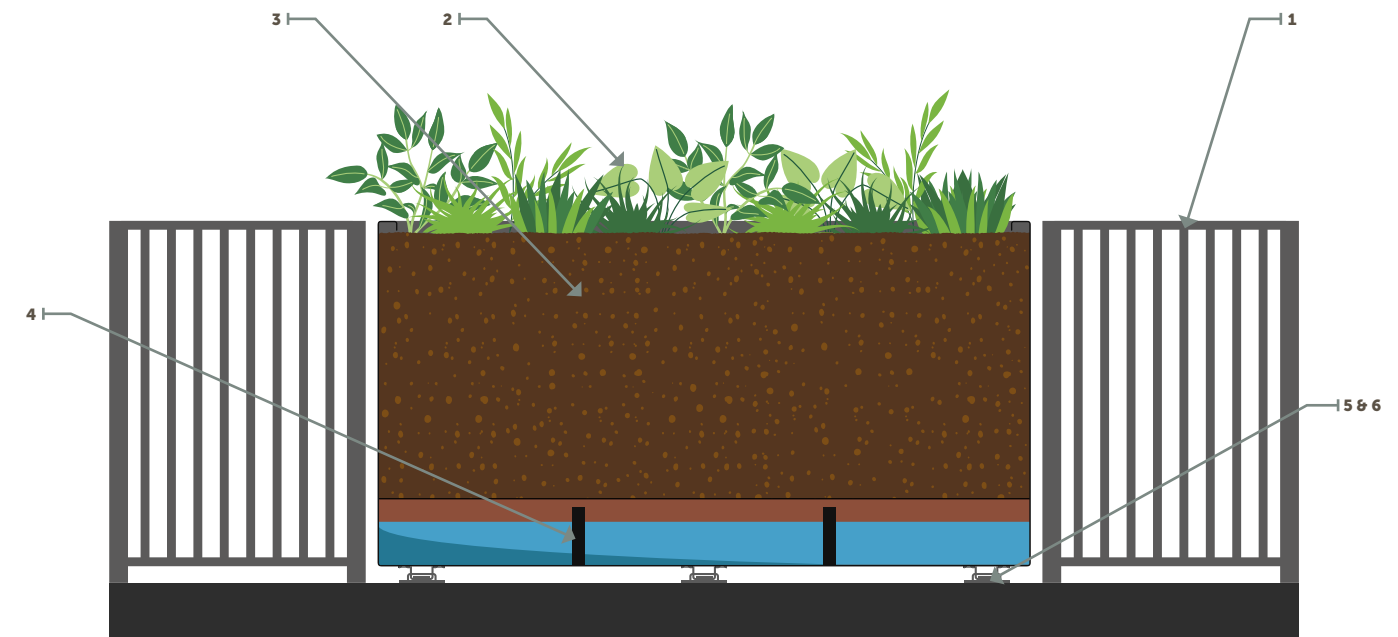

1. BALUSTRADA

Balkony często mają ograniczoną dostępną przestrzeń. Zajmuje ją między innymi balustrada. W przeszłości zawieszano nad nimi donice. Dzięki naszemu systemowi mocowania, donice mogą być od razu używane jako balustrada. Włączając rośliny do balustrady, tworzysz spokojny obraz i oszczędzasz miejsce i koszty.

2. ZIELONA DOSTAWA

Możliwość wstępnej uprawy roślin. Sadzarki są kompletowane na poziomie gruntu i, w razie potrzeby, wyposażone w dozowniki kropelkowe rozszerzone. Donice są umieszczane na miejscu za pomocą zawiesi. Wszelkie przewody zostaną podłączone pod spodem.

3. ZAWARTOŚĆ

Należy wyposażyć w system nawadniania lub wodoodporny bufor wodny.

4. NAWADNIANIE

Standardowo z otworami. Opcjonalne podłączenie rurowe.

5. PROFILE MOCUJĄCE

Otwory na kotwy dla profili mocujących są wbudowane w konstrukcję. Mogą być prefabrykowane w konstrukcji betonowej lub stalowej. Profile mocujące są przykręcane na miejscu pracy.

6. LISTWA MOCUJĄCA

Listwa mocująca jest wkładana między profile i mocowana za pomocą śruby.

Siedziba i salon wystawowy: Liessentstraat 4, 5405 AG Uden Holandia

Magazyn: Frontstraat 3A, 5405 AK Uden Holandia

T. + 31 (0)413 274 168

www.furns.com - info@furns.com

FURNS© książka kolekcjonerska 2. edycja, 09 - 2024. Ten dokument pod nazwą „książka kolekcjonerska” został opracowany z dużą starannością. Może się jednak zdarzyć, że zawiera błędy lub nieaktualne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawek i zmian cen i zdjęć.