


GRO BANKEN

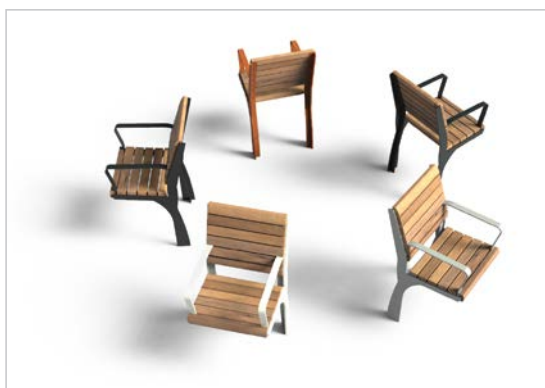

Productbeschrijving

De GRO is een speelse maar tijdloze parkbank. De bank is verkrijgbaar met en zonder armleuning. Je kan hem zowel toepassen als 1-zitter, 2-zits en 4-zits bank.

In dezelfde reeks hebben we ook een **picknick combinatie en afvalbak**. Kijk hiervoor bij deze productcategorieën.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze banken zijn altijd voorzien van:

- Voetplaten inclusief montagegaten t.b.v. fixeren onder maaiveld
- Garantie 5 jaar (aflopend)

Standaard materiaal

Materiaal frame

- Cortenstaal 5 mm
- Verzinkt staal 5 mm + 2 laagse poedercoating

Materiaal zitting

- Materiaal: Garapa
- Kopmaten: 60x40 mm

Opties

- Moso Bamboo Extreme Zitting
- FURNS Betonpoer

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Elke soort (hard)hout zal onder invloed van UV-straling, weer en wind grijs kleuren. De uiteindelijke kleur is mede afhankelijk van de beginkleur.
- Hout is een natuurproduct dat "werkt", afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte kan het krimpen, inscheuren of uitzetten.
- Hardhout kan zwart uitslaan op cortenstaal, uiteindelijk zal dit vergrijzen.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Cortenstalen producten worden ongeroest aangeleverd, wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen, dit kan resulteren in vlekvorming.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.

Onderhoud


- Het regelmatig reinigen (WOCA exterieur cleaner) en oliën (WOCA exterieur olie) van het hout, zorgt ervoor dat het pigment in het hout langer bewaard blijft en het verkleuringsproces vertraagd wordt.
- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsputten met schoon leidingwater.
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.

PLAATSING

PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

2. Plaats de FURNS betonpoeren op de gewenste positie en stel deze voor een stabiele basis.

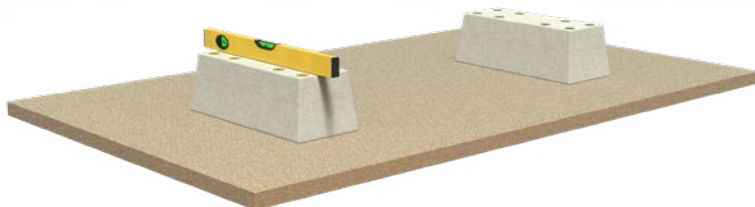

3. Plaats de GRO bank op de betonpoeren zodat de gaten in de voetplaat overeen komen met de schroefhuizen van de poer. Gebruik eventueel een heftruck i.v.m. het gewicht van de bank.

Let op! Om beschadiging aan het product te voorkomen adviseren wij de lepels van de heftruck te voorzien van beschermingsmateriaal.

Let op! Bij het verplaatsen van de bank dient de bank aan de uiteindes ondersteund te worden. De bank dient voorzichtig te worden neergezet.



4. Plaats de bank op de betonpoer zodat de gaten in de voetplaat overeen komen met de schroefhuizen van de poer.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze één voor één vastgedraaid kunnen worden.



ArMLEuning

Een bestaande bank met rugleuning kan eenvoudig voorzien worden van arMLEuning.

Verwijder hiervoor van boven naar beneden de 4e en 5e balk van de rugleuning. Schuif de arMLEuning aan de achterzijde tussen de frames van de rugleuning en aan de voorzijde tussen de voorste balk en het frame van de zitting. Plaats vervolgens de twee balken terug en monteer de arMLEuning aan het bestaande frame en balken.



5. Bedek de betonpoer en voetplaat met aarde en maak de bestrating af.

Let op! Zorg er voor dat de voetplaat op 150mm onder het maaiveld ligt, om een zithoogte van 450 mm aan te houden.



GRO BANKEN

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.furns.nl



GRO 500 MET RUG



GRO 1500 MET RUG



GRO 2300 MET RUG



GRO ARMLEUNING



GRO 2000 SENIOREN



GRO 2600 SENIOREN



GRO 2300



GRO 2300 TAFEL



GRO 2300 COMBINATIE

OPTIES




MAATWERK

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.furns.nl voor een volledig overzicht van onze accessoires.



BETONPOEREN

Wij adviseren om onze producten te plaatsen op onze uniforme betonpoeren. Deze zijn geschikt voor het plaatsen onder maaiveld. Standaard zijn ze voorzien van schroefhulzen t.b.v. het eenvoudig monteren van onze producten. Zie onderstaande tabel voor de bijhorende poeren per model.

| Product | Model | Betonpoer | Hoeveelheid |
|---------------------|--------------|------------|-------------|
| GRO 500 MET RUG | GRBE.500SB | 600 | 2 |
| GRO 1500 MET RUG | GRBE.1500SB | 600 | 2 |
| GRO 2300 MET RUG | GRBE.2300SB | 600 | 2 |
| GRO 2000 SENIOREN | GRBE.2000SAS | 600 | 4 |
| GRO 2600 SENIOREN | GRBE.2600SAS | 600 | 5 |
| GRO 2300 | GRBE.2300S | 600 | 2 |
| GRO 2300 TAFEL | GRTA.2300 | 250 | 4 |
| GRO 2300 COMBINATIE | GRPNC.2300 | 250 600 | 4 4 |



CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.