

GRO BÄNKE



Produktinformation

Die GRO ist eine verspielte, aber Zeitlose Parkbank. Die Bank gibt es mit und ohne Armllehne, und zu verwenden als 1-Sitzer, 2-Sitzer und 3-Sitzer Sofa.

In dieser Serien sind auch lieferbar ein **Picknick-Combination und Abfallbehälter**. Schauen Sie sich diese Produktkategorien an.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeines

Unsere Bänke sind immer ausgestattet mit:

- Befestigungslöcher zur Befestigung am Untergrund
- Garantie 5 Jahre (auslaufend)

Standardmaterial

Rahmen Material

- Cortenstahl 5 mm
- Verzinktem Stahl 5 mm + 2-lagige Pulverbeschichtung

Sitzmaterial

- Material: Garapa
- Kopfgrößen: 60x40 mm

Option

- Moso Bamboo Extreme Sitz
- FURNS Betonstabilisierung

WICHTIG

Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Jede Art von (hartem) Holz wird unter dem Einfluss von UV-Strahlung, Wetter und Wind grau. Die endgültige Farbe hängt auch von der Ausgangsfarbe ab.
- Holz ist ein Naturprodukt, das "funktioniert" und je nach Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt schrumpft oder sich ausdehnt.
- Hartholz kann auf Cortenstahl schwarz werden, was schließlich grau wird.
- Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
- Produkte werden ungeröstet geliefert, wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355JOWP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten, dies kann zu Fleckenbildung führen.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.

Instandhaltung

- Durch regelmäßige Reinigung (WOCA Außenreiniger) und Öle (WACO-Außenöl) des Holzes bleibt das Pigment im Holz länger erhalten und der Verfärbungsprozess verzögert sich.
- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
Achtung! Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.

PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, können sich im Produkt Spannungen aufbauen, die zu Schäden am Produkt führen können.

2. Setzen Sie die FURNS-Betonfundamente auf die nächste Position und stellen Sie sie auf einen stabilen Untergrund.

3. Stellen Sie die GRO Bank so auf die Betonsockel, dass die Löcher in der Sockelplatte mit den Schraubhülsen des Sockels übereinstimmen. Verwenden Sie ggf. einen Gabelstapler für das Gewicht des Sofas.

Passt auf! Um Schäden am Produkt zu vermeiden, empfehlen wir, die Gabeln des Gabelstaplers mit Schutzmaterial zu versehen.

Passt auf! Beim Verschieben der Bank muss die Bank an den Enden abgestützt werden. Das Sofa sollte vorsichtig abgestellt werden.

4. Stellen Sie die Bank so auf den Betonsockel, dass die Löcher in der Sockelplatte mit den Schraubhülsen des Sockels übereinstimmen.

Passt auf! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln montiert werden.


Armlehne

Ein vorhandene Bank mit Rückenlehne kann problemlos mit Armlehnen ausgestattet werden.

Entfernen Sie dazu den 4. und 5. Balken der Rückenlehne von oben nach unten. Schieben Sie die Armlehne hinten zwischen die Rückenlehnenrahmen und vorne zwischen den Vorderbalken und den Sitzrahmen. Ersetzen Sie dann die beiden Balken und montieren Sie die Armlehne am vorhandenen Rahmen und den Balken.

5. Decken Sie den Betonsockel und die Bodenplatte mit Erde ab und stellen Sie den Bürgersteig fertig.

Passt auf! Stellen Sie sicher, dass sich die Fußplatte 150 mm unter dem Boden befindet, um eine Sitzhöhe von 450 mm zu gewährleisten.

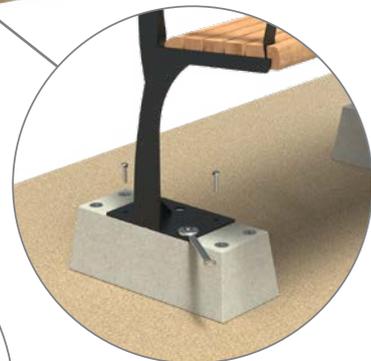

GRO BÄNKE

MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.furns.com.



GRO 500 MIT RÜCKENLEHNE



GRO 1500 MIT RÜCKENLEHNE



GRO 2300 MIT RÜCKENLEHNE



GRO ARMLEHNE



GRO 2000 SENIOREN



GRO 2600 SENIOREN



GRO 2300



GRO 2300 TISCH



GRO 2300 COMBINATION

OPTION




SONDER-
ANFERTIGUNG



ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehöerteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie www.furns.com für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



BETONFUNDAMENTE

Wir empfehlen, unsere Produkte auf unseren einheitlichen Betonuntergründen zu platzieren. Diese sind für den Einbau unter der Erde geeignet. Standardmäßig sind sie mit Schraubhülsen zur einfachen Montage unserer Produkte ausgestattet. In der folgenden Tabelle finden Sie die entsprechenden Betonfundamente pro Modell.

Produkt	Modell	Betonfundamente	Anzahl
GRO 500 MIT RÜCKENLEHNE	GRBE.500SB	600	2
GRO 1500 MIT RÜCKENLEHNE	GRBE.1500SB	600	2
GRO 2300 MIT RÜCKENLEHNE	GRBE.2300SB	600	2
GRO 2000 SENIOREN	GRBE.2000SAS	600	4
GRO 2600 SENIOREN	GRBE.2600SAS	600	5
GRO 2300	GRBE.2300S	600	2
GRO 2300 TISCH	GRTA.2300	250	4
GRO 2300 COMBINATION	GRPNC.2300	250 600	4 4



REINIGER & SCHUTZ

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lesen Sie die Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTENLACK

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten-Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.