



ADEZZ

DESIGN TO GROW


CARREZ connect

CARREZ Connect

Ta kwadratowa donica będzie świetnie wyglądać w ogrodach o prostych liniach. Elegancka, podwójnie wywinięta krawędź nadaje jej solidny wygląd. Donica CARREZ idealnie sprawdzi się również jako ścianka działowa w obiektach gastronomicznych i hotelarskich.



Materiał ze stali kortenowskiej

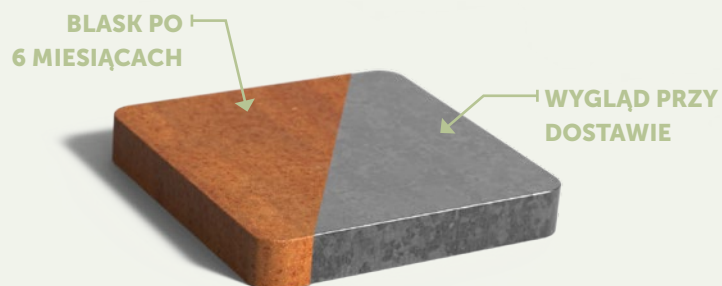

Donica CARREZ ze stali kortenowskiej zapewni przytulną atmosferę oraz będzie wyrazistym akcentem w każdym ogrodzie dzięki pomarańczowo-brązowej patynie na metalu. Patyna ta powstaje dzięki naturalnej warstwie rdzy. Inna nazwa stali kortenowskiej to stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne: warunki pogodowe mają pozytywny wpływ na tę donicę.

Stal kortenowska to stop metali powstały przez dodanie do stali miedzi, fosforu, krzemu, niklu i chromu. Pod wpływem powietrza materiał tworzy ochronną warstwę rdzy. Ta naturalna powłoka zapobiega dalszej korozji, przedłużając żywotność donicy.


SPECYFIKACJE

- 5 lat gwarancji.
- Donice ze stali kortenowskiej są bardzo wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne i trwałe, a przy tym wymagają jedynie nieznacznej konserwacji.
- Stal kortenowska ma standardową grubość 2 mm.
- Produkt ten jest dostarczany w stanie gotowym do samodzielnego montażu, dzięki czemu idealnie nadaje się do umieszczenia wokół rosnących już w ogrodzie drzew lub roślin.
- Zestaw zawiera śruby, nakrętki i instrukcję montażu.
- Produkty są dostarczane bez warstwy rdzy. Proces rdzewienia stali kortenowskiej trwa około 4-5 miesięcy, w zależności od warunków atmosferycznych.
- Rdzy można zapobiec, stosując Owatrol. Jest to penetrujący inhibitor rdzy, który tworzy ochronną powłokę antykorozyjną. Owatrol chroni donicę i zapobiega łuszczeniu się rdzy na stali kortenowskiej.

KLUCZOWE PUNKTY DO ODNOTOWANIA

- Produkty powinny zostać rozpakowane natychmiast po ich dostarczeniu, aby uwolnić wilgoć uwięzioną wewnątrz opakowania. Jeśli produkt zostanie pozostawiony w opakowaniu, mogą pojawić się na nim nierówne plamy rdzy.
- Należy zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody.
- Nie należy stosować keramzytu ogrodniczego: zatrzymuje on wilgoć.
- Nie zalecamy stosowania stali kortenowskiej w odległości mniejszej niż 2 km od wybrzeża.
- Pod wpływem czynników atmosferycznych może dochodzić do spływania rdzy.

Materiał ze stali powlekanej

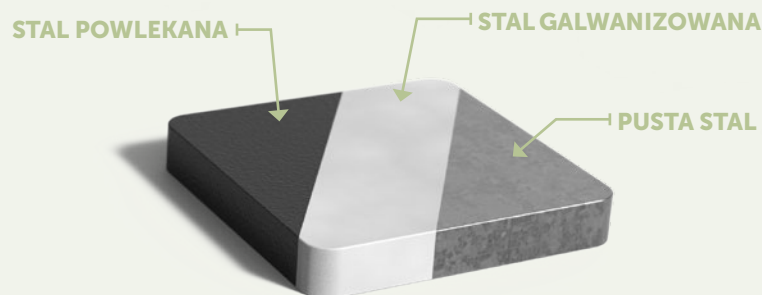

Donica CARREZ ze stali ocynkowanej nada ogrodowi ponadczasowy wygląd. Wykończenie donicy zapewnia jej odporność na korozję, przez co produkt może służyć latami na świeżym powietrzu.

Stal ocynkowana pokryta jest ochronną warstwą cynku. Po wykonaniu donica ze stali powlekanej poddawana jest kilku zabiegom konserwacyjnym. Metal jest chropowacony, aby umożliwić lepsze przyleganie nakładanej farby proszkowej. Nakłada się ją na podkład o wysokiej przyczepności. Na koniec donica jest wykańczana twardym lakierem nawierzchniowym Qualicoat klasy 2. Dzięki tym warstwom donica wyróżnia się wysoką jakością i odpornością na zarysowania.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- 5 lat gwarancji.
- Donice ze stali powlekanej są bardzo solidne, wytrzymałe, odporne na korozję i trwałe.
- Stal kortenowska ma grubość 2 mm.
- Lakier nawierzchniowy jest odporny na zarysowania.
- Produkt ten jest dostarczany w stanie gotowym do samodzielnego montażu, dzięki czemu idealnie nadaje się do umieszczenia wokół rosnących już w ogrodzie drzew lub roślin.
- Dostępny w kolorach RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 i RAL 9016. Za dodatkową opłatą produkt może być dostarczony w innym kolorze.

WAŻNE

- Produkt należy rozpakować natychmiast po jego dostarczeniu, aby uwolnić ewentualną wilgoć zatrzymaną wewnątrz opakowania. Wilgoć może powodować trudne do usunięcia plamy.
- W przypadku donic z podstawą: Otwory drenażowe muszą pozostawać drożne, aby umożliwić odpływ nadmiaru wody.
- Wiercenie, szorowanie produktu i inne działania sprzeczne z zaleceniami spowodują utratę gwarancji.
- Donicę należy corocznie czyścić poprzez sptkanie z niej brudu czystą wodą z kranu, a następnie umycie jej odpowiednim środkiem. Nie należy używać myjki ciśnieniowej ani szorstkiej gąbki do szorowania. Spowodowałoby to uszkodzenie powłoki.

RAL-KLEUREN

Standaard RAL-kleuren zijn RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 en RAL 9016.

Kijk voor alle overige beschikbare RAL-kleuren op onze website. Voor deze overige kleuren worden opstartkosten berekend.

Let op! Kleuren kunnen afwijken van de afbeelding.



RAL 7016



RAL 7021



RAL 9005




RAL 9016

Umieszczenie produktu stali kortenowskiej

Nasz CARREZ connect dostarczany jest jako produkt do samodzielnego montażu. Wszystkie części potrzebne do złożenia produktu znajdują się w opakowaniu. Dla zachowania stabilności konstrukcji i kształtu produktu niezbędne jest zamontowanie profili U i prętów ściągających. Dlatego należy je zawsze montować, jeśli są dołączone.


ŚCIAN

1. Produkt musi być umieszczony na twardej, równej powierzchni. Jeśli donica będzie stać na nierównej powierzchni, jej waga nie będzie równo rozłożona. Może to spowodować uszkodzenie obciążeniowe.
2. Przy mocowaniu profilów w kształcie litery U góra ostony powinna być ułożona krótkim końcem w stronę tylnego panelu.
3. Przymocuj profil w kształcie litery U do górnej części za pomocą śrubki M8x30. Na dolnej powierzchni użyj śrubki M8x20 w połączeniu z 2 podkładkami i nakrętką M8. Śrubki umocuj główkami do góry, aby po ukończeniu montażu donica stała na główkach śrubek.
4. Połącz 4 panele boczne donicy, kiedy stoją odwrócone do góry nogami na ziemi. Przy takim ułożeniu donicę będzie trzeba przewrócić w czasie montażu tylko raz.

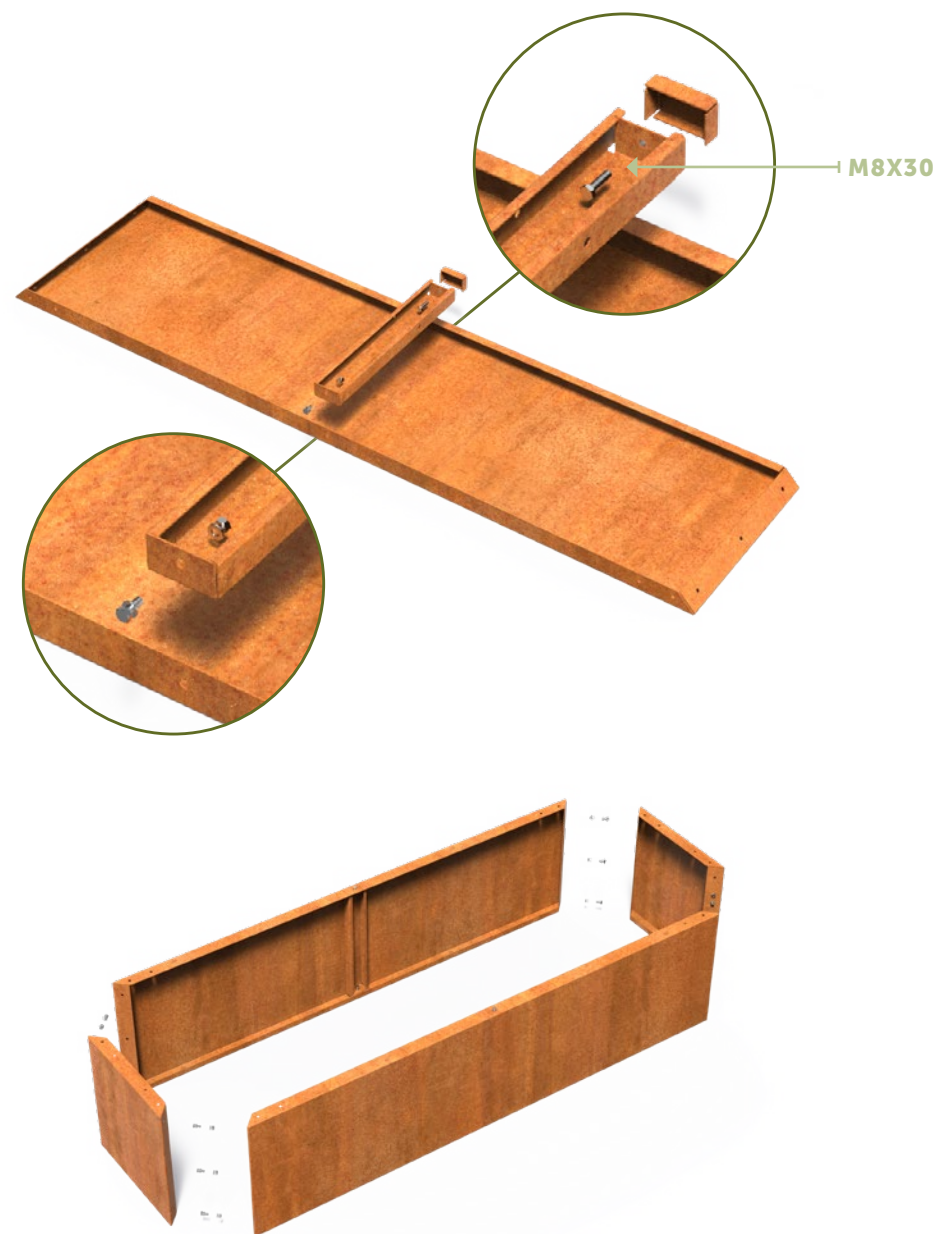


PŁYTY NAROŻNE

5. Użyj śrubek M8x20 i początkowo dokręć je na tyle mocno, na ile można to zrobić bez użycia narzędzi. Można je będzie mocniej dokręcić po zamocowaniu płytek rożnych.
6. Jeśli w zestawie znajdują się płytki różne, umocuj je w kątach donicy. Powinny zostać przymocowane do wewnętrznej strony donicy, a podniesiona krawędź płytek powinna być skierowana w stronę górnej obręczy donicy.
7. Użyj śrubek M8x20 i początkowo dokręć je na tyle mocno, na ile można to zrobić bez użycia narzędzi. Śrubki umocuj główkami do góry, aby po ukończeniu montażu donica stała na główkach śrubek.
8. Kiedy już wszystkie śrubki będą na swoich miejscach, można je dokręcić do końca.

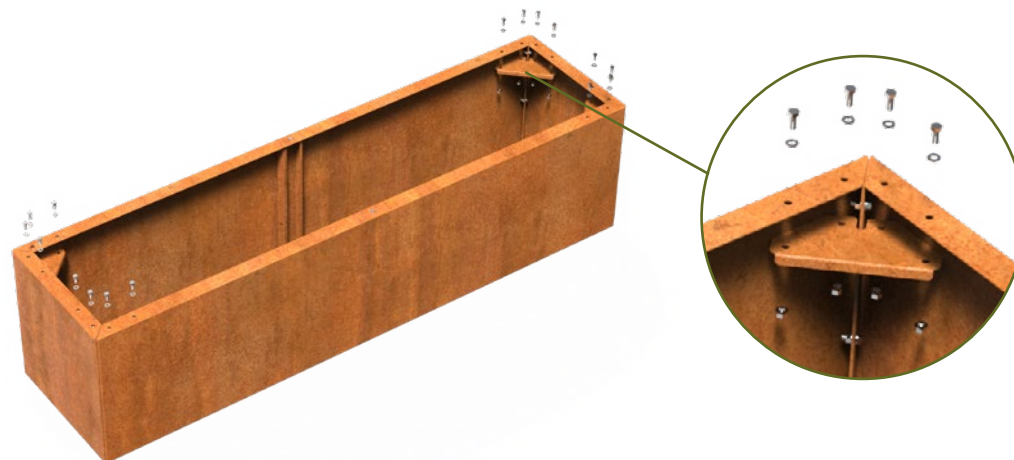

PRĘT WIAŻĄCY

9. Umocuj drążki poprzeczne między dwoma dłuższymi panelami. Jeśli zamówiona przez Ciebie donica wymaga zamocowania drążków poprzecznych, znajdziesz je w zestawie. Drążki poprzeczne stabilizują konstrukcję donicy i pomagają jej zachować pierwotny kształt.
10. Poluzuj śrubki M8x20 u dołu donicy i włoż dolny drążek poprzeczny (górny drążek na diagramie) do profili w kształcie litery U.
11. Przymocuj drugi drążek poprzeczny pośrodku wysokości donicy przy pomocy śrubek M8x100.

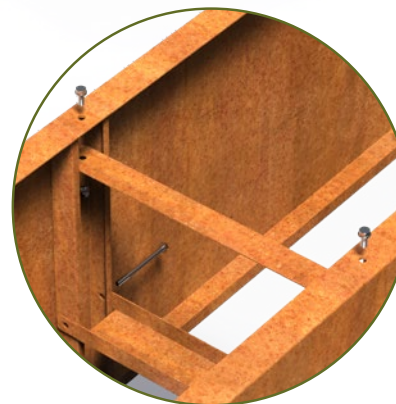

GOTOWE!

12. Kiedy wszystkie panele i profile zostaną przymocowane, a śrubki dokręcone, obróć donicę do góry. Postępuj zgodnie ze wskazówkami sadzenia roślin poniżej, aby w pełni cieszyć się tą urokliwą donicą.



Umieszczenie produktu stali powlekanej

Nasz CARREZ connect dostarczany jest jako produkt do samodzielnego montażu. Wszystkie części potrzebne do złożenia produktu znajdują się w opakowaniu. Dla zachowania stabilności konstrukcji i kształtu produktu niezbędne jest zamontowanie profili U i prętów ściągających. Dlatego należy je zawsze montować, jeśli są dołączone.

Ponadto, aby uniknąć zarysowania donicy, dobrze jest złożyć ją na miękkiej powierzchni, takiej jak trawa lub koc.


ŚCIAN

1. Produkt musi być umieszczony na twardej, równej powierzchni. Jeśli donica będzie stać na nierównej powierzchni, jej waga nie będzie równo rozłożona. Może to spowodować uszkodzenie obciążeniowe.
2. Przymocuj profil w kształcie litery U do górnej części za pomocą śrubki M8x30. Na dolnej powierzchni użyj śrubki M8x20 w połączeniu z 2 podkładkami i nakrętką M8. Śrubki umocuj główkami do góry, aby po ukończeniu montażu donica stała na główkach śrubek.
3. Połącz 4 panele boczne donicy, kiedy stoją odwrócone do góry nogami na ziemi. Przy takim ułożeniu donicę będzie trzeba przewrócić w czasie montażu tylko raz.



PŁYTY NAROŻNE

4. Użyj śrubek M8x20 i początkowo dokręć je na tyle mocno, na ile można to zrobić bez użycia narzędzi. Można je będzie mocniej dokręcić po zamocowaniu płytek rożnych.
5. Jeśli w zestawie znajdują się płytki różne, umocuj je w kątach donicy. Powinny zostać przymocowane do wewnętrznej strony donicy, a podniesiona krawędź płytek powinna być skierowana w stronę górnej obręczy donicy.
6. Użyj śrubek M8x20 i początkowo dokręć je na tyle mocno, na ile można to zrobić bez użycia narzędzi. Śrubki umocuj główkami do góry, aby po ukończeniu montażu donica stała na główkach śrubek.
7. Kiedy już wszystkie śrubki będą na swoich miejscach, można je dokręcić do końca.

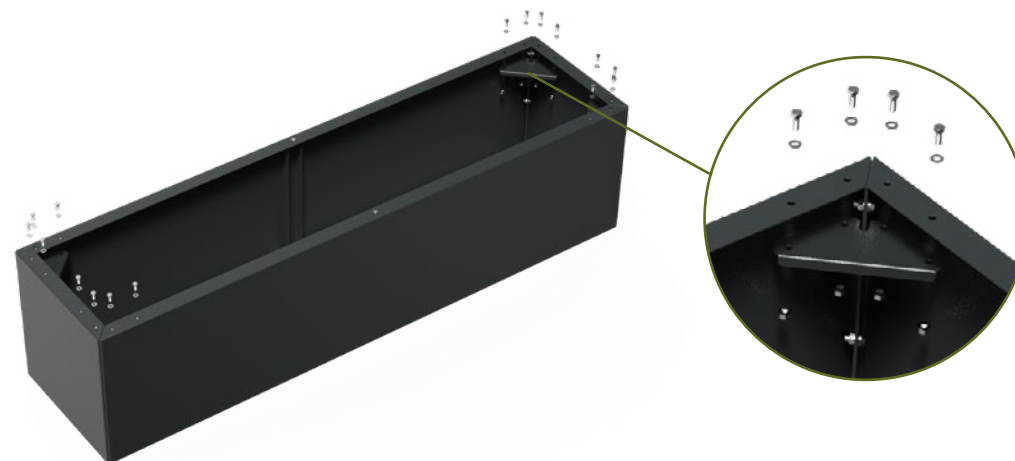

PRĘT WIAŻĄCY

8. Umocuj drążki poprzeczne między dwoma dłuższymi panelami. Jeśli zamówiona przez Ciebie donica wymaga zamocowania drążków poprzecznych, znajdziesz je w zestawie. Drążki poprzeczne stabilizują konstrukcję donicy i pomagają jej zachować pierwotny kształt.
9. Poluzuj śrubki M8x20 u dołu donicy i włoż dolny drążek poprzeczny (górny drążek na diagramie) do profili w kształcie litery U.
10. Przymocuj drugi drążek poprzeczny pośrodku wysokości donicy przy pomocy śrubek M8x100.




GOTOWE!

11. Kiedy wszystkie panele i profile zostaną przymocowane, a śrubki dokręcone, obróć donicę do góry. Postępuj zgodnie ze wskazówkami sadzenia roślin poniżej, aby w pełni cieszyć się tą urokliwą donicą.



Wskazówki dotyczące sadzenia

1. Wypełnić dno donicy warstwą żwiru (frakcja Ø35 mm, ok. 10 cm).
2. Nad żwirem umieścić agrotkaninę.
3. Przysypać agrotkaninę ziemią odpowiednią dla wybranych roślin.

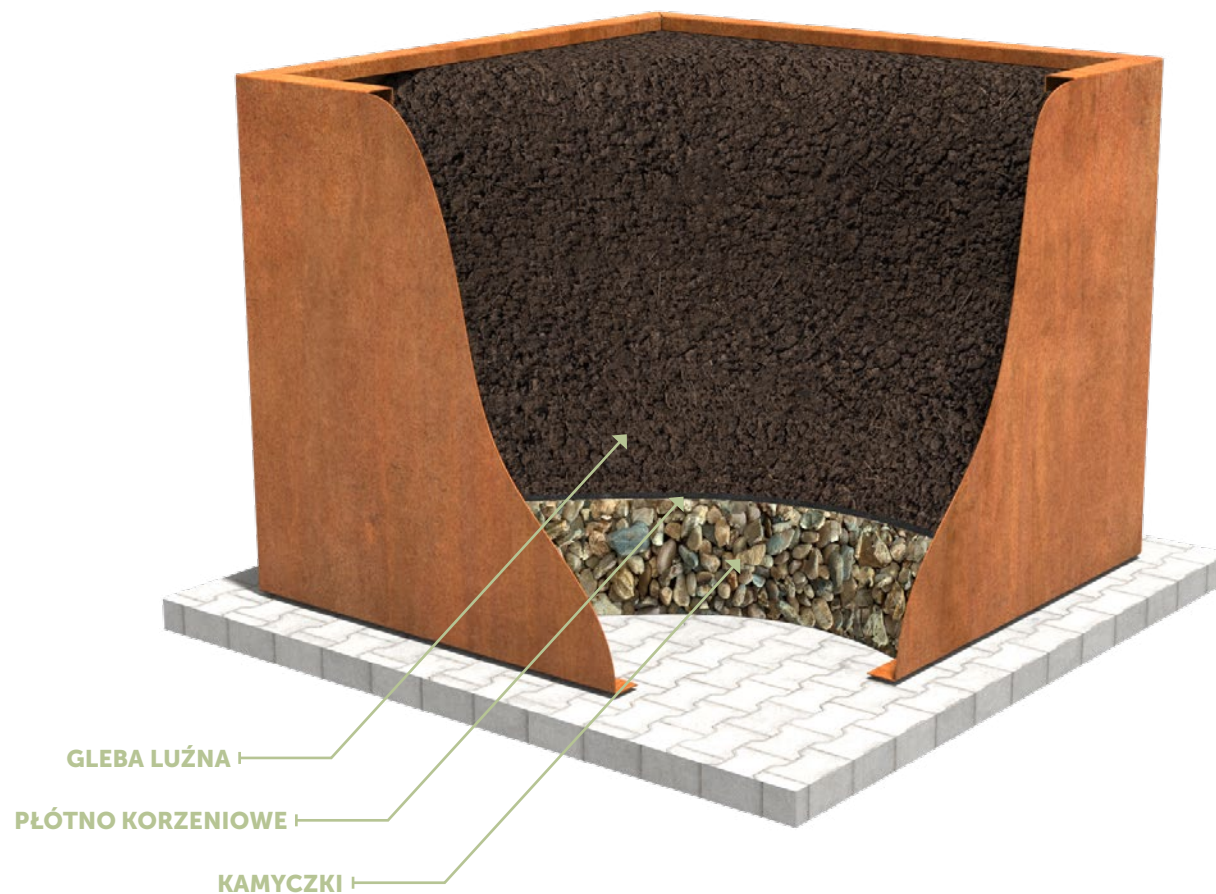

Akcesoria

Wszystkie nasze akcesoria spełniają najwyższe standardy i są wysoce odpowiednim dodatkiem do naszych produktów. Odwiedź www.adezz.com, aby uzyskać pełny przegląd naszych akcesoriów.



CORTEN VARNISH

STALI KORTENOWSKIEJ

Lakier kortenowy może być nakładany na produkty ze stali kortenowej w celu zatrzymania procesu starzenia się. Przed użyciem należy zawsze dokładnie zapoznać się z opisem na opakowaniu.



PRZYSPIESZACZ RDZY

STALI KORTENOWSKIEJ

Nasze produkty ze stali corten są dostarczane bez rdzy, proces „starzenia się” pod wpływem czynników atmosferycznych będzie trwał około 4-5 miesięcy. Proces ten można przyspieszyć stosując przyspieszacz rdzy BIO dostępny na naszej stronie internetowej. Zawsze przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z opisami na opakowaniu.



ŚRODEK CZYSZCZĄCY I OCHRONNY

STALI POWLEKANEJ

Zalecamy czyszczenie naszych produktów co najmniej dwa razy w roku. Dla uzyskania optymalnych rezultatów należy stosować ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Przed użyciem należy zawsze dokładnie zapoznać się z opisami na opakowaniu.

ADEZZ

DESIGN TO GROW

Spędzanie czasu na świeżym powietrzu zyskało na popularności w ciągu ostatnich kilku lat, stając się coraz ważniejszą częścią naszego codziennego życia. Nasze marki ADEZZ, FORNO i FURNS oferują zróżnicowaną gamę produktów, które z pewnością poprawią doświadczenia związane z przebywaniem na zewnątrz. Nasze kolekcje tworzą klimat, w którym można w pełni cieszyć się swoim ogrodem.

Wszystkie marki mają swój własny charakter, ale zostały zaprojektowane tak, aby współgrać ze sobą, co pozwala na tworzenie nieskończonej liczby kombinacji. Materiały, wykończenia i style powtarzają się we wszystkich kolekcjach, dzięki czemu świetnie do siebie pasują. Efekt? Trwałe, stylowe wzornictwo ogrodowe: poczynawszy od eleganckich elementów wykończeniowych po ekskluzywne meble i od solidnych kominków po eleganckie stoły wodne.

Projektujemy i wytwarzamy wszystkie nasze produkty we własnym zakresie, stale gwarantując w ten sposób wysoką jakość, której można się po nas spodziewać. I robimy to, oferując najbardziej konkurencyjne ceny. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane w Europie z najwyższą starannością, dzięki czemu spełniają nasze wyśrubowane standardy.

ADEZZ GROUP© informacje o produkcie wydanie 1, 03 - 2023.

Niniejsza informacja o produkcie została opracowana z wielką starannością. Wszelkie zmiany cen, zdjęć i błędy w druku zastrzeżone..

