



FORNO^o

outdoor fire

GARTENKAMINE



Produktinformation

Die komplette FORNO® Collection wird aus 3 mm starkem Corten Stahl gefertigt und jedes Modell kann mit einem BBQ Grill ausgestattet werden. Gegen einen geringen Aufpreis können die meisten Feuer-elementen mit einer schwarzen, hitzebeständigen Farbe beschichtet werden (nur geringer/kaum Rostschutz!).

Es gibt auch Kamine mit einem speziell entwickelten Pizzaofen, damit alle Heizgase nie mit der Pizza in Kontakt kommen.

SPECIFIKATION

Allgemein

- Materialstärke min: 3mm
- Garantie 5 Jahre (absteigend)
- Doppelwandige Feuerkammer

Optionen

- Türen bei vielen Modellen
- Zubehör Corten und RAL 9005
- Hitzebeständige Beschichtung RAL 9005

Corten

- Braun-Orange Rostfarbe
- Wird ungeröstet angeliefert
- Rostprozess dauert 4-5 Monate
- Bio Rostbeschleuniger erhältlich

WICHTIG

Punkte für Aufmerksamkeit

- Verwenden Sie eine Wandhalterung pro Meter Rauchabzug (bei Verwendung eines Dachanschlusses nicht erforderlich).
- Das Zubehör wie Abzüge und Regenhauben lässt sich leicht zusammenbauen, indem Sie sie zusammenschieben.
- Beim Zubehör ist es wichtig, auf den Durchmesser der Rauchkanäle zu achten: 154 mm oder 200 mm.
- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Stellen Sie Feuerstellen, Kamine und Zubehör mit hitzebeständiger Beschichtung immer unter ein wasserdichtes Dach.
- Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
- Wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355J0WP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.

Instandhaltung

- Reinigen Sie den Grillrost sofort nach Benutzung und lagern Sie ihn trocken. Wenn das Gitter für einige Tage im Kamin bleibt, kann Rostbildung auftreten. Unsere Grillroste sind getestet und SGS-zertifiziert.
- Entfernen Sie die Asche nach Gebrauch und reinigen Sie den Kamin (und Rauchrohre) einmal im Jahr.
- Beschichtete Kamine können Rost verursachen. Mit der mitgelieferten Sprühdose aus hitzebeständiger Farbe nachbessern.

Heizungsratschläge

- Beginnen Sie mit Feueranzündern mit kleinen trockenen Holzstücken.
- Verwenden Sie kleine trockene Holzstücke, um den Ofen und den Kamin langsam aufzuheizen. Sobald es brennt, erhöhen Sie langsam das Feuer (max. 1,5 kg trockenes Holz gleichzeitig im Kamin).


PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

Berücksichtigen Sie bei der Installation eines Kamins immer die erforderlichen Abstände wie gezeigt.

1. Entfernung von entflammbarem Material ohne Wärmeschutz
2. Entfernung von entflammbarem Material mit Wandschutz
3. Entfernung von nicht entflammbarem Material (0 cm)


Stellen Sie Feuerstellen, Kamine und Zubehör mit hitzebeständiger Beschichtung immer unter ein wasserdichtes Dach.

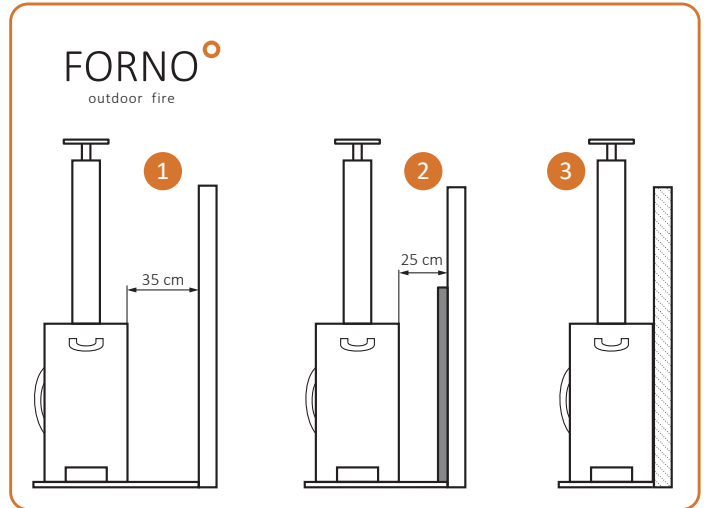

DACHTERMINAL

Berücksichtigen Sie bei der Installation eines Dachterminals immer die erforderlichen Abstände wie gezeigt.

1. Abstand um den Dachkanal
2. Abstand von Anfang des doppelwandigen Rauchrohrs zur Decke
3. Abstand von Anfang des doppelwandigen Rauchrohrs zu entflammbaren Materialien
4. Doppelwandige Rauchrohr
5. Einwandige Rauchrohr

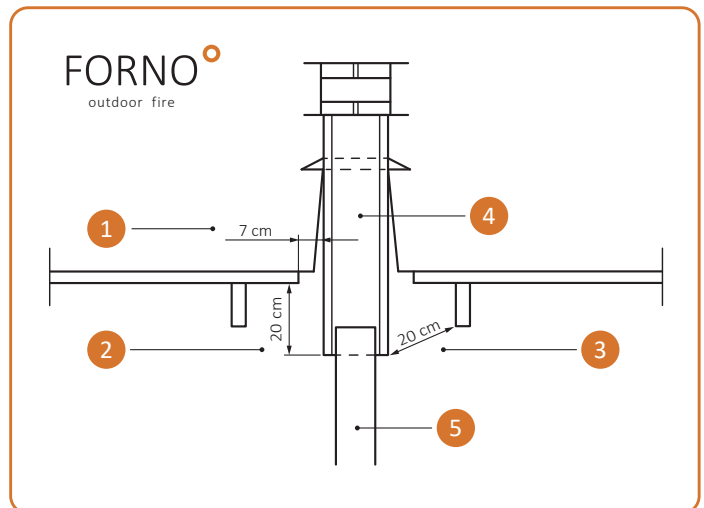

MODELLE

MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.forno.nl



ENOK



STIG



DIGNA



DAMM



GAP



GAP PIZZA

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehöerteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie www.forno.nl für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



TÜREN FÜR GARTENKAMIN

Unsere Kamine Stig und Enok sind so konzipiert, dass eine Tür anschließend problemlos montiert werden kann. Die Türen sind sowohl in Corten- als auch in hitzebeständigem Schwarz erhältlich. Das Glas ist auch spezielles hitzebeständiges Glas.



ROSTBESCHLEUNIGER

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTEN VERSIEGELUNG

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



HITZEBESTÄNDIGE FARBE SCHWARZ

Um Ihren schwarzen Kamin sauber zu halten, bieten wir eine hochwertige hitzebeständige Sprühfarbe an.