



FORNO^o

outdoor fire

EST.
2012

Produktinformation: FORNO[®] Feuerelementen

Die komplette FORNO[®] Collection wird aus 3 mm starkem Corten Stahl gefertigt und jedes Modell kann mit einem BBQ Grill ausgestattet werden. Gegen einen geringen Aufpreis können die meisten Feuerelementen mit einer schwarzen, hitzebeständigen Farbe beschichtet werden (nur geringer/kaum Rostschutz!). Auf alle Produkte der FORNO[®] -Serie gewähren wir 5 Jahre Garantie.

Vorteile:

- Sehr stark und langlebig
- Doppelwandig
- Zeitloses Design
- Alle Zubehörteile auf Lager
- Widerstandsfähiges und haltbares Material
- Warmes und natürliches Aussehen
- 5 Jahre Garantie

Wichtig:

- Produkte werden roh/ungerostet geliefert
- Produkte müssen sofort nach der Lieferung ausgepackt werden, damit keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt eingeschlossen wird. Dies kann unregelmäßigen Rost und Flecken verursachen.
- Das Zubehör wie Rauchkanäle und Regenabdeckungen lässt sich leicht zusammenschieben
- Bei den Zubehörteilen ist auf den Durchmesser der Rauchkanäle zu achten. Typ Enok und Stig XL haben einen Durchmesser von 200 mm; die anderen Arten 154 mm.

Heizberatung:

- Beginnen Sie mit Feueranzündern mit kleinen Stückchen trockenem Holz darauf
- Verwenden Sie kleine Stücke trockenem Holz, um den Ofen + Kamin langsam zu erhitzen. Sobald es brennt, langsam das Feuer erhöhen (max. 1,5 kg trockenes Holz im Kamin gleichzeitig).

Wartung:

- Reinigen Sie den Grillrost sofort nach Benutzung und lagern Sie ihn trocken. Wenn das Gitter für einige Tage im Kamin bleibt, kann Rostbildung auftreten. Unsere Grillroste sind getestet und SGS-zertifiziert
- Entfernen Sie die Asche nach Gebrauch und reinigen Sie den Kamin (und Rauchrohre) einmal im Jahr
- An den beschichteten Kaminen kann Rostbildung auftreten. Sie können dies mit der mitgelieferten Spraydose mit hitzebeständigem Lack korrigieren




FORNO^o

outdoor fire

EST.
2012

Mindestabstände Dachdurchführung:

1. Abstand um den Dachkanal
2. Abstand von Anfang des doppelwandigen Rauchrohres zur Decke
3. Abstand von Anfang des doppelwandigen Rauchrohres zu entflammaren Materialien
4. Doppelwandige Rauchrohr
5. Einwandige Rauchrohr

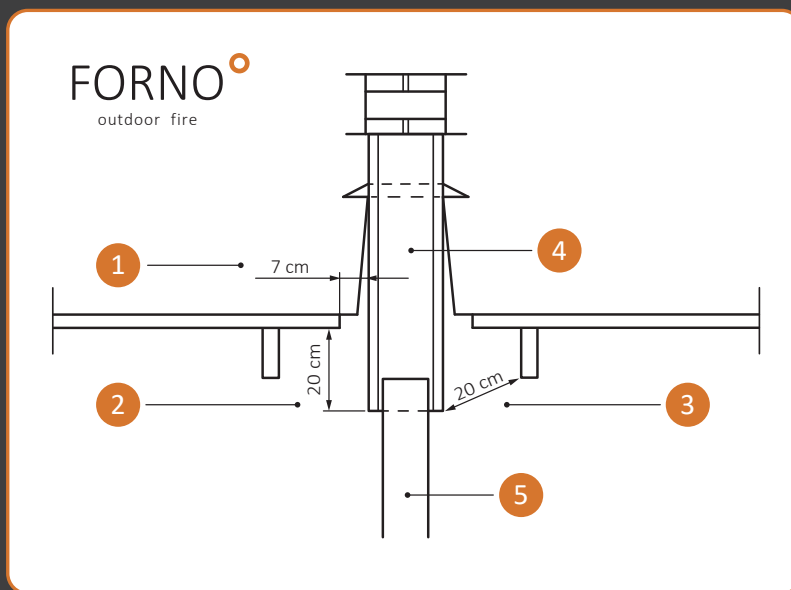

Mindestabstände Kamin:

1. Entfernung von entflammarem Material ohne Wärmeschutz
1. Entfernung von entflammarem Material mit Wandschutz

