



ADEZZ

DESIGN TO GROW

Ściany

Ściany


Konstrukcja ściany jest pusta w środku, co umożliwia łatwą instalację dodatków, takich jak oświetlenie. Doskonale sprawdzi się jako przegroda, na przykład w celu oddzielenia obszarów obsadzonych roślinami i chodników.



**OPCJA
DOSTOSOWANIE**



Materiał stal kortenowska

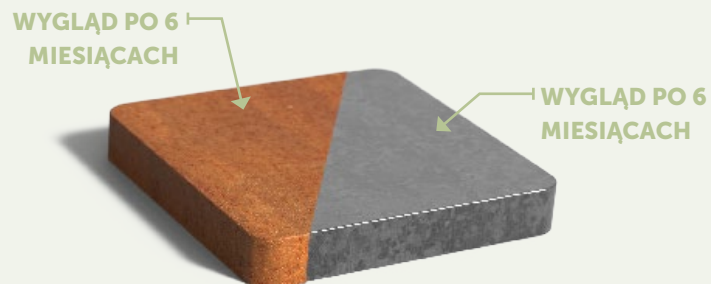

Wyrazisty, a zarazem ciepły wygląd ściany ze stali kortenowskiej czyni z niej oryginalny element konstrukcyjny do umieszczenia w przestrzeniach zielonych. Ścianę można stosować również do wydzielania przestrzeni prywatnych i ochrony przed wiatrem. Konstrukcja jest pusta w środku, co umożliwia łatwy montaż dodatków. Ścianę należy dobrze przymocować do podłoża.

Pomarańczowo-brązowa patyna na metalu nadaje wyrazisty, a zarazem ciepły wygląd. Kolor ten powstaje dzięki naturalnej warstwie rdzy. Inna nazwa stali kortenowskiej to stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne: warunki pogodowe mają pozytywny wpływ na tę ścianę.

Stal kortenowska to stop metali powstały przez dodanie do żelaza miedzi, fosforu, krzemu, niklu i chromu. Pod wpływem powietrza materiał tworzy ochronną warstwę rdzy. Ta naturalna powłoka zapobiega dalszej korozji i sprawia, że produkt będzie służyć przez wiele lat.


SPECYFIKACJE

- 5 lat gwarancji.
- Posiada element montażowy w podstawie.
- Ściany ze stali kortenowskiej są bardzo solidne, odporne na warunki atmosferyczne i wytrzymałe, a przy tym wymagają jedynie nieznacznej konserwacji.
- Stal kortenowska ma standardową grubość 2 mm.
- Produkt może zostać dostosowany do potrzeb klienta.
- Produkty są dostarczane bez warstwy rdzy. Proces rdzewienia stali kortenowskiej trwa około 4-5 miesięcy, w zależności od warunków atmosferycznych.
- Rdzy można zapobiec, stosując Owatrol. Jest to penetrujący inhibitor rdzy, który tworzy ochronną powłokę antykorozyjną. Owatrol chroni ścianę i zapobiega tuszowaniu się rdzy na stali kortenowskiej.

KLUCZOWE PUNKTY DO ODNOTOWANIA

- Produkty powinny zostać rozpakowane natychmiast po ich dostarczeniu, aby uwolnić wilgoć uwięzioną wewnątrz opakowania. Jeśli produkt zostanie pozostawiony w opakowaniu, mogą pojawić się na nim nierówne plamy rdzy.
- Upewnij się, że ściana jest zawsze bezpiecznie zamocowana na miejscu, do podłoża lub w podłożu. Nasze ściany mają wzdłuż każdego boku ok. 5 cm pasek, który umożliwia montaż na twardym podłożu.
- Stal kortenowska nie powinna być stosowana w warunkach ciągłej wilgotności.
- Nie zalecamy stosowania stali kortenowskiej w odległości mniejszej niż 2 km od wybrzeża.
- Pod wpływem czynników atmosferycznych może dochodzić do spływania rdzy.
- Czyścić raz w roku, sputkując czystą wodą z kranu za pomocą węża.
- Wiercenie lub szlifowanie w sposób niezgodny z zaleceniami spowoduje utratę gwarancji.

Materiał aluminium

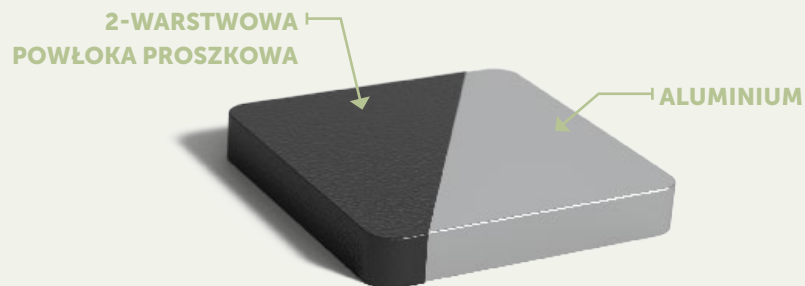

Ponadczasowy wygląd aluminiowej ściany czyni z niej oryginalny element konstrukcyjny do umieszczenia w przestrzeniach zielonych. Ścianę można stosować również do wydzielania przestrzeni prywatnych i ochrony przed wiatrem. Konstrukcja jest pusta w środku, co umożliwia łatwy montaż dodatków. Ścianę należy dobrze przymocować do podłoża.

Aluminium jest odporne na korozję i dostępne w kilku kolorach. Można je pozostawić na zewnątrz przez cały rok bez ryzyka uszkodzeń, nawet przy ujemnych temperaturach, dzięki czemu będziesz się nim cieszyć przez wiele lat.

Po wyprodukowaniu aluminiowa ściana poddawana jest kilku zabiegom wykończeniowym. Metal jest szorstki, aby umożliwić lepsze przyleganie nakładanej farby proszkowej. Farba proszkowa jest dostępna w różnych kolorach i jest nakładana na podkład o wysokiej przyczepności. Na koniec ściana zostaje pokryta twardym lakierem nawierzchniowym. Dzięki temu ściana jest odporna na zarysowania.

SPECYFIKACJE

- 5 lat gwarancji.
- Posiada element montażowy w podstawie.
- Aluminiowe ściany są bardzo solidne, wytrzymałe, odporne na korozję i trwałe.
- Aluminium ma grubość 3 mm.
- Lakier nawierzchniowy jest odporny na zarysowania.
- Standardowo są dostępne w kolorach RAL 7021, RAL 7035 i RAL 9016. Prawie wszystkie inne kolory z palety RAL można zamówić za dodatkową opłatą.
- Dostarczamy również profesjonalne środki do konserwacji.


KLUCZOWE PUNKTY DO ODNOTOWANIA

- Produkty powinny zostać rozpakowane natychmiast po ich dostarczeniu, aby uwolnić wilgoć uwięzioną wewnątrz opakowania. Wilgoć może powodować trudne do usunięcia plamy.
- Upewnij się, że ściana jest zawsze bezpiecznie zamocowana na miejscu, do podłoża lub w podłożu. Nasze ściany mają wzdłuż każdego boku ok. 5 cm pasek, który umożliwi montaż na twardym podłożu.
- Czyścić raz w roku środkiem czyszczącym/ochronnym ADEZZ. Nie należy używać myjki ciśnieniowej ani druciaka. Spowodowałoby to uszkodzenie powłoki.
- Wiercenie lub szlifowanie w sposób niezgodny z zaleceniami spowoduje utratę gwarancji.

KOLORY RAL

Standardowe kolory RAL to RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 i RAL 9016. Inne dostępne kolory RAL można znaleźć na naszej stronie internetowej. W przypadku innych kolorów naliczane są koszty uruchomienia.

Uwaga! Kolory mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu.




RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 9016

Materiał włókno szklane

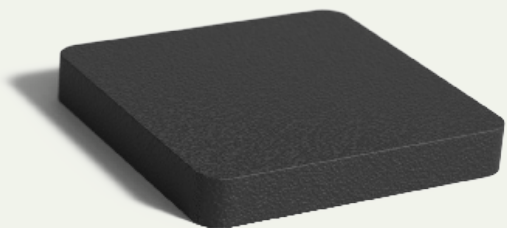

Stonowany wygląd ściany z poliestru czyni z niej oryginalny element konstrukcyjny do umieszczenia w przestrzeniach zielonych. Ścianę można stosować również do wydzielania przestrzeni prywatnych i ochrony przed wiatrem. Ścianę należy dobrze przymocować do podłoża.

Nasza ściana poliestrowa wykonana jest ze wzmocnionego poliestru wysokiej jakości. Dzięki temu jest wytrzymała. Poliester jest barwiony w całości, dzięki czemu ściana zachowa swój kolor.

SPECYFIKACJE

- 5 lat gwarancji.
- Posiada element montażowy w podstawie.
- Ściany poliestrowe są odporne na mróz i wzmocnione, aby zapobiec deformacji materiału.
- Bardzo wytrzymały, wzmocniony włóknom materiału
- Są lekkie i bardzo wytrzymałe.
- Poliester ma grubość 3 mm.
- Standardowo dostępne w kolorach RAL 7021, RAL 7035 i RAL 9016.
- Dostarczamy również profesjonalne środki do konserwacji.

KLUCZOWE PUNKTY DO ODNOTOWANIA

- Produkty powinny zostać rozpakowane natychmiast po ich dostarczeniu, aby uwolnić wilgoć uwięzioną wewnątrz opakowania. Wilgoć może powodować trudne do usunięcia plamy.
- Upewnij się, że ściana jest zawsze bezpiecznie zamocowana na miejscu, do podłoża lub w podłożu. Nasze ściany mają wzdłuż każdego boku ok. 5 cm pasek, który umożliwi montaż na twardym podłożu.
- Czyścić przynajmniej dwa razy w roku środkiem czyszczącym/ochronnym ADEZZ. Nie należy używać myjki ciśnieniowej ani druciaka. Spowodowałoby to uszkodzenie powłoki.
- Wiercenie lub szlifowanie w sposób niezgodny z zaleceniami spowoduje utratę gwarancji.

RAL-KLEUREN

Standardowe kolory RAL to RAL 7021, RAL 7035 i RAL 9016. Inne dostępne kolory RAL można znaleźć na naszej stronie internetowej. W przypadku innych kolorów naliczane są koszty uruchomienia.

Uwaga! Kolory mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu.



RAL 7021



RAL 7035






RAL 9016

Umieszczenie


1. Zapewnić płaską, twardą (niewibrującą) powierzchnię. Jeśli nie zostanie to zrobione ostrożnie, w produkcji mogą wystąpić naprężenia, które mogą spowodować jego uszkodzenie.
2. Umieścić ścianę na płaskim fundamencie, upewniając się, że jest solidny i wypoziomowany.
3. Wywiercić otwory w fundamencie odpowiadające otworom w ścianie.
4. Następnie przymocuj ścianę do fundamentu za pomocą śrub i kotków, w razie potrzeby użyj kotwy chemicznej.
Uwaga! Najpierw dokręć wszystkie śruby luźno, a następnie dokręcaj je jedna po drugiej.

5. Następnie przykryj fundament warstwą ziemi o grubości co najmniej 10 cm, aby zapewnić dodatkową stabilność, a następnie dokończ układanie nawierzchni.

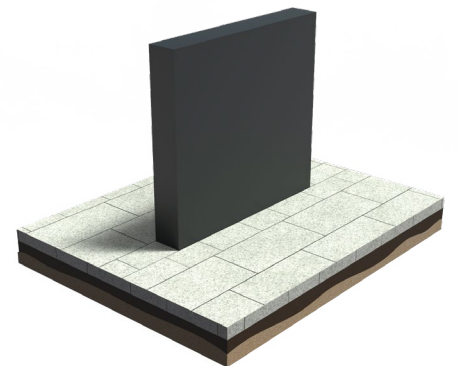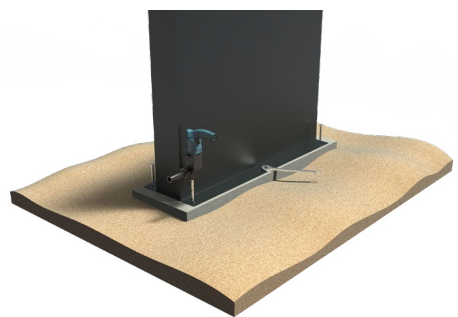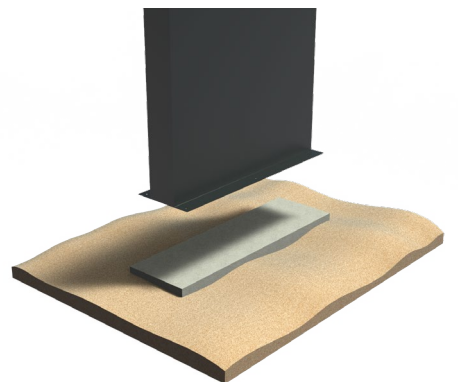


Modele


Kliknij na obrazki, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów.



**ŚCIANY
STAL KORTENOWSKA**



**ŚCIANY
ALUMINIUM**



**ŚCIANY
WŁÓKNO SZKLANE**

Akcesoria

Wszystkie nasze akcesoria spełniają najwyższe standardy i stanowią doskonałe uzupełnienie naszych produktów. Kliknij na obrazki, aby uzyskać więcej informacji na temat produktów.

PRZYSPIESZACZ RDZY

STAL KORTENOWSKA

Nasze produkty ze stali corten są dostarczane bez rdzy, proces „starzenia się” pod wpływem czynników atmosferycznych będzie trwał około 4-5 miesięcy. Proces ten można przyspieszyć stosując przyspieszacz rdzy BIO dostępny na naszej stronie internetowej. Zawsze przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z opisami na opakowaniu.

STAL KORTENOWSKA VARNISH

STAL KORTENOWSKA

Lakier kortenowy może być nakładany na produkty ze stali kortenowej w celu zatrzymania procesu starzenia się. Przed użyciem należy zawsze dokładnie zapoznać się z opisem na opakowaniu.

CLEANER & PROTECTOR

ALUMINIUM WŁÓKNO SZKLANE

Zalecamy czyszczenie naszych produktów co najmniej raz w roku. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy używać środka czyszczącego ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Przed użyciem należy zawsze uważnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.

ADEZZ

DESIGN TO GROW

Spędzanie czasu na świeżym powietrzu zyskało na popularności w ciągu ostatnich kilku lat, stając się coraz ważniejszą częścią naszego codziennego życia. Nasze marki ADEZZ, FORNO i FURNS oferują zróżnicowaną gamę produktów, które z pewnością poprawią doświadczenia związane z przebywaniem na zewnątrz. Nasze kolekcje tworzą klimat, w którym można w pełni cieszyć się swoim ogrodem.

Wszystkie marki mają swój własny charakter, ale zostały zaprojektowane tak, aby współgrać ze sobą, co pozwala na tworzenie nieskończonej liczby kombinacji. Materiały, wykończenia i style powtarzają się we wszystkich kolekcjach, dzięki czemu świetnie do siebie pasują. Efekt? Trwałe, stylowe wzornictwo ogrodowe: poczynawszy od eleganckich elementów wykończeniowych po ekskluzywne meble i od solidnych kominków po eleganckie stoły wodne.

Projektujemy i wytwarzamy wszystkie nasze produkty we własnym zakresie, stale gwarantując w ten sposób wysoką jakość, której można się po nas spodziewać. I robimy to, oferując najbardziej konkurencyjne ceny. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane w Europie z najwyższą starannością, dzięki czemu spełniają nasze wyśrubowane standardy.

ADEZZ© informacje o produkcie wydanie 2, 07 - 2023. Niniejsza informacje o produkcie została opracowana z wielką starannością. Wszelkie zmiany cen, zdjęć i błędy w druku zastrzeżone.

