



dipott®
timeless pots

PLANTENBAKKEN CORTEN



Productbeschrijving

Materiaaldikte van cortenstalen plantenbakken is standaard 2 of 3mm (afhankelijk van het model). Standaard zijn de bakken voorzien van voetjes van 15 mm hoogte. Corten is een zeer sterk type staal dat de eigenschap bezit om zich bij blootstelling aan de buitenlucht te bedekken met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke vaste roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor cortenstaal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur. Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Versnel dit proces met onze BIO roestversneller.

SPECIFICATIES

Algemeen

Onze bakken zijn altijd voorzien van:

- Voetjes of poten
- Materiaaldikte van min. 2 mm
- Afwateringsgaten 27 mm
- Verstevingingen tegen vervormen
- Garantie 5 jaar (aflopend)

Corten

- Bruinoranje roestkleur
- Ongeroest geleverd
- Roestproces duurt 4-5 maanden
- BIO roestversneller verkrijgbaar

BELANGRIJK

Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Producten worden ongeroest aangeleverd.
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.
- Plantenbakken zijn standaard niet waterdicht.
- Onze plantenbakken zijn niet geschikt om aangevuld te verplaatsen.

Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
Let op! Gebruik geen hogedrukreiniger.

PLAATSING


PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.

Let op! Gebruik n oit een overlooppijpje bij een Corten bak!

2. Verstevingen in plantenbakken zijn essentieel voor de constructie en vormvastheid van de plantenbak. Verstevingen mogen n oit verwijderd worden.

3. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 1 cm) rondom de plantenbakken om vochttopsluiting te voorkomen.

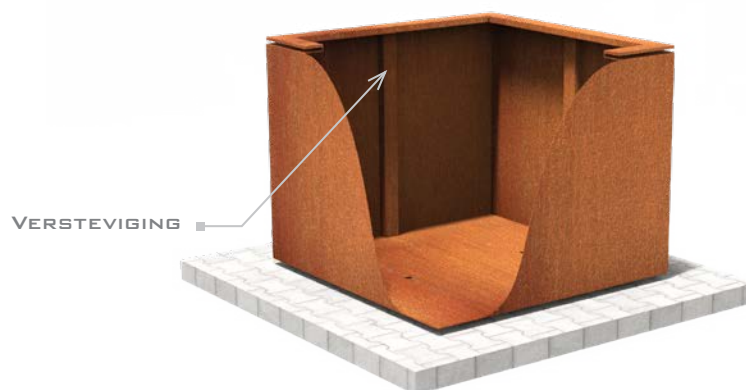

BEPLANTINGSADVIES

4. Vul de bak met een laag kiezels van ongeveer 10cm hoog. Gebruik bij Corten g en hydrokorrels.


Let op! Gebruik kiezels in plaats van hydrokorrels bij Corten bakken!

5. Leg over de kiezels een vochtdoorlatend anti-worteldoek.

Let op! Leg het doek aan de randen minstens 10 cm omhoog voor een ideale werking.

6. Bedek het anti-worteldoek met een laag luchtig grondmengsel afgestemd op de aan te brengen beplanting.

Let op! De aarde in de bak mag nooit aangestampt worden, dit kan schade veroorzaken aan de bak.

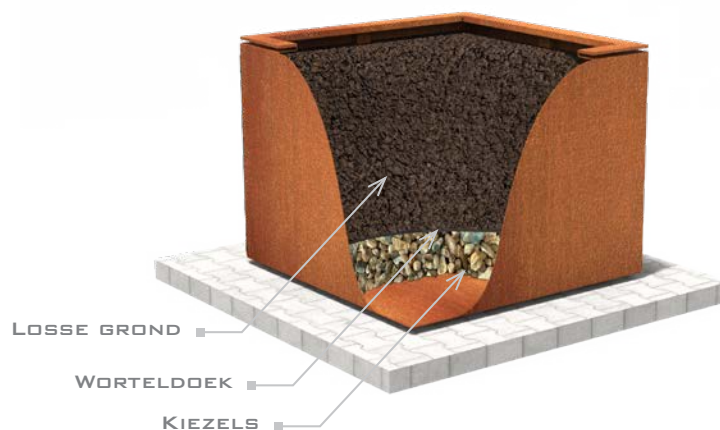

PLANTENBAKKEN CORTEN

MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.dipott.com



DUB



TUBE



EXTEND



BOTAN



FACET



DOMUS



MORE



TONIC



TOPIC



DRUM



BOCCA



BOXER



YORK

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.dipott.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.



ROESTVERSNELLER

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.