


# ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

## SOKKELS

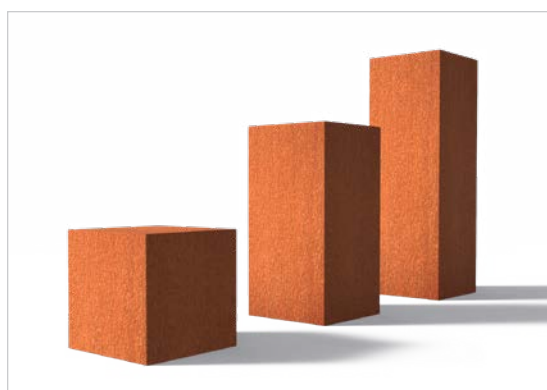

### Productbeschrijving

We maken sokkels in diverse afmetingen in Cortenstaal (2 mm) en Aluminium (3 mm). In Cortenstaal maken we ook U-sokkels. Deze kunnen het gewicht dragen van een decoratief element tot 150kg. Het voetstuk van de U-sokkel kan worden gebruikt als houtopslag. Met deze elementen kunt u prachtig uw dierbare kunstwerken presenteren.

Cortenstaal is een sterk type staal dat de eigenschap bezit om bij blootstelling aan de buitenlucht bedekt te worden met een beschermende roest laag die beschermd tegen verder roesten.

Aluminium is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. Aluminium is verkrijgbaar in bij alle RAL kleuren (let op opstartkosten).

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Onze sokkels zijn voorzien van:

- Materiaaldikte Corten min. 2 mm
- Materiaaldikte Alu. min. 3 mm
- Verstevingingen tegen vervormen
- Garantie 5 jaar (aflopend)

### Corten

- Bruinoranje roestkleur
- Ongerooft geleverd
- Roestproces duurt 4-5 maanden
- BIO roestversneller verkrijgbaar

### Aluminium

**Standaard kleuren** RAL 7021, 9016.

Andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten gerekend).

## BELANGRIJK

### Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Cortenstaal mag nooit constant in het vocht staan, dient in alle situaties goed af te wateren en te ventileren.
- Wij gebruiken uitsluitend cortenstaal type S355JOWP.
- Kustgebieden: Cortenstaal raden wij af binnen een straal van 2 km van een kustlijn toe te passen.
- Tijdens het roestproces kan er roestwater van het product afkomen.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan.
- Elke soort (hard)hout zal onder invloed van UV-straling, weer en wind grijs kleuren. De uiteindelijke kleur is mede afhankelijk van de beginkleur.
- Hout is een natuurproduct dat "werkt" en afhankelijk van temperatuur en vochtgehalte zal het krimpen of uitzetten. Het regelmatig oliën van het hout zorgt ervoor dat het vochtgehalte stabiel blijft en het "werken" beperkt blijft.
- Zoals bijna alle houtsoorten reageert hardhout op contact met ijzer, dit kan sterke verkleuring veroorzaken (kan visueel worden verward met schimmel): enkel RVS schroeven gebruiken.

### Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door grof vuil te verwijderen d.m.v. afsprengen met schoon leidingwater.
- Aluminium nabehandelen met een reinigingsmiddel.
- **Let op!** Gebruik geen hogedrukreiniger en schuurpons.
- Onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 4).

# PLAATSING

## PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Verstevigingsribben in sokkels zijn essentieel voor de constructie en vormvastheid van de sokkel. Er mogen hier nooit wijzigingen in aangebracht worden.
3. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 1 cm) rondom de sokkels om vochttopsluiting te voorkomen.



# SOKKELS

## MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op [www.adezz.com](http://www.adezz.com)



SOKKEL ALUMINIUM




SOKKEL VIERKANT LAAG ALUMINIUM



SOKKEL RECHTHOEK LAAG ALUMINIUM



SOKKEL CORTEN

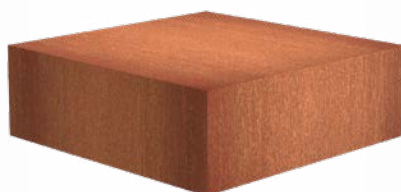

SOKKEL VIERKANT LAAG CORTEN



SOKKEL RECHTHOEK LAAG CORTEN



U-SOKKEL CORTEN



SOKKEL CORTEN MET ZITTING



SOKKEL ALUMINIUM MET ZITTING

## OPTIES



MAATWERK

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op [www.adezz.com](http://www.adezz.com) voor een volledig overzicht van onze accessoires.



### CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### ROESTVERSNELLER

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### CORTEN VERNIS

Om het roestproces te stoppen kan er op de Corten producten Corten vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.