

## PLANTENBAKKEN ALUMINIUM



### Productbeschrijving

Aluminium plantenbakken zijn gemaakt van 3mm Aluminium. Productie in 4-5mm is mogelijk. Aluminium is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. De bovenrand van alle Aluminium plantenbakken is dubbel omgezet wat deze bak een stoere en tijdloze uitstraling geeft. Onder de bodem van de bakken zijn standaard voetjes gemonteerd met een hoogte van 15mm zodat de bak iets los komt van de grond.

Na het produceren, krijgt deze de volgende nabewerkingen:

1. Opruwen van het materiaal voor een betere hechting
2. Poedercoating met een sterk hechtende grondlaag
3. Afwerking met een harde toplaag

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Onze bakken zijn altijd voorzien van:

- Dubbelgezette bovenrand
- Voetjes of poten
- Materiaaldikte van min. 3 mm
- Afwateringsgaten 27 mm
- Verstevingingen tegen vervormen
- Garantie 5 jaar (aflopend)

### Opties

- Waterdicht
- Stamverankeringsogen
- Open bodem
- Ingelaste overlooppijp
- Wielen (niet alle modellen)
- Blindkoppelbaar (pag. 3)
- Maatwerk

### Kleuren

**Voorraad kleuren** RAL 7021, RAL 9016.

Andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden opstartkosten gerekend).

## BELANGRIJK

### Aandachtspunten

- Na ontvangst dienen meteen alle verpakkingsmaterialen te worden verwijderd van de producten.
- Boren/Slijpen in het materiaal is niet toegestaan, hierdoor kan er vocht onder de coating trekken, waardoor deze loslaat.
- Waterdichte bakken zijn niet geschikt voor vijvertoepassing.
- Plantenbakken zijn standaard niet waterdicht.
- Onze plantenbakken zijn niet geschikt om aangevuld te verplaatsen.


### Onderhoud

- Jaarlijks reinigen door vuil van de bak te spuiten met schoon leidingwater en nabehandelen met een reinigingsmiddel.  
**Let op!** Gebruik géén hogedrukreiniger en schuurspons.
- Onderhoudsproducten zijn bij ons verkrijgbaar (pag. 5).

# PLAATSING


## PLAATSING

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Plaats naar wens overlooppijpjes onderin de plantenbak om een waterbuffer te creëren. Het aantal te gebruiken overlooppijpjes is afhankelijk van het aantal afwateringsgaten, bekijk hiervoor de tekeningen op onze website.
3. Trekstangen in plantenbakken zijn essentieel voor de constructie en vormvastheid van de plantenbak. Een trekstang mag **nóóit** verwijderd worden.
4. Zorg altijd voor voldoende ademruimte (minimaal 1 cm) rondom de plantenbakken om vochttopsluiting te voorkomen.

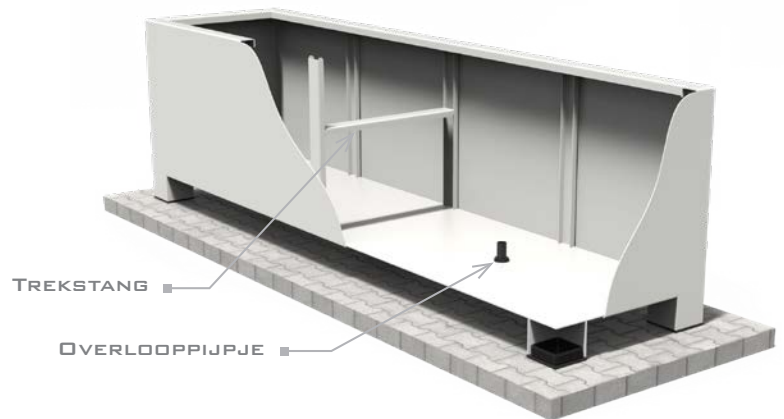


## BEPLANTINGSADVIES

5. Vul de bak met een laag hydrokorrels van ongeveer 10cm hoog. Leg over de hydrokorrels een vochtdoorlatend anti-worteldoek.
- Let op!** Leg het doek aan de randen minstens 10 cm omhoog voor een ideale werking.
6. Bedek het anti-worteldoek met een laag luchtig grondmengsel afgestemd op de aan te brengen beplanting.
- Let op!** De aarde in de bak mag nooit aangestampd worden, dit kan schade veroorzaken aan de bak.

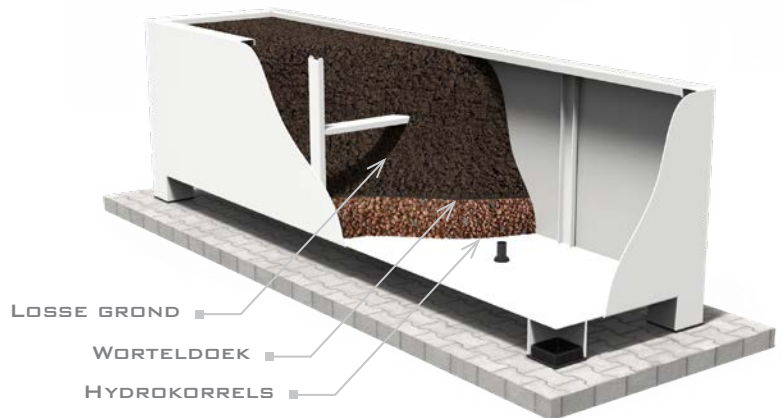

## WIELEN MONTEREN

1. Wielen worden los bij de plantenbak geleverd. Montage is zeer eenvoudig, zie afbeelding rechts.
2. Steek de bout met ring aan de binnenkant van de plantenbak door het gat in het vierkante plaatje.
3. Schuif de wielen over de bouten en draai ze vervolgens vast met de meegeleverde moeren.

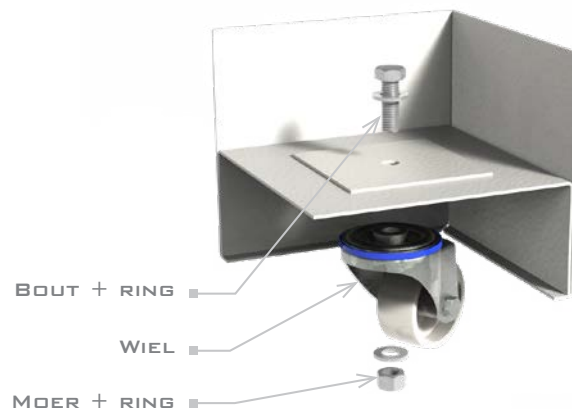


# BLINDKOPPELBAAR

## BLINDKOPPELBAAR SYSTEEM

Dankzij het blindkoppelbaar systeem is het mogelijk een "oneindig" lange plantenbak te maken. Het systeem kan toegepast worden voor zowel ronde als rechte vormen. Alle benodigheden voor het koppelen van de bakken worden meegeleverd.

**BLINDKOPPELBAAR**  
Simpel bout en moer constructie maakt het koppelen eenvoudig.

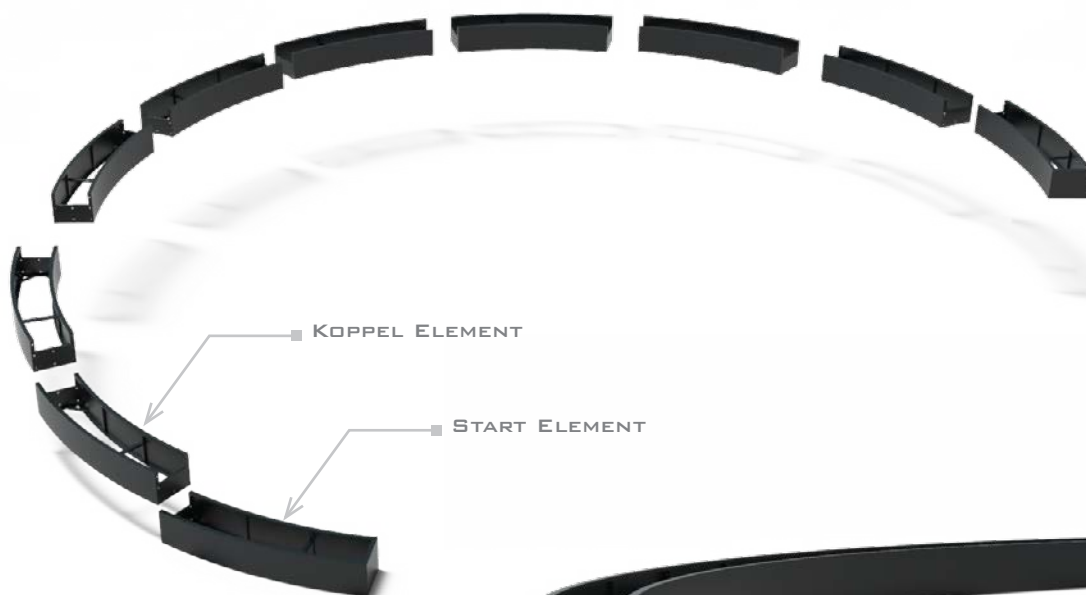



# PLANTENBAKKEN ALUMINIUM

## MODELLEN

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op [www.adezz.com](http://www.adezz.com)



FLORIDA



SYDNEY



CAIRO



FLORIDA MET POTEN



SYDNEY MET POTEN



CAIRO MET POTEN



ELLIPSE



PLANTFRAME

## OPTIES



MAATWERK



BLIND-  
KOPPELBAAR



WIELEN



OPEN BODEM

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op [www.adezz.com](http://www.adezz.com) voor een volledig overzicht van onze accessoires.



### CLEANER & PROTECTOR

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### ONTKALKER

Gebruik voor het verwijderen van kalkaanslag de ADEZZ BIO Descaler +. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



### WIELEN

Wielen zijn een optie bij veel van onze producten. Kijk op [www.adezz.com](http://www.adezz.com) voor de mogelijkheden per product. (Totale draagkracht 450kg)



### OVERLOOPPIJPJE

Overlooppijpjes zorgen voor een waterbuffer onder in de plantenbak en passen in de standaard ontwateringsgaten, hierdoor zijn ze dus eenvoudig te plaatsen.