



ADEZZ

DESIGN TO GROW


CARREZ connect

CARREZ Connect

Dieser Pflanzkübel mit rechten Winkeln passt zu Gärten mit klaren Linien. Die glatte, doppelt gerollte Kante verleiht dem Gefäß mehr Körper. CARREZ eignet sich auch hervorragend als ansprechende Trennwand in Gastronomiebetrieben.



Material aus Cortenstahl

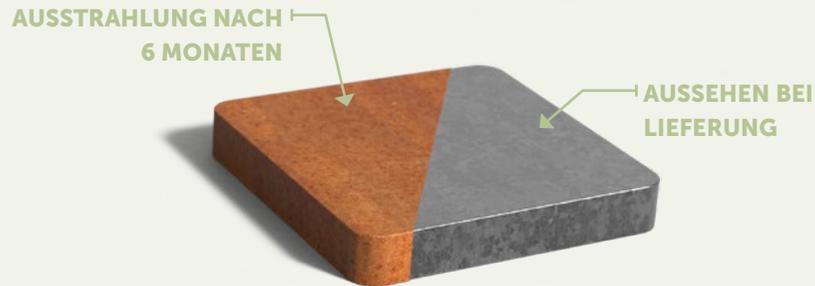

Das Pflanzgefäß CARREZ aus Cortenstahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.


SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Pflanzgefäße aus Cortenstahl sind sehr robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
- Die Standardmaterialstärke des Cortenstahls beträgt 2 mm.
- Wird als Produkt zur Selbstmontage geliefert und kann daher auch um einen bereits gepflanzten Baum oder eine Pflanze installiert werden.
- Inklusive Schrauben, Muttern und Montageanleitung.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Cortenstahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt das Pflanzgefäß und verhindert, dass der Cortenstahl abfärbt.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Sorgen Sie für eine gute Entwässerung.
- Verwenden Sie keine Hydro-Pellets: Sie speichern Feuchtigkeit.
- Wir raten davon ab, Cortenstahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.

Material Beschichteter Stahl

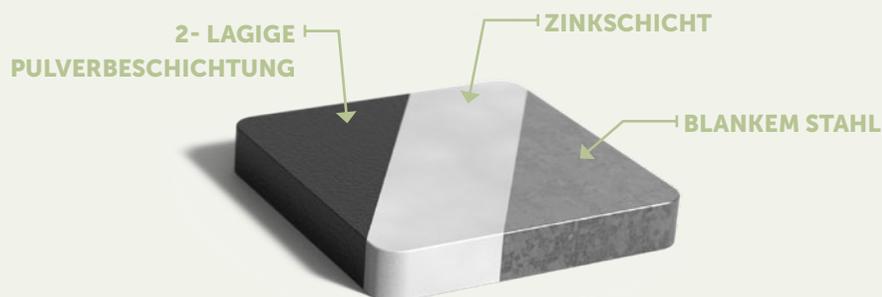

Das Pflanzgefäß CARREZ Verzinkter Stahl verleiht dem Garten ein zeitloses Aussehen. Die Verarbeitungsweise des Pflanzgefäßes sorgt dafür, dass es korrosionsbeständig ist und besonders lange im Außenbereich hält.

Beim Verzinken von Stahl wird das Material mit einer Schutzschicht aus Zink überzogen. Nach der Herstellung des Pflanzgefäßes aus Stahl wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Es wird eine stark haftende Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht der Qualicoat Klasse 2 versehen. Diese Schichten sorgen dafür, dass das Pflanzgefäß von sehr guter Qualität und kratzfest ist.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Pflanzgefäße mit beschichtetem Stahl sind sehr robust, widerstandsfähig, korrosionsbeständig und langlebig.
- Die Materialstärke des Stahls beträgt 2 mm.
- Kratzfeste Deckschicht.
- Wird als Produkt zur Selbstmontage geliefert und kann daher auch um einen bereits gepflanzten Baum oder eine Pflanze aufgestellt werden.
- Standardmäßig in RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016 erhältlich. Für andere Farben wird eine Zusatzgebühr erhoben.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.
- Bei Aufstellung auf dem Boden: Halten Sie die Entwässerungslöcher frei, damit überschüssiges Wasser abfließen kann.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie auf eine nicht vorgeschriebene Weise bohren oder schleifen.
- Reinigen Sie das Produkt jährlich, indem Sie den Schmutz mit sauberem Leitungswasser abspritzen und mit einem Reinigungsmittel nachbehandeln. Verwenden Sie dazu keinen Hochdruckreiniger und/oder Scheuerschwamm. Das greift die Beschichtung an.

RAL-FARBEN

Standard RAL-Farben sind RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016. Weitere verfügbare RAL-Farben finden Sie auf unsere Webseite. Für diese Farben können Zusatzkosten entstehen.

Achtung! Die Darstellung der Farben auf Ihrem Monitor kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.




Aufstellung cortenstahl

Unser CARREZ connect wird als Selbstmontage geliefert. Alle Teile, die Sie für die Montage des Produkts benötigen, sind im Paket enthalten. Für die Konstruktion und Formstabilität des Produkts ist die Montage von U-Profilen und Zugstangen unerlässlich. Bauen Sie diese daher immer ein, wenn sie im Lieferumfang enthalten sind.


WÄNDE

1. Sorgen Sie für eine ebene, feste (abgerüttelte) Standfläche. Wenn dieser Arbeitsschritt nicht sorgfältig vollzogen wird, können Spannungen im Produkt auftreten, die zu einer Beschädigung des Produkts führen können.
2. Bei der Installation der U-Profile ist zu beachten, dass die Kappe oben liegt und die kurze Seite zur Rückwand zeigt.
3. Befestigen Sie das U-Profil mit einer M8x30-Schraube an der Oberseite. Verwenden Sie am Boden eine M8x20-Schraube mit 2 Unterlegscheiben und einer M8-Mutter. Setzen Sie die Schrauben mit den Schraubenköpfen nach außen ein, sodass der Behälter auf den Schraubenköpfen steht.
4. Verbinden Sie die 4 Wände, während die Wände mit der Oberkante auf dem Boden liegen. So muss das Pflanzgefäß nur einmal gedreht werden.

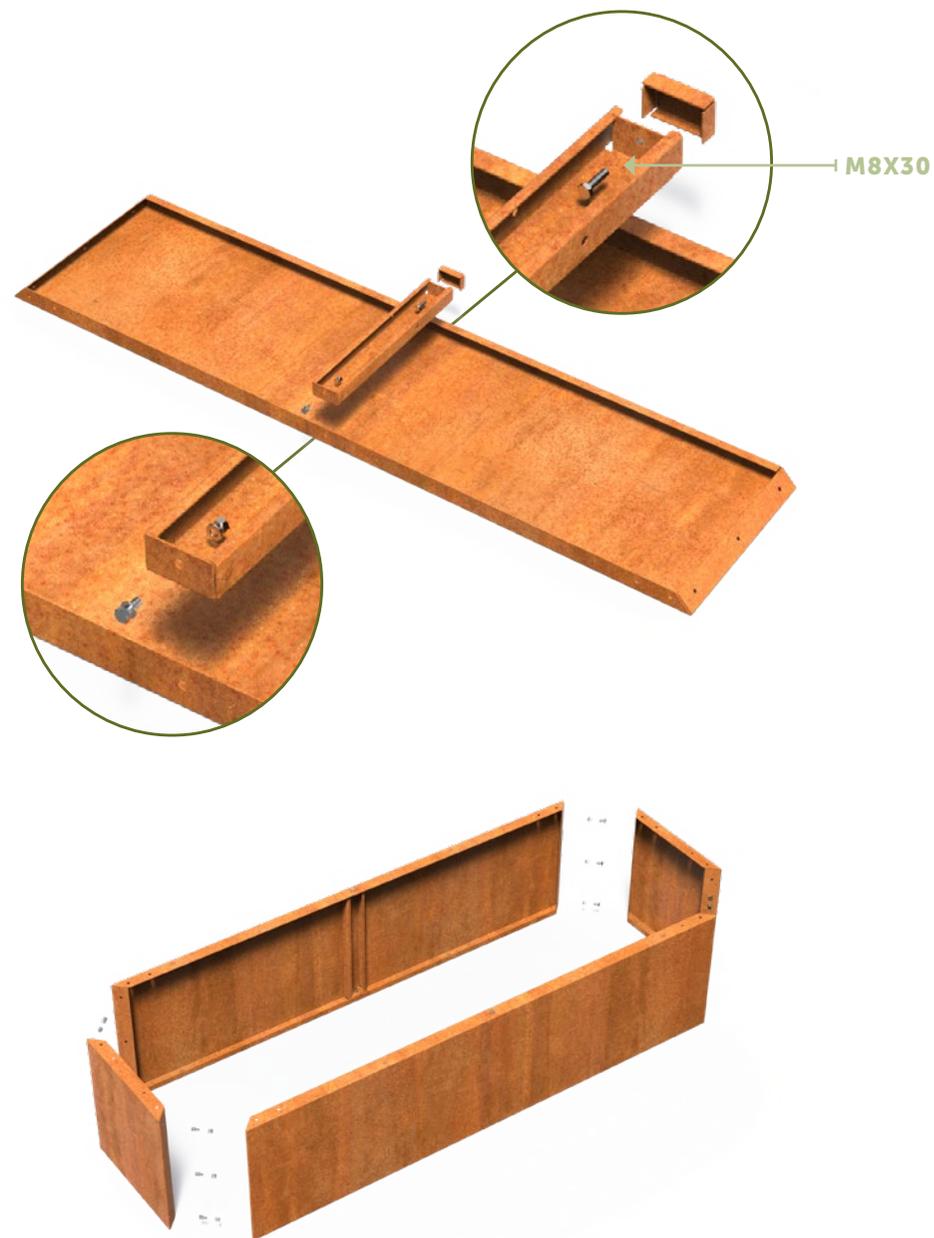


ECKPLATTEN

5. Verwenden Sie M8x20-Schrauben und ziehen Sie sie handfest an. Das Festziehen erfolgt nach dem Anbringen der Eckplatten.
6. Bringen Sie die Eckstücke, insofern sie im Lieferumfang enthalten sind, an den Eckplatten an. Bringen Sie sie so im Gefäß an, dass der erhöhte Rand zum oberen Rand des Gefäßes zeigt.
7. Verwenden Sie M8x20-Schrauben und ziehen Sie diese zunächst handfest an. Setzen Sie die Schrauben mit dem Schraubenkopf nach oben ein, sodass das Gefäß am Ende auf den Schraubenköpfen steht.
8. Nachdem alle Schrauben angebracht sind, können sie alle angezogen werden.

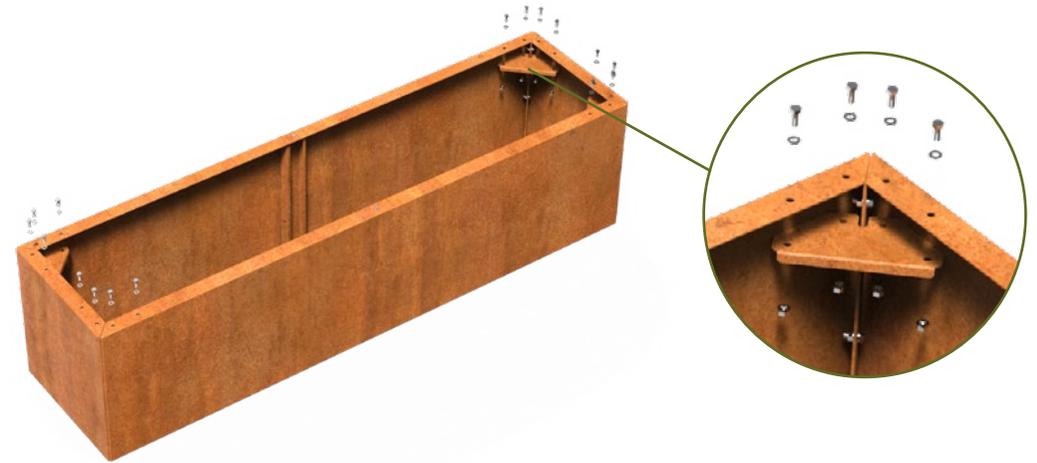

ZUGSTANGE

9. Bringen Sie die Zugstangen zwischen den beiden Längswänden an. Wenn das auf das von Ihnen bestellte Pflanzgefäß zutrifft, werden diese Zugstangen mitgeliefert. Die Zugstangen sorgen dafür, dass das Pflanzgefäß seine Form behält und sind daher unverzichtbar.
10. Lösen Sie die M8x20-Schrauben an der Unterseite des Pflanzgefäßes und stecken Sie die untere Zugstange (die obere im Bild) in die U-Profile.
11. Platzieren Sie die zweite Zugstange auf halber Höhe des Pflanzgefäßes. Verwenden Sie dazu die M8x100.

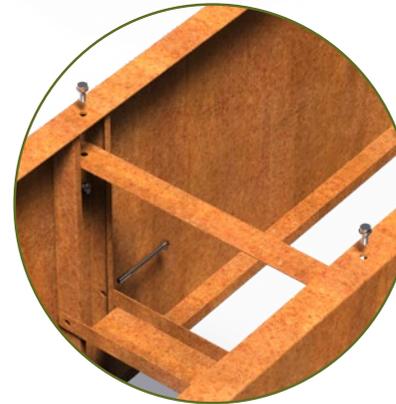

FERTIG!

12. Drehen Sie das Pflanzgefäß um, sobald alle Platten und Profile wie gewünscht sitzen und alle Schrauben angezogen sind. Befolgen Sie die nachstehenden Bepflanzungstipps, um das Beste aus diesem schönen Pflanzgefäß zu holen!



Aufstellung beschichteter stahl

Unser CARREZ connect wird als Selbstmontage geliefert. Alle Teile, die Sie für die Montage des Produkts benötigen, sind im Paket enthalten. Für die Konstruktion und Formstabilität des Produkts ist die Montage von U-Profilen und Zugstangen unerlässlich. Bauen Sie diese daher immer ein, wenn sie im Lieferumfang enthalten sind.

Außerdem ist es ratsam, den CARREZ coated connect auf einer weichen Unterlage, wie z.B. Gras oder einer Decke, aufzubauen, um Kratzer im Pflanzgefäß zu vermeiden.


WÄNDE

1. Sorgen Sie für eine ebene, feste (abgerüttelte) Standfläche. Wenn dieser Arbeitsschritt nicht sorgfältig vollzogen wird, können Spannungen im Produkt auftreten, die zu einer Beschädigung des Produkts führen können.
2. Befestigen Sie das U-Profil mit einer M8x30-Schraube an der Oberseite. Verwenden Sie am Boden eine M8x20-Schraube mit 2 Unterlegscheiben und einer M8-Mutter. Setzen Sie die Schrauben mit den Schraubenköpfen nach außen ein, sodass der Behälter auf den Schraubenköpfen steht.
3. Verbinden Sie die 4 Wände, während die Wände mit der Oberkante auf dem Boden liegen. So muss das Pflanzgefäß nur einmal gedreht werden.



ECKPLATTEN

4. Verwenden Sie M8x20-Schrauben und ziehen Sie sie handfest an. Das Festziehen erfolgt nach dem Anbringen der Eckplatten.
5. Bringen Sie die Eckstücke, insofern sie im Lieferumfang enthalten sind, an den Eckplatten an. Bringen Sie sie so im Gefäß an, dass der erhöhte Rand zum oberen Rand des Gefäßes zeigt.
6. Verwenden Sie M8x20-Schrauben und ziehen Sie diese zunächst handfest an. Setzen Sie die Schrauben mit dem Schraubenkopf nach oben ein, sodass das Gefäß am Ende auf den Schraubenköpfen steht.
7. Nachdem alle Schrauben angebracht sind, können sie alle angezogen werden.

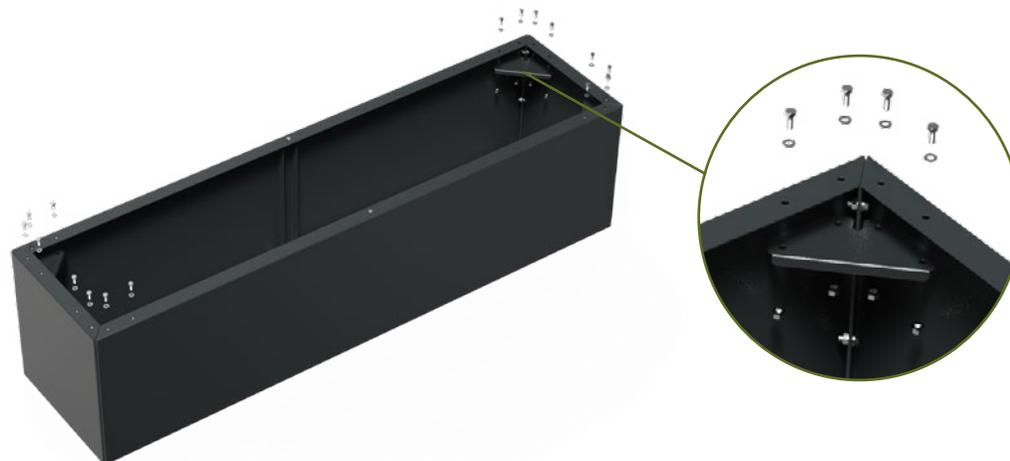

ZUGSTANGE

8. Bringen Sie die Zugstangen zwischen den beiden Längswänden an. Wenn das auf das von Ihnen bestellte Pflanzgefäß zutrifft, werden diese Zugstangen mitgeliefert. Die Zugstangen sorgen dafür, dass das Pflanzgefäß seine Form behält und sind daher unverzichtbar.
9. Lösen Sie die M8x20-Schrauben an der Unterseite des Pflanzgefäßes und stecken Sie die untere Zugstange (die obere im Bild) in die U-Profile.
10. Platzieren Sie die zweite Zugstange auf halber Höhe des Pflanzgefäßes. Verwenden Sie dazu die M8x100.




FERTIG!

11. Drehen Sie das Pflanzgefäß um, sobald alle Platten und Profile wie gewünscht sitzen und alle Schrauben angezogen sind. Befolgen Sie die nachstehenden Bepflanzungstipps, um das Beste aus diesem schönen Pflanzgefäß zu holen!



Bepflanzungstipps

1. Füllen Sie die Schale mit einer Schicht Kieselsteine Ø35 mm (ca. 10 cm).
2. Legen Sie ein durchlässiges Anti-Wurzel-Tuch über die Kieselsteine.
3. Bedecken Sie das Anti-Wurzel-Tuch mit Erde, die für Ihre gewünschte Art der Bepflanzung geeignet ist.

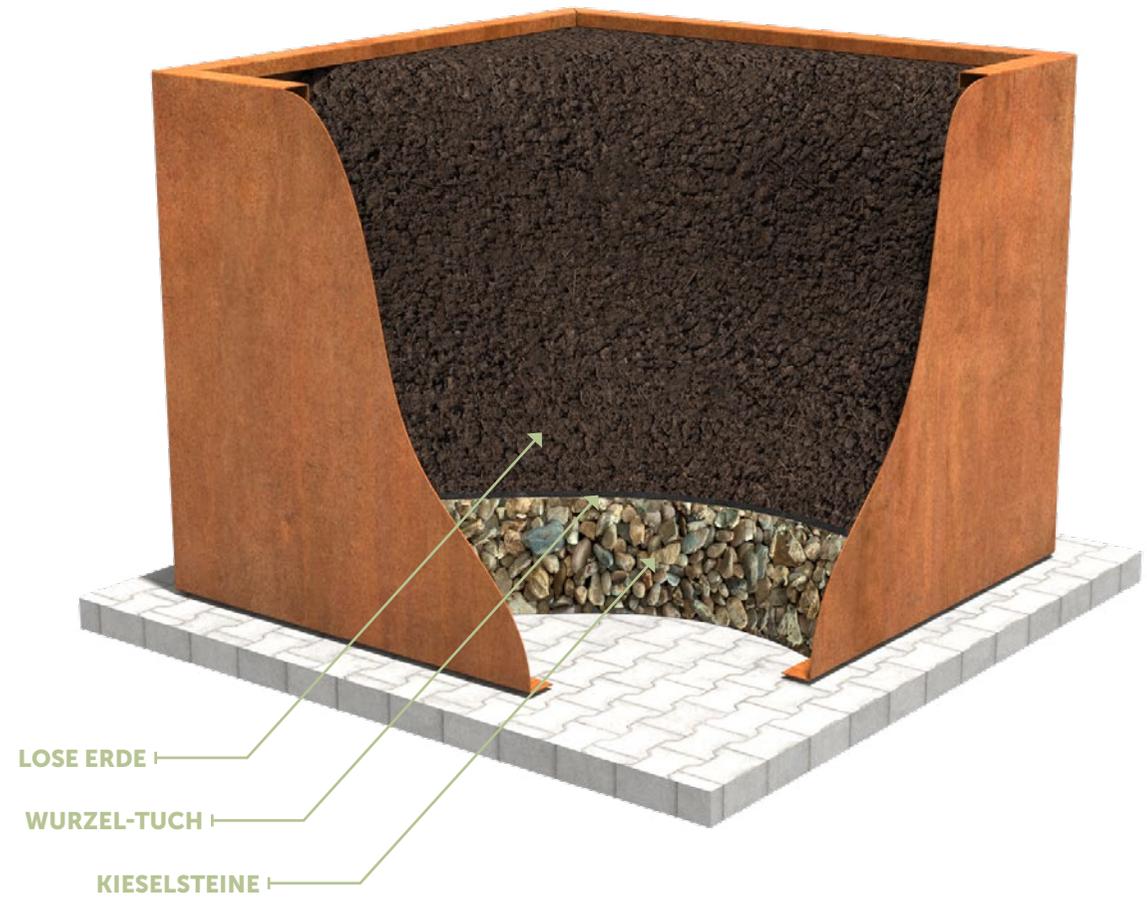

Zubehör

Alle unsere Zubehöerteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie www.adezz.com für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



CORTEN VERSIEGELUNG

CORTENSTAHL

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



ROSTBESCHLEUNIGER

CORTENSTAHL

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CLEANER & PROTECTOR

BESCHICHTETER STAHL

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.

ADEZZ

DESIGN TO GROW

Der Aufenthalt im Freien hat in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt und wird zu einem immer wichtigeren Bestandteil unserer alltäglichen Aktivitäten. Unter unseren Marken ADEZZ, FORNO und FURNS bieten wir eine sehr breite Produktpalette an. Das wird Ihr Outdoor-Erlebnis garantiert bereichern. Mit unseren Produkten schaffen wir eine Atmosphäre, in der Sie Ihren Garten in vollen Zügen genießen können.

So können Sie unsere verschiedenen Marken beliebig miteinander kombinieren. Dabei verwenden wir immer die gleichen Materialien, Oberflächen und Stile, sodass die Produkte zusammenpassen. Das schafft für eine dauerhafte, stilvolle Gartengestaltung: von Einfassungen bis zu exklusiven Möbeln und von robusten Feuerstellen bis zu schicken Wassertischen.

Wir entwerfen und fertigen all unsere Produkte selbst. So garantieren wir Ihnen stets die Spitzenqualität, die Sie von uns gewohnt sind. Und das zu einem möglichst günstigen Preis. Alle Produkte werden in Europa und mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. So stellen wir sicher, dass unsere Produkte auch unseren Standards entsprechen.

