

STÜTZMAUERN



Produktinformation

Mit unserem Sortiment an Stützmauern können Sie endlos kombinieren und nahezu jede Form lässt sich einfach und schnell in Ihrer Gartengestaltung realisieren. Ein Fertigteilssystem das mit den mitgelieferten Befestigungselementen einfach zu installieren ist. Diese Stützmauern haben standardmäßig mit Oberkante von 50x25 mm. Stützmauern sind auch mit einer breiten Oberkante von 400x40 mm erhältlich, dies ist nur möglich bei Stützmauern mit 600 mm hohen. Für diese extra breiten Stützmauern sind in unserem Sortiment auch Holzsitze erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Stützmauern sind ausgestattet mit:

- Materialstärke Corten: 2 - 3 mm
- Materialstärke Alu: 3 - 4 mm
- Sitzmaterial: Garapa-Hartholz
- Fertig-system
- Inklusive Edelstahlzubehör
- Garantie 5 Jahre (absteigend)

Corten

- Braun-Orange Rostfarbe
- Wird ungeröstet angeliefert
- Rostprozess dauert 4-5 Monate
- Bio Rostbeschleuniger erhältlich

Optionen

- Hartholzstuhlsitz

Aluminium

Standard Farben RAL 7021, RAL 9016.

Fast alle anderen Standard RAL-Farben sind möglich (mit Farbaufschlag).

WICHTIG

Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
- Wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355JOWP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.


Instandhaltung

- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
- Behandeln Sie Aluminium mit einem Reinigungsmittel.
- **Achtung!** Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger und kein Scheuerschwamm.
- Wartungsprodukte sind bei uns erhältlich (Seite 5).

PLATZIERUNG

PLATZIERUNG UNTEN GRUNDFLÄCHE

1. Unsere Mauern müssen immer von einer flachen, tragenden Oberfläche getragen werden. Ist dies nicht der Fall, spiegelt sich dies in den Links und in den geraden Linien wider. Es können auch Spannungen im Produkt auftreten, die zu einer Beschädigung des Produkts führen können.

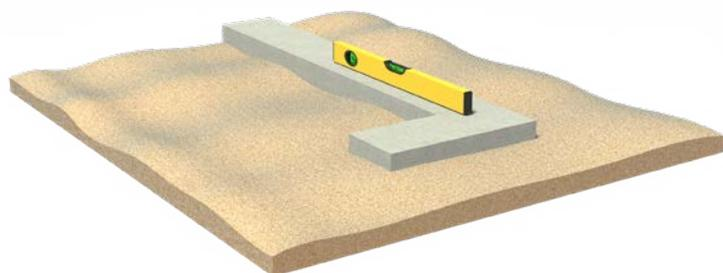

2. Platzieren Sie die Stützmauern auf der tragenden Oberfläche. Verschrauben Sie die Elemente mit den mitgelieferten Materialien.

Achtung! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.




3. Versehen Sie die Stützmauer auf beiden Seiten 10 cm über der Grundplatte mit einer Erdschicht, um die erforderliche Stabilität zu gewährleisten.

Achtung! (Siehe Seite 3 für eine bündige Installation in Bodennähe.)




4. Füllen Sie dann die Innenseite der Stützmauer weiter und beenden Sie die Pflasterung.

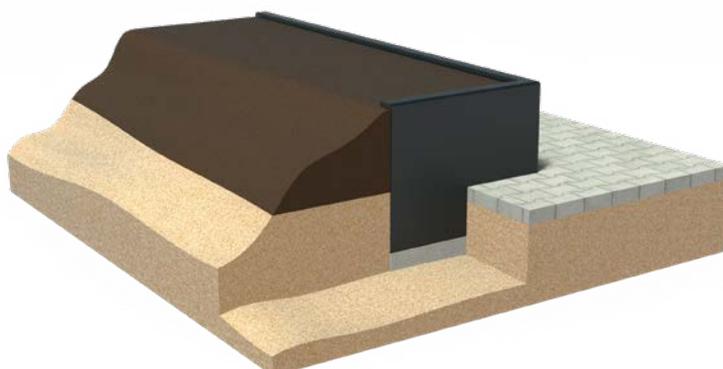

PLATZIERUNG

PLATZIERUNG AM GRUNDFLÄCHE

1. Unsere Mauern müssen immer von einer flachen, tragenden Oberfläche getragen werden. Ist dies nicht der Fall, spiegelt sich dies in den Links und in den geraden Linien wider. Es können auch Spannungen im Produkt auftreten, die zu einer Beschädigung des Produkts führen können.

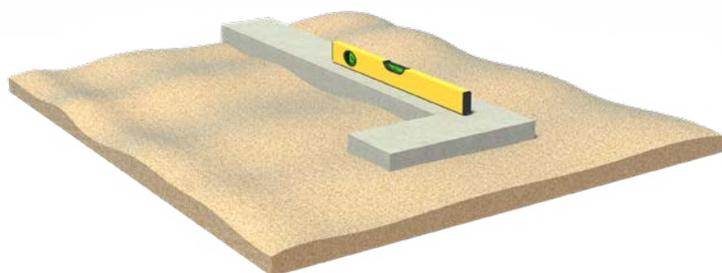


2. Platzieren Sie die Stützmauern auf der tragenden Oberfläche. Verschrauben Sie die Elemente mit den mitgelieferten Materialien.

Achtung! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.




3. Bohren Sie Löcher in die tragende Oberfläche (es gibt bereits Löcher in den Stützmauer) Verbinden Sie dann die Stützmauer mit Hilfe von Stopfen oder möglicherweise einem chemischen Anker mit dem Untergrund.

Achtung! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.

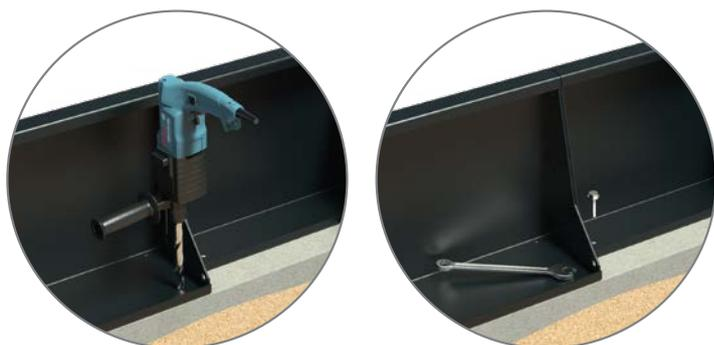

4. Füllen Sie dann die Innenseite der Stützmauer weiter und beenden Sie die Pflasterung.

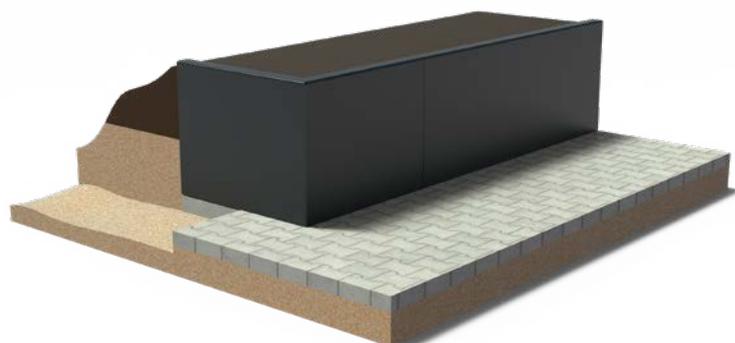

STÜTZMAUERN

MODELLE


Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.adezz.com



STÜTZMAUERN CORTEN



STÜTZMAUERN ALUMINIUM

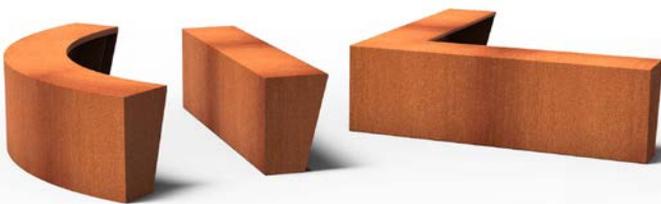


STÜTZMAUERN CORTEN BREIT



STÜTZMAUERN ALUMINIUM BREIT

OPTIONEN

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.adezz.com



SITZ IN DER LANGE



SITZ IN DER BREITE

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehöreile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie www.adezz.com für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



CLEANER & PROTECTOR

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



ROSTBESCHLEUNIGER

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTEN VERSIEGELUNG

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden.

Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.