


## STADTGELÄNDER

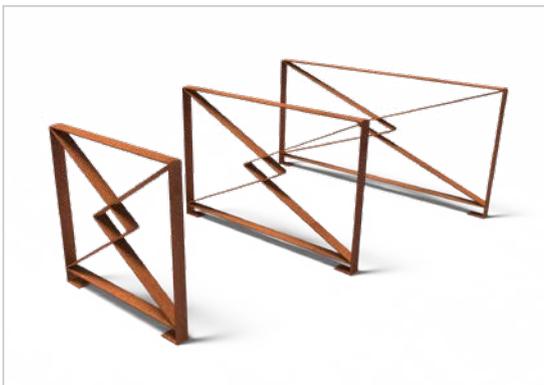

### Produktinformation

Die ROMB Stadtgeländer ist ein gefürther Stadtgeländer, der sich durch seine Einfachheit auszeichnet. Das Anbringen von gefürten Zäunen sorgt für Scicherheit und gestalten Ihren visuellen Gang und Ihre Fahrspuren.

## SPEZIFIKATIONEN

### Allgemeines

#### ROMB 1

- Oberand: 80 mm
- Material Dicke: 8 mm
- Cortenstahl und Verzinktem Stahl + 2-lagige Pulverbeschichtung
- Auf Anfrage verzinkt unbeschichtet
- Garantie 5 Jahre (auslaufend)

#### ROMB 2

- Oberand: 80 mm
- Material Dicke: 8 mm
- Cortenstahl und Verzinktem Stahl + 2-lagige Pulverbeschichtung
- Auf Anfrage verzinkt unbeschichtet
- Garantie 5 Jahre (auslaufend)

### Option

- FURNS Betonstabilisierung

## WICHTIG

### Punkte für Aufmerksamkeit

- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Cortenstahl sollte niemals ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sein, er sollte in allen Situationen gut abfließen und lüften.
- Produkte werden nicht verrostet geliefert.
- Wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355J0WP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.

### Instandhaltung

- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.  
**Achtung!** Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.

# PLATZIERUNG

## PLATZIERUNG


1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, können sich im Produkt Spannungen aufbauen, die zu Schäden am Produkt führen können.

2. Markieren Sie die Position der Löcher an der Unterseite des Stadgeländer und bohren Sie Löcher in den Gehweg.




3. Platzieren Sie die Stadgeländer so auf das ebene Pflaster, dass die Löcher in den Ständern mit den Bohrlöchern übereinstimmen.

Da der Stadgeländer auf dem Bürgersteig platziert werden kann, kann der Zaun überall platziert werden, ohne graben zu müssen.

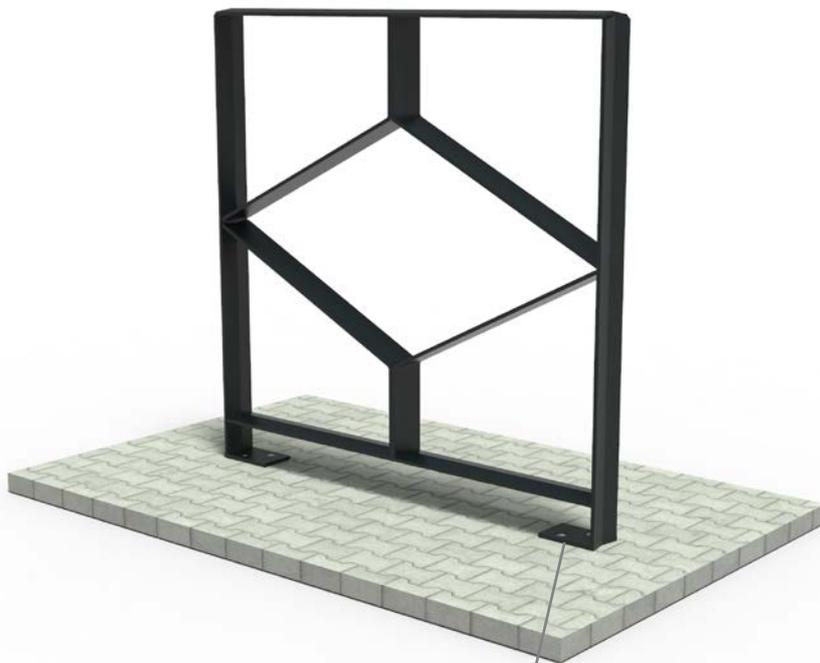

4. Befestigen Sie dann den Stadgeländer mit Dübeln oder eventuell einem chemischen Anker am Gehsteig.

**Passt auf!** Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln montiert werden.

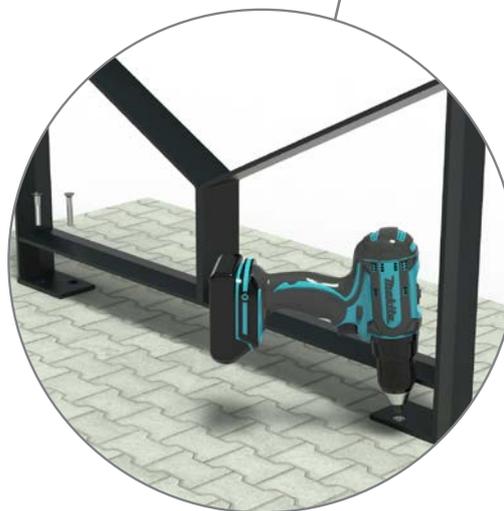

# STADTGELÄNDER

## MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter [www.furns.com](http://www.furns.com).



ROMB 1



ROMB 2