



ADEZZ

DESIGN TO GROW

Vijvermuren

Vijvermuren

Voeg je de vijvermuur toe aan jouw vijver, brengt dat nog meer levendigheid in de tuin. Wij hebben vijvermuren die vast te plaatsen zijn op onze vijver en vrijstaande vijvermuren die je los kan plaatsen bij je vijver.

Daarnaast kan gekozen worden voor een brievenbus- of driepijpswaterval. Dit maakt het plaatje helemaal af!

GEBRUIK IN DE WINTER


- Bij vorst altijd de stekker uit het stopcontact halen.
- De waterstand laten zakken tot zeker 10 cm onder de rand.
- Een vorstvrijhouder is aan te bevelen (te koop bij iedere tuincentrum of bouwmarkt).
- Pomp kan in het water blijven als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Je uiteraard ook de pomp uit het water halen en op een vorstvrije plek onder water laten overwinteren.



**OPTIE
MAATWERK**



Materiaal cortenstaal

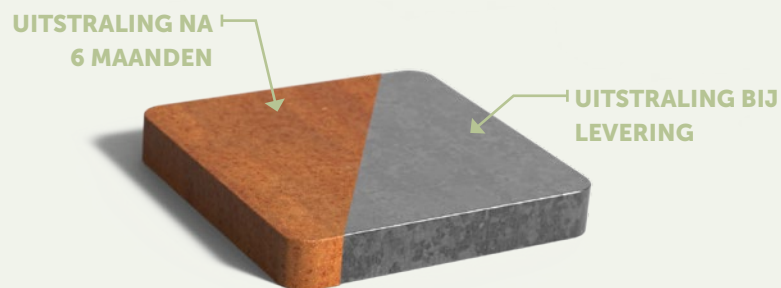

Rustgevend en sfeervol: onze vijvermuur van cortenstaal is de perfecte aanvulling in tuinen. De vijvermuur is geschikt om op de korte of lange zijde van onze vijver te plaatsen. Dit maakt de vijver een nog dynamischer onderdeel van de tuin. Wij hebben vijvermuren met een brievenbus waterval, of drie pijpjes waaruit het water stroomt. Voor elke vijver en tuin een bijpassende muur dus!

De kleur van het cortenstaal is oranjebruin en vormt zich door een natuurlijke roest laag. Een andere naam voor cortenstaal is weervast staal: weersomstandigheden hebben namelijk positieve invloed op het materiaal.

Cortenstaal is een metaallegering bestaande uit ijzer, waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Bij blootstelling aan de buitenlucht wordt het materiaal bedekt met een beschermende roestlaag. Deze natuurlijke roestlaag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Hierdoor hebben de vijvermuren een lange levensduur.


SPECIFICATIES

- 5 jaar garantie (pompen 2 jaar garantie).
- Maatwerk is mogelijk.
- Bij vaststaande vijvermuur inclusief RVS bevestigingsmiddelen.
- Inclusief pomp.
- Cortenstaal vijvermuren zijn slijtvast, weervast, onderhoudsarm en duurzaam.
- Standaard materiaaldikte van het cortenstaal is 2 mm.
- Producten worden ongeroest aangeleverd. Het roestproces van cortenstaal duurt ongeveer 4-5 maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden.
- Roest kan gefixeerd worden door het aanbrengen van Owatrol. Dit is een doordrenkend antiroestmiddel dat een beschermlaag tegen het roest vormt. Owatrol beschermt en zorgt dat het cortenstaal niet meer afgeeft.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

- Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden, zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten is. Dit kan onregelmatige roestvlekken veroorzaken.
- Wij raden cortenstaal af binnen een straal van 2 km van een kustlijn.
- Tijdens het roestproces kan roestwater van het product afkomen.
- De garantie vervalt wanneer je gaat boren of slijpen op een manier die niet is voorgeschreven.
- De pH-waarde van het water dient neutraal (7) te zijn, zodat het materiaal niet aangetast wordt.
- Jaarlijks reinigen door grof vuil van het product af te spuiten met leidingwater.

Materiaal aluminium

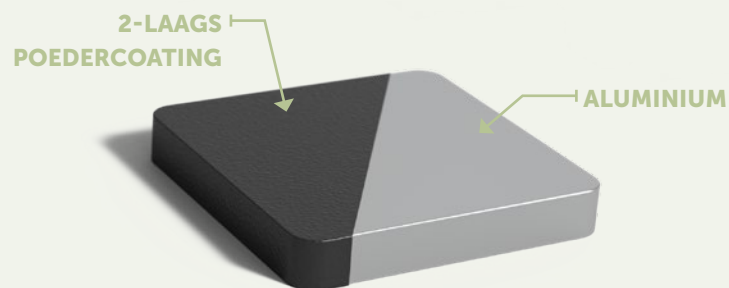

Rustgevend en sfeervol: onze vijvermuur van aluminium is de perfecte aanvulling in tuinen. De vijvermuur is geschikt om op de korte of lange zijden van onze vijver te plaatsen. Dit maakt de vijver een nog dynamischer onderdeel van de tuin. Wij hebben vijvermuren met een brievenbus waterval, of drie pijpjes waaruit het water stroomt. Voor elke vijver en tuin een bijpassende muur dus!

Aluminium is corrosiebestendig: de vijver vriest niet kapot en beschadigt niet door verschillende weersomstandigheden. Je hebt er dus jarenlang plezier van. Daarnaast is de aluminium vijvermuur in meerdere kleuren verkrijgbaar.

Nadat de aluminium vijvermuur is geproduceerd, krijgt deze een aantal nabewerkingen. Zo wordt het materiaal opgeruwd voor betere hechtingen van de poedercoating. De poedercoating is beschikbaar in verschillende kleuren en wordt aangebracht met een sterk hechtende grondlaag. Als laatste wordt het aluminium bewerkt met een harde toplaag. Dit zorgt ervoor dat onze vijvermuren krasvast zijn.

SPECIFICATIES

- 5 jaar garantie (pompen 2 jaar garantie).
- Maatwerk is mogelijk.
- Bij vaststaande vijvermuur inclusief RVS bevestigingsmiddelen.
- Inclusief pomp.
- Aluminium vijvermuren zijn slijtvast, bestand tegen corrosie en duurzaam.
- Materiaaldikte van het aluminium is 3 mm.
- Krasvaste toplaag.
- Professionele onderhoudsmiddelen bij ons verkrijgbaar.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

- Producten dienen na ontvangst direct uitgepakt te worden, zodat het eventuele vocht tussen de verpakking en het product niet opgesloten zit. Dit kan moeilijk te verwijderen vlekken veroorzaken.
- De garantie vervalt wanneer je gaat boren of slijpen op een manier die niet is voorgeschreven.
- De pH-waarde van het water dient neutraal (7) te zijn, zodat het materiaal niet aangetast wordt.
- Jaarlijks reinigen door vuil van het product af te spuiten met schoon leidingwater en nabehandelen met een reinigingsmiddel. Gebruik hiervoor géén hogedrukreiniger en/of schuurspons. Dit tast de coating aan.
- Kalkaanslag kan verwijderd worden met ADEZZ Descaler BIO.

RAL-KLEUREN

Standaard RAL-kleuren zijn RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 en RAL 9016.

Kijk voor alle overige beschikbare RAL-kleuren op onze website. Voor deze overige kleuren worden opstartkosten berekend.

Let op! Kleuren kunnen afwijken van de afbeelding.



RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 9016

Plaatsing

1. Zorg voor een vlakke, stevige (afgetrilde) ondergrond. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan, kunnen er spanningen in het product ontstaan die kunnen resulteren in schade aan het product.
2. Plaats de vijver op de gewenste positie en plaats daarna eventueel een vaste vijvermuur.
3. Haak de klem aan de binnenzijde over de zijkant van de vijvermuur. Draai vervolgens de bouten aan tot ze aan de binnenzijde tegen de onderkant van de vijverrand klemmen.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.

4. Naast vaste vijvermuren kan er ook worden gekozen voor een vrijstaande muur. Plaats een vrijstaande vijvermuur op een vlakke, stabiele fundering onder het maaiveld of op een vlakke, stabiele (afgetrilde) bestrating.
5. Boor gaten in de fundering/bestrating op de plekken die overeenkomen met de gaten onderin de vijvermuur. Bevestig daarna de muur aan de fundering/bestrating met bouten en pluggen.

Let op! Draai eerst alle bouten losjes vast, waarna ze een voor een vastgedraaid kunnen worden.


6. De waterval kan eenvoudig in de muur geplaatst worden via een luik in de achterkant van de muur.
7. Verbind de waterslang aan de waterval voor het terugplaatsen van het luik.
8. Nadat alle componenten geplaatst zijn, kan de pomp aangesloten worden en de vijver gevuld worden met water.



Ontwerpregels waterval


Houd bij het plaatsen van een vaste vijvermuur met waterval altijd rekening met onderstaande afmetingen. Als deze afmetingen niet worden aangehouden, kan een goed werkende waterval niet worden gegarandeerd.

1. Minimaal 200 mm
2. Maximaal 400 mm
3. Minimaal 800 mm
4. Minimaal 400 mm
5. Oversteek waterval 150 mm (vaste maat)

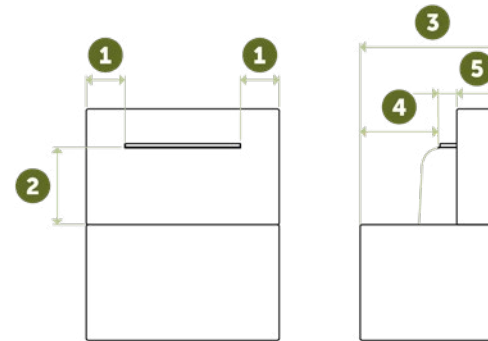


Houd bij het plaatsen van een vrijstaande vijvermuur met waterval altijd rekening met onderstaande afmetingen. Als deze afmetingen niet worden aangehouden, kan een goed werkende waterval niet worden gegarandeerd.

1. Minimaal 200 mm
2. Maximaal 400 mm
3. Minimaal 550 mm
4. Minimaal 400 mm
5. Oversteek waterval 150 mm (vaste maat)

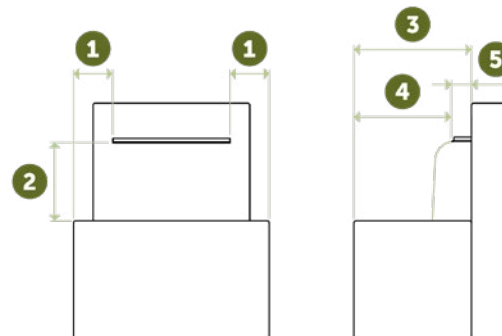


Houd bij het plaatsen van een vaste vijvermuur met buizen waterval altijd rekening met onderstaande afmetingen. Als deze afmetingen niet worden aangehouden, kan een goed werkende waterval niet worden gegarandeerd.

1. Minimaal 200 mm
2. Maximaal 400 mm
3. Breedte waterval 800 mm (vaste maat)
4. Minimaal 750 mm
5. Minimaal 350 mm
6. Oversteek waterval 150 mm (vaste maat)

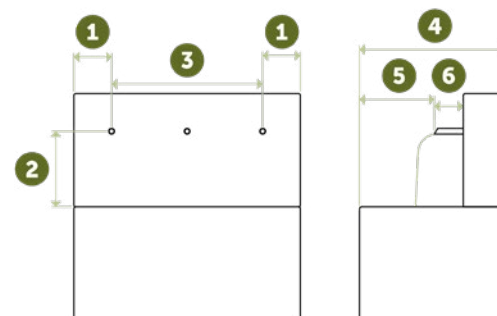

Houd bij het plaatsen van een vrijstaande vijvermuur met buizen waterval altijd rekening met onderstaande afmetingen. Als deze afmetingen niet worden aangehouden, kan een goed werkende waterval niet worden gegarandeerd.

1. Minimaal 200 mm
2. Maximaal 400 mm
3. Breedte waterval 800 mm (vaste maat)
4. Minimaal 500 mm
5. Minimaal 350 mm
6. Oversteek waterval 150 mm (vaste maat)

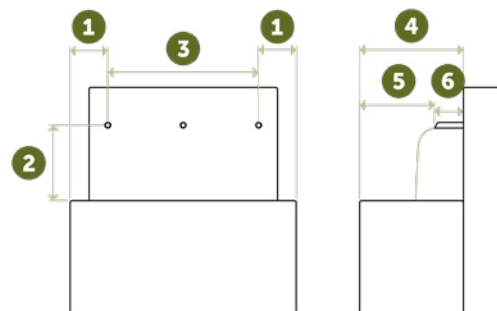

Modellen

Kijk voor een compleet overzicht van alle modellen en de product specifieke opties op www.adezz.com.



**VIJVERMUUR VAST
CORTENSTAAL**



**VIJVERMUUR VRIJ
CORTENSTAAL**



**VIJVERMUUR VAST
ALUMINIUM**



**VIJVERMUUR VRIJ
ALUMINIUM**

Accessoires

Al onze accessoires voldoen aan de hoogste normen en zijn een uitermate geschikte aanvulling op onze producten. Kijk op www.adezz.com voor een volledig overzicht van onze accessoires.



CLEANER & PROTECTOR

ALUMINIUM

Wij adviseren onze producten minimaal een keer per jaar te reinigen. Voor een optimaal resultaat gebruikt u het ADEZZ BIO Cleaner & Protector reinigingsmiddel. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



ONTKALKER

ALUMINIUM

Voor het verwijderen van kalkaanslag op uw producten adviseren wij het gebruik van ADEZZ ontkalker BIO. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



ROESTVERSNELLER

CORTENSTAAL

Onze cortenstalen producten worden ongeroest geleverd en het proces van roesten zal daarna ongeveer 4-5 maanden in beslag nemen. Met de bij ons verkrijgbare BIO roestversneller kan dit proces versneld worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.



CORTEN VERNIS

CORTENSTAAL

Om het roestproces te stoppen kan er op producten van cortenstaal vernis aangebracht worden. Lees voor gebruik altijd zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking.

ADEZZ

DESIGN TO GROW

Het buiten zijn heeft de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen en wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze dagbesteding. Onder onze merken ADEZZ, FORNO en FURNS bieden wij een zeer uiteenlopend assortiment aan. Dit verrijkt gegarandeerd jouw buitenbeleving. Met onze producten creëren wij een sfeer waarin jij optimaal van je tuin kan genieten.

Zo kan je eindeloos onze verschillende merken met elkaar combineren. Wij gebruiken hiervoor dezelfde materialen, afwerkingen en stijlen, zodat de producten met elkaar matchen. Dit voor een langdurige, stijlvolle inrichting van de tuin: van kantopsluiting tot exclusieve meubels en van stoere haarden tot chique watertafels.

Wij ontwerpen en produceren al onze producten zelf. Hierdoor staan wij altijd in voor de topkwaliteit die jij van ons gewend bent. Dit tegen de scherpst mogelijke prijs. Alle producten worden in Europa en met de grootste zorg vervaardigd. Zo zijn wij er zeker van dat onze producten ook aan onze standaarden voldoen.

